



Scatole speciali per installazioni filo muro totale - installazione di precisione

Special boxes for high precision completely wall-lined installation

Descrizione Description	Info	€	□	□	67
SFM3/HP Scatola 3 moduli per pareti in muratura - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 <i>3 modules box for brickwork walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 3 modules frame</i>			1	1	
SFM3CG/HP Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 <i>3 modules box for hollow walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame</i>			1	1	
Nota: l'insieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44 Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree					




SFM3/HP

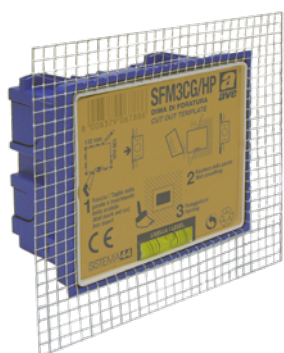


SFM3CG/HP

Dimensioni d'ingombro Overall dimensions

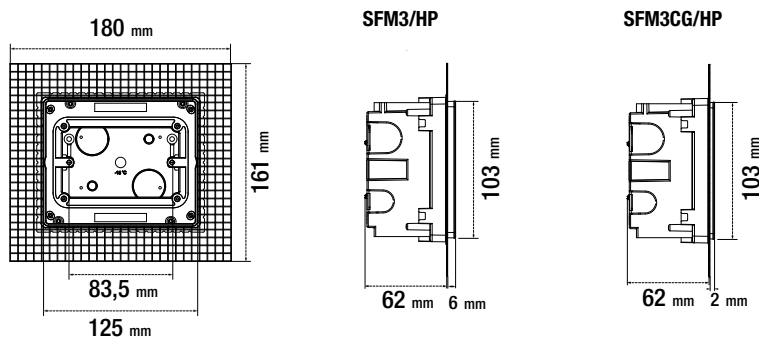

Ave Touch anche a Filo Muro Wall-lined Ave Touch

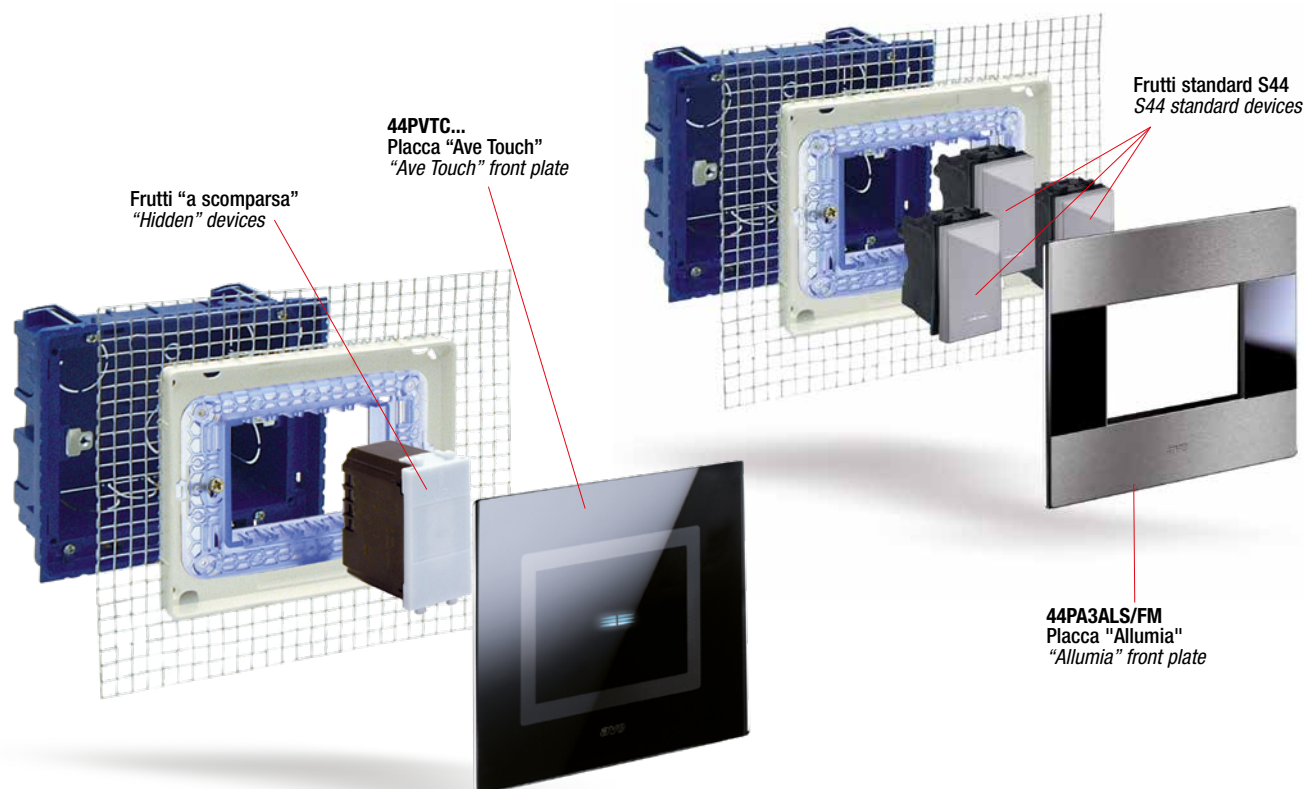

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

□ Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs