



AF963N - Rivelatore a doppia tecnologia con antiaccecamento

AF963N è un rivelatore volumetrico a doppia tecnologia composto da una sezione a Microonde (MW) e una sezione ad Infrarosso Passivo (PIR). Destinato ad installazioni in ambito residenziale e commerciale, si distingue per la sua importante caratteristica di avere in bassissimo impatto ambientale dato dallo spegnimento di microonda: automatico tramite l'algoritmo 'Automatic ECO'; o tramite comando di impianto disinserito con la funzione ECO. Il sensore è caratterizzato anche da un basso assorbimento in Stand By.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 12Vcc +/- 3V
- Assorbimento Max (in memoria di All.): 30mA
- Assorb. Stand By: 15mA
- Microonda: 8dBm 10.525 Ghz
- Tempo di allarme: 3 sec
- Opto relè : 100mA/ 24V
- Tamper: 100mA/30V
- Temperatura lavoro: -10°C/+55°C
- Temperatura certif. : 5°C/+40°C
- Umidità ambientale: 95%
- MTBF teorico: 120.000ORE
- Dimensioni: 107x61,5x43,5mm
- Norme di riferimento: EN50131-2-4 Grado 2, CLASSE I

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


Prima dell'installazione analizzare le caratteristiche del locale da proteggere per individuare la posizione del sensore che permetta la massima copertura possibile. Preferire sempre un'installazione ad angolo. La condizione di rilevazione migliore si ha quando i lobi di rilevazione si intersecano a 45° rispetto alla direzione di transito dell'intruso. Posizionare il sensore verso l'interno del locale e lontano da porte, finestre, macchinari in movimento e fonti di calore e non dirigerlo verso vetrate esposte al sole. L'altezza ottimale di installazione del sensore è compresa tra 2,1m e 2,3m. In questa condizione si ottiene il pattern rappresentato in Fig1.

FISSAGGIO DEL SENSORE

Rimuovere il frontale plastico inserendo un cacciavite nella fessura di apertura posta nella parte bassa del sensore (fig. 2) ed esercitare una leggera pressione per sganciarlo. Estrarre il circuito allargando uno dei ganci (fig. 2).

A PARETE/ANGOLO

- Incidere, secondo la necessità, due fori nelle zone prestampate A1 e A2 per il fissaggio ad angolo, o P1 e P2 per il fissaggio a parete (fig. 3).



Nota: prestare attenzione a non oscurare, neanche parzialmente, il campo di visione del rivelatore.

- Incidere anche uno dei fori "Passacavo" (PC) presenti nel fondo plastico (fig. 3).
- Praticare i fori da 6mm di fissaggio alla parete.
- Far scorrere il cavo all'interno attraverso il passacavo scelto.
- Fissare il fondo plastico alla parete con le viti e i tasselli forniti, avendo cura che le teste delle stesse non tocchino la scheda elettronica. Rimontare il circuito sul fondo plastico.

CON SNODO

- Far scorrere il cavo attraverso il particolare A.
- Fissare il particolare A alla parete o al soffitto con le viti in dotazione al sensore, mantenendo la "Linguetta di bloccaggio" sulla sinistra (fig. 4).
- Comporre lo snodo inserendo il particolare B nel particolare A (fig. 4)
- Orientare il particolare B in uno dei due sensi parete / soffitto secondo il montaggio desiderato (fig. 5, 6 e 7). Incidere totalmente, le preforature FS (Fissaggio Snodo) e PCS (Passacavo Snodo) sul fondo plastico (fig. 3).
- Con la vite fornita fissare il fondo plastico allo snodo e dirigere il cavo verso il basso (fig. 2). Orientare il fondo plastico nella direzione voluta e bloccare stringendo la vite.
- Rimontare il circuito sul fondo plastico.

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4 Assemblaggio snodo



Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7





COLLEGAMENTO MORSETTIERA

Collegare il sensore alla centrale seguendo le indicazioni della figura 8. Nei primi 60sec successivi all'applicazione dell'alimentazione il sensore si manterrà in "WARM UP". In questa fase i LED lampeggeranno alternativamente. Al termine eseguire il WalkTest

FUNZIONI SETTABILI CON Dip Switch

- AND - Modalità di Rilevazione – Dip Switch N°1 in posizione Off
Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione MW che la sezione PIR quasi contemporaneamente evidenziano una segnalazione di intrusione. Tale configurazione è indicata per installazioni che potrebbero presentare instabilità ambientali.
- AB- Modalità di Rilevazione Antiaccecamento – Dip Switch N°1 in posizione ON

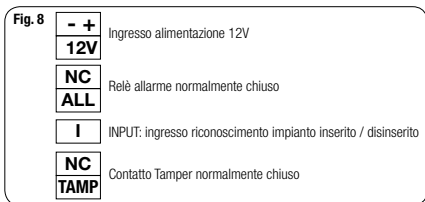

Si ha la condizione di allarme, quando entrambe le sezioni, quasi contemporaneamente, danno segnalazione di intrusione (come AND), oppure in caso si abbiano più rilevazioni di MW senza nessuna rilevazione di PIR.

Tale configurazione è indicata per installazioni che richiedono la modalità AND, che potrebbero, presentare zone d'ombra per il PIR, o per luoghi ove si temono sabotaggi con carta o vernici spray sulla lente del PIR.

• LED OFF- Visualizzazioni – Dip Switch N°2 in posizione ON

Disattiva le visualizzazioni di rilevazione, mantenendo abilitate le visualizzazioni relative alle memorie

WALKTEST

Posizionare il dip switch n°2 in posizione di OFF.

MW (microonda): regolare il trimmer al minimo (portata 0,5-15m); portarsi all'estremità dell'area da proteggere; muoversi verso il sensore e verificare le rivelazioni di MW tramite il led verde. Aumentare se necessario la portata della MW ruotando il trimmer in senso orario; ripetere la prova fino ad ottenere la condizione richiesta.

NB la portata della microonda va regolata al minimo necessario poichè essendo le microonde in grado di oltrepassare i muri possono rilevare i movimenti all'esterno del locale da proteggere.

PIR: applicare il frontale plastico e, a led spenti, muoversi nell'area di pertinenza del sensore verificando la rivelazione del PIR tramite il led giallo. In questo modo si può verificare che non vi siano zone di ombra.

FUNZIONAMENTO

Il sensore è equipaggiato con uno speciale algoritmo che riduce al minimo le emissioni della Microonda. Senza necessariamente collegare la linea di stato impianto (I), il sensore, tramite il monitoraggio dei movimenti nell'ambiente, determina se l'impianto è inserito o disinserito. Questa cognizione gli permette di limitare al massimo le emissioni di Microonda ad impianto disinserito e quindi di non irradiare inutilmente le persone presenti nell'ambiente. Si ottiene questo vantaggio pur senza avere nessuna perdita di sensibilità di rilevazione, né di immunità ai falsi allarmi.

FUNZIONI CON LINEA INPUT

Questo set di funzioni vengono attivate / disattivate tramite l'inserimento / disinserimento fisico dell'impianto.

A tale proposito viene considerato:

- 12V sull' ingresso Input = impianto disinserito
- 0V sull' ingresso Input = impianto inserito

ABILITAZIONE REMOTA LED (CONDIZIONE RICHIESTA LED OFF)

Posizionare il dip swotch n°2 in posizione di ON. Al disinserimento dell'impianto, il sensore si predispongono alla riabilitazione delle visualizzazioni di rilevazione. Le visualizzazioni verranno riabilite alla prima rilevazione effettuata, e rimarranno attive per 30sec.

FUNZIONE ECO - Spegnimento della MW (CONDIZIONE RICHIESTA LED OFF)

Posizionare il dip swotch n°2 in posizione di ON. Ad impianto disinserito (+12V sul morsetto I) e in Led OFF (dip switch n°2 in posizione ON) la microonda viene disabilitata nello stesso momento in cui vengono disabilitate le visualizzazioni di rilevazione.

La Microonda verrà riabilitata al successivo inserimento dell'impianto.

MEMORIE

Al disinserimento dell'impianto, verrà visualizzata la memoria del primo allarme avvenuto, vedi tab.1. La memoria verrà resettata al successivo inserimento dell'impianto.

RITARDO della MEMORIA per utilizzo in ZONE TEMPORIZZATE

- Tempo di uscita gli allarmi che si verificano entro i primi 30" dall' inserimento dell'impianto vengono cancellati.
- Tempo di ingresso: gli allarmi che si verificano 30" prima del disinserimento dell'impianto vengono cancellati.

Tabella 1: visualizzazione in stato di memoria

ALLARME	LED VERDE	LED ROSSO	LED GIALLO
PIR+MW	SPENTO	ACCESO	SPENTO
PIR	SPENTO	ACCESO	ACCESO
MW	ACCESO	ACCESO	SPENTO

GB

AF963N - Double technology detector with anti-blinding


AF963N is a dual technology motion detector. It consists of a Microwave's section (MW) and a Passive Infrared's section (PIR). It is recommended for installations in residential and business buildings, it excels for its important features and it has have an ultra-low environmental impact thanks to the switching off of the MW: automatic using ECO algorithm; or through the plant disarmed with the ECO function. The sensor is also characterized by a low absorption in Stand-by.

TECHNICAL FEATURES:

- Power supply: 12Vdc + / - 3V
- Max absorption (in alarm condition): 30 mA
- Absorption (stand by condition): 15mA
- Microwave: 10,525 Ghz 8dBm
- Alarm time: 3 sec
- Opto-relay: 100mA / 24V
- Tamper contact: 100mA/30V
- Temperature: -10 ° C / +55 ° C
- Temperature certif. : 5 ° C / +40 ° C
- Relative humidity: 95%
- MTBF theoretical 120.000 hours
- Dimensions: 107 x 61.5 x 43.5 mm
- Standards: EN50131-2-4 Grade 2, Class II

INSTALLATION GUIDE

Before the installation analyze the characteristics of the site to be protected and identify the position of the sensor that allows the best coverage possible. Always prefer an installation at the corner. The best condition of detection is when the lobes of detection intersect at 45° the direction of the intruder transit. Place the sensor toward the inside of the site and away from doors, windows, moving machinery and heat sources. Don't point it toward windows exposed to the sun. The optimum installation height for the sensor is between 2.1m and 2.3 m. In that condition you get the pattern detection of Fig.1



Note: Be careful not to obscure, even partially, the field of view of the detector.

FIXING THE DETECTOR

Remove the front plastic inserting a screwdriver into the opening slot located at the bottom of the sensor (fig.2) and apply a little pressure to release it. Pull out the electronic card enlarging one of the hooks (fig.2).

WALL/CORNER

- Engrave, as necessary, the holes in A1 and A2 for corner mounting, or P1 and P2 for wall mounting.
- Engrave also one of the holes (PC) in the plastic bottom. (Fig.3)
- Make the holes of 6mm on the wall for fixing.
- Slide the cable through the cable hole chosen.
- Fix the plastic bottom at the wall with screws and anchors provided, ensuring that the heads of these do not touch the electronic card.
- Put the circuit on the plastic bottom.

BRACKET MOUNTING

- Run the cable through Grip A
- Fix it at the wall or at the ceiling with the furnished screws keeping the blocking hack on the left side (fig.4).
- Assemble the bracket inserting the Grip B in the Grip A, (fig.4).
- Position the Grip B on the desired mounting mode Wall / Ceiling (fig.5,6 and 7).
- Push with a screwdriver in the "opening cover fissure", below the detector (fig.6), and remove the cover.
- Push on the "board hooks" and remove the circuit board (fig6).
- Engrave, totally, the keyholes FS (Bracket clamping) and PCS (Bracket cable hole) on the back cover (fig.3).
- With the furnished screw fix the back cover on the bracket and arrange the cable down (fig.2).
- Direct the back cover to the wanted direction. Then block it by clamping the screw.
- Put the circuit on the plastic bottom.

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4 Bracket assembling




Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7



TERMINAL CONNECTION

Connect the detector to the central unit as indicated in Figure 8. During the first 60 seconds after the power-up, the sensor will remain in "WARM UP". In this phase, the LEDs will flash alternately. After this time perform the WALK TEST.


Fig. 8

- +	Supply input 12V
12V	
NC	Normally closed alarm relay
ALL	
I	INPUT: input recognition system armed / not armed
NC	Normally closed contact tamper
TAMP	

FUNCTIONS SETTINGS WITH DIP SWITCHES

- AND – Detection mode - Dip Switch 1 in position Off. There is an alarm condition when both the section PIR and MW detect an intrusion almost at the same time. This configuration is recommended for installations in areas where there might be environmental instability.
- AB-detection mode with anti-blinding - Dip Switch 1 in position ON

There is an alarm condition when both sections PIR and MW detect an intrusion almost at the same time (like AND setting – see before), or if there are multiple detections of MW without any detection of PIR. This configuration is recommended for installations that require the AND mode, which could pre-

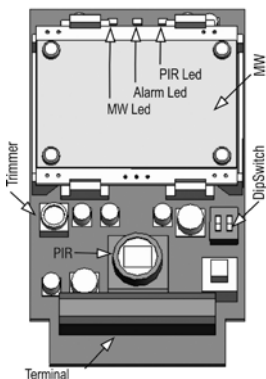

sent shadowed zones for the PIR, or for places where there is possibility of sabotage with paper or spray paint on the lens of the PIR.

- LED OFF-Feedback - Dip Switch 2 to ON

Disable the feedback of detection, while the feedback of memories remain enabled

WALKTEST TIMED POWER

Set the dip switch n°2 in ON position

MW (Microwave). Adjust the trimmer to the minimum range (0,5 -15 m), go to the border of the protected area; move towards the sensor and check the detections of MW through the LED GREEN. Increase, if it is necessary, the range of the MW by turning the trimmer clockwise, repeat the test to obtain the required condition.

Note: the range of the MW must be adjusted to the minimum necessary because the Microwave can go beyond the walls and it can detect movement outside the protected room.

PIR. Apply the plastic front and, with LED off, move in the area checking the detections of PIR through the LED YELLOW. In this way you can verify that there aren't shadow zones..

FUNCTIONS

The detector is provided with a special algorithm that minimizes the emissions of MW. Without the need to connect the inhibition line (status of the system line), the detector, monitoring the motions in the environment, understands if the alarm is armed or not. This knowledge allows it to minimize the MW emission when the plant is disarmed and thus to avoid to irradiate more than needed the people present in the environment. This advantage is reached without loss of detection power nor immunity to false alarms.

FUNCTIONS WITH INPUT LINE

This set of functions is activated / deactivated by the System arming ON/ System arming OFF.

It is considered:

- 12V on INPUT = System disarmed
- 0V on INPUT = System armed

REMOTE ENABLING LED (LED OFF CONDITION REQUIRED)

Set the dip switch n°2 in ON position. At the System arming OFF, the sensor will set back in visualization of detection mode. The visualization will be reactivated at the first detection, and will remain active for 30sec.

FUNCTION ECO – SWITCHING OFF THE MW (LED OFF CONDITION REQUIRED)

Set the dip switch n°2 in ON position. With plant disarmed (12V on I terminal) and in LED-OFF condition (without jumper) the MW is disabled as soon as the visualization of detections is disabled. The MW will be enabled again at next arming of the system

MEMORIES

At System disarming, the first alarm event in the memory will be displayed, see fig.1. The memory will be reset at the next System arming.

DELAY of MEMORY for use in TIMED ZONES

- Exit time: alarms that occur within the first 30sec. from the System arming will be neglected.
- Entry time: alarms that occur 30s before the System arming OFF will be erased

Tag. 1 MEMORY DISPLAY

ALARM	GREEN LED	RED LED	YELLOW LED
PIR+MW	OFF	ON	OFF
PIR	OFF	ON	ON
MW	ON	ON	OFF

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI

BEFORE INSTALLING SYSTEMS AND AUTOMATION IT IS STRONGLY RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

AVANT D'INSTALLER SYSTÈMES ET APPAREILLAGES D'AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'ASSISTER À UN COURS DE FORMATION ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS

ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO DE FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES

NOTE

Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale vigente.

I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario all'rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d'uso e di installazione di AVE S.p.A.

Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per l'installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

NOTES

For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see the current commercial catalogue.

Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on the current commercial catalogue to the user.

Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.p.A. storage, use and maintenance instructions.

Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

NOTES

Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site www.ave.it et le catalogue commercial en vigueur.

Les produits doivent commercialisés dans l'emballage d'origine. Dans le cas contraire, le revendeur et/ou l'installateur sont obligés d'appliquer et de transmettre à l'utilisateur les instructions qui accompagnent le produit et/ou qui sont publiées sur www.ave.it et sur le catalogue commercial

en vigueur.

Les produits AVE sont des produits d'installation. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées conformément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation, d'utilisation et d'installation d'AVE S.p.A.

De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consignes générales, les consignes sur la garantie, les réclamations et les consignes techniques pour l'installateur indiquées sur le site www.ave.it et sur le catalogue commercial en vigueur.

NOTAS

Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantía de cada uno de los productos, consulte el sitio www.ave.it y el catálogo comercial vigente.

Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al producto y/o que se encuentran publicadas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.

Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal cualificado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instrucciones de conservación, uso e instalación establecidas por AVE S.p.A.

Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias generales o de garantía, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio www.ave.it y en el catálogo comercial vigente.

**Elettricità
Evoluta**

dal 1904



International Trademark
registration n°

327040 - 942905 - 330600