442TC01

Schema di collegamento dell'interruttore elettronico touch con uscita a relè 442TC01 con punti di comando aggiuntivi "slave"

Fig. 1

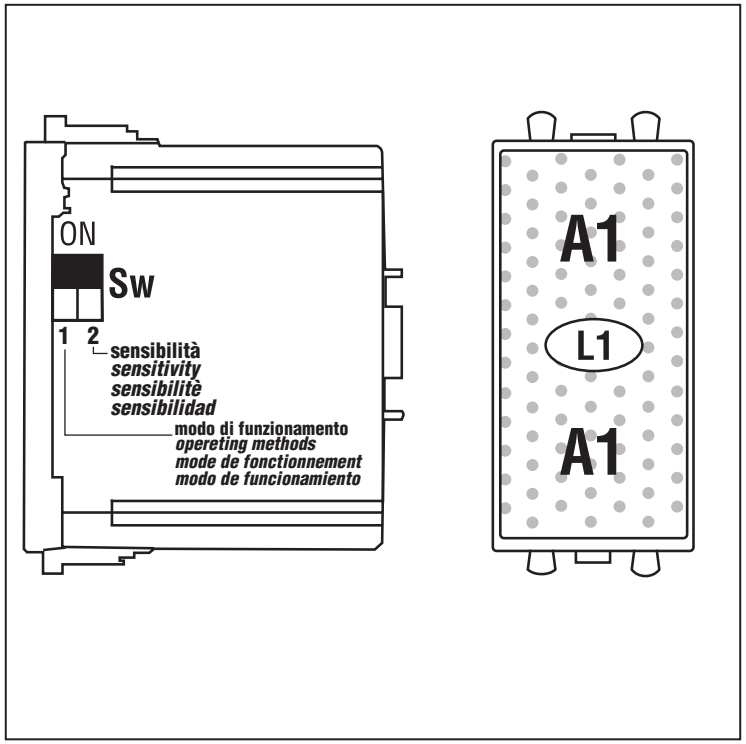

Fig. 2

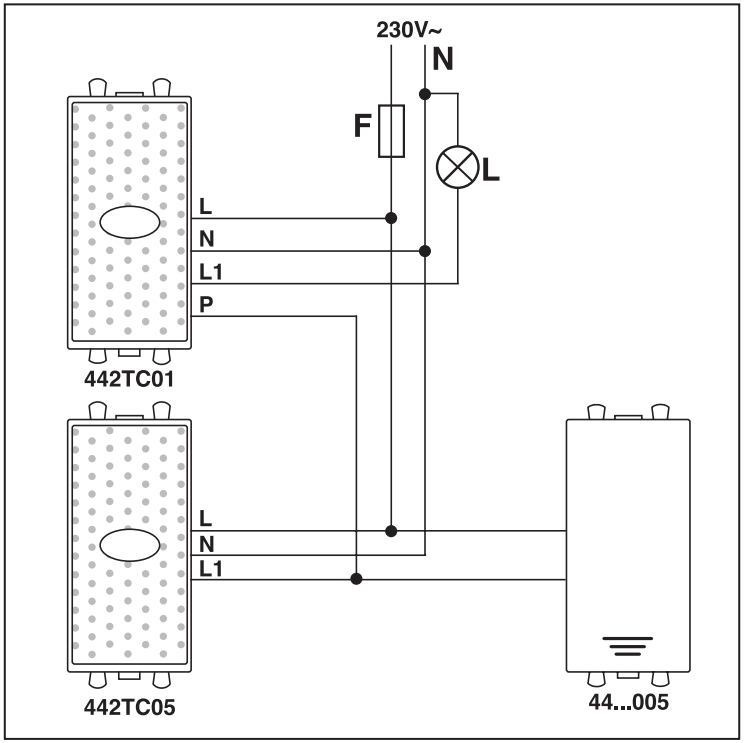

Legenda

L: carico
F: fusibile tipo F 10A H 250V~

L: load
F: fuse type F 10A H 250V~

L: charge
F: fusible type F 10A H 250V~

L: carga
F: fusible tipo F 10A H 250V~

IL SERVIZIO FORNITO DA AVE S.P.A. ED I RELATIVI SCHEMI ELETTRICI INSTALLATIVI SONO DA INTENDERSI COME LINEE GUIDA, FERMO RESTANDO CHE, SECONDO IL DM 37/08, LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTO E' SEMPRE A CARICO DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO STESSO E DELL'INSTALLATORE PER QUANTO RIGUARDA L'ESECUZIONE DEI LAVORI.