


Ventilazione

Ventilation




Basso e Bassissimo Consumo
Low and very low Consumption



Silenziosità
Noiselessness



Lunga Durata
Long Life



Alette Automatiche
Automatic Shutters



Realizzazione 2016
Appartamento Villafranca
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre



Indice

Index

545

Novità
Newspag. **546**

NEW

Aspiratori assiali

Axial fans

- AXIAL
- ELICAL TOP
- ELICAL
- MINI ELICAL
- FLUCSO
- GRID
- SILENCE

pag. **548**

Aspiratori centrifughi

Centrifugal fans

- FLOo
- ELIFLUS

pag. **563**

Accessori per aspiratori

Accessories for fans

- Tabella abbinamento aspiratori/accessori
Matching table fans/accessories

pag. **568**

Ventilazione Meccanica Controllata

Controlled Mechanical Ventilation

- AXIAL
- SOLITAIR
- SOLAIR
- LINEA
- VERTICAL

pag. **574**

Accessori per VMC

Accessories for CMV


- Tabella abbinamento VMC/accessori
Matching table CMV/accessories

pag. **582**

Ventilatori industriali

Industrial fans

- Ventilatori Elicoidali
Axial Fans
- Torrini Centrifughi
Centrifugal Roof Fans
- Ventilatori Elicoidali Per Destratificazione
Axial Fans For Destratification
- Ventilatori Cassonati
Centrifugal Box Fans

pag. **594**



VMC decentralizzata "SOLITAIR"

PAG 574

Unità di ventilazione a singolo flusso alternato con recupero di calore con telecomando ad infrarossi fornito di serie

Decentralised heat recovery unit "SOLITAIR"

Ventilation unit with alternate single flow and heat recovery provided with infrared remote control

Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico lavabile
Heat exchanger regenerative type with ceramic core

Base di supporto per facilitare le operazioni di manutenzione
Support base to facilitate maintenance operations

Tubo telescopico
adattabile allo spessore
della parete
Telescopic pipe adaptable
to the wall thickness

Ricevitore IR
IR receiver


Led multicolore
Multicolour led

Copri-frontale design in
ABS di alta qualità
Design front cover
made of high quality
ABS

Griglia esterna, provvista
di rete anti-insetto e
dispositivo rompi-goccia
External grille equipped
with anti-insect net and
water drip guard

Filtri anti-polvere interni,
facilmente removibili e lavabili
Anti-dust filters, easy to be
removed and cleaned

Pulsante di back-up
Back-up touch button



Telecomando e base di supporto in dotazione
Remote control and support base supplied

Aspiratori assiali - motore con bronzine "AXIAL"

PAG 549

Axial fans - sleeve bearing motor "AXIAL"



VND100B - VND100TB

- Soluzione ideale per garantire il ricambio dell'aria in bagno, toilette e piccoli ambienti
- Motore con bronzine
- Basso consumo energetico
- Disponibile nel diametro 100mm
- Disponibile in versione base, versione con timer

- Ideal and economic solution for air-extraction in bathrooms, toilets and small living areas
- Sleeve bearing motor
- Low power consumption
- Available in 100 mm diameter
- Available in basic version, timer version



Aspiratori assiali "SILENCE" Ø100 mm

PAG 562

Axial fans Ø 100 mm "SILENCE"



VNSS100B - VNSS100TB - VNSS1002V

- Soluzione ideale per garantire il ricambio dell'aria in bagno, toilette e medi ambienti
- Alte prestazioni
- Basso consumo energetico
- Disponibile nel diametro 100mm
- Disponibile in versione base, versione con timer, versione a due velocità
- *Ideal and economic solution for air-extraction in bathrooms, toilets and medium living areas*
- *High performances*
- *Low power consumption*
- *Available in 100 mm diameter*
- *Available in basic version, timer version and 2 speed selection version*

Nuova gamma di ventilatori industriali

PAG 594

New range of industrial fans

Cassonati insonorizzati

Ø nominale da 125 mm a 200 mm

Soundproof centrifugal box fans

Nominal Ø from 125 to 200mm



Torrini centrifughi compatti

portata massima da 1980 m³/h a 19400 m³/h

Centrifugal roof fans

max rate flow from 1980 to 19400 m³/h



Assiali da parete

Ø nominale da 250 mm a 630 mm

Wall axial fans

Nominal Ø from 250 to 630 mm



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori assiali "AXIAL"- IPX4

Axial fans IPX4 - "AXIAL "

www.tuv.com - ID 1111215583

548

Descrizione Description

Info

€

□

□



VND90
VND90T



VND90

Aspiratore assiale Ø90mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø90mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



56,20

1

1

VND90T

Aspiratore assiale Ø90mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti

Versione con timer

Axial fan Ø90mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



79,07

1

1

VND100

Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



59,36

1

1



VND100
VND100T
VND100HT



VND100T

Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti

Versione con timer

Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



90,29

1

1

VND100HT

Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Humidistat & timer version.



132,69

1

1

VND120

Aspiratore assiale Ø120mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 140 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Basic version.



78,27

1

1

VND120T

Aspiratore assiale Ø120mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 140 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Timer version.



107,62

1

1



VND120
VND120T
VND120HT



VND120HT

Aspiratore assiale Ø120mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 140 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Humidistat & timer version.



154,78

1

1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori assiali "AXIAL"- IPX4 Axial fans IPX4 -"AXIAL"

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description		Info	€			549
 VND150 VND150T VND150HT	VND150 Aspiratore assiale Ø150mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 253 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione base. <i>Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas. Basic version.</i>		144,23	1	1	
	VND150T Aspiratore assiale Ø150mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 253 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer. <i>Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas. Timer version.</i>		165,88	1	1	
	VND150HT Aspiratore assiale Ø150mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 253 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con umidostato & timer. <i>Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas. Humidistat & timer version.</i>		233,73	1	1	

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558
Technical features pag. 558


Aspiratori assiali "AXIAL"- IPX4 - versione con motore a bronzine Axial fans IPX4 -"AXIAL"- with sleeve bearing motor

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description		Info	€			
 VND100B VND100TB	VND100B Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con bronzine - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. <i>Axial fan Ø100mm - stylish front cover - sleeve bearing motor - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Basic version.</i>		46,65	1	1	
	VND100TB Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con bronzine - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer <i>Axial fan Ø100mm - stylish front cover - sleeve bearing motor - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas. Timer version.</i>		75,33	1	1	

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558
Technical features pag. 558

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)

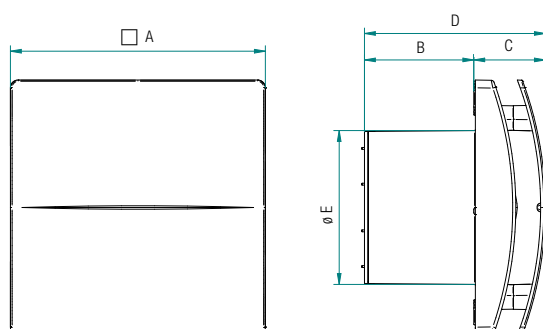

Codice Code	A	B	C	D	ØE
VND90 - VND90T	164	55	46	101	90
VND100 - VND100T - VND100HT	164	70	46	116	99
VND120 - VND120T - VND120HT	184	81	48	129	119
VND150 - VND150T - VND150HT	218	97	52	149	148
VND100B - VND100TB	164	70	46	116	99

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori assiali "ELICAL TOP" - IPX4

Axial fans IPX4 - "ELICAL TOP"

www.tuv.com - ID 1111215583

550

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNS90
VNS90T



VNS90

Aspiratore assiale Ø90mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø90mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



63,98

1

1

VNS90T

Aspiratore assiale Ø90mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø90mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



94,93

1

1



VNS100
VNS100T
VNS100HT



VNS100

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



67,61

1

1

VNS100T

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



112,54

1

1



VNS100HT

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Humidistat & timer version.



114,74

1

1

VNS120

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Basic version.



86,41

1

1

VNS120T

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Timer version.



126,28

1

1



VNS120
VNS120T
VNS120HT



VNS120HT

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Humidistat & timer version.



147,49

1

1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori assiali "ELICAL TOP" - IPX4 Axial fans IPX4 - "ELICAL TOP"

www.tuv.com - ID 1111215583



VNS150
VNS150T
VNS150HT



Descrizione Description

Info

€

□

□

551

VNS150

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.

Basic version.



135,08 1 1

VNS150T

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.

Timer version.



164,77 1 1

VNS150HT

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life)
- portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.



Humidistat & timer version.



300,32 1 1

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558
Technical features pag. 558

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)



Codice Code	A	B	C	D	ØE
VNS90 - VNS90T	164	55	28	83	90
VNS100 - VNS100T - VNS100HT	164	70	28	98	99
VNS120 - VNS120T - VNS120HT	184	81	27	108	119
VNS150 - VNS150T - VNS150HT	218	97	27	124	148



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori assiali "ELICAL" - IPX4

Axial fans IPX4 - "ELICAL"

www.tuv.com - ID 1111215583

552

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNS90B
VNS90TB



VNS90B

Aspiratore assiale Ø90mm - motore con bronzine - portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø90mm - sleeve bearing motor - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



43,23

1

1



VNS100B
VNS100TB



VNS100B

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



46,77

1

1



VNS120B
VNS120TB



VNS100TB

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



79,25

1

1

VNS120B

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Basic version.



62,38

1

1

VNS120TB

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Timer version.



93,80

1

1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori assiali "ELICAL" - IPX4

Axial fans IPX4 - "ELICAL"

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description

Info

€

□

□

553



VNS150B
VNS150TB



VNS150B

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.

Basic version.



126,15 1 1

VNS150TB

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.


Timer version.



153,43 1 1

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558
Technical features pag. 558

AXIAL - Dimensioni (mm) Dimensions (mm)

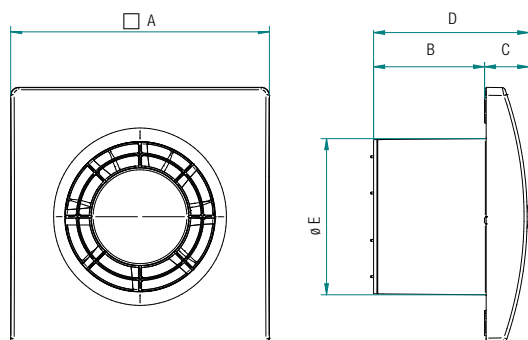

Codice Code	A	B	C	D	ØE
VNS90B - VNS90TB	164	55	28	83	90
VNS100B - VNS100TB	164	70	28	98	99
VNS120B - VNS120TB	184	81	27	108	119
VNS150B - VNS150TB	218	97	27	124	148



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori assiali "MINI ELICAL" - IPX4

Axial fans IPX4 - "MINI ELICAL"

www.tuv.com - ID 1111215583

554

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNB100
VNB100T



VNB100

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 72 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti

Versione base

Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 72 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas

Basic version



34,43

1

1

VNB100T

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 72 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti

Versione con timer

Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 72 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas

Timer version



56,83

1

1



VNB150
VNB150T



VNB150

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 250 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti

Versione base

Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 250 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas

Basic version



49,50

1

1

VNB150T

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 250 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti

Versione con timer

Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 250 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas

Timer version



66,90


1

1

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558

Technical features pag. 558

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)

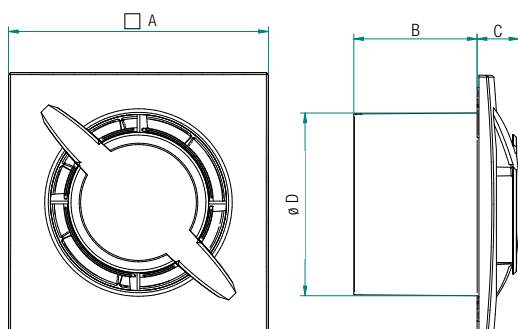

Codice Code	A	B	C	ØD
VNB100 - VNB100T	140	67	23	99
VNB150 - VNB150T	184	96	30	148



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori assiali "FLUCSO" - IPX4

Axial fans IPX4 - "FLUCSO"

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description

Info

€

□

□

555



VNT100
VNT100T



VNT100

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 84 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 84 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Basic version.



35,09 1 1

VNT100T

Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 84 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 84 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



62,46 1 1



VNT120
VNT120T



VNT120

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 163 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 163 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Basic version.



47,75 1 1

VNT120T

Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 163 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 163 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Timer version.



70,37 1 1



VNT150



VNT150

Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 312 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 312 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.



Basic version.



91,96 1 1

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558
Technical features pag. 558

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)



Codice Code	ØA	B
VNT100 - VNT100T	99	80
VNT120 - VNT120T	119	90
VNT150	148	100



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori assiali "GRID" - IPX4

Axial fans IPX4 - "GRID"

www.tuv.com - ID 1111215583

556

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNA90
VNA90T



VNA90

Aspiratore assiale Ø90mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø90mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathroom, toilet and small living areas

Basic version



74,69

1

1



VNA100
VNA100T
VNA100HT



VNA100

Aspiratore assiale Ø100mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathroom, toilet and small living areas

Basic version



82,01

1

1

VNA100T

Aspiratore assiale Ø100mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Timer version.



104,09

1

1

VNA100HT

Aspiratore assiale Ø100mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.

Humidistat & timer version.



163,02

1

1



VNA120
VNA120T
VNA120HT



VNA120

Aspiratore assiale Ø120mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 151 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 151 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Basic version.



109,70

1

1

VNA120T

Aspiratore assiale Ø120mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 151 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 151 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Timer version.



144,85

1

1

VNA120HT

Aspiratore assiale Ø120mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 151 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 151 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.

Humidistat & timer version.



164,25

1

1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori assiali "GRID" - IPX4 Axial fans IPX4 - "GRID"

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description

Info

€

□

□

557



VNA150
VNA150T
VNA150HT



VNA150

Aspiratore assiale Ø150mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 320 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione base.

Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 320 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.

Basic version.



159,34 1 1

VNA150T

Aspiratore assiale Ø150mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 320 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione con timer.

Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 320 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.

Timer version.



173,67 1 1

VNA150HT

Aspiratore assiale Ø150mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 320 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.

Versione con umidostato & timer.

Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 320 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.

Humidistat & timer version.




210,22 1 1

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 558

Technical features pag. 558

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)

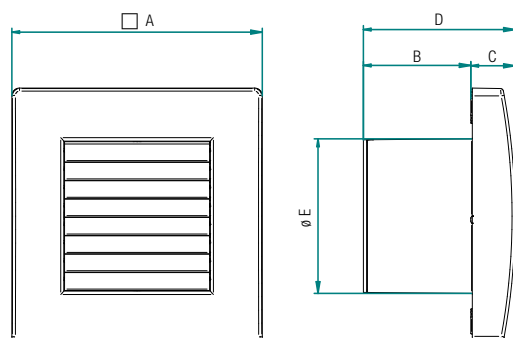

Codice Code	A	B	C	D	ØE
VNA90 - VNA90T	164	55	29	84	90
VNA100 - VNA100T - VNA100HT	164	70	29	99	99
VNA120 - VNA120T - VNA120HT	184	81	30	111	119
VNA150 - VNA150T - VNA150HT	218	97	32	129	148



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Prestazioni
Performance

558

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Codice Code	Modello Model	Portata Air flow m³/h max	Alimentazione Power supply V~	Consumo Power W max	Pressione sonora Sound Pressure dB(A) @3m	Temp.ambiente Ambient temp. °C max
VND90-T	AXIAL	55	220-240 50/60Hz	8	26	50
VND100-T-HT	AXIAL	83	220-240 50/60Hz	8	26	50
VND100B-TB	AXIAL	83	220-240 50/60Hz	8	26	50
VND120-T-HT	AXIAL	140	220-240 50/60Hz	14	34	50
VND150-T-HT	AXIAL	253	220-240 50/60Hz	24	42	50
VNS90-T	ELICAL TOP	60	220-240 50/60Hz	8	26	50
VNS100-T-HT	ELICAL TOP	88	220-240 50/60Hz	8	26	50
VNS120-T-HT	ELICAL TOP	175	220-240 50/60Hz	14	33	50
VNS150-T-HT	ELICAL TOP	330	220-240 50/60Hz	24	42	50
VNS90B-TB	ELICAL	60	220-240 50/60Hz	8	26	50
VNS100B-TB	ELICAL	88	220-240 50/60Hz	8	26	50
VNS120B-TB	ELICAL	175	220-240 50/60Hz	14	33	50
VNS150B-TB	ELICAL	330	220-240 50/60Hz	24	42	50
VNB100-T	MINI ELICAL	72	220-240 50/60Hz	8	26	50
VNB150-T	MINI ELICAL	250	220-240 50/60Hz	22	39	50
VNA90-T	GRID	55	220-240 50/60Hz	11	33	50
VNA100-T-HT	GRID	83	220-240 50/60Hz	11	33	50
VNA120-T-HT	GRID	151	220-240 50/60Hz	16	38	50
VNA150-T-HT	GRID	320	220-240 50/60Hz	26	43	50
VNT100-T	FLUCSO	84	220-240 50/60Hz	8	34	50
VNT120-T	FLUCSO	163	220-240 50/60Hz	14	39	50
VNT150-T	FLUCSO	312	220-240 50/60Hz	24	45	50




Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

AXIAL


VND90 - VND90T

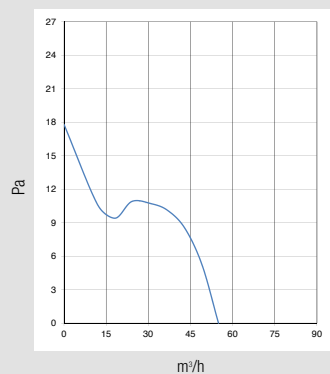


VND100 - VND100T - VND100HT

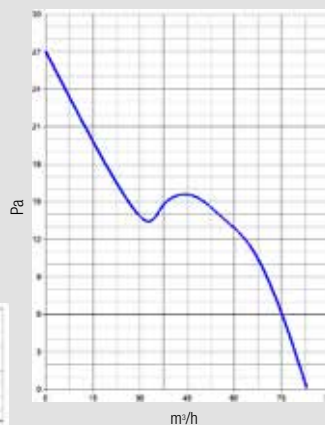

VND120 - VND120T - VND120HT

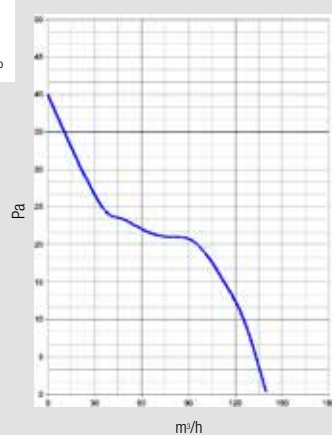


VND150 - VND150T - VND150HT

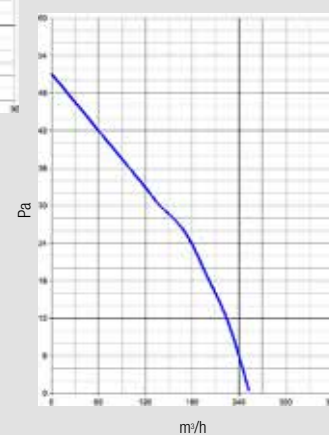

ELICAL - ELICAL TOP


VNS90 - VNS90T - VNS90B - VNS90TB

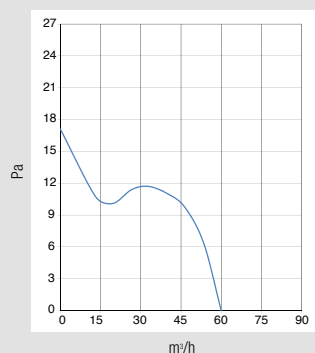

VNS100 - VNS100T - VNS100HT
VNS100B - VNS100TB



VNS120 - VNS120T - VNS120HT
VNS120B - VNS120TB

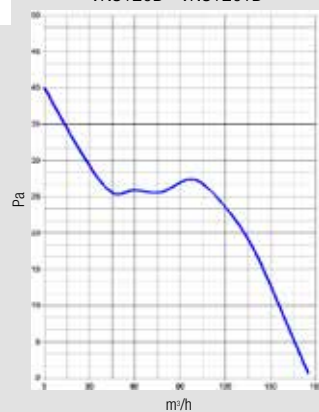


VNS150 - VNS150T - VNS150HT
VNS150B - VNS150TB






MINI ELICAL

VNB100 - VNB100T

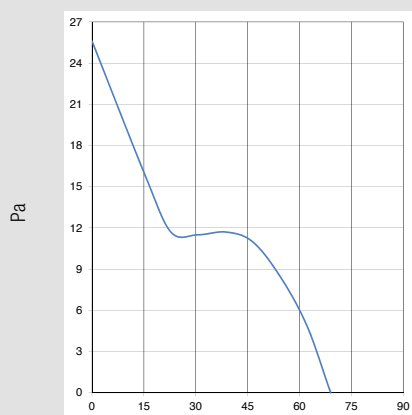


VNB150 - VNB150T

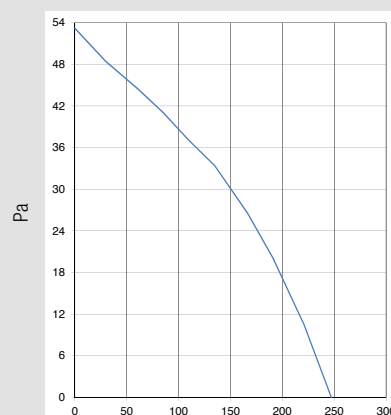


GRID

VNA90 - VNA90T

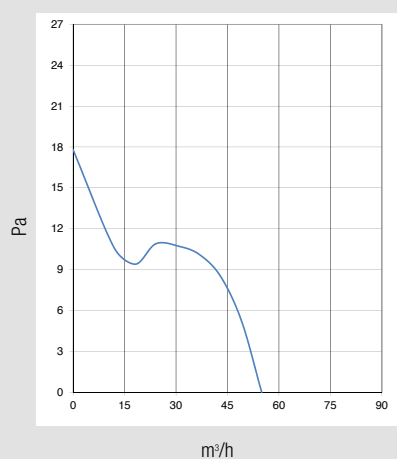

VNA100 - VNA100T - VNA100HT

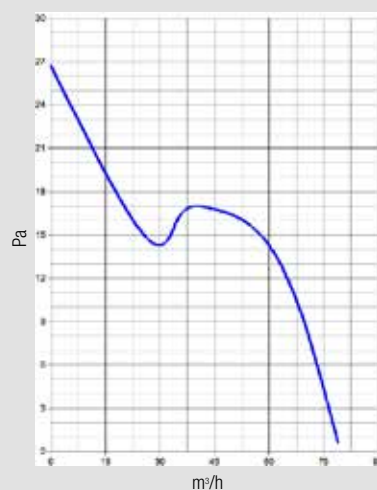


VNA120 - VNA120T - VNA120HT




GRID

VNA150 - VNA150T - VNA150HT

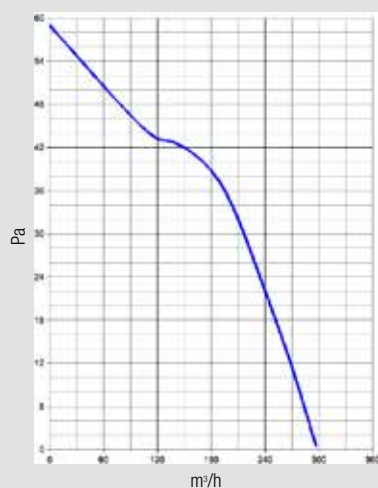


MINI ELICAL


VNT100 - VNT100T

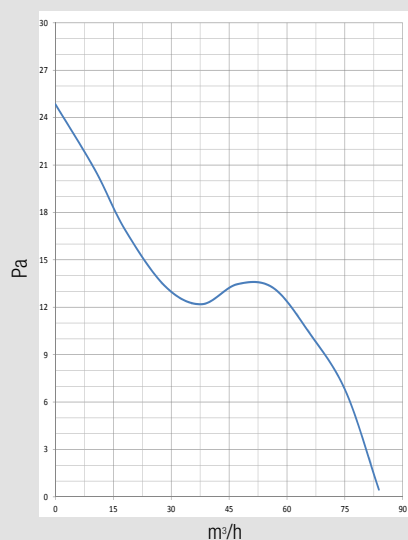

VNT120 - VNT120T

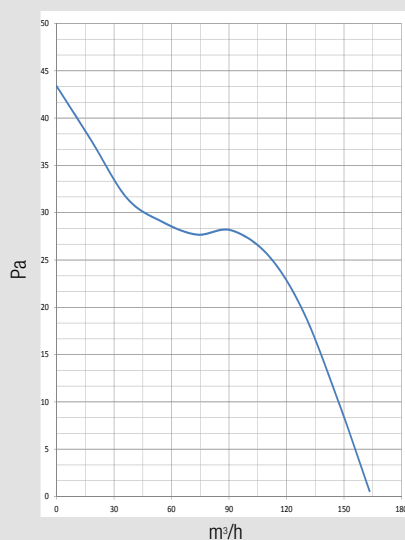

VNT150 - VNT150T

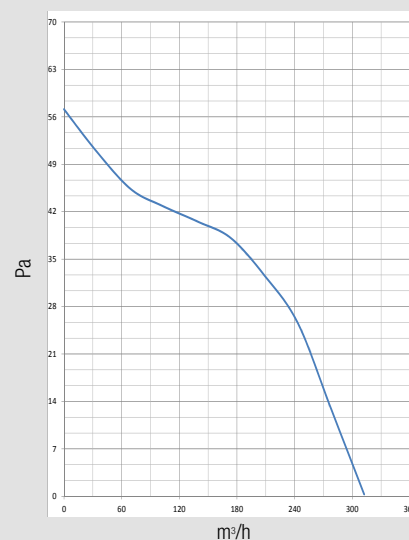

Note/Notes: ✓ prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³ - *air performance measured according to ISO 5801 at 230V 50Hz, air density 1,2 Kg/m³*
✓ dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland - *data measured in TÜV Rheinland accredited laboratory*



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori assiali "SILENCE" - IP45

Axial fans IP45 - "SILENCE"

www.tuv.com - ID 1111215583

562

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNSS100B
VNSS100TB

VNSS100B

Aspiratore assiale Ø100mm - alte prestazioni - motore con bronzine - portata massima 95 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti

Versione base

Axial fan Ø100mm - high performance - sleeve bearing motor - max air flow 95 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas

Basic version



66,50

1

1



VNSS100TB

Aspiratore assiale Ø100mm - alte prestazioni - motore con bronzine - portata massima 95 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti

Versione con timer

Axial fan Ø100mm - high performance - sleeve bearing motor - max air flow 95 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas

Timer version



107,78

1

1



VNSS1002V

Aspiratore assiale Ø100mm - alte prestazioni - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 105 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti

Versione a 2 velocità

Axial fan Ø100mm - high performance - ball bearing motor - max air flow 105 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas

2 speed selection version



92,35

1

1





Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 566

Technical features pag. 566



VNSS1002V

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)



Codice Code	A	B	C	ØD
VNSS100B - VNSS100TB VNSS1002V	164	84	27	99



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori centrifughi "FLOo" - IPX4 Centrifugal fans IPX4 - "FLOo"

www.tuv.com - ID 1111216259

Descrizione Description

Info

€

□

□

563



VNDC80
VNDC80T
VNDC80HT



VNDC80

Aspiratore centrifugo compatto Ø80mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Compact centrifugal duct fan Ø80mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.

Basic version.



120,29 1 1

VNDC80T

Aspiratore centrifugo compatto Ø80mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Compact centrifugal duct fan Ø80mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.

Timer version.



159,71 1 1

VNDC80HT

Aspiratore centrifugo compatto Ø80mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti. Versione con umidostato & timer.

Compact centrifugal duct fan Ø80mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.

Humidistat & timer version.



192,67 1 1

VNDC100

Aspiratore centrifugo compatto Ø100mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.

Versione base.

Compact centrifugal duct fan Ø100mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.

Basic version.



118,57 1 1



VNDC100
VNDC100T
VNDC100HT



VNDC100T

Aspiratore centrifugo compatto Ø100mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.

Versione con timer.

Compact centrifugal duct fan Ø100mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.

Timer version.



169,62 1 1

VNDC100HT

Aspiratore centrifugo compatto Ø100mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.

Versione con umidostato & timer.





Compact centrifugal duct fan Ø100mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.

Humidistat & timer version.



198,49 1 1

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)



Codice Code	A	B	C	ØD	E	F	G	H
VNDC80 - VNDC80T - VNDC80HT	241,5	96,5	17	73,5	70,5	62,5	-	-
VNDC100 - VNDC100T - VNDC100HT	241,5	96,5	17	96	-	-	59	58

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Aspiratori elicocentrifughi "ELIFLUS" - IP44

Mixed-flow fans IP44 - "ELIFLUS"

564

Descrizione Description

Info

€

□

□



VNM100
VNM100T



VNM100

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 234 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione base.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 234 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.

Basic version.

155,47 1 1

VNM100T

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 234 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione con timer.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 234 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.

Timer version.

181,31 1 1



VNM125
VNM125T



VNM125

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø125mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 342 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione base.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø125mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 342 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.

Basic version.

176,86 1 1

VNM125T

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø125mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 342 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione con timer.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø125mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 342 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.

Timer version.

199,38 1 1



VNM150
VNM150T



VNM150

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 586 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione base.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 586 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.

Basic version.

224,53 1 1

VNM150T

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 586 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione con timer.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 586 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.

Timer version.

254,63 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori elicocentrifughi "ELIFLUS" - IP44

Mixed-flow fans IP44 - "ELIFLUS"



VNM200
VNM200T



Descrizione *Description*

Info

€

□

□

565

VNM200

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø200mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 928 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.

Versione base.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø200mm - ball bearing motor (long life)
- max air flow 928 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.
Basic version.

285,69 1 1

VNM200T

Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø200mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 928 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali.




Versione con timer.

Compact mixed-flow in-line duct fan Ø200mm - ball bearing motor (long life)
- max air flow 928 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.
Timer version.

303,42 1 1

Note/Notes: Caratteristiche tecniche pag. 566
Technical features pag. 566

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*



Codice <i>Code</i>	ØA	B	C	D	E	ØF	G	H
VNM100 - VNM100T	97	296	179	104	113	174	154	139,5
VNM125 - VNM125T	124	256	179	102	113	174	154	139,5
VNM150 - VNM150T	147	300	195	112	127	194	182	170
VNM200 - VNM200T	198	314	254	126	145	220	236	120




Codice Code	Modello Model	Portata Air flow m³/h max	Alimentazione Power supply V~	Consumo Power W max	Pressione sonora Sound Pressure dB(A) @3m	Temp.ambiente Ambient temp. °C max
VNSS100B-TB	SILENCE	95	220-240 50/60Hz	8	25	50
VNSS1002V	SILENCE	105/70	220-240 50/60Hz	8/5	26/22	50
VNDC80-T-HT	FL00	104/62	220-240 50/60Hz	28/17	38/27	50
VNDC100-T-HT	FL00	104/62	220-240 50/60Hz	28/17	38/27	50
VNM100-T	ELIFLUS	234/205	220-240 50Hz	27/27	41/39	50
VNM125-T	ELIFLUS	342/295	220-240 50Hz	34/33	40/38	50
VNM150-T	ELIFLUS	586/443	220-240 50Hz	67/58	49/45	50
VNM200-T	ELIFLUS	928/800	220-240 50Hz	120/106	53/50	50


Note/Notes: ✓ prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³ - air performance measured according to ISO 5801 at 230V 50Hz, air density 1,2 Kg/m³
✓ dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland - data measured in TÜV Rheinland accredited laboratory

Curve Curves

VNSS100B - VNSS100TB

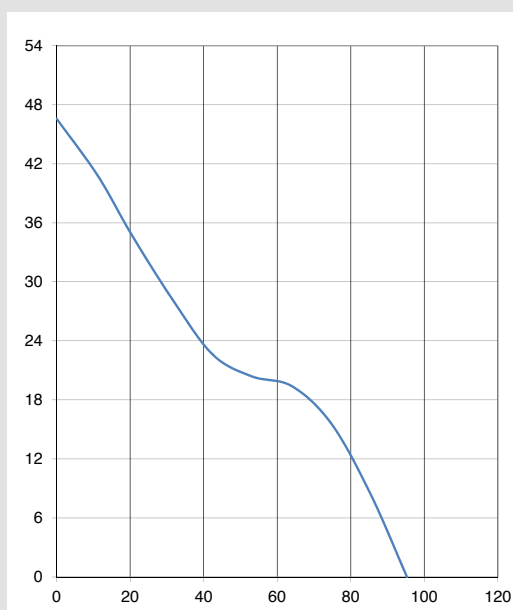

VNSS1002V

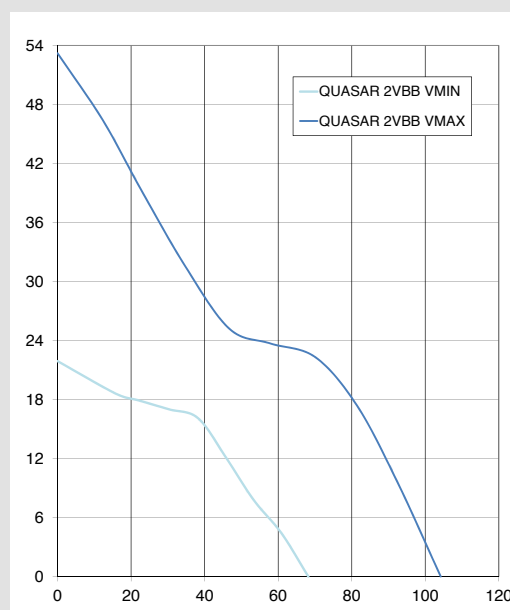

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

GRID


VNDC80 - VNDC80T - VNDC80HT




VNDC100 - VNDC100T - VNDC100HT

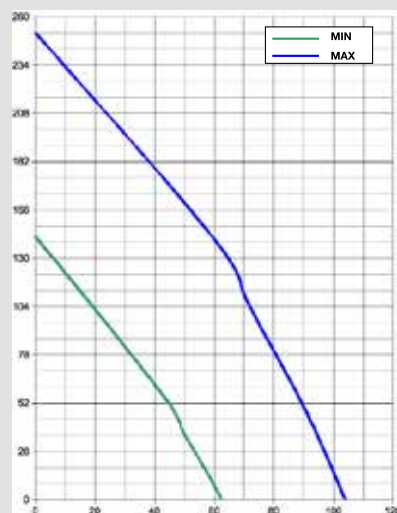


VNM100-T

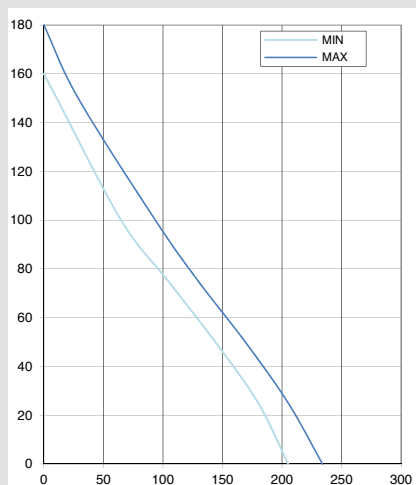


VNM125-T

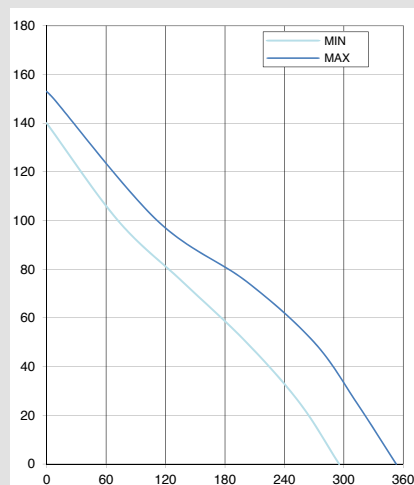

VNM150-T

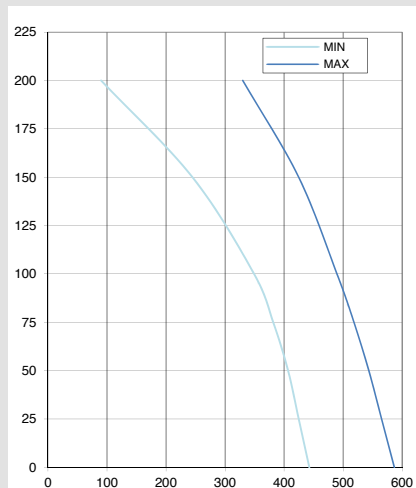

VNM200-T

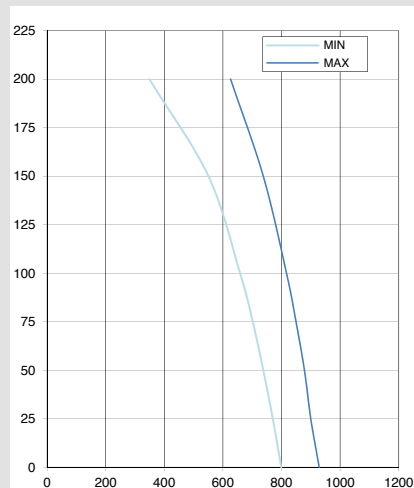



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Accessori per aspiratori assiali gamma: Axial, Elical Top, Elical e Grid - Kit Vetro
Accessories for axial fans ranges: Axial, Elical Top, Elical and Grid - Window Kit

568



VNSEV100
VNSEV120
VNSEV150



VNGEV100
VNGEV120
VNGEV150

Descrizione Description

Info

€

□

□

VNSEV100

Kit vetro Ø100mm con serranda a gravità esterna.
Window kit Ø100mm with external gravity shutters.

23,64

1

1

VNSEV120

Kit vetro Ø120mm con serranda a gravità esterna.
Window kit Ø120mm with external gravity shutters.

27,82

1

1

VNSEV150

Kit vetro Ø150mm con serranda a gravità esterna.
Window kit Ø150mm with external gravity shutters.

31,50

1

1

VNGEV100

Kit vetro Ø100mm con griglia fissa esterna.
Window kit Ø100mm with external fixed grille.

23,64

1

1

VNGEV120

Kit vetro Ø120mm con griglia fissa esterna.
Window kit Ø120mm with external fixed grille.

26,25

1

1

VNGEV150

Kit vetro Ø150mm con griglia fissa esterna.
Window kit Ø150mm with external fixed grille.

27,82

1

1

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali e le dimensioni di ingombro vedi pag. 572
for the matching with axial fans and overall dimensions see page 572

Accessori per aspiratori assiali e centrifughi- Griglie e Serrande Accessories for axial and centrifugal fans - Grilles and Shutters



VNSE100
VNSE120
VNSE150



VNGE100
VNGE120
VNGE150

Descrizione Description

Info

€

□

□

VNSE100

Serranda a gravità esterna Ø100mm.
External gravity shutter Ø100mm.

12,33

4

4

VNSE120

Serranda a gravità esterna Ø120mm.
External gravity shutter Ø120mm.

12,33

4

4

VNSE150

Serranda a gravità esterna Ø150mm.
External gravity shutter Ø150mm.

13,66

4

4

VNGE100

Griglia fissa esterna Ø100mm.
External fixed grille Ø100mm.

9,70

4

4

VNGE120

Griglia fissa esterna Ø120mm.
External fixed grille Ø120mm.

9,70

4

4

VNGE150

Griglia fissa esterna Ø150mm.
External fixed grille Ø150mm.

11,16

4

4

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali e le dimensioni di ingombro vedi pag. 572
for the matching with axial fans and overall dimensions see page 572



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Accessori per aspiratori assiali e centrifughi - Guarnizioni

Accessories for axial and centrifugal fans - Gaskets

Descrizione Description		Info	€	□	□
 	VNGS100		8,65	1	1
	Guarnizione Ø100mm per installazione a soffitto di aspiratori assiali. Gasket Ø100mm for ceiling installation of axial fans.				
	VNGS120		8,65	1	1
	Guarnizione Ø120mm per installazione a soffitto di aspiratori assiali. Gasket Ø120mm for ceiling installation of axial fans.				
	VNGS150		8,65	1	1
	Guarnizione Ø150mm per installazione a soffitto di aspiratori assiali. Gasket Ø150mm for ceiling installation of axial fans.				
	VNGSC80/100		8,65	1	1
	Guarnizione Ø80-100mm per installazione a soffitto di aspiratori centrifughi. Gasket Ø80-100mm for ceiling installation of centrifugal fans.				

VNGS100
VNGS120
VNGS150

VNGSC80/100

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali e le dimensioni di ingombro vedi pag. 572
for the matching with axial fans and overall dimensions see page 572

Accessori per aspiratori assiali - Chiusure a farfalla Accessories for axial fans - Back draught shutters

Descrizione Description		Info	€	□	□
	VNAM100		3,22	4	4
	Chiusura a farfalla Ø100mm con aletta in mylar per prevenire il rientro dell'aria esterna a ventilatore spento. Back draught shutters Ø100mm with mylar flap to prevent air flowing back into the room when the fan is off.				
	VNAM120		3,46	4	4
	Chiusura a farfalla Ø120mm con aletta in mylar per prevenire il rientro dell'aria esterna a ventilatore spento. Back draught shutters Ø120mm with mylar flap to prevent air flowing back into the room when the fan is off.				
	VNAM150		3,71	4	4
	Chiusura a farfalla Ø150mm con aletta in mylar per prevenire il rientro dell'aria esterna a ventilatore spento. Back draught shutters Ø150mm with mylar flap to prevent air flowing back into the room when the fan is off.				

VNAM100
VNAM120
VNAM150

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali e le dimensioni di ingombro vedi pag. 572
for the matching with axial fans and overall dimensions see page 572

Accessori per aspiratori assiali - Staffa fissaggio Accessories for axial fans - Mounting foot

Descrizione Description		Info	€	□	□
	VNFS100		8,45	4	4
	Staffa di fissaggio per aspiratori "FLUCSO" Ø100mm Mounting foot for fans "FLUCSO" Ø100mm				
	VNFS120		8,68	4	4
	Staffa di fissaggio per aspiratori "FLUCSO" Ø120mm Mounting foot for fans "FLUCSO" Ø120mm				
	VNFS150		8,94	4	4
	Staffa di fissaggio per aspiratori "FLUCSO" Ø150mm Mounting foot for fans "FLUCSO" Ø150mm				

VNFS100
VNFS120
VNFS150

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali e le dimensioni di ingombro vedi pag. 572
for the matching with axial fans and overall dimensions see page 572



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Comandi e sensori ambiente

Controls and room sensors

570

Life 44

Allumia

Descrizione Description

Info

€



442021



443021

■ 442021 ■ 443021

Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 1 modulo - serie Life e Allumia

Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - **compliant with devices of other manufacturers** - 1 module - Life and Allumia series

83,67 1 1



442048M



443048M

■ 442048M ■ 443048M

Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli - serie Life e Allumia

Speed controller for AC motors 4-200W - on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status 2 modules - Life and Allumia series

74,08 1 1



442068RL



443068RL

■ 442068RL ■ 443068RL

LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzata ON/Semiautomatico - 1 modulo - serie Life e Allumia

LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module - Life and Allumia series

136,39 1 6



442079



443079

■ 442079 ■ 443079

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli - serie Life e Allumia

Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules - Life and Allumia series

115,72 1 1

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali vedi pag. 573
for the matching with axial fans see page 573



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Domus	Tekla	Class	Descrizione Description	Info	€			571
			441021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - compatibile con dispositivi di vari costruttori - 1 modulo - serie Domus <i>Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - compliant with devices of other manufacturers - 1 module - Domus serie</i>		74,05	1	1	
			441048M Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli - serie Domus <i>Speed controller for AC motors 4-200W - on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status 2 modules - Domus serie</i>		65,89	1	1	
			441068RL ■ 445068RL ■ 449068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzata ON/Semiautomatico - 1 modulo - serie Domus, Tekla e Class <i>LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module - Domus, Tekla and Class series</i>		119,49	1	6	
			441079 ■ 445079 ■ 449079 Igrostat (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli - serie Domus, Tekla e Class <i>Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules - Domus, Tekla and Class series</i>		107,22	1	1	

Note/Notes: per l'abbinamento con gli aspiratori assiali vedi pag. 573
for the matching with axial fans see page 573



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Abbinamento aspiratori assiali e centrifughi con accessori

Matching axial and centrifugal fans with accessories


572

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Versione Version	 VNGE... Griglia fissa esterna External fixed grille	 VNSE... Serranda a gravità esterna External shutters	 VNGEV... Kit vetro Window kit	 VNSEV... Kit vetro Window kit	 VNGS... Guarnizione Gasket	 VNAM... Chiusura a farfalla Back-draught shutters	 VNFS... Staffa di montaggio Mounting foot
AXIAL	✓	✓	✓	✓	✓		
ELICAL TOP	✓	✓	✓	✓	✓		
ELICAL	✓	✓	✓	✓	✓		
MINI ELICAL	✓	✓				✓	
FLUCSO	✓	✓					✓
GRID	✓		✓		✓		
SILENCE	✓	✓					
FLOo	✓	✓			✓		
ELIFLUS	✓	✓					

Dimensioni (in mm) Dimensions (mm)


VNSEV100 - 120 - 150



Codice Code	A	B	foro vetro glass hole
VNSEV100	164	87	Ø115
VNSEV120	184	100	Ø135
VNSEV150	218	117	Ø172


spessore vetro da 2 a 35mm
glass thickness from 2 to 35mm

VNSE100 - 120 - 150



Codice Code	A	B
VNSE100	164	20
VNSE120	184	20
VNSE150	218	20


VNGEV100 - 120 - 150



Codice Code	A	B	foro vetro glass hole
VNGEV100	164	87	Ø115
VNGEV120	184	100	Ø135
VNGEV150	218	117	Ø172


spessore vetro da 2 a 35mm
glass thickness from 2 to 35mm

VNGE100 - 120 - 150




Codice Code	A	B
VNGE100	164	20
VNGE120	184	20
VNGE150	218	20

VNGS100 - 120 - 150




VNGSC80/100



Codice Code	A	B
VNGS100	173	5
VNGS120	196	5
VNGS150	230	5
VNGSC80/100	255	5

VNAM100 - 120 - 150



Codice Code	A	B
VNAM100	98	6,4
VNAM120	119	10
VNAM150	148	10

VNFS100 - 120 - 150



Codice Code	A	B	C
VNFS100	115	25	19
VNFS120	165	25	28
VNFS150	165	25	28



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Abbinamento aspiratori assiali e centrifughi con comandi e sensori ambiente

Matching axial and centrifugal fans with controls and room sensors


573

Codice Code	 441048M (Domus) 442048M (Life) 443048M (Allumia) Regolatore velocità Speed controller	 441021 (Domus) 442021 (Life) 443021 (Allumia) Timer Timer	 441079 (Domus) 442079 (Life) 443079 (Allumia) 445079 (Tekla) 449079 (Class) Igrostato Hygrostat	 441068RL (Domus) 442068RL (Life) 443068RL (Allumia) 445068RL (Tekla) 449068RL (Class) Rilevatore PIR PIR sensor
VND90 - VND100 - VND120 - VND150	✓	✓	✓	✓
VND90T - VND100T - VND120T - VND150T			✓	✓
VND100HT - VND120HT - VND150HT				✓
VNS90 - VNS100 - VNS120 - VNS150	✓	✓	✓	✓
VNS90T - VNS100T - VNS120T - VNS150T			✓	✓
VNS100HT - VNS120HT - VNS150HT				✓
VNS90B - VNS100B - VNS120B - VNS150B	✓	✓	✓	✓
VNS90TB - VNS100TB - VNS120TB - VNS150TB			✓	✓
VNB100 - VNB150	✓	✓	✓	✓
VNB100T - VNB150T			✓	✓
VNA90 - VNA100 - VNA120 - VNA150	✓	✓	✓	✓
VNA90T - VNA100T - VNA120T - VNA150T			✓	✓
VNA100HT - VNA120HT - VNA150HT				✓
VNT100 - VNT120 - VNT150	✓	✓	✓	✓
VNT100T - VNT120T			✓	✓
VNSS100B	✓	✓	✓	✓
VNSS100TB			✓	✓
VNSS1002V		✓	✓	✓
VNDC80 - VNDC100		✓	✓	✓
VNDC80T - VNDC100T			✓	✓
VNDC80HT - VNDC100HT				✓
VNM100 - VNM120 - VNM150 - VNM200		✓	✓	✓
VNM100T - VNM120T - VNM150T - VNM200T			✓	✓



Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico lavabile
Heat exchanger regenerative type with ceramic core

Base di supporto per facilitare le operazioni di manutenzione
Support base to facilitate maintenance operations

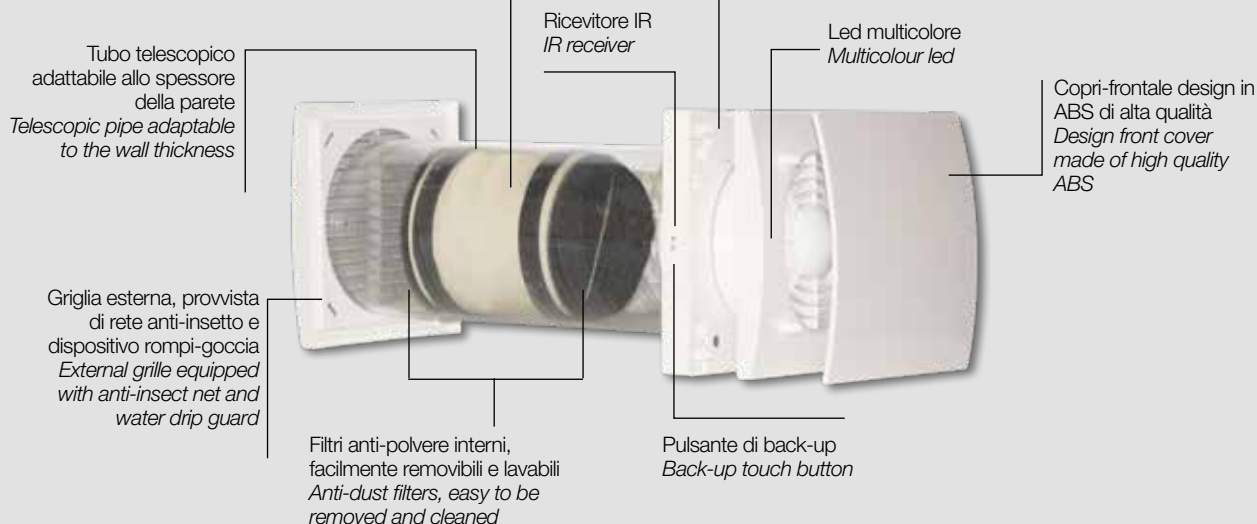

Portata alle varie velocità <i>Air flow at different speed</i>	m ³ /h	60/50/40/30/20
Assorbimento alle varie velocità <i>Power consumption at different speed</i>	W	6/4,5/3,5/2,5/2
Pressione sonora @ 3m ⁽¹⁾ alle varie velocità <i>Sound pressure @ 3m⁽¹⁾ at different speed</i>	dB(A)	29/24/20/14/10
Efficienza termica <i>Thermal efficiency</i>	%	70/72/74/78/82
Temperatura ambiente <i>Ambient temperature</i>	°C	-20 ÷ +50
Grado di protezione IP <i>Degree of protection IP</i>	-	X4
Marchio <i>Mark</i>	-	TÜV

Note/Notes: ✓ prestazioni aeruliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³ - air performance measured according to ISO 5801 at 230V 50Hz, air density 1,2 Kg/m³
✓ dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland - data measured in TÜV Rheinland accredited laboratory

Funzionalità selezionabili tramite Telecomando: *Functionalities selectable via IR remote control:*

- direzione del flusso dell'aria (alternato, sola estrazione, sola immissione)
Air flow direction (alternate, extract only, intake only)
- modalità free-cooling
free-cooling mode
- velocità di funzionamento continuo (5 opzioni)
continuous speed (5 options)
- posizione OFF
OFF position
- velocità boost temporizzata
boost speed
- modalità comfort o efficiency
comfort/efficiency mode
- reset filtri
Filters reset



Telecomando e base di supporto in dotazione
Remote control and support base supplied



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

VMC decentralizzata "AXIAL" - IPX4 Decentralised CMV IPX4 - "AXIAL"

www.tuv.com - ID 1111215583

575



VND100ECP



VND100ECP

Unità ventilante decentralizzata puntuale a singolo flusso Ø100 mm - frontale design - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per installazione in ambienti di piccole/medie dimensioni - con umidostato e timer - per ambienti con superficie sino a 35 m²

Decentralised mechanical extract ventilation unit Ø100mm - stylish front cover - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 83 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in small/medium living areas with humidistat & timer - for areas up to 35 m²



218,07 1 1

VMC decentralizzata con recupero di calore "SOLITAIR" e "SOLAIR" - IPX4 Decentralised CMV heat recovery IPX4 - "SOLITAIR" and "SOLAIR"

www.tuv.com - ID 1111215583

Descrizione Description

Info

€ □ □



VNDR100EC



VNDR100EC

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø100mm - unità interna con frontale design - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m² - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR

Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø100mm - internal stylish front cover - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 25 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 19 m² - SOLITAIR



400,38 1 1



VNDR150EC



VNDR150EC

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø150 mm - unità interna con frontale design - fino a oltre 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m² - per installazione in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - SOLITAIR

Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø150mm - internal stylish front cover - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 45 m² - SOLITAIR



501,13 1 1



VNDR150ECP



VNDR150ECP

Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø159mm - unità interna con frontale design - telecomando ad infrarossi fornito di serie - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - per funzionamento multivelocità reversibile e continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m² - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - versione Plus - SOLITAIR

Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø159mm - internal stylish front cover - provided with infrared remote control - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m³/h - multi-speed, for continuous running - for areas up to 45 m² - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - Plus version - SOLITAIR



531,53 1 1



VNRP100EC



VNRP100EC

Unità ventilante decentralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione su pareti perimetrali - fino a 93% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 100 m³/h - comando integrato per controllo della velocità - per ambienti con superficie sino a 75 m² (es. aule scolastiche, sale d'attesa, appartamenti, ecc.) - SOLAIR

Decentralised ventilation unit with heat recovery for wall installation - up to 93% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 100 m³/h - integrated control for speed adjustment - for areas up to 75 m² (example school rooms, waiting rooms, apartments, etc.) - SOLAIR


1.974,66 1 1

Note/Notes: abbinamento comandi e sensori pag. 582 - dimensioni di ingombro pag. 578
for the matching with controls and the room sensors page 582 - overall dimensions page 578



Esempio di installazione di un sistema completo

Example of a complete ventilation system

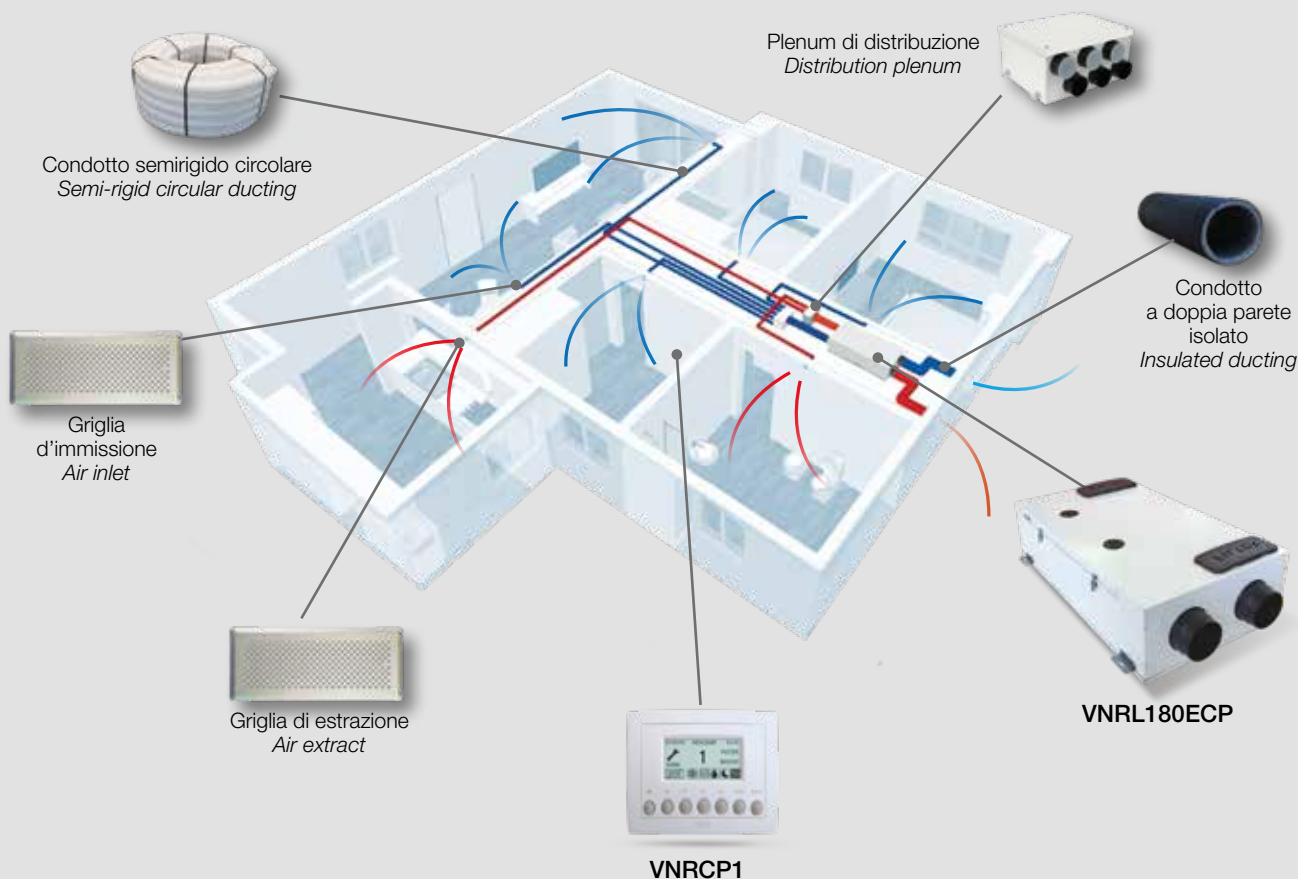

Codice Code	Modello Model	Portata Air flow m³/h max	Alimentazione Power supply V~	Consumo Power W max	Pressione sonora Sound Pressure dB(A) @3m	Temp.ambiente Ambient temp. °C max
VNRL180ECP	LINEA	216	220/240 - 50/60Hz	105	21	40

Note/Notes: ✓ prestazioni aerauliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³ - air performance measured according to ISO 5801 at 230V 50Hz, air density 1,2 Kg/m³
✓ dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland - data measured in TÜV Rheinland accredited laboratory



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

VMC centralizzata con recupero di calore "LINEA" e "VERTICAL"

Centralised CMV heat recovery "LINEA" and "VERTICAL"

Descrizione Description

Info

€

□

□

577



VNRL180ECP



VNRL180ECP

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione in linea (soffitto o contro-soffitto) - fino a 88% di efficienza reale - compatta: solo 269 mm di altezza - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 209 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRC1, VNRC2, VNRC3 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 130 m² - versione Plus - LINEA
Whole house ventilation unit with heat recovery for in-line duct installation - up to 88% actual efficiency - compact size: only 269mm high - EC brushless energy saving motors - maximum rate 209 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRC1, VNRC2, VNRC3 (not supplied) - for areas up to 130 m² - Plus version - LINEA

2.985,72 1 1



VNRV280ECP
VNRV350ECP



VNRV280ECP

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 85,8% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 281 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie fino a 190 m² - versione Plus - VERTICAL
Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 85,8% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 281 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (not supplied) - for areas up to 190 m² - Plus version - VERTICAL

2.667,51 1 1



VNRV400ECP



VNRV350ECP

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 89% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 346 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 240 m² - versione Plus - VERTICAL
Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 89% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 346 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (not supplied) - for areas up to 240 m² - Plus version - VERTICAL

3.061,86 1 1

VNRV400ECP

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 92% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 403 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 270 m² - versione Plus - VERTICAL
Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 92% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 403 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (not supplied) - for areas up to 270 m² - Plus version - VERTICAL

3.185,20 1 1



VNRV550ECP



VNRV550ECP

Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 93% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 550 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 385 m² - versione Plus - VERTICAL
Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 93% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 550 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRC1/400, VNRC2/400, VNRC3/400 (not supplied) - for areas up to 385 m² - Plus version - VERTICAL

3.616,18 1 1

Note/Notes: abbinamento comandi e sensori pag. 582 - dimensioni di ingombro pag. 580
for the matching with controls and the room sensors page 582 - overall dimensions page 580



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation




VMC decentralizzata

Decentralised CMV

578




Dimensioni (mm) Dimensions (mm)

VNRD100EC - VNRD150EC

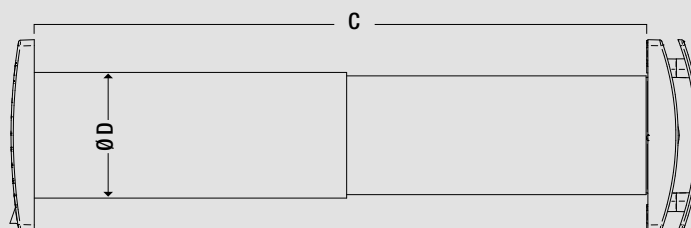


Modello Code	VNRD100EC	VNRD150EC
Peso Kg Weight Kg	2,3	3,9
A	164	218
B	46	51
C	270÷510	300÷560
ØD	108	158
E	164	218

VNRD150ECP

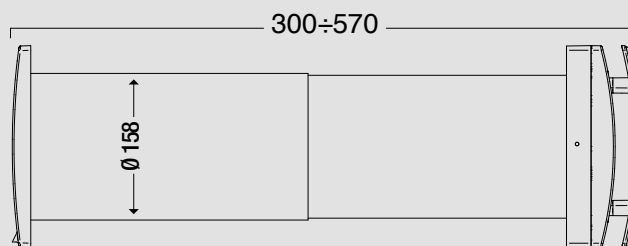

Modello Code	VNRD150ECP
Peso Kg Weight Kg	4,4

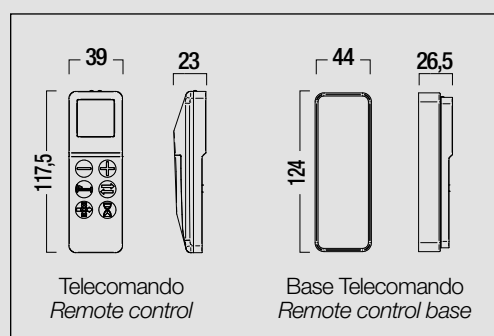


Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Caratteristiche Tecniche Technical Features

VND100ECP

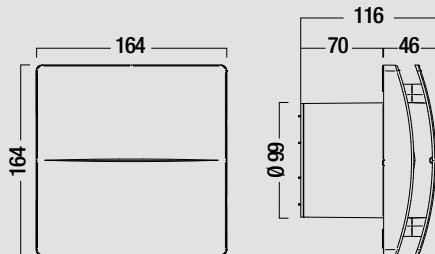

Modello Code	VND100ECP
Peso Kg Weight Kg	0,6

VNRP100EC

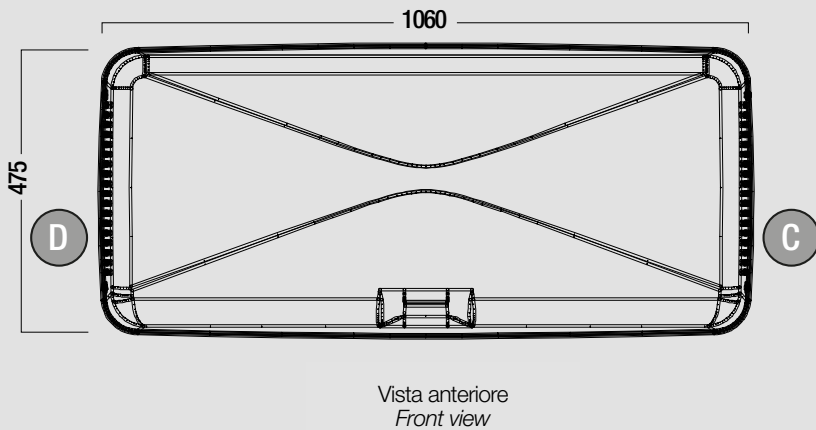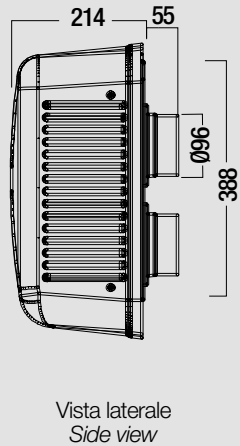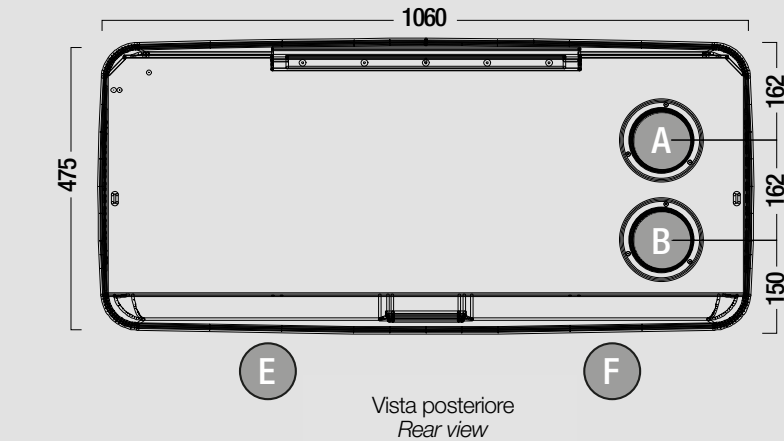

Modello Code	VNRP100EC
Peso Kg Weight Kg	12,5

Legenda	
A	Ingresso aria dall'esterno Intake air from outside
B	Espulsione aria verso l'esterno Exhaust air to outside
C	Aria fornita all'interno Supply air to inside
D	Aria estratta dall'interno Extract air from inside
E	Scarico condensa invernale Winter condensation drain
F	Scarico condensa estivo Summer condensation drain



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation


VMC centralizzata

Centralised CMV


580

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)


VNRL280ECP

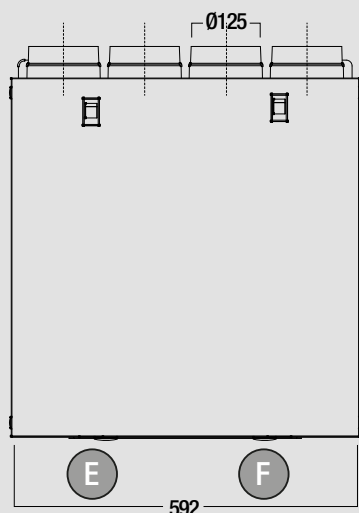

Vista frontale
Front view

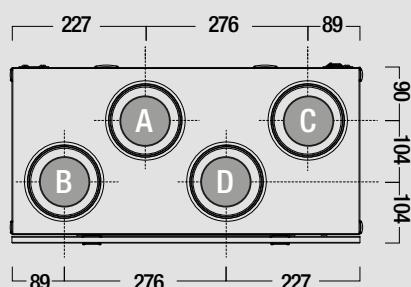

Vista dall'alto
View from above

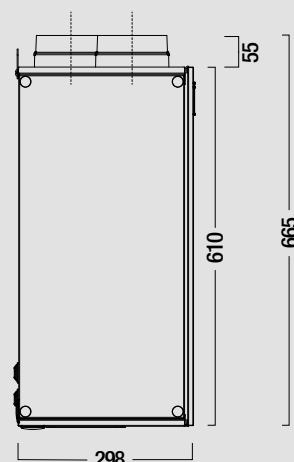


Vista laterale
Side view


Modello Code	VNRL280ECP
Peso Kg Weight Kg	23

Legenda	
A	Ingresso aria dall'esterno Intake air from outside
B	Espulsione aria verso l'esterno Exhaust air to outside
C	Aria fornita all'interno Supply air to inside
D	Aria estratta dall'interno Extract air from inside
E	Scarico condensa invernale Winter condensation drain
F	Scarico condensa estivo Summer condensation drain

VNRL180ECP

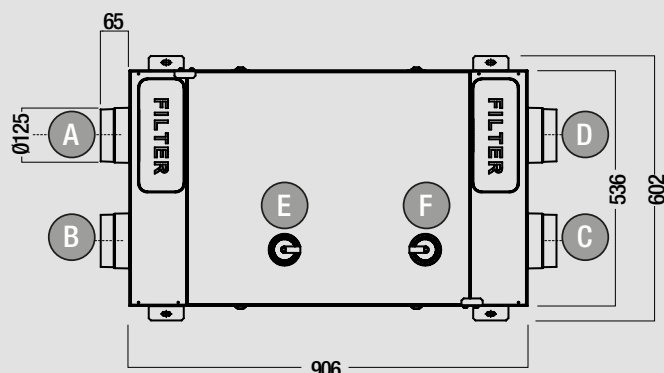

Vista dall'alto
View from above



Vista laterale
Side view

Orientamento flussi SX
SX flow orientation

Modello Code	VNRL180ECP
Peso Kg Weight Kg	18,5

Caratteristiche Tecniche Technical Features






Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




VNRL350ECP

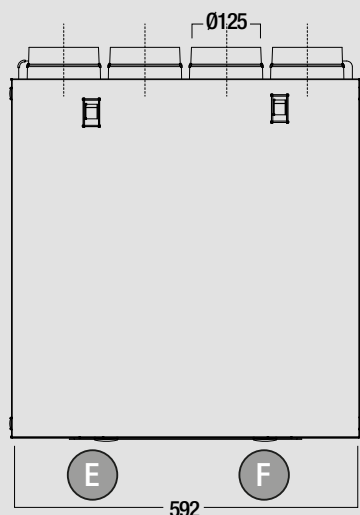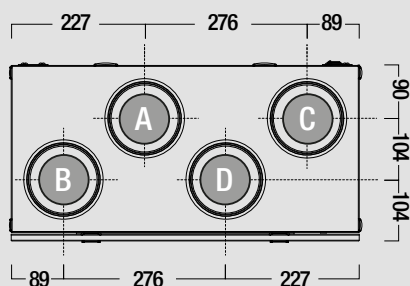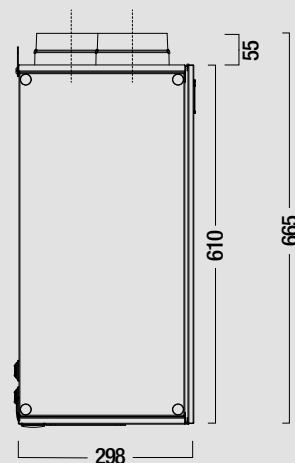
Vista frontale
Front view

Vista dall'alto
View from above

Vista laterale
Side view

Modello Code	VNRL350ECP
Peso Kg Weight Kg	23

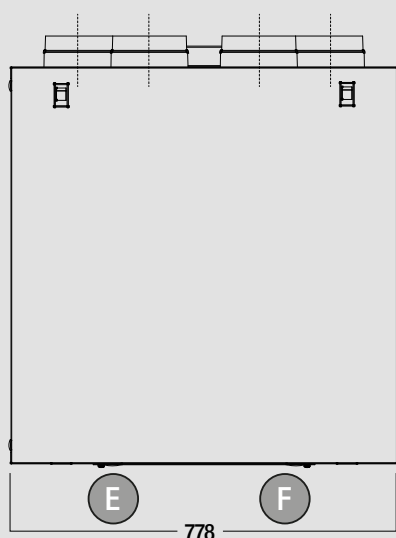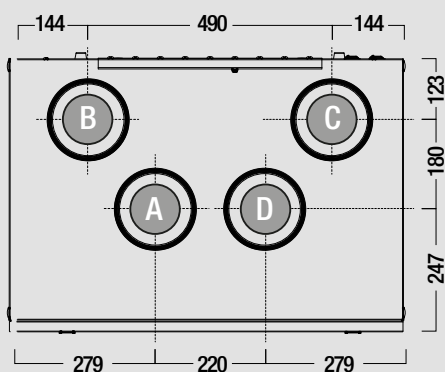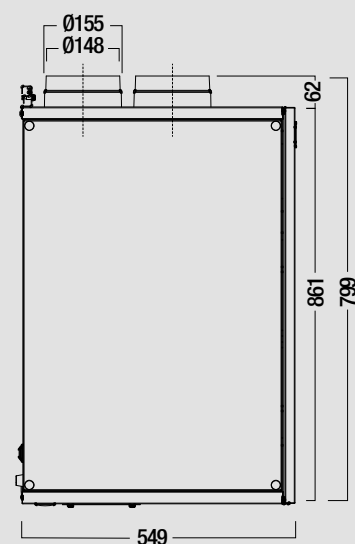Legenda	
A	Ingresso aria dall'esterno / Intake air from outside
B	Espulsione aria verso l'esterno / Exhaust air to outside
C	Aria fornita all'interno / Supply air to inside
D	Aria estratta dall'interno / Extract air from inside
E	Scarico condensa invernale / Winter condensation drain
F	Scarico condensa estivo / Summer condensation drain

VNRV550ECP - VNRV400ECP

Orientamento flussi SX
SX flow orientation

Vista frontale
Front view

Vista dall'alto
View from above

Vista laterale
Side view

Modello Code	VNRV550ECP
Peso Kg Weight Kg	44

Modello Code	VNRV400ECP
Peso Kg Weight Kg	34,5



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Comandi e sensori ambiente per VMC

Controls and room sensors for CMV

582

Life 44

Allumia

Descrizione Description

Info

€



442021



443021

■ 442021

■ 443021

83,67

1

1

Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - compatibile con dispositivi di vari costruttori - 1 modulo - serie Life e Allumia

Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - compliant with devices of other manufacturers - 1 module - Life and Allumia series



442048VNP



443048VNP

■ 442048VNP

■ 443048VNP

38,23

1

1

Regolatore di velocità per motori 1-10V - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - da abbinare a recuperatori di calore in versione EC o ventilatori con motori brushless con ingresso 1-10V - 1 modulo - serie Life e Allumia

Speed controller for 1-10V motors - regulation with rotative potentiometer - led for identification in the dark - to be used with EC version heat recovery units or fans with 1-10V brushless motors - 1 module - Life and Allumia series



442068RL



443068RL

■ 442068RL

■ 443068RL

136,39

1

6

LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo - serie Life e Allumia

LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module - Life and Allumia series



442079



443079

■ 442079

■ 443079

115,72

1

1

Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli - serie Life e Allumia

Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules - Life and Allumia series



442001K3RC



443001K3RC

■ 442001K3RC

■ 443001K3RC

14,81

1

1

Modulo di comando manuale per recuperatori di calore decentralizzati e centralizzati EC - 2 moduli - serie Life e Allumia

Manual control panel for decentralised and centralised heat recovery units EC version - 2 modules - Life and Allumia series



RG1/CO2

RG1/CO2

451,03

1

1

Rilevatore di anidride carbonica - visualizzazione livello CO₂ a mezzo sinottico con 6 led - alimentazione 100÷240Vca 50-60Hz - portata contatto in scambio uscita 8A resistivi - pulsante touch frontale per impostazione stato: AUTO/ON/OFF - soglia di intervento impostabile a 1000ppm o 1500ppm - installabile a parete e su scatola tonda/quadrata

Detector of carbon dioxide (CO₂) - the level of CO₂ is shown by synoptic display via 6 leds - power supply 100 ÷ 240Vac 50-60Hz - Free potential relay output NO/C/NC (8A resistive load) - Front touch button that can be used to set the status: AUTO / ON / OFF - The trip threshold can be set at 1000ppm or at 1500ppm - The device allows wall-mounting on round and square boxes.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Domus	Tekla	Class	NEW	Descrizione Description	Info	€	□	□	583
				□ 441021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - compatibile con dispositivi di vari costruttori - 1 modulo - serie Domus <i>Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - compliant with devices of other manufacturers - 1 module - Domus serie</i>		74,05	1	1	
				□ 441048VNP Regolatore di velocità per motori 1-10V - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - da abbinare a recuperatori di calore in versione EC o ventilatori con motori brushless con ingresso 1-10V - 1 modulo - serie Domus <i>Speed controller for 1-10V motors - regulation with rotative potentiometer - led for identification in the dark - to be used with EC version heat recovery units or fans with 1-10V brushless motors - 1 module - serie Domus</i>		34,38	1	1	
				□ 441068RL ■ 445068RL ■ 449068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzata ON/Semiautomatico - 1 modulo - serie Domus, Tekla e Class <i>LUCE AMICA Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push buttons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module - Domus, Tekla and Class series</i>	NEW	119,49	1	6	
				□ 441079 ■ 445079 ■ 449079 Igrostat (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli - serie Domus, Tekla e Class <i>Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules - Domus, Tekla and Class series</i>	NEW	107,85	1	1	
				□ 441001K3RC Modulo di comando manuale per recuperatori di calore decentralizzati e centralizzati EC - 2 moduli - serie Domus <i>Manual control panel for decentralised and centralised heat recovery units EC version - 2 modules - serie Domus</i>		14,15	1	1	
				□ VNRCP1 Modulo di visualizzazione e controllo a display per recuperatori di calore centralizzati "LINEA" cod. VNRL180ECP - alimentazione 12Vcc - interfaccia RS485 - serie Domus <i>Control panel with display for heat recovery units "LINEA" codes VNRL180ECP - 12Vcc supply - RS485 interface - serie Domus</i>		262,16	1	1	
				□ VNRCP1/400 Modulo di visualizzazione e controllo a display per recuperatori di calore centralizzati "VERTICAL" cod. VNRV350ECP, VNRV400ECP e VNRV550ECP - alimentazione 12Vcc - interfaccia RS485 - serie Domus <i>Control panel with display for heat recovery units "VERTICAL" codes VNRV350ECP, VNRV400ECP and VNRV550ECP - 12Vcc supply - RS485 interface - serie Domus</i>		261,63	1	1	

Note/Notes: per l'abbinamento con le unità ventilanti vedi pag. 590
for the matching with CMV units see page 590



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Sistema di distribuzione aria per VMC canalizzata

Air distribution system for centralised CMV

584



VNxE125CNDF
VNxE160CNDF



VNxE125CNDR
VNxE170CNDR



VNxE125CRV
VNxE170CRV



VNxE160CNS
VNxE200CNS



VNxE125RDZ
VNxE150RDZ

Descrizione Description

Info

€

□

□

VNxE125CNDF

Condotto flessibile afonico realizzato con parete di alluminio/poliestere/alluminio microforato e spirale elicoidale in filo acciaio armonico Ø125mm - rivestimento termoisolante e protezione esterna in film alluminato - lunghezza 10m

Flexible duct made with aluminium/polyester/micro-perforated aluminium walls to reduce air-flow noise and steel wire helix - Ø125mm - Thermo-insulating covering and outer aluminized polyolefin film protection - length 10m

160,57 1 1

VNxE160CNDF

Condotto flessibile afonico realizzato con parete di alluminio/poliestere/alluminio microforato e spirale elicoidale in filo acciaio armonico Ø160mm - rivestimento termoisolante e protezione esterna in film alluminato - lunghezza 10m

Flexible duct made with aluminium/polyester/micro-perforated aluminium walls to reduce air-flow noise and steel wire helix - Ø160mm - Thermo-insulating covering and outer aluminized polyolefin film protection - length 10m

200,06 1 1

VNxE125CNDR

Condotto in doppia parete isolato Ø160/125mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente - lunghezza 2m

Insulated ducting Ø160/125mm. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene. Inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure. 2m length

114,47 1 1

VNxE170CNDR

Condotto in doppia parete isolato Ø200/170mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente - lunghezza 2m

Insulated ducting. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene Ø200/170mm. Inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure. 2m length

124,88 1 1

VNxE125CRV

Curva 90°/45° in doppia parete isolata Ø160/125mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente

90°/45° insulated bend Ø160/125mm. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene, inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure

54,57 1 1

VNxE170CRV

Curva 90°/45° in doppia parete isolata Ø200/170mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente

90°/45° insulated bend Ø200/170mm. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene, inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure

59,35 1 1

VNxE160CNS

Connessione tubo/tubo, in gomma EPDM, Ø160/160mm

Straight duct connection, in EPDM, Ø160/160mm

15,28 10 10

VNxE200CNS

Connessione tubo/tubo, in gomma EPDM, Ø200/200mm

Straight duct connection, in EPDM, Ø200/200mm

31,95 10 10

VNxE125RDZ

Connessione tubo/bocchetta, in gomma EPDM, Ø160/125mm

Circular reducer, in EPDM, Ø160/125mm

16,34 10 10

VNxE150RDZ

Connessione tubo/bocchetta, in gomma EPDM, Ø200/150mm

Circular reducer, in EPDM, Ø200/150mm

15,28 10 10



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 VNXE125TT VNXE170TT	VNXE125TT Pres a aria esterna/espulsione a tetto, Ø160/125mm <i>Roof air inlet/outlet, Ø160/125mm</i>		316,48	1	1
	VNXE170TT Pres a aria esterna/espulsione a tetto, Ø200/170mm <i>Roof air inlet/outlet, Ø200/170mm</i>		327,03	1	1
	VNXE125GTT Guaina per presa aria esterna/espulsione a tetto, Ø160/125mm <i>Flat adaptor for roof air inlet/outlet, Ø160/125mm</i>		79,72	1	1
	VNXE170GTT Guaina per presa aria esterna/espulsione a tetto, Ø200/170mm <i>Flat adaptor for roof air inlet/outlet, Ø200/170mm</i>		97,44	1	1
 VNXE125KTM VNXE150KTM	VNXE125KTM Kit attraversamento muro con terminale esterno e materassino fonoassorbente Ø125mm <i>Through-wall kit with external hood and internal acoustic lining Ø125mm</i>		81,88	1	1
	VNXE150KTM Kit attraversamento muro con terminale esterno e materassino fonoassorbente Ø150mm <i>Through-wall kit with external hood and internal acoustic lining Ø150mm</i>		99,24	1	1
	VNXE100TIE Terminale esterno in INOX Ø100mm <i>External outlet in stainless steel Ø100mm</i>		53,77	1	1
	VNXE125TIE Terminale esterno in INOX Ø125mm <i>External outlet in stainless steel Ø125mm</i>		68,17	1	1
 VNXE100TIE VNXE125TIE VNXE150TIE	VNXE150TIE Terminale esterno in INOX diam 150mm <i>External outlet in stainless steel Ø150mm</i>		80,66	1	1

Note/Notes: per l'abbinamento con le unità ventilanti vedi pag. 591
for the matching with CMV units see page 591



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Sistema di distribuzione aria per VMC canalizzata

Air distribution system for centralised CMV

586

Descrizione Description

Info

€

□

□



VN XI 63 C NDF

VN XI 63 C NDF

Condotto semirigido circolare per installazione sotto pavimento, nei controsoffitti o nelle pareti Ø75/63mm - esterno corrugato, interno liscio, realizzato in polietilene - lunghezza rotolo 50m

Semi-rigid circular ducting for under floor, suspended ceiling and walls installation Ø75/63mm - corrugated external side, smooth internal side, made in polyethylene - 50m length.

240,75 1 1



VN XI 63 G NT

VN XI 63 G NT

Giunto di collegamento in polipropilene Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta)

Connection element in polypropylene Ø75/63mm (sealing rings included).

21,71 1 1



VN XI 63 C RV

VN XI 63 C RV

Curva 90° realizzata in polietilene per innesto diretto su condotto semirigido circolare Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta)

90° vertical bend in polyethylene for quick connection to the semi-rigid circular ducting Ø75/63mm (sealing rings included)

47,77 1 1



VN XI 125 PM
VN XI 125 PML

VN XI 125 PM

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite posteriori Ø125mm - 3 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm - 3 caps

89,31 1 1



VN XI 63 PM/6B

VN XI 125 PML

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite laterali Ø125mm - 3 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm - 3 caps

89,31 1 1

VN XI 63 PM/6B

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø125mm - 6 uscite posteriori Ø75/63mm - 7 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø125mm - 6 rear outlets Ø75/63mm - 7 caps

215,35 1 1

VN XI 63 PM/10B

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 10 uscite posteriori Ø75/63mm - 11 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 10 rear outlets Ø75/63mm - 11 caps

212,89 1 1

VN XI 63 PM/15B

Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 15 uscite posteriori Ø75/63mm - 16 tappi

Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 15 rear outlets Ø75/63mm - 16 caps

257,61 1 1

VN XI 63 OR I

Anello o-ring di tenuta per attacchi Plenum Ø75/63mm - 10 pezzi

Sealing ring for outlet Plenum Ø75/63mm - 10 pcs

28,67 1 1

VN XI 63 TAP

Tappo in polietilene Ø75/63mm

Protective cap in polyethylene Ø75/63mm

1,90 3 3



VN XI 63 PM/15B



VN XI 63 OR I



VN XI 63 TAP



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 VNXIGF/200L VNXIGF/300L	VNXIGF/200L Griglia rettangolare a schermo forellato, per parete, RAL9010 - 200x100mm <i>Architectural grille for wall mouting, white colour RAL9010 - 200x100mm</i>		46,91	1	1
	VNXIGF/300L Griglia rettangolare a schermo forellato, per parete, RAL9010 - 300x100mm <i>Architectural grille for wall mouting, white colour RAL9010 - 300x100mm</i>		53,15	1	1
 VNXI63PMSL/200L	VNXI63PMSL/200L Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/200L-VNXIGF/200L - 1 attacco laterale Ø75/63mm - 1 tappo <i>Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles - 1 side outlet Ø75/63mm for grilles codes VNXIGA/200L-VNXIGF/200L - 1 cap</i>		59,55	1	1
	VNXI63PMSL/300L Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/300L-VNXIGF/300L - 2 attacchi laterali Ø75/63mm - 2 tappi <i>Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles codes VNXIGA/300L-VNXIGF/300L. 2 side outlets Ø75/63mm - 2 caps</i>		67,01	1	1
 VNXI63PMS/200L	VNXI63PMS/200L Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/200L-VNXIGF/200L - 1 attacco posteriore Ø75/63mm - 1 tappo <i>Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles codes VNXIGA/200L-VNXIGF/200L. 1 rear outlet Ø75/63mm - 1 cap</i>		59,55	1	1
	VNXI63PMS/300L Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/300L-VNXIGF/300L - 2 attacchi posteriori Ø75/63mm - 2 tappi <i>Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles codes VNXIGA/300L-VNXIGF/300L. 2 rear outlets Ø75/63mm - 2 caps</i>		67,01	1	1

Note/Notes: per l'abbinamento con le unità ventilanti vedi pag. 591
 for the matching with CMV units see page 591

VNXI63PMSL/300L



VNXI63PMS/200L



VNXI63PMS/300L



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Sistema di distribuzione aria per VMC canalizzata

Air distribution system for centralised CMV

588

Descrizione Description

Info

€

□

□



VN XI 80 BRD VN XI 125 BRD
VN XI 100 BRD VN XI 150 BRD

VN XI 80 BRD
Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø80mm, per attacco a condotto cod. VN XI 63 CND F
Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø80mm

25,02 1 1



VN XI 63 PML / 140 L

VN XI 100 BRD
Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø100mm, per Plenum codd. VN XI 63 PML / 140 L - VN XI 63 PM / 140 L
Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø100mm

25,02 1 1



VN XI 63 PM / 140 L

VN XI 125 BRD
Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø125mm, per attacco a condotto cod. VN XI 63 CND F
Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø125mm

31,26 1 1



VN XI 63 PML / 200 L

VN XI 150 BRD
Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø150mm, per plenum codd. VN XI 63 PML / 200 L - VN XI 63 PM / 200 L
Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø150mm

31,26 1 1



VN XI 63 PM / 200 L

VN XI 63 PML / 140 L
Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VN XI 80 BRD e VN XI 100 BRD - 1 attacco laterale Ø75/63mm - chiusura anti-malta - 1 tappo
Outer plenum in galvanised steel for design grilles codes VN XI 80 BRD and VN XI 100 BRD - 1 side outlet Ø75/63mm - anti-mortar closure - 1 cap

51,71 1 1



VN XI 125 PM / 200 L

VN XI 63 PM / 140 L
Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VN XI 80 BRD e VN XI 100 BRD - 1 attacco posteriore Ø75/63mm - chiusura anti-malta - 1 tappo
Outer plenum in galvanised steel for design grilles codes VN XI 80 BRD and VN XI 100 BRD - 1 rear outlet Ø75/63mm - anti-mortar closure - 1 cap

47,56 1 1



VN XI 125 VES / IM

VN XI 63 PML / 200 L
Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VN XI 125 BRD e VN XI 150 BRD - 2 attacchi laterali Ø75/63mm - chiusura anti-malta - 2 tappi
Outer plenum in galvanised steel for design grilles codes VN XI 125 BRD and VN XI 150 BRD - 2 side outlets Ø75/63mm - anti-mortar closure - 2 caps

82,85 1 1



VN XI 63 ADT

VN XI 63 PM / 200 L
Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VN XI 125 BRD e VN XI 150 BRD - 2 attacchi posteriori Ø75/63mm - chiusura anti-malta - 2 tappi
Outer plenum in galvanised steel for design grilles codes VN XI 125 BRD and VN XI 150 BRD - 2 rear outlets Ø75/63mm - anti-mortar closure - 2 caps

77,06 1 1

VN XI 125 PM / 200 L
Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VN XI 125 BRD e VN XI 150 BRD - 1 attacco posteriore Ø125mm - chiusura anti-malta - 1 tappo
Outer plenum in galvanised steel for design grilles codes VN XI 125 BRD and VN XI 150 BRD - 1 rear outlet Ø125mm - anti-mortar closure - 1 cap

77,06 1 1

VN XI 125 VES / IM
Valvola di immissione/estrazione in plastica con anello di sicurezza Ø125mm, per adattatore cod. VN XI 63 ADT
Intake/extract valve in plastic with safety ring Ø125mm for adaptor code VN XI 63 ADT

13,78 10 10

VN XI 63 ADT
Adattatore ad angolo 90° in lamiera zincata per valvola di immissione/estrazione cod. vn xi 125 ves/im e bocchetta design vn xi 125 brd - 2 ingressi 75/63mm - 1 uscita 125mm - 2 tappi
90° angled adapter in galvanized sheet for intake/extraction valve code VN XI 125 VES / IM and design nozzle VN XI 125 BRD - 2 inputs 75/63mm - 1 input 125mm - 2 caps

59,94 1 1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Accessori e parti di ricambio per VMC

Accessories and spare parts for CMV

Descrizione Description		Info	€	□	□
	VNKF100 Kit 3 filtri anti-polvere per unità ventilante cod. VNRD100EC con cornice di supporto <i>Kit of 3 anti-dust filters for ventilation unit VNRD100EC with support frame.</i>		16,67	1	1
	VNKF150 Kit 3 filtri anti-polvere per unità ventilante cod. VNRD150EC con cornice di supporto <i>Kit of 3 anti-dust filters for ventilation unit VNRD150EC with support frame.</i>		22,31	1	1
	VNGE100R Griglia fissa esterna Ø100mm con rete anti-insetto <i>External fixed grille Ø100mm with anti-insect net</i>		15,77	4	4
	VNGE150R Griglia fissa esterna Ø150mm con rete anti-insetto <i>External fixed grille Ø150mm with anti-insect net</i>		17,23	4	4
	VNET100 Terminale esterno con materassino fonoassorbente e rete anti-insetto - Ø100/125mm <i>External hood in galvanised steel with internal acoustic foam and anti-insect net - Ø100/125mm</i>		90,38	1	1
	VNET150 Terminale esterno con materassino fonoassorbente e rete anti-insetto - Ø150/160mm <i>External hood in galvanised steel with internal acoustic foam and anti-insect net - Ø150/160mm</i>		111,61	1	1
	VNCF200F7 Cassetta filtro F7 Ø125mm per recuperatori di calore codd. VNRV180ECP, VNRV280ECP e VNRV350ECP <i>External F7 filter cassette for codes VNRV180ECP, VNRV280ECP and VNRV350ECP</i>		132,75	1	1
	VNKF100G4 Filtri ricambio per recuperatore di calore cod. VNRP100EC - 2x filtro G4 <i>Filter replacement for code VNRP100EC - 2x filter G4</i>		43,03	1	1
	VNF100F7 Filtri ricambio per recuperatore di calore cod. VNRP100EC - 1x filtro F7 <i>Filter replacement for code VNRP100EC - 1x filter F7</i>		67,50	1	1
	VNKF200G4 Filtri ricambio per recuperatori di calore codd. VNRL180ECP - 2x filtro G4 <i>Filter replacement for codes VNRL180ECP - 2x filter G4</i>		40,95	1	1
	VNKF400G4 Filtri ricambio per recuperatori di calore codd. VNRV400ECP e VNRV550ECP - 2x filtro G4 <i>Filter replacement for codes VNRV400ECP and VNRV550ECP - 2x filter G4</i>		36,81	1	1
	VNF400F7 Filtri ricambio per recuperatori di calore codd. VNRV400ECP e VNRV550ECP e cassetta filtro cod. VNCF200F7 range - 1x filtro F7 <i>Filter replacement for codes VNRV400ECP and VNRV550ECP and filter cassette code VNCF200F7 range - 1x filter F7</i>		75,94	1	1
	VNCNDT100 Condotto telescopico in PVC - Ø100mm, L270mm <i>Telescopic ducting in PVC - Ø100mm, L270mm</i>		11,51	1	1
	VNCNDT125 Condotto telescopico in PVC - Ø125mm, L300mm <i>Telescopic ducting in PVC - Ø125mm, L300mm</i>		15,05	1	1
	VNCNDT150 Condotto telescopico in PVC - Ø150mm, L300mm <i>Telescopic ducting in PVC - Ø150mm, L300mm</i>		16,84	1	1
	VNWAUTO Ingresso aria autoregolabile per installazione zona finestra, 30m³/h <i>Self-adjusting acoustic window inlet, 30m³/h</i>		45,32	1	1
	VNWIGRO Ingresso aria igroregolabile per installazione zona finestra <i>Humidity sensitive acoustic window inlet</i>		110,46	1	1
	VNW30SILENT Ingresso aria autoregolabile con abbattimento acustico, 30m³/h <i>Silencers for self-adjusting inlet, 30m³/h</i>		259,16	1	1
	VNW45SILENT Ingresso aria igroregolabile con abbattimento acustico, 6/45 m³/h <i>Silencers for humidity sensitive inlet, 6/45m³/h</i>		334,52	1	1
	Note/Notes: per l'abbinamento con le unità ventilanti vedi pag. 591 <i>for the matching with CMV units see page 591</i>				



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Abbinamento prodotti - comandi e sensori ambiente

Matching products - controls and room sensors

590

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Codice Code	 441021 (Domus) 442021 (Life) 443021 (Allumia) Timer Timer	 441068RL (Domus) 442068RL (Life) 443068RL (Allumia) 445068RL (Tekla) 449068RL (Class) Rilevatore PIR PIR sensor	 441079 (Domus) 442079 (Life) 443079 (Allumia) 445079 (Tekla) 449079 (Class) Igrostato Hygrostat
VND100ECP	✓	✓	✓
VNRD100EC	✓	✓	✓
VNRD150EC	✓	✓	✓
VNRD150ECP	Telecomando in dotazione. Sensori di temperatura e umidità incorporati Supplied with remote control. Built-in humidity and temperature sensors		
VNRP100EC	✓	✓	✓
VNRL180ECP	✓	✓	✓
VNRV280ECP	✓	✓	✓
VNRV350ECP	✓	✓	✓
VNRV400ECP	✓	✓	✓
VNRV550ECP	✓	✓	✓

Codice Code	 VNRC1 (Domus) VNRC2 (Life) VNRC3 (Allumia) Pannello di comando Control panel	 VNRC1/400 (Domus) VNRC2/400 (Life) VNRC3/400 (Allumia) Pannello di comando Control panel	 441001K3RC (Domus) 442001K3RC (Life) 443001K3RC (Allumia) Modulo di comando manuale Manual control panel
VND100ECP			
VNRD100EC			✓
VNRD150EC			✓
VNRD150ECP	Telecomando in dotazione. Sensori di temperatura e umidità incorporati Supplied with remote control. Built-in humidity and temperature sensors		
VNRP100EC			✓
VNRL180ECP	✓		
VNRV280ECP		✓	
VNRV350ECP		✓	
VNRV400ECP		✓	
VNRV550ECP		✓	



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Abbinamento prodotti - accessori e parti di ricambio

Matching products - accessories and spare parts

591

Codice Code	 VKNF150 Kit filtri anti-polvere Anti-dust filter replacement kit	 VNGE150R Griglia fissa Fixed grille	 VNET150 Terminale esterno External hood	 VNCF200F7 Cassetta filtro F7 External F7 filter cassette	 VKNF... Ricambio per filtri Filter replacement	 VNGE100R Griglia fissa Fixed grille	 VNET100 Terminale esterno External hood
VND100ECP						✓	✓
VNRD100EC						✓	✓
VNRD150EC	✓	✓	✓				
VNRD150ECP		✓	✓				
VNRP100EC					✓	✓	
VNRL180ECP		✓		✓	✓		
VNRV280ECP		✓		✓	✓		
VNRV350ECP		✓		✓	✓		
VNRV400ECP		✓			✓		
VNRV550ECP		✓			✓		

Codice Code	 VNCNDT... Condotto telescopico in PVC Telescopic ducting in PVC	 VNWAUTO Ingresso aria autoregolabile Self-adjusting air inlet	 VNWIGRO Ingresso aria igroregolabile Humidity sensitive air inlet	 VNW30SILENT Ingresso aria autoregolabile con abbattimento acustico Silencers for self-adjusting inlet	 VNW45SILENT Ingresso aria igroregolabile con abbattimento acustico Silencers for humidity sensitive inlet
VND100ECP	✓	✓	✓	✓	✓
VNRD100EC	✓				
VNRD150EC	✓				
VNRD150ECP	✓				

Codice Code	 VKNF100 Kit filtri anti-polvere Anti-dust filter replacement kit	 VNGS100 Guarnizione Gasket	 VNSEV100 Kit vetro Window kit
VND100ECP		✓	✓
VNRD100EC	✓		



DomusAir - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

Abbinamento prodotti - componenti sistema di distribuzione

Matching products - distribution system components

592

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Codice Code						
	VNRP100EC	VNRL180ECP	VNRL280ECP	VNRV350EC	VNRV400ECP	VNRV550ECP
VNXE125CNDF		✓	✓	✓		
VNXE160CNDF					✓	✓
VNXE125CNDR		✓	✓	✓		
VNXE170CNDR					✓	✓
VNXE125CRV		✓	✓	✓		
VNXE170CRV					✓	✓
VNXE160CNS		✓	✓	✓		
VNXE200CNS					✓	✓
VNXE125RDZ		✓	✓	✓		
VNXE150RDZ					✓	✓
VNXE125TT		✓	✓	✓		
VNXE170TT					✓	✓
VNXE125GTT		✓	✓	✓		
VNXE170GTT					✓	✓
VNXE125KTM		✓	✓	✓		
VNXE150KTM					✓	✓
VNXE100TIE	✓					
VNXE125TIE		✓	✓	✓		
VNXE150TIE					✓	✓
VNXI63CNDF		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63GNT		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63CRV		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125PM					✓	✓
VNXI125PML					✓	✓
VNXI63PM/6B		✓	✓	✓		
VNXI63PM/10B					✓	✓
VNXI63PM/15B					✓	✓
VNXI63ORI		✓	✓	✓	✓	✓



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Abbinamento prodotti - componenti sistema di distribuzione Matching products - distribution system components

593

Codice Code						
	VNRP100EC	VNRL180ECP	VNRL280ECP	VNRV350EC	VNRV400ECP	VNRV550ECP
VNXI63TAP		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGA/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGA/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGF/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGF/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMSL/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMSL/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMS/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMS/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI80BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI100BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI150BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PML/140L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PM/140L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PML/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PM/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125PM/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125VES/IM		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63ADT		✓	✓	✓	✓	✓
VNKF100G4	✓					
VNF100F7	✓					
VNKF200G4		✓				
VNKF400G4					✓	✓
VNF400F7					✓	✓
VNCNDT100	✓					
VNCNDT125		✓	✓	✓		
VNCNDT150					✓	✓

VENTILAZIONE
VENTILATION



DomusAir - Ventilazione industriale

DomusAir - industrial ventilation

Ventilatori elicoidali

Axial fans

594

Descrizione Description

Info

€



VNI250/4PMF

VNI250/4PTF

VNI250/4PMF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 960 m³/h - Ø nominale 250mm - motore AC - 4 poli - monofase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 960 m³/h - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.

A commessa
upon request

472,91

1

1



VNI315/4PMF

VNI315/4PTF

VNI315/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 1190 m³/h - Ø nominale 250mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 1190 m³/h - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

466,54

1

1



VNI315/4PMF

VNI315/4PTF

VNI315/4PMF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 2000 m³/h - Ø nominale 315mm - motore AC - 4 poli - monofase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 2000 m³/h - Ø nominal 315mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.

A commessa
upon request

488,53

1

1

VNI315/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 1850 m³/h - Ø nominale 315mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 1850 m³/h - Ø nominal 315mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

487,35

1

1



VNI350/4PMF

VNI350/4PTF

VNI350/4PMF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 2450 m³/h - Ø nominale 350mm - motore AC - 4 poli - monofase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 2450 m³/h - Ø nominal 350mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.

A commessa
upon request

511,56

1

1

VNI350/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 2220 m³/h - Ø nominale 350mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 2220 m³/h - Ø nominal 350mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

508,13

1

1



VNI400/4PTF

VNI400/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 5240 m³/h - Ø nominale 400mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 5240 m³/h - Ø nominal 400mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

673,67

1

1

VNI450/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 6120 m³/h - Ø nominale 450mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 6120 m³/h - Ø nominal 450mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

654,11

1

1

VNI450/4PTF



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Ventilatori elicoidali

Axial fans



VN1500/4PMF
VN1500/4PTF
VN1500/6PTF



VN1560/4PMF
VN1560/4PTF
VN1560/6PTF



VN1630/4PMF
VN1630/4PTF

Descrizione Description

Info

€

□

□

595

VN1500/4PMF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 6770 m³/h - Ø nominale 500mm - motore AC - 4 poli - monofase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 6770 m³/h - Ø nominal 500mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.

A commessa
upon request

745,38

1

1

VN1500/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 9500 m³/h - Ø nominale 500mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 9500 m³/h - Ø nominal 500mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

885,62

1

1

VN1500/6PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 5470 m³/h - Ø nominale 500mm - motore AC - 6 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 5470 m³/h - Ø nominal 500mm - highly efficient 6 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

953,50

1

1

VN1560/4PMF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 12060 m³/h - Ø nominale 560mm - motore AC - 4 poli - monofase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 12060 m³/h - Ø nominal 560mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.

A commessa
upon request

932,17

1

1

VN1560/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 12420 m³/h - Ø nominale 560mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 12420 m³/h - Ø nominal 560mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

1.038,24

1

1

VN1560/6PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 7790 m³/h - Ø nominale 560mm - motore AC - 6 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 7790 m³/h - Ø nominal 560mm - highly efficient 6 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

1.012,52

1

1

VN1630/4PMF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 17200 m³/h - Ø nominale 630mm - motore AC - 4 poli - monofase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 17200 m³/h - Ø nominal 630mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.

A commessa
upon request

1.013,42

1

1

VN1630/4PTF

Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 16530 m³/h - Ø nominale 630mm - motore AC - 4 poli - trifase

Axial flow fan designed to move large air volumes for wall/panel installation - max air flow 16530 m³/h - Ø nominal 630mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.

A commessa
upon request

1.097,97

1

1



DomusAir - Ventilazione industriale

DomusAir - industrial ventilation

Serrande a gravità per ventilatori elicoidali

Gravity shutters for Axial fans

596

Descrizione Description

Info

€



VNISR250

VNISR250

Serranda a gravità esterna per VNI250/4PMF e VNI250/4PTF
External gravity shutter for VNI250/4PMF and VNI250/4PTF

A commessa
upon request

62,75

1

1



VNISR315

VNISR315

Serranda a gravità esterna per VNI315/4PMF e VNI315/4PTF
External gravity shutter for VNI315/4PMF and VNI315/4PTF

A commessa
upon request

79,38

1

1

VNISR350

Serranda a gravità esterna per VNI350/4PMF e VNI350/4PTF
External gravity shutter for VNI350/4PMF and VNI350/4PTF

A commessa
upon request

80,11

1

1

VNISR400

Serranda a gravità esterna per VNI400/4PTF
External gravity shutter for VNI400/4PTF

A commessa
upon request

97,13

1

1

VNISR450

Serranda a gravità esterna per VNI450/4PTF
External gravity shutter for VNI450/4PTF

A commessa
upon request

120,93

1

1



VNISR500

VNISR500

Serranda a gravità esterna per VNI500/4PMF, VNI500/4PTF e VNI500/6PTF
External gravity shutter for VNI500/4PMF, VNI500/PTF and VNI500/6PTF

A commessa
upon request

129,25

1

1

VNISR560

Serranda a gravità esterna per VNI560/4PMF, VNI560/4PTF e VNI560/6PTF
External gravity shutter for VNI560/4PMF, VNI560/4PTF and VNI560/6PTF

A commessa
upon request

183,76

1

1

VNISR630

Serranda a gravità esterna per VNI630/4PMF e VNI630/4PTF
External gravity shutter for VNI630/4PMF and VNI630/4PTF

A commessa
upon request

194,17

1

1



VNISR400



VNISR450



VNISR500



VNISR560



VNISR630



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Torrini centrifughi Centrifugal roof fans

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□	597
	VNIRC20/4PMF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 1980 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - monofase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge - max rate flow 1980m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 1 phase</i>	A commessa upon request	833,30	1	1	
	VNIRC20/4PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 1980 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 1980m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	832,14	1	1	
	VNIRC40/4PMF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 3950 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - monofase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 3950m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 1 phase</i>	A commessa upon request	1.135,71	1	1	
	VNIRC40/4PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 3950 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 3950m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	1.101,04	1	1	
	VNIRC60/4PMF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 5500 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - monofase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 5500m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 1 phase</i>	A commessa upon request	1.300,22	1	1	
	VNIRC60/4PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 5600 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 5600m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	1.248,21	1	1	
	VNIRC80/6PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 7200 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 6 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 7200m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 6 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	1.860,41	1	1	
	VNIRC100/4PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 10400 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 10400m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	2.226,48	1	1	
	VNIRC150/6PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 14400 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 6 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 14400m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 6 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	2.869,68	1	1	
	VNIRC200/4PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 19400 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase <i>Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 19400m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 poles - 3 phase</i>	A commessa upon request	4.098,06	1	1	



DomusAir - Ventilazione industriale

DomusAir - industrial ventilation

Deflettori parapioggia per torrini centrifughi

Rainproof deflectors

598

	Descrizione Description	Info	€		
 VNIPP20	VNIPP20 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC20/... <i>Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC20/...</i>	A commessa upon request	36,68	1	1
	VNIPP40/60 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC40/... e VNIRC60/... <i>Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC40/...and VNIRC60</i>	A commessa upon request	46,06	1	1
	VNIPP80/100 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC80/6PTF e VNIRC100/4PTF <i>Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC80/6PTF and VNIRC100/4PTF</i>	A commessa upon request	57,59	1	1
	VNIPP150/200 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC150/6PTF e VNIRC200/4PTF <i>Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC150/6PTF and VNIRC200/4PTF</i>	A commessa upon request	75,07	1	1
 VNIPP40/60					
 VNIPP80/100					
 VNIPP150/200					

Ventilatori elicoidali per destratificazione Axial fans for destratification

	Descrizione Description	Info	€		
 VNIDF250/4PMF VNIDF300/4PMF	VNIDF250/4PMF Ventilatori assiali per destratificazione dell'aria - alte prestazioni - per installazione in ambienti commerciali e industriali - Ø nominale 250mm - motore a risparmio energetico. <i>Axial-flow fan for air destratification - high air-flow performance - for installation in commercial and industrial premises - Ø nominal 250mm - energy saving motor.</i>	A commessa upon request	1.741,21	1	1
	VNIDF300/4PMF Ventilatori assiali per destratificazione dell'aria - alte prestazioni - per installazione in ambienti commerciali e industriali - Ø nominale 300mm - motore a risparmio energetico. <i>Axial-flow fan for air destratification - high air-flow performance - for installation in commercial and industrial premises - Ø nominal 300mm - energy saving motor.</i>	A commessa upon request	2.202,93	1	1



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Ventilatori cassonati

Centrifugal box fans

Descrizione Description

Info

€

□

□

599



VNIBX125/ACMF
VNIBX125/ECMF
VNIBX125/ECPMF

VNIBX125/ACMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 354 m³/h - Ø nominale 125mm - motore 3 velocità - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 354m³/h - Ø 125mm - 3 speed AC motor - centrifugal back-curved impeller - single phase.

A commessa upon request

323,59

1

1

VNIBX125/ECMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 312 m³/h - Ø nominale 125mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale avanti - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 312m³/h - Ø 125mm - EC brushless motor with low energy consumption - forward-curved impeller - single phase

A commessa upon request

383,87

1

1

VNIBX125/ECPMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 469 m³/h - Ø nominale 125mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 469m³/h - Ø 125mm - EC brushless motor with low energy consumption - centrifugal back-curved impeller - single phase

A commessa upon request

652,59

1

1



VNIBX150/ACMF
VNIBX150/ECMF
VNIBX150/ECPMF

VNIBX150/ACMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 406 m³/h - Ø nominale 150mm - motore 3 velocità - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 406m³/h - Ø 150mm - 3 speed AC motor - centrifugal back-curved impeller - single phase

A commessa upon request

342,49

1

1

VNIBX150/ECMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 360 m³/h - Ø nominale 150mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale avanti - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 360m³/h - Ø 150mm - EC brushless motor with low energy consumption - forward-curved impeller - single phase

A commessa upon request

403,07

1

1

VNIBX150/ECPMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 566 m³/h - Ø nominale 150mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 566m³/h - Ø 150mm - EC brushless motor with low energy consumption - centrifugal back-curved impeller - single phase

A commessa upon request

671,78

1

1



VNIBX200/ECPMF

VNIBX200/ECPMF

Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 825 m³/h - Ø nominale 200mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase
Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 825m³/h - Ø 200mm - EC brushless motor with low energy consumption - centrifugal back-curved impeller - single phase

A commessa upon request

690,97

1

1