




Integrazione con gateway Modbus per gestione Climatizzazione

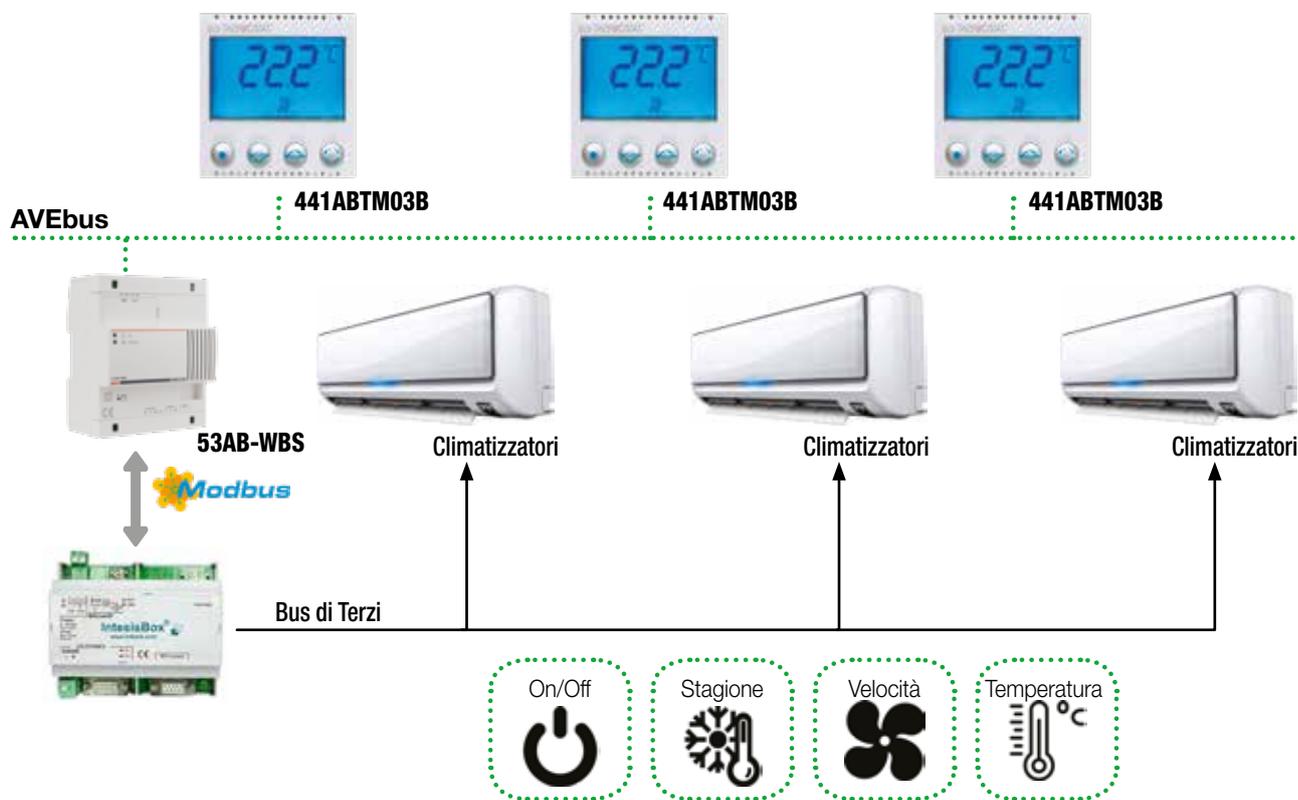


La gamma di supervisor DOMINApplus dialoga con i principali marchi di Climatizzazione centralizzata, sfruttando il protocollo standard Modbus.

Integrazione con Interfaccia IR per gestione Climatizzazione

Attenzione:

Il dispositivo deve essere installato di fronte all'elettrodomestico da gestire, in alternativa deve essere utilizzata la prolunga IR in dotazione la cui estremità trasmittente deve essere incollata sul ricevitore IR dell'elettrodomestico mediante apposito biadesivo.

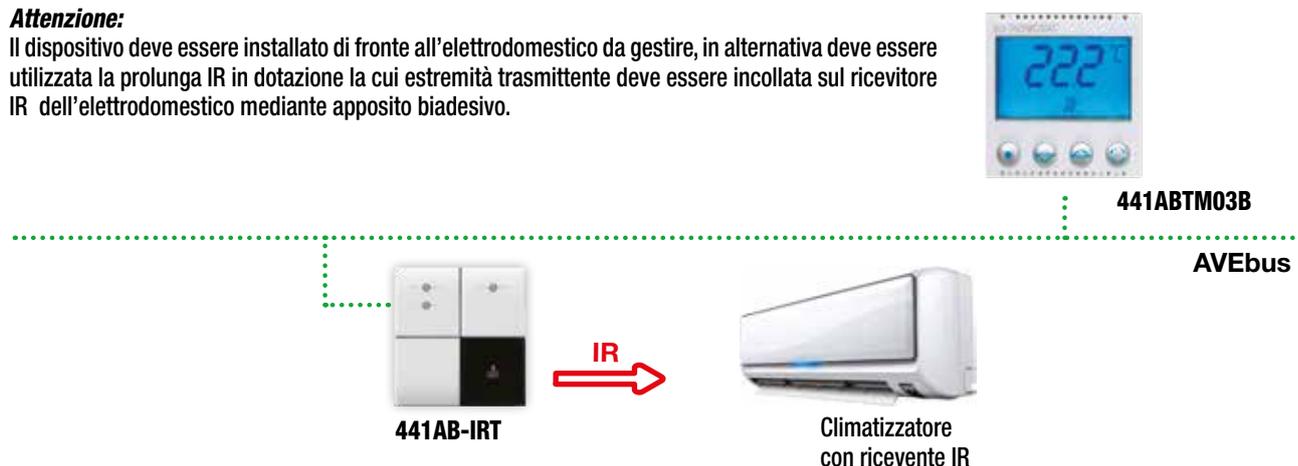

DOMOTICA RESIDENZIALE

Climatizzazione - Gestione mediante Protocollo Modbus

127

DOMOTICA

GESTIONE ALBERGHERIA

SCHEMI ELETTRICI
E PRESSIONI



TS05N-V

TS05N-V

Touch screen DOMINApplus 15" con LCD grafico a colori e frontale in cristallo

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 1,7A)
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola TS05NBOX.



TS04X-V

TS04X-V

Touch screen DOMINApplus 12" con LCD grafico a colori.

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 1,2A)
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. TS04XBOX

TS03N-V

Touch screen DOMINApplus 5.7" con audio integrato – Frontale nero lucido

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 1,0A)
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. BL06P o art. BL06CG

TS03B-V

Touch screen DOMINApplus 5.7" con audio integrato – Frontale bianco lucido



**TS03N-V +
44PV12NAL**



**TS03B-V +
44PV12BL**

TS01

Touch screen DOMINApplus con display da 4,3" a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione del posizionamento della scatola Cod. BL02...

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 0,5A)
- Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C
- Web Server domotico integrato
- In abbinamento alla sonda di temperatura svolge la funzione di Cronotermostato.



53AB-WBS



TS01

53AB-WBS

Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet 6 moduli DIN

- Alimentazione: 12Vcc (Max. 250mA)
- Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione a guida DIN

Climatizzazione - Gestione mediante cod. 44..AB-IRT

Descrizione



441AB-IRT



445AB-IRT

□ 441AB-IRT

Trasmittitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione - serie Domus - Tekla - 2 moduli

■ 445AB-IRT



442AB-IRT



443AB-IRT

■ 442AB-IRT

Trasmittitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione - serie Life - Allumia - 2 moduli

■ 443AB-IRT