BSN21097/1PNU

Doppia presa std inglese con doppia USB , colore RAL 9010, 2P+T 13A 250V - finitura lucida - 4 Mod.

Prezzo: 41,97 €

Doppia presa standard inglese con doppia USB per presa, Serie British Standard Basic colore RAL 9010, 2P+T 13A 250V~ USB tipo A 5V 2.1A, interruttore 1P - con segnalazione presenza rete - placca bianca con finitura lucida - 4 moduli per scatola British Standard

Data ultimo aggiornamento: 02-08-2023

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/bsn21097-1pnu/

DATI ETIM

Corrente nominale	13 A
Tensione nominale	250 V
Tipo di montaggio	installazione a incasso
Colore	bianco
Tipologia	British Standard
Chiudibile	No
Con coperchio a cerniera	No
Tipo di collegamento	morsetto a vite
Trattamento superficie	non trattato
Con lampada di segnalazione	No
Numero di fasi	1
Con protezione dal contatto incrementata	No
Frequenza	50|60 Hz
Con interruttore on/off	No
Contatto di protezione	Si
Casella di testo/superficie di marcatura	No
Meccanismo di espulsione	No
Inserto centrale ruotato	No
Sovratensore	No
Protezione da corrente di guasto	No
Alimentazione elettrica speciale	senza alimentazione elettrica speciale
Montaggio isolato	No
Materiale	plastica
Tipo di fissaggio	fissaggio a scatto
Per condizioni severe (secondo VDE)	No
Stampa/marcatura	senza stampa
Codice RAL (simile)	9010
Resistenza agli urti	altri

Trasparente	No
Tipo superficie	opaco
Con fusibile per correnti deboli	No
Con funzione loop	No
Adatto per classe di protezione (IP)	IP20
Numero di prese commutabili	
Con illuminazione funzionale	No
Con illuminazione di orientamento	No
Con alimentatore USB incorporato	No
Numero moduli da frutto	2
Numero di contatti attivi (tondo)	
Numero di contatti attivi (piatto)	2
Contatto conduttore di protezione tondo	Si
Trattamento antibatterico	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379151370
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	5,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379243167
Lunghezza imb. min.	185,00
Larghezza imb. min.	160,00
Altezza imb. min.	95,00
Volume imb. min.	2,81
Peso imb. min.	1085,00
Quantità min. ordine	5,00
Riferimento Metel	DOPPIA PRESA ING+INT+N+USB 13A 1P4M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

USB
5V 2.1A
USB
5V 2.1A
bsave

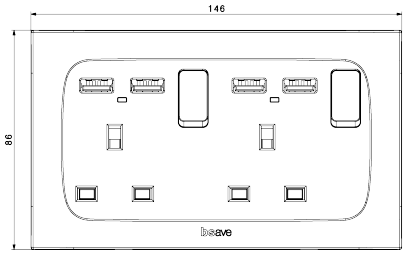
146
86
bsave


29.4

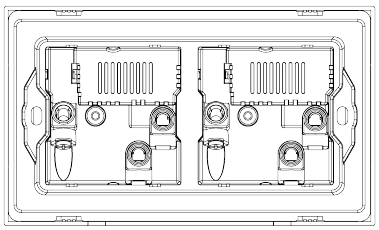


bsave