



CATALOGO TECNICO

SISTEMA ANTINTRUSIONE DOMINA SMART

RIPETITORE PER SEGNALI RADIO AFTRA03


88

AFTRA03 è un ricetrasmittitore Dual Band che consente di estendere la portata radio fra la centrale allarmi ed i dispositivi collegati ad essa (per risolvere problematiche legate a distanza eccessiva e/o alla presenza locale di ostacoli). Il dispositivo funziona a 230V, inoltre è dotato di una batteria interna che permette di operare anche in assenza di tensione di rete, per diverse ore, garantendo la continuità di comunicazione fra i vari dispositivi del sistema.

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Alimentazione | 230 Vac, 60-50 Hz PS Tipo B + Batteria tampone CR123 3 V 1,4 Ah |
| Consumo con alimentazione di rete | 1,8 W |
| Corrente assorbita in stand-by con alimentazione a batteria | 23 mA |
| Corrente assorbita in trasmissione | < 55 mA |
| Autonomia ore - circa | 48 |
| Supervisione | 18 minuti |
| Trasmissione radio in doppia frequenza | GFSK Dual Band MHz 433,54-433,92; MHz 868,30-868,94 |
| Portata radio in spazio libero, in assenza di disturbi | > 100 m |
| Isolamento (classe) | II |
| Classe ambientale in accordo alla EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 - Grado di Sicurezza 2 | II |
| Temperatura di esercizio | -10 °C ... +40 °C |
| Dimensioni (LxPxA) | 121 x 55 x 35(+32 mm) mm |
| Peso | 200 g |
| IP | 51 |

ESEMPIO DI IMPIEGO

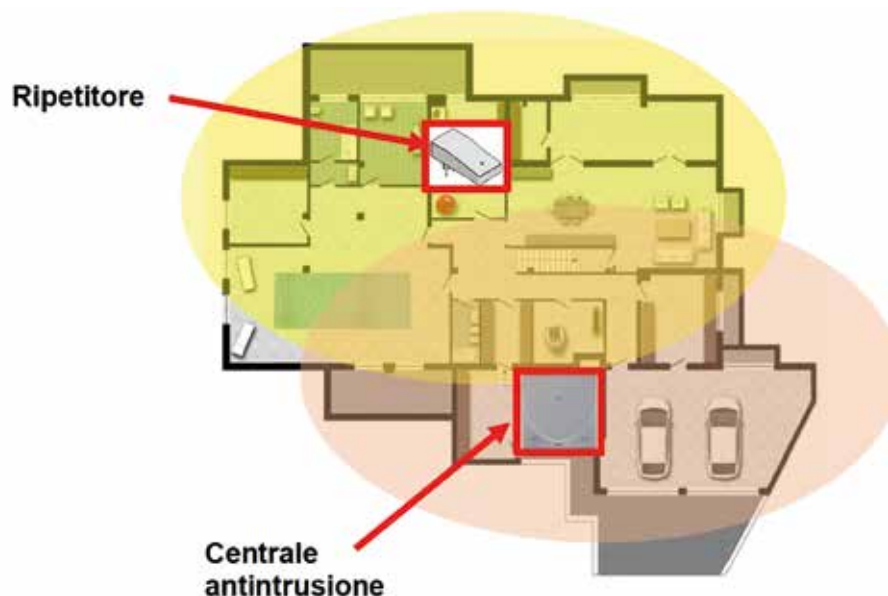



AFTRA03

AFTRA03

Ripetitore di segnali radio dual band. Permette di aumentare la portata di trasmissione dei trasmettitori. Alimentazione: 230 Vca. Completo di batteria tampone (CR123 3 V/1,4 Ah). Colore RAL 9010. Dimensioni 121 x 55 x 67 mm.

INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

