

53ABR4

Attuatore illuminazione - 8A resistivi - 4 canali - AVEbus - 4 Mod. DIN

Prezzo: 148,96 €

Attuatore per la gestione di 4 luci - forzatura manuale delle uscite mediante micro-interruttori di comando frontali con relativo led di idenitificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 8A resistivi - 4 canali - AVEbus - 4 Mod. DIN

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/53abr4/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	Canale da incasso per apparecchi
Corrente nominale	8 Ampere
Assorbimento di potenza	00 Watt
Potenza d'uscita	2300 Watt
Tensione d'esercizio nominale	230|230 Volt
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Max. potenza di interruzione	- Watt
Accoppiamento bus incluso	Si
Numero max. di uscite di commutazione	4
Numero di ingressi digitali	
Numero moduli DIN	4
Max. corrente di commutazione	8 Ampere
Altri sistemi bus	Altro
Sistema bus LON	No
Carico C	Si
Varie fasi collegabili	Si
Comando locale/manuale	Si
Grado di protezione (IP)	IP41
Con indicatore a LED	Si
Possibilità di ampliamento modulare	No
Sistema bus radio KNX	No
Radio bidirezionale	No
Modulo bus rimovibile	No
Min. profondità della presa per apparecchi	- Millimetro
Max. commutazione del LED di alimentazione	00 Watt

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379062812
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379062812
Lunghezza imb. min.	105,00
Larghezza imb. min.	72,00
Altezza imb. min.	75,00
Volume imb. min.	0,56
Peso imb. min.	336,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ATTUATORE 4CH ILLUMINAZIONE 4M DIN
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di attuatore tipo AVE 53ABR4 per illuminazione con quattro uscite ON/OFF realizzate con contatti di rele liberi da potenziale. Deve essere alimentato da una sorgente di alimentazione ausiliaria o dalla tensione di rete 230 Vac. Le uscite possono essere forzate manualmente, tramite micro-interruttori posti sul frontale.

Caratteristiche tecniche:
Contenitore: 4 moduli DIN (LxHxP) 70 x 89 x 66 mm
Grado di protezione: IP 30D negli appositi contenitori
Temper. e Umidita Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
Umidita Relativa Massima: 90% a 35°C
Altitudine max: 2000m s.l.m.
Alimentazione da line di rete
- Tensione nominale 230Vca
-Variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca
- Assorbimento @ 230Vca: 25mA max
Alimentazione ausiliaria (alternativa) - Tensione nominale da sorgente SELV: 12Vcc
- Variazione ammessa: 10.5Vcc ÷ 14Vcc
- Assorbimento @ 12Vcc: 130mA max

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

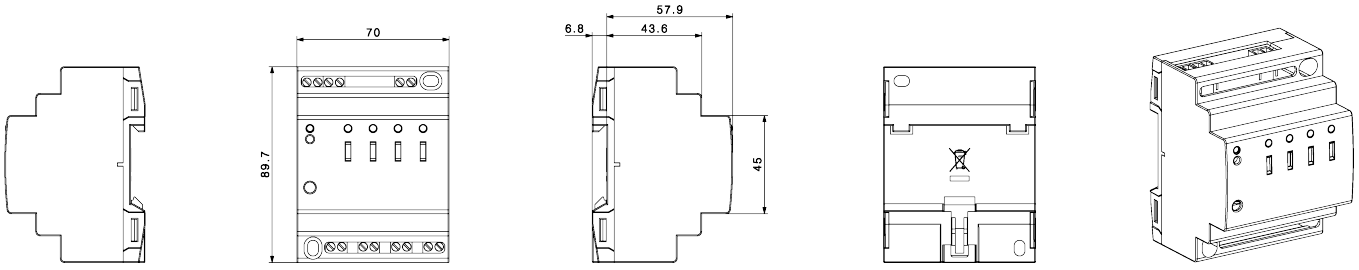
Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


1 2 3 4
+ - + -
BUS AUX
5 6
230V~ 50-60Hz
25mA
ON/BUS
PRG
CH1
CH2
CH3
CH4
ON
AUT.
OFF
BUS
53ABR4
RICEVITORE AVEBUS 4CH
ave
7 8
9 10
11 12
13 14


70
89.7
57.9
6.8
43.6
45