442GA30-M

Lettore card MIFARE per controllo presenza - Sistema alberghiero - Life - 3 Mod. S44

Prezzo: 307,24 €

Lettore interno con tecnologia MIFARE per controllo presenza e gestione alberghiera. Serie Life. 3 moduli.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/442ga30-m/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	Incassato
Colore	Nero
Tipologia	Scheda chip
Protezione della superficie	Laccato
Assorbimento di potenza	- Watt
Qualità del materiale	Materiale termoplastico
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Accoppiamento bus incluso	Si
Materiale	Altro
Altri sistemi bus	Altro
Sistema bus LON	No
Codice RAL (simile)	9017
Grado di protezione (IP)	IP41
Trasparente	No
Tipo superficie	Lucido
Sistema bus radio KNX	No

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

AVE_UE20191001_442GA30-M: Download

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379077960
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379077960
Lunghezza imb. min.	158,00

Larghezza imb. min.	98,00
Altezza imb. min.	55,00
Volume imb. min.	0,85
Peso imb. min.	142,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	LETTORE INTERNO MIFARE LIFE 3M
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di dispositivo lettore interno di carte transponder tipo AVE 442GA30-M in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi in modo da poter funzionare e di gestire le funzioni di base anche in modalità Stand-Alone. Il lettore interno inoltre è in grado di comunicare, attraverso un interfaccia seriale half-duplex (RS-485) denominata ARMBus, con altri dispositivi quali centralina di camera stand-alone (53GA72-T/TM), centralina di camera in rete (53AR01-485), lettore esterno (per l'accesso al locale) di carte transponder (44xGA01-M), termostato ambiente (441GA52-T) e programmatore/scrittore di carte (SCR-ALBM1). Esso è dotato di due ingressi ausiliari per la rilevazione dello stato di contatti puliti (liberi da potenziale) e di quattro uscite a relè (sempre a contatto pulito). 3 moduli S44. Colore Nero RAL9017.

Caratteristiche tecniche:
Meccanica:
Contenitore: 3 moduli Sistema 44 (67,5 l x 45 h x 55,5 p) mm
Sporgenza max da filo-frutti: 9 mm (da filo placca)
Illuminazione zona attiva: mediante LED blu ad alta efficienza
Grado di protezione: IP40
Morsettiere: 2 + 2 + 10 poli 12A - 250V
Connettore di programmazione: Jack stereo femmina d=2,5mm
Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44
Connessioni:
Morsetto A Verde Polo "A" linea RS-485
Morsetto B Verde Polo "B" linea RS-485
Morsetto - Nero Negativo Alimentazione (comune ingressi)
Morsetto + Nero Positivo Alimentazione
Morsetto 1 Verde IN_AUX1 (Ingresso Pulsante "LUCE CORTESIA")
Morsetto 2 Verde IN_AUX2 (Rilevazione "CONTATTO FINESTRA")
Morsetto 3 Verde OUT_AUX1-A (Comando "LUCE CAMERA")
Morsetto 4 Verde OUT_AUX1-B (Comando "LUCE CAMERA"
Morsetto 5 Verde COM (Comune uscite 2, 3 e 4)
Morsetto 6 Verde OUT_AUX2 (Comando "CONSENSO CLIMA")
Morsetto 7 Verde OUT_AUX3 (Comando "FEM [CARICHI]")
Morsetto 8 Verde OUT_AUX4 (Ripetizione "NON DISTURBARE)

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

DO NOT
DISTURB
DO NOT
DISTURB

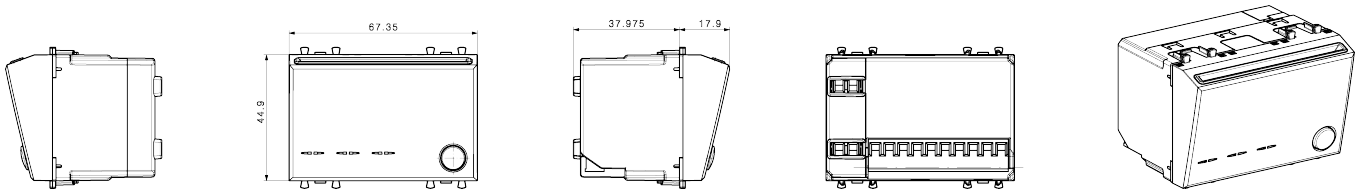
67.35
44.9
37.975
17.9