



# CATALOGO TECNICO

## SISTEMA ANTINTRUSIONE DOMINA SMART



CONTATTO VIA RADIO MULTIFUNZIONE AF915R-DB – AF915R-MDB

**AF915R-DB/AF915R-MDB** un apparecchio senza fili, adatto alla protezione antintrusione di infissi (porte/finestre): opportunamente installato rileva l'apertura e/o lo scasso degli stessi. Inoltre dispone di due ingressi ai quali è possibile collegare altri contatti magnetici e/o sensori per tapparelle per aumentare la protezione, per esempio proteggendo sia la persiana che la finestra stessa.

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione	1 x CR123 3 V (1,4 Ah)
Corrente assorbita a riposo	< 20 $\mu$ A
Corrente assorbita in funzionamento	< 55 mA
Autonomia anni - circa	> 4
Supervisione	18 minuti
Trasmissione radio in doppia frequenza	GFSK Dual Band MHz 433,54-433,92; MHz 868,30-868,94
Portata radio in spazio libero, in assenza di disturbi	> 100 m
Isolamento (classe)	III
Classe ambientale in accordo alla EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 Grado di Sicurezza 2	II
Temperatura di esercizio	-10 °C ... +40 °C
Dimensioni (LxPxA)	23 x 25 x 134 mm
Peso	120 g
IP	40

### MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI INGRESSI AUSILIARI DEL CONTATTO

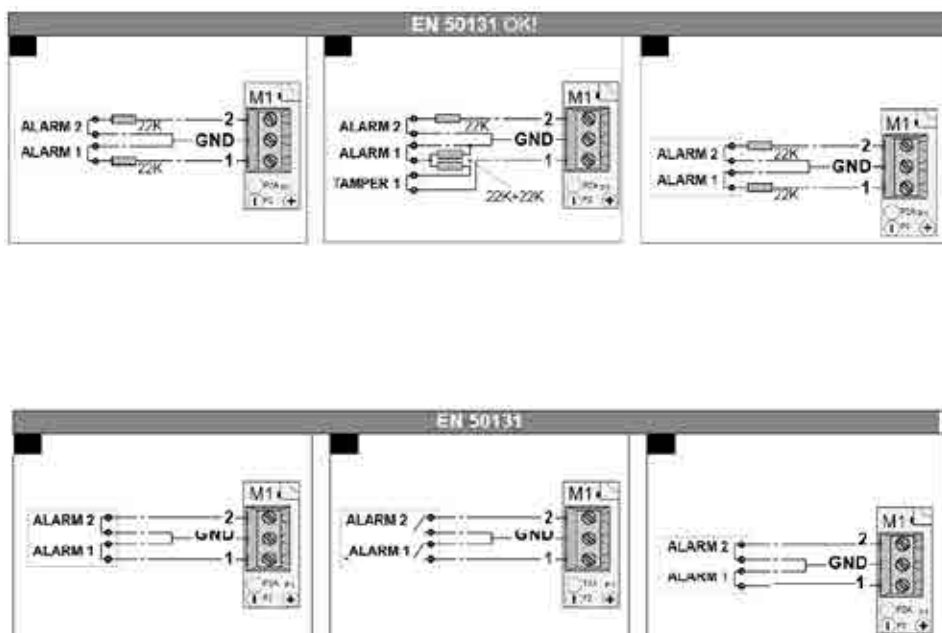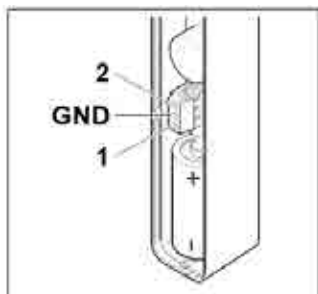



AF915R-DB



AF915R-MDB

**AF915R-DB**

Rivelatore perimetrale via radio - bianco. Trasmissione in doppia frequenza (Dual band). Segnale di allarme differenziato per contatto magnetico e 2 ingressi ausiliari della morsetteria. Doppio reed di cui uno per funzione tamper magnetico. Batteria: 1xCR123 inclusa. Colore RAL 9016. Dimensioni del contatto: 23 x 25 x 134 mm.

**AF915R-MDB**

Rivelatore perimetrale via radio - come sopra colore marrone (RAL 8015).

INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

