



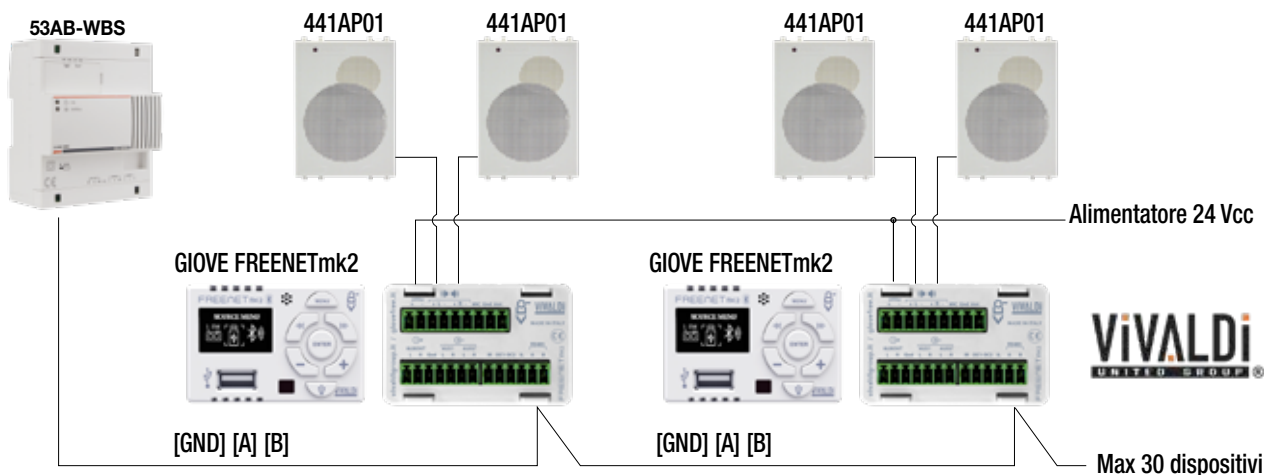


**Integrazione con dispositivi di diffusione sonora Vivaldi**

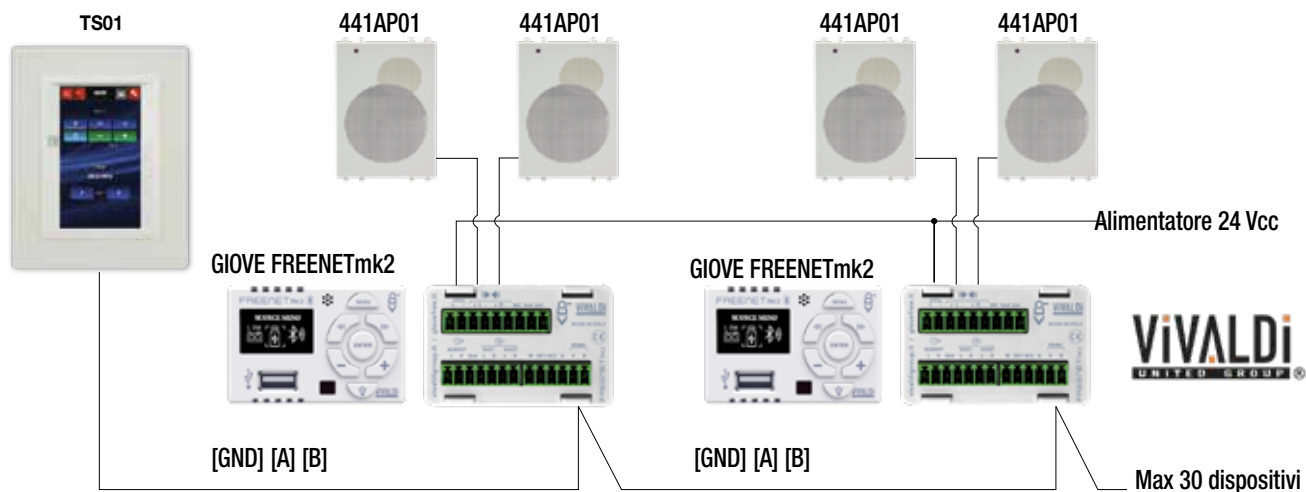

Funzioni: ON, OFF - Regolazione del Volume e MUTE - Regolazione Alti e Bassi - Cambio sorgente TUNER, USB, AUX-IN, B.T. e MIC - Cambio frequenza stazione radio (+/- 0.1Hz) - Cambio Cartella USB e File MP3.

**Integrazione con dispositivi di diffusione sonora Tutondo**

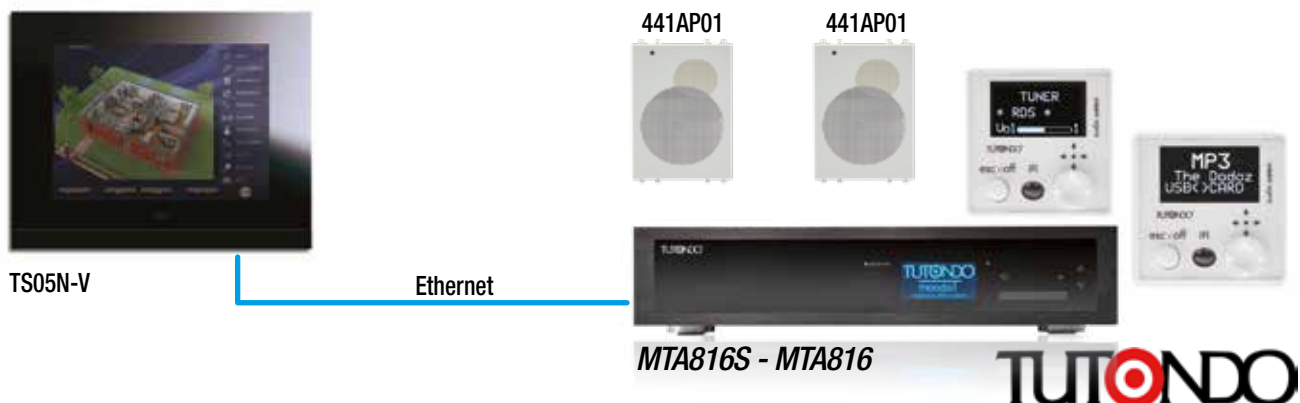

Funzioni: ON, OFF - Regolazione del Volume e MUTE - Regolazione Alti e Bassi - Cambio sorgente TUNER, USB, AUX-IN, B.T. - Cambio frequenza stazione radio - Cambio Cartella USB e File MP3.



**TS05N-V**

### TS05N-V

Touch screen DOMINApplus 15" con LCD grafico a colori e frontale in cristallo

- Compatibile con integrazione diffusione sonora **Tutondo**
- Alimentazione: 12Vcc (Max. 2,2A)
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola TS05NBOX.



**TS04X-V**

### TS04X-V

Touch screen DOMINApplus 12" con LCD grafico a colori.

- Compatibile con integrazione diffusione sonora **Tutondo**
- Alimentazione: 12Vcc (Max. 2,2A)
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. TS04XBOX

### TS03N-V

Touch screen DOMINApplus 5.7" con audio integrato – Frontale nero lucido

- Compatibile con integrazione diffusione sonora **Tutondo**
- Alimentazione: 12Vcc (Max. 2,2A)
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. BL06P o art. BL06CG

### TS03B-V

Touch screen DOMINApplus 5.7" con audio integrato – Frontale bianco lucido



**TS03N-V +  
44PV12NAL**



**TS03B-V +  
44PV12BL**

### TS01

Touch screen DOMINApplus con display da 4,3" a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione del posizionamento della scatola Cod. BL02...

- Compatibile con integrazione diffusione sonora **Tutondo e Vivaldi**
- Alimentazione: 12Vcc (Max. 0,5A)
- Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C
- Web Server domotico integrato
- In abbinamento alla sonda di temperatura svolge la funzione di Cronotermostato.



**53AB-WBS**



**TS01**

### 53AB-WBS

Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet  
6 moduli DIN

- Compatibile con integrazione diffusione sonora **Tutondo e Vivaldi**
- Alimentazione: 12Vcc (Max. 250mA)
- Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C
- Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.
- Realizzato in monoblocco per installazione a guida DIN