


Diffusione sonora Sound diffusion

Domus	Descrizione Description	Info	€	□ □	139
-------	-------------------------	------	---	-----	-----

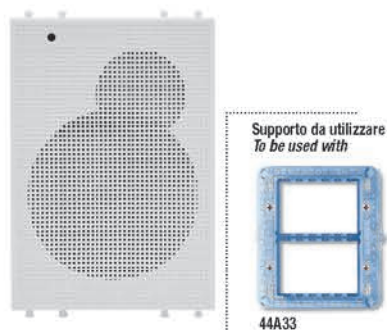

442AP01

44A33

Scatole utilizzabili Available boxes

BL02P

BL02CG



Pareti in muratura
Brickwork walls

Pareti in cartongesso
Hollow walls



441DS02



441DS01

□ 441AP01

Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due comicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La comicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la comicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo comicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P

Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules: one inner frame for Zama/Personal 44 plates (44P933... - 44P033...) and one for Vera 44 plates (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box

1 1

□ 441DS01

Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli

Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules

1 1

□ 441DS02

Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di supporto per scatola 2503MG - 3 moduli

Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules

1 1

Schema applicativi Application diagrams

