


**Centralina di camera Stand-Alone**  
*Room Control Unit Stand-Alone*

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	545
 <b>53GA72-TM</b>	<b>53GA72-TM</b>	Centralina di camera per sistemi stand-alone 125kHz/MIFARE - 4 moduli DIN <i>Room control unit for stand-alone 125kHz/MIFARE system - 4 DIN modules</i>			1	1	
	<b>5349</b>	Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN <i>Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN mod.</i>			1	1	
	<b>53ABAU12V</b>	Alimentatore con tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN <i>Power supply with turnable output voltage with trimmer (12 to 14Vdc). Max current: 1 A - 2 DIN mod.</i>			1	1	

DOMOTICA  
Home Automation  
  
 GESTIONE ALBERGHIERA  
HOTEL MANAGEMENT SYSTEMS  
  
 DIVISIONE SICUREZZA  
SAFETY-SECURITY

**Nota installativa *Installation note***

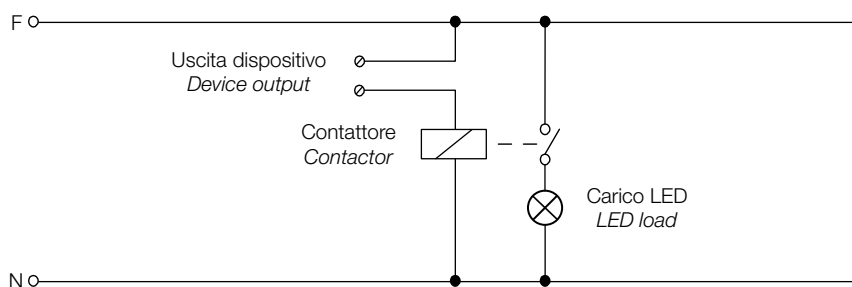

Nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.  
*Note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.*