







## Diffusione sonora Sound diffusion


| Domus  | Descrizione Description   | Info   | € | □ | □ | 133 |
|--|---|--------|---|---|---|-----|
|  <p><b>442AP01</b></p> <p>Supporto da utilizzare<br/>To be used with</p>  <p><b>44A33</b></p> <p>Scatole utilizzabili Available boxes</p> <p><b>BL02P</b></p>  <p>Pareti in muratura<br/>Brickwork walls</p> <p><b>BL02CG</b></p>  <p>Pareti in cartongesso<br/>Hollow walls</p> | <p><b>□ 441AP01</b></p> <p>Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P</p> <p><i>Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules: one inner frame for Zama/Personal 44 plates (44P933... - 44P033...) and one for Vera 44 plates (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box</i></p> | 82,15  | 1 | 1 |   |     |
|  <p><b>441DS01</b></p>  <p><b>441DS02</b></p>  | <p><b>□ 441DS01</b></p> <p>Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli</p> <p><i>Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules</i></p> <p><b>□ 441DS02</b></p> <p>Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di supporto per scatola 2503MG - 3 moduli</p> <p><i>Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules</i></p>               | 100,80 | 1 | 1 |   |     |
|  |   | 127,50 | 1 | 1 |   |     |

Sistema 45


### Suonerie chiamate d'emergenza Emergency call bells

#### Caratteristiche Features

3 diverse tipologie di segnalazioni acustiche  
3 different types of acoustic signals

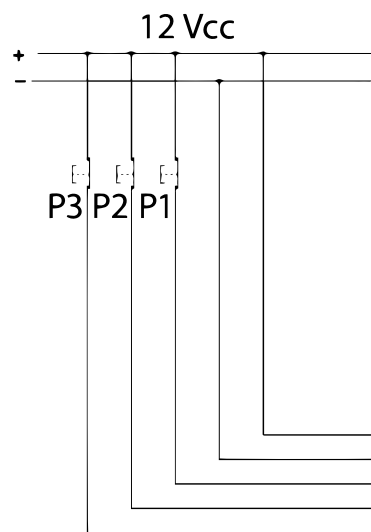

| Morsetto n°<br>Terminal n° | Pulsante<br>Push button | Tipo di chiamata<br>Kind of call        | Segnalazione acustica<br>Acoustic signaling       |
|----------------------------|-------------------------|---|---|
| 3                          | P1                      | Chiamata generica<br>Generic call       | <p>Break = 10 s to 20 s</p> <p>ton = 1 s ± 5%</p> |
| 4                          | P2                      | Chiamata di emergenza<br>Emergency call | <p>ton = toff = 1 s ± 5%</p>                      |
| 5                          | P3                      | Chiamata di allarme<br>Alarm call       | <p>ton = toff = 300ms ± 5%</p>                    |



441083/2RS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm  
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Imballo Minimo pcs  
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs  
Std. Packaging pcs