

441ABRTHP

ATTUATORE ARRESTO POMPA CON RESET LOCALE DELL?ALLARME, SISTEMA DOMOTICO AVEBUS ? 2 MODULI S44

Prezzo: 117,27 €

Il dispositivo 441ABRTHP, se abbinato alla sonda di temperatura e umidità 44xABTMH-SO, permette di fermare la pompa di mandata del circuito di raffrescamento. E? dotato di un relè, che può essere messo in serie al circuito della pompa, e di un pulsante locale per il ripristino dello stato. E? inoltre provvisto di gemma rossa per la segnalazione dell?allarme. Si integra con il sistema domotico AVEbus per la gestione della termoregolazione negli impianti di home and building automation. L?articolo è realizzato in contenitore plastico ? 2 mod. S44.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/441abrthp/

DATI ETIM

Tensione nominale	12 Volt
Tipo di montaggio	Altro
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Accoppiamento bus incluso	Si
Numero di ingressi digitali	
Altri sistemi bus	Altro
Sistema bus LON	No
Grado di protezione (IP)	IP40
Regolatore di temperatura con regolazione continua	No
Tasti per comando manuale nell'azionamento	Si
Indicatore di corsa e temperatura	No
Alimentazione elettrica bus	Si
Funzione master/slave	No
Sistema bus radio KNX	No
Radio bidirezionale	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379500635
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379500635
Lunghezza imb. min.	53,00
Larghezza imb. min.	48,00

Altezza imb. min.	59,00
Volume imb. min.	0,15
Peso imb. min.	84,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ARRESTO POMPA CON RESET LOCALE 2M
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di attuatore per arresto pompa con reset locale dell'allarme tipo AVE 441ABRTHP con collegamento su bus AVEbus. Il dispositivo se abbinato alla sonda di temperatura e umidità 44xABTMH-SO, permette di fermare la pompa di mandata del circuito di raffrescamento. E' dotato di un relè, che può essere messo in serie al circuito della pompa, e di un pulsante locale per il ripristino dello stato. E' inoltre provvisto di gemma rossa per la segnalazione dell'allarme. Si integra con il sistema domotico AVEbus per la gestione della termoregolazione negli impianti di home and building automation. L'articolo è realizzato in contenitore plastico – 2 mod. S44. Colore bianco RAL9010.

Caratteristiche tecniche
Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm, completo di 1 tasto da 1 modulo con fulcro laterale (44xELA01).
Grado di protezione: IP40 quando completato con tasto e installato nel rispettivo supporto da parete o da incasso.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile:
Carico ohmico (cos fi 1): 10 A @ 250 Vca – 5 A @ 30 Vcc
Carico induttivo (cos fi 0.4): 4 A @ 230 Vca

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

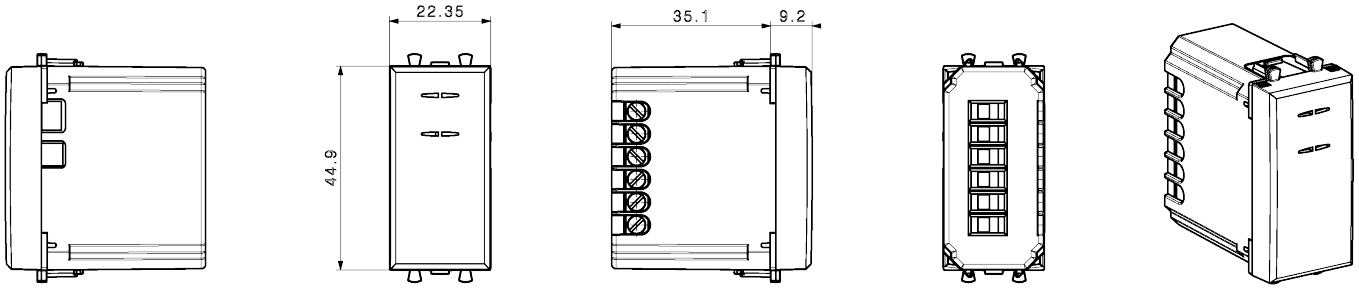


22.35
44.9
35.1
9.2