

441GA33N

INTERRUTTORE PORTABADGE TRADIZIONALE - 2 MODULI S44 DOMUS

Prezzo: 83,82 €

Interruttore elettronico tradizionale a badge, con inserimento card (tipo ISO7816) verticale. Uscita a relè normalmente aperto 16A 250Vac temporizzato da 1 sec a 180 sec. Alimentazione 230Vac 50-60 Hz. LED blu di individuazione al buio, spento a carta inserita. Colore bianco, S44 Domus. 2 moduli.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/441ga33n/

DATI ETIM

Classe VdS	Altro
Tipo di montaggio	Incassato
Colore	Bianco
Larghezza	45 Millimetro
Tipologia	Unità di controllo
Altezza	45 Millimetro
Profondità	46,5 Millimetro
Assorbimento di potenza	0,79 Watt
Materiale	Altro
Temperatura d'esercizio	0 | 50 Gradi centigradi
Collegabile in rete	No
Metodo di lettura	Altro
Numero max. di porte	
Allacciamento PC	No
Stand-alone	Si
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di interfaccia/connessione	Senza
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz	210 | 250 Volt
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz	- Volt
Tensione d'esercizio in DC	- Volt
Uscita segnale	Senza
Power over Ethernet	Senza
Supporto disponibile IFTTT	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379515318
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379515318
Lunghezza imb. min.	158,00
Larghezza imb. min.	98,00
Altezza imb. min.	55,00
Volume imb. min.	0,85
Peso imb. min.	117,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	INTERRUTTORE A BADGE 2MOD S44 DOMUS
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di dispositivo tasca portabadge tradizionale tipo AVE 441GA33N. Consente l’attivazione dei carichi e dei servizi di stanza solamente in presenza di una carta all’interno della tasca porta badge. Esso è in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi in modo da poter funzionare anche in modalità Stand-Alone. Non è in grado di comunicare con altri dispositivi della serie alberghiera in quanto non dispone di linea di comunicazione. É dotato di un uscita a relè a contatto pulito normalmente aperto 250V 16A temporizzata all'estrazione della carta. LED blu di segnalazione al buio con spegnimento a carta inserita. 2 moduli S44 Domus. Colore Bianco RAL9010.

Caratteristiche tecniche:
Meccanica:
Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm
Sporgenza max: 9 mm (da filo placca)
Illuminazione zona attiva: mediante LED blu ad alta efficienza
Grado di protezione: IP40
Regolazione ritardo: Mediante trimmer da 1 sec a 3 min
Compatibile con tutti gli elementi del Sistema 44
Connessioni:
Morsetto L - Linea rete 230Vac
Morsetto N - Neutro 230Vac

Morsetto C: Contatto uscita

Morsetto NA: Contatto uscita

Trimmer laterale per regolazione temporizzazione

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

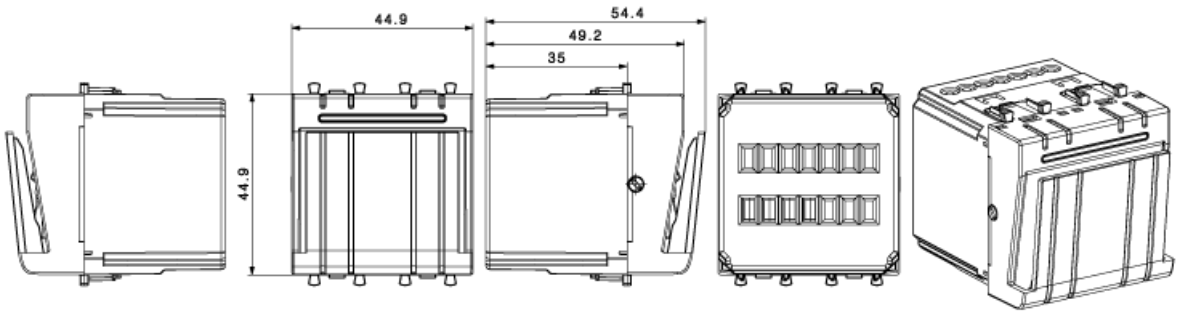


44.9
54.4
49.2
35
44.9