

449082ALI

ALIMENTATORE DA INCASSO 12VCC 5W S44 CLASS

Prezzo: 86,09 €

Alimentatore supplementare da incasso. Tensione di ingresso: 85-265Vca - 50-60Hz. Tensione di uscita 12Vcc. Corrente erogabile: 400mA a servizio continuo. S44 Class - 1 Mod.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/449082ali/

DATI ETIM

Larghezza	22,5 Millimetro
Altezza	45 Millimetro
Profondità	44 Millimetro
Adatto per funzioni di sicurezza	No
Tipo di tensione d'ingresso	AC
Capacità di ridondanza	No
Tensione d'uscita in AC 50 Hz	0 | 0 Volt
Tensione d'uscita in AC 60 Hz	0 | 0 Volt
Tensione d'uscita DC	12|12 Volt
Tensione d'entrata in AC 50 Hz	85|265 Volt
Tensione d'entrata in AC 60 Hz	85|265 Volt
Tensione d'ingresso DC	0 | 0 Volt
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz	0 Ampere
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz	0 Ampere
Max. corrente d'uscita in DC	0.4 Ampere
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz	16 Ampere
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz	0 Ampere
Corrente d'ingresso massima DC	0 Ampere
Tipo di tensione d'uscita	DC

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI: Download

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379148554

Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379148554
Lunghezza imb. min.	53,00
Larghezza imb. min.	48,00
Altezza imb. min.	59,00
Volume imb. min.	0,15
Peso imb. min.	49,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ALIMENTATORE 12VCC 5W S44 CLASS 1M
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di alimentatore ausiliario tipo AVE 446082ALI. Il dispositivo è un alimentatore supplementare da incasso con tensione in ingresso 85-265Vac ed uscita 12Vcc - 400mA. S44 Class.

Installabile su tutti i supporti della S44 con tutte le placche di finitura del S44.

Caratteristiche tecniche:

Contenitore: 1 modulo S44 (LxHxP: 22,5 x 44,5 x 44) mm
Alimentazione da rete 230 Vca: Tensione nominale: 230Vca | Variazione ammessa: 85Vca ÷ 265Vca
Frequenza di rete: 50 ÷ 60 Hz
Tensione in uscita: 12 Vcc
Corrente nominale: 400 mA
Campo Temperatura Ambiente di Funzionamento: da -10°C a +50°C
Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
Altitudine Massima: 2000m s.l.m.

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

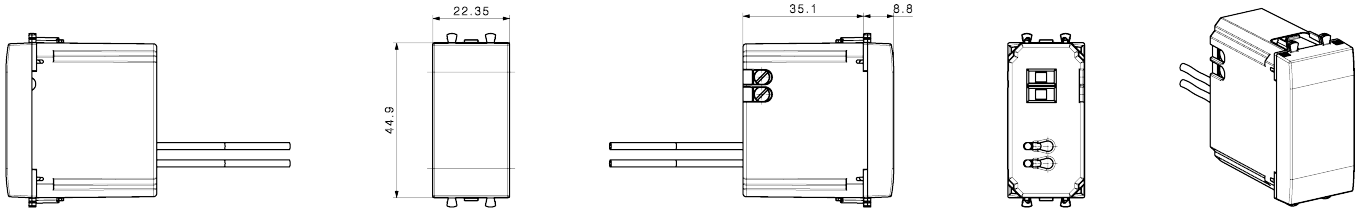


22.35
44.9
35.1
8.8