

Scatole Contenitori e Centralini

Boxes, Enclosures and Consumer Units




Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

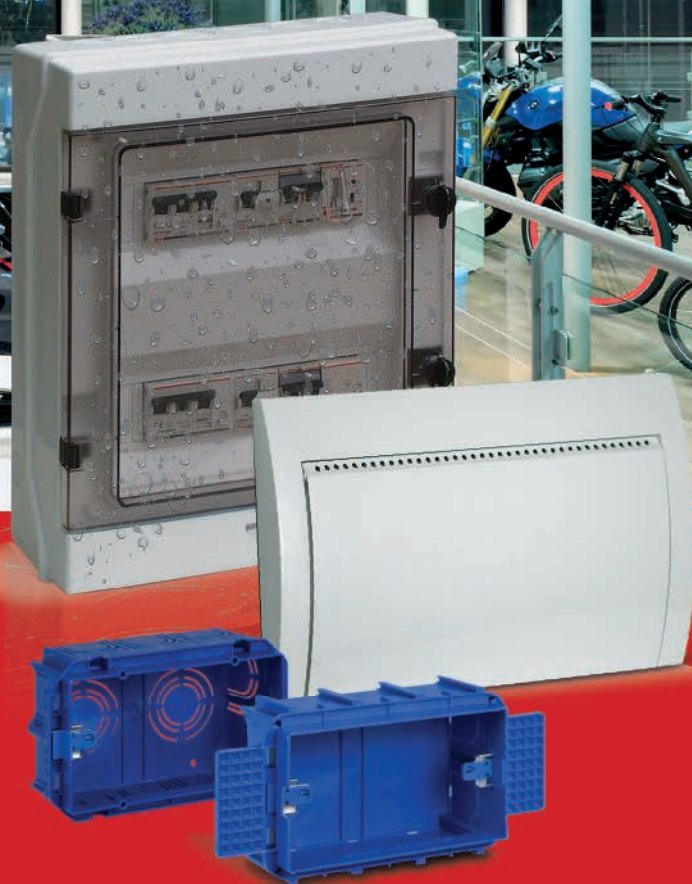

Novità
News

pag. **616**



615

Tabelle abbinamento prodotti
Matching products

pag. **618**



Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction

pag. **626**



Scatole da incasso per pareti cave
Flush mounted boxes for hollow walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction

pag. **636**



Centralini da incasso IP40
Flush mounted consumer units IP40

pag. **642**



Torrette filo pavimento
Socket outlet floor boxes

pag. **646**



Contenitori e centralini per canali e minicanali
Enclosures and consumer units for trunkings and mini trunkings

pag. **648**



Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65
Wall junction boxes IP44 and IP65

pag. **652**



Quadri da parete IP40 / IP55 / IP65
Wall mounted distribution boards IP40 / IP55 / IP65

pag. **654**



Accessoristica
Accessories

pag. **658**






PAG 636

BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT n° 239

Scatole da incasso per pareti in **cartongesso e tramezze leggere**
*Flush mounted boxes for **hollow walls***

253CG

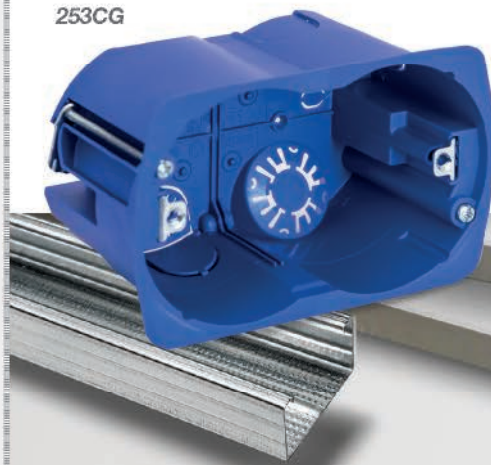

Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45
interasse viti 83,5 mm
dimensioni (L H P): 109x70x51 mm

3 modules S44 and S45 rectangular box
screws fixing centres 83,5 mm
dimensions (L H D): 109x70x51 mm



254CG

Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45
interasse viti 108,5 mm
dimensioni (L H P): 132x70x51 mm

4 modules S44 and S45 rectangular box -
screws fixing centres 108,5 mm
dimensions (L H D): 132x70x51 mm

La prima scatola da incasso porta frutti da 3 e 4 moduli
The first flush-mounted 3 and 4 module fruit box



253X4CG



25ALZOCG



25BTCG


rivobox
CARTONGESSO
HOLLOW WALLS

Ottieni il massimo con l'accessorio giusto!
Get the most with the right accessory!

PAG 626

**LA PRIMA SCATOLA DA INCASSO PORTA FRUTTI PER
PARETI IN MURATURA DA 3 E 4 MODULI**
**THE FIRST BUILT-IN FRUIT BOX FOR MASONRY WALLS
WITH 3 AND 4 MODULES**

Rigorosamente brevettata e a marchio IMQ Strictly patented and IMQ certified

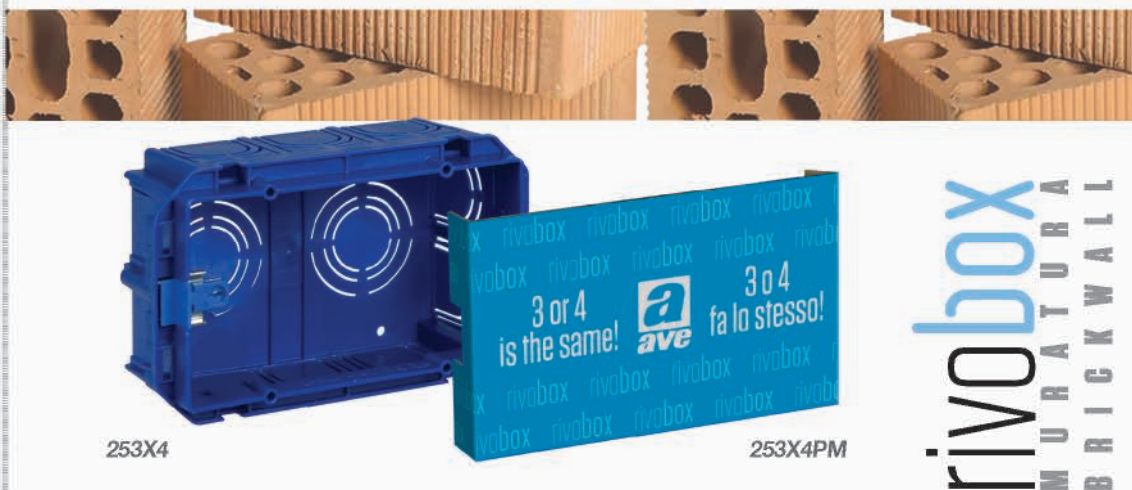

253X4

253X4PM


rivo
box
MURATURA
BRICK WALL



25GS

Ganci metallici di ricambio per scatole
porta frutti 3 e 4 moduli

Spare metallic hooks for
3 and 4 modules boxes

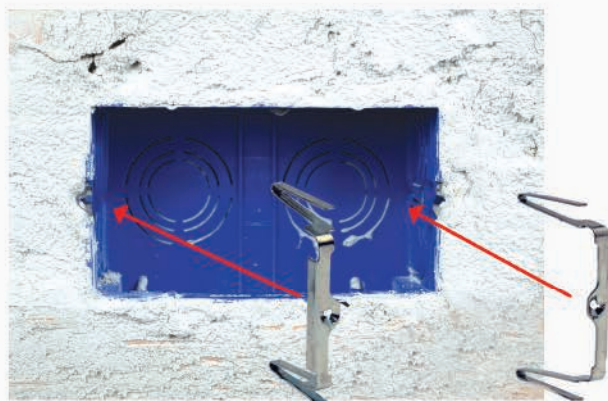

PAG 631 - 660

Grazie ai ganci
metallici 25GS
oggi non è più un
problema installare
un nuovo supporto in
una ristrutturazione!

Thanks to the 25GS
metal hooks, it is no
longer a problem to
install a new support
in a renovation!



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

618

2501

2501P

2502

2503MG

253X4

SFM3/HP



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 42mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 63mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
73 X 73 X 42mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
112 X 74 X 52mm



3 - 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
122 X 74 X 51mm



3 mod. S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm

Giunto
d'unione
Box coupler



BLAS35
BLAS25



Paramalta
Mortar proof



2503PM



253X4PM

in dotazione
supplied with

Setto
separatore
Clip-in divider



2500S



Supporti Sistema44
System 44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS



44A03 - 44A04
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS

in dotazione
supplied with

Supporti Sistema45
System 45 frames



45362EX
45362EX-SG
45363



45361
45362



45B63
45762
45V03
45360



45B63
45762
45V03
45360



45764
45V04
45364



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

2504		2506		BL02P		BL05P		BL06P		BL07P		619
 4 mod. S44 - S45 B x H x P 137 X 74 X 53mm		 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 187 X 74 X 53mm		 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 136 X 106 X 52mm		 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 168 X 137 X 73mm		 15 mod. S45 B x H x P 192 X 168 X 73mm		 20 mod. S45 B x H x P 263 X 166 X 73mm		
 BLAS35  BLAS25				 BLAS1								
 2503PM 2 pezzi				<i>in dotazione supplied with</i>								
 25005						 45S06  BLAS08						
 44A04		 44A07		 44A33		 44A12						
 45764 45V04 45364		 45366		 45B66 45V33		 45760/10		 45760/15		 45760/20		

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, Junction and consumer units

620

BL01P

BL02P

BL03P

BL04P

BL05P

BL06P

BL07P



B x H x P
108 X 108 X 53mm



B x H x P
136 X 106 X 52mm



B x H x P
138 X 108 X 73mm



B x H x P
163 X 108 X 73mm



B x H x P
168 X 137 X 73mm



B x H x P
192 X 168 X 73mm



B x H x P
263 X 166 X 73mm

Giunto d'unione
Box coupler



BLAS1




BLAS35

BLAS25



BLAS1


Setto separatore
Clip-in divider



BL508
(1pz)



BL508
(1pz)



BL508
(3pz)

Coperchi di derivazione
IP40 e IP55
Junction lids IP40 and IP55



BL01C (IP40)



BL02C (IP40)



BL02C (IP40)



BL04C (IP40)



BL05C (IP40)
BLST05 (IP55)



BLST05TR (IP55)



BL06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)




BL07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi per centralini IP40
Consumer unit lids IP40



53Q20N



53T05...



53T08...




53T12...

Touch Screen
Touch Screen



TS01...



TS03...



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.





Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

BL08P	BL08LP	BL09P	BL10S	BL18S	53S36	621
 B x H x P 263 X 317 X 73mm	 B x H x P 398 X 168 X 73mm	 B x H x P 498 X 169 X 73mm	 B x H x P 537 X 191 X 80mm	 B x H x P 372 X 258 X 75mm	 B x H x P 372 X 368 X 73mm	
 BLAS1						
 BLS08 (3pz)	 BLS08 (3pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)		
 BL08C (IP40) BLST08 (IP55)	 BL08LC (IP40) BLST08L (IP55)	 BL09C (IP40)	 BL10C (IP40)			
 53T24...				 53T18...	 53T36...	
						



Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

622

251CG

253CGPR

253CG

253X4CG

SFM3CG/HP

254CGPR

254CG



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 46mm



*profondità
ridotta
reduced
depth*

3 mod.
S44 - S45
B x H x P
113 X 70 X 46mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
109 X 70 X 51mm



3 o 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
121 X 79 X 52mm



3 mod.
S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm



*profondità
ridotta
reduced
depth*

4 mod.
S44 - S45
B x H x P
138 X 69 X 46mm



4 mod.
S44 - S45
B x H x P
132 X 70 X 51mm

Accessori Accessories



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



F-BOX
Protezione REI 120
Protection REI 120



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



253CGAV
Membrana isolante
Insulation membrane



F-BOX
Protezione REI 120
Protection REI 120



25BTCTG
Raccordo tubo
(20 e 25 mm)
Junction
corrugated duct



25ALZOCG
Staffa distanziale
Spacing stirrup



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider

Supporti Sistema44 System44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44A002



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44A04



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS

in dotazione
Equipped with



44A04

Supporti Sistema45 System45 frames



45362EX
45362EX-SG
45363



45361
45362



45B63
45762
45V03
45360



45B63
45762
45V03
45360



45764
45V04
45364



45764
45V04
45364





Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

256CG	BL02CG	BL05CG	BL06CG	BL07CG	BL07CGN	623
 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 188 X 68 X 46mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 106 X 122 X 54mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 167 X 149 X 57mm	 15 mod. S45 B x H x P 202 X 165 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 273 X 164 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 261 X 222 X 75mm	
 255CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>		 BLS05CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>			 BLS08CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>	
 44A07	 44A33	 44A12				
 45366	 45B66 45V33	 45760/10	 45760/15	 45760/20		



Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, junction and consumer units

624

BL02CG

BL05CG

BL06CG


BL07CG

BL07CGDOM

BL07CGN



B x H x P
106 X 122 X 54mm



B x H x P
167 X 149 X 57mm



B x H x P
202 X 165 X 72mm



B x H x P
273 X 164 X 72mm



B x H x P
273 X 164 X 72mm



B x H x P
261 X 222 X 75mm

Tappi
Plugs



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32

Barra
Rod




BLTCG



BLTCG

Setto separatore
Clip-in divider



BLS08CG
(2pz)

Coperchi IP40 / IP55
Lids IP40/IP55



BLCG02C (IP40)



BLCG05C (IP40)
BLST05 (IP55)



BLST05TR (IP55)



BLCG06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi centralini IP40
Consumer unit lids IP40
Touch screen




TS01




53T05...




TS03N-V
TS03B-V



53T08...



53T12...



53T12...



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.






Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

BL08CGN		BL08LCGC		BL09CGC		BL18CG		53S36CG		625	
											
BxHxP 319 X 317 X 74mm		BxHxP 398 X 224 X 75mm		BxHxP 498 X 214 X 74mm		BxHxP 381 X 258 X 75mm		BxHxP 372 X 424 X 74mm			
 25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32						 25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32					
 BLTCG						 BLTCG					
 BLS08CG (3pz)				 BLS08CG (2pz)							
 BLCG08C (IP40) BLST08 (IP55)		 NEW BLCG08LC (IP40) BLST08L (IP55)		 NEW BLCG09C (IP40)							
 53T24...						 53T18...		 53T36...			

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Rivobox 253X4
Rivobox 253X4

rivobox

626

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!


It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works

Tutto
in **due** mosse
All in
two steps

Abbattibili per ingresso tubo corrugato:
• lato corto Ø 20 e 25 mm
• lato lungo Ø 20 e 32 mm
• fondo Ø 20 e 25 mm

Removable for corrugated duct input:
• Short side Ø 20 and 25 mm
• Long side Ø 20 and 32 mm
• Bottom Ø 20 and 25 mm

E' possibile realizzare l'accoppiamento della scatola in orizzontale e in verticale mediante giunti di unione
It is possible to do the coupling of the box horizontally or vertically through the coupler device

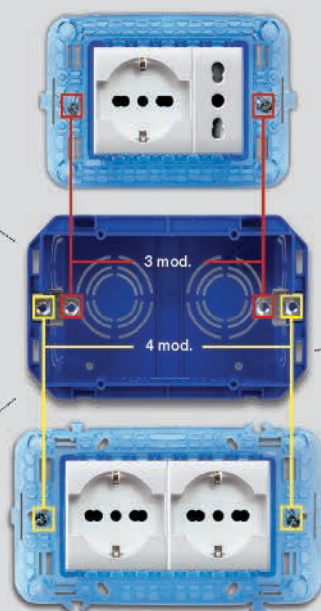

Boccole per il fissaggio del supporto 4 moduli (standard estero)
Bushings for 4 modules frames fixing (international standard)



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps


2 Piegare l'aletta verso l'interno della scatola
Bend the flap into the box



Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli Screwsfixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli Screwsfixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEP: 650 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo antiurto Anti-shock polystyrene
Ingresso tubi Ducts input	sul fondo on bottom n°2 da from 20 a to 32 mm sui lati lunghi on long sides n°3 da from 20 a to 32 mm sui lati corti on short sides n°2 da from 20 a to 25 mm
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Dimensions

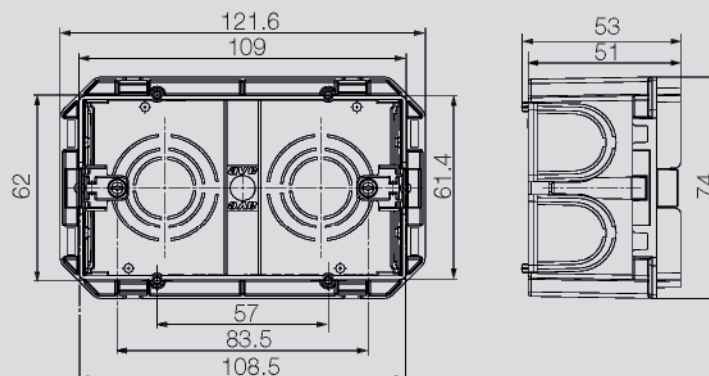

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT n° 239

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	2501 Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - Ø interno P): 67X42 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - Ø internal D): 67X42 mm		0,38	450	450
2501					
	2501P Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - P): 67X63 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - D): 67X63 mm		0,38	100	100
2501P					
	2502 Scatola quadrata 1-2 mod. S44 e S45 - interasse viti 60 mm - accoppiabile dimensioni (L H P): 73x73x42 mm 1-2 modules S44 and S45 square box - screws fixing centres 60 mm - it can be coupled dimensions (L H D): 73x73x42 mm		0,65	50	50
2502					
	2503MG Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 112x74x52 mm 3 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 112x74x52 mm		0,42	300	300
2503MG					
	253X4* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm		0,80	200	200
253X4					
	2504 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 137x74x53 mm 4 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 137x74x53 mm		1,64	7	140
2504					
	2506 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 187x74x53 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 187x74x53 mm		3,35	8	120
2506					
Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370 ✓ per il completamento delle scatole per serie civili vedere tabella pagina 604 Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370 ✓ for the completion of wiring accessories boxes see the table at page 604 * Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118 mm.					

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 dimensioni 167x148x60 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 - 3 modules frame dimensions 167x148x60		29,57	1	1
SFM3/HP					
	CRFM3GSL Cornice di ricambio colore grigio scuro lucido (Life 44) - 3 moduli Spare inner frame - polished dark grey colour (Life 44) - 3 modules		8,50	2	10
Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44 Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree					



Modalità d'impiego

Instructions

Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 253X4 e 2504

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 253X4 and 2504 box

628

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44

Combination with front plates 3 modules System 44

 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	X	X	X	X	X	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plates 3 modules System 45

 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	X	X	X	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44 Combination with front plates 4 modules System 44

 2504 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale Horizontal	X	X	X	X	X	X	X
	Verticale Vertical	X	X	X	X	X	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 45 Combination with front plates 4 modules System 45

 2504 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale Horizontal	X	X	X	X	X	X	X
	Verticale Vertical	X	X	X	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 2503MG

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 2503MG

630

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44

Combination with front plate 3 modules System 44

 2503MG		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	X	X	X	X	X	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plate 3 modules System 45

 2503MG		VERA 45 hard legno/alluminio wood/aluminium	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	X	X	X	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017 Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□	631
	BL02P Scatola multifunzione con paramalta 6 (3+3) mod. S44 e S45 dimensioni (L H P): 136x106x52 mm <i>6 modules (3+3) S44 and S45 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 136x106x52 mm</i>		0,76	70	70	
BL05P	Scatola multifunzione con paramalta 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 168x137x73 mm <i>10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 168x137x73 mm</i>		1,84	32	32	
	BL06P Scatola multifunzione con paramalta 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 192x168x73 mm <i>15 modules S45 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 192x168x73 mm</i>		2,23	24	24	
BL07P	Scatola multifunzione con paramalta 20 mod. S45 dimensioni (L H P): 263x166x73 mm <i>20 modules S45 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 263x166x73 mm</i>		3,36	20	20	

Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370
✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 606
Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370
✓ for the completion of maxi module boxes see the table at page 606

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL09P/BL10S/53S36 <i>Coupler for boxes: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL09P/BL10S/BL18S/53S36</i>		0,66	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,11	20	20
	25GS Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,22	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,22	20	20
	2503PM Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) <i>Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)</i>		0,16	90	90
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 <i>Removable cover for box 253X4</i>		0,21	100	100
	25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli <i>Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes</i>		4,81	10	10
	2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 <i>Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506</i>		0,19	50	50

Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale
Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls


Dimensioni d'ingombro (mm)

Dimensions (mm)


632

Derivazione Multifunzione Multifunction


BL01P




BL02P




BL03P e BL04P

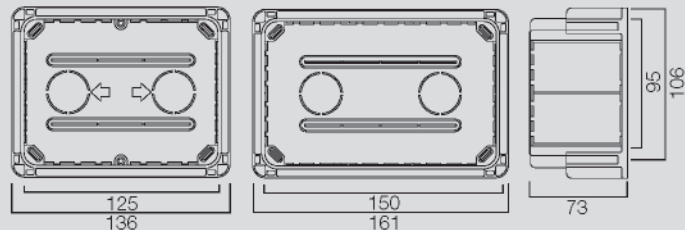


BL05 e BL06P

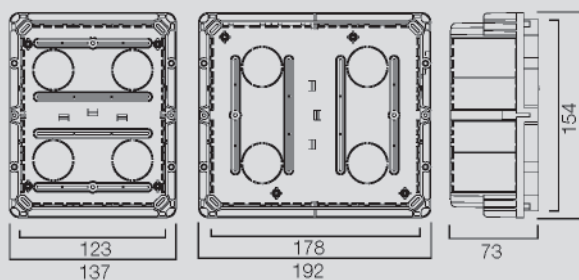


BL07P

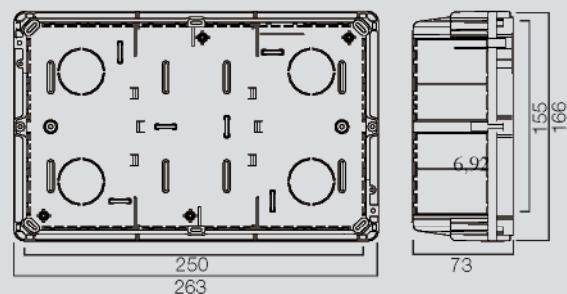


BL08LP

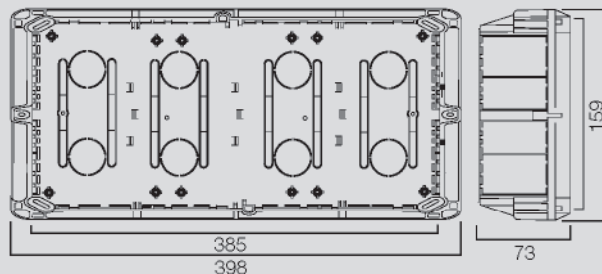


BL08P

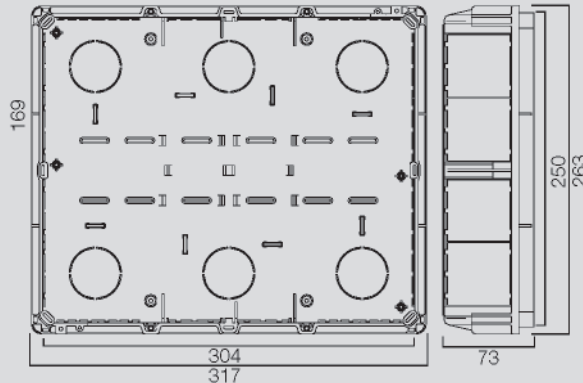

BL09LP

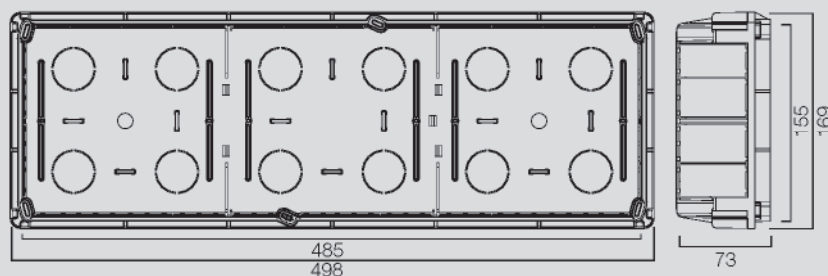

BL10S

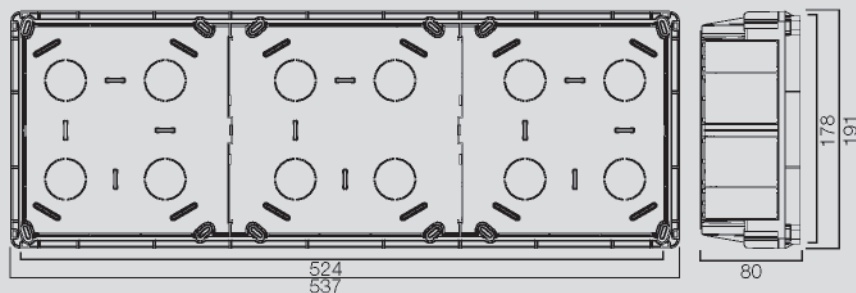

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes- RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177
AVE PATENT n° 175 - 177

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BL01P	BL01P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 108x108x53 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 108x108x53 mm		0,70	125	125
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm		0,76	70	70
	BL03P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 138x108x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 138x108x73 mm		1,03	70	70
 BL03P	BL04P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 163x108x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 163x108x73 mm		1,27	65	65
	BL05P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 168x137x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 168x137x73 mm		1,84	32	32
	BL06P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 192x168x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 192x168x73 mm		2,23	24	24
 BL05P	BL07P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x166x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x166x73 mm		3,36	20	20
	BL08LP Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 398x168x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 398x168x73 mm		4,96	12	12
	BL08P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x317x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x317x73 mm		6,34	12	12
 BL06P	BL09P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 498x169x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 498x169x73 mm		6,92	10	10
	BL10S Scatola di derivazione (senza paramalta) - dimensioni (L H P): 537x191x80 mm Junction box (mortar covers sold separately) - dimensions (L H D): 537x191x80 mm		9,49	10	10
	BL18S Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x258x75 mm Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 372x258x75 mm		7,05	6	6
 BL07P	53S36 Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx (36 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x368x73 mm Box to be used with 53T36xx front cover (36 DIN modules) dimensions (L H D): 372x368x73 mm		14,79	4	4

GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** Polistirolo antiurto
GWEPT (flame resistance): 650°C - **Material:** Shock-proof polystyrene

Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 606
Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 606



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls



Coperchi IP40 - bianco RAL 9016
IP40 Lids - RAL 9016 white

634

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BL01C Coperchio antiurto per scatola BL01P - dimensioni (L H P): 110x110x4 mm Shock proof lid for BL01P box - dimensions (L H D): 110x110x4 mm		0,65	1	125
BL05C	BL02C Coperchio antiurto per scatole BL02P e BL03P - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm Shock proof lid for BL02P and BL03P boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm		0,67	1	70
	BL04C Coperchio antiurto per scatola BL04P - dimensioni (L H P): 165x110x4,5 mm Shock proof lid for BL04P box - dimensions (L H D): 165x110x4,5 mm		0,83	1	65
BL06C	BL05C Coperchio antiurto per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Shock proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		1,15	1	40
	BL06C Coperchio antiurto per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Shock proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		1,48	1	30
BL07C	BL07C Coperchio antiurto per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Shock proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		2,03	1	20
	BL08C Coperchio antiurto per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Shock proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		4,23	1	24
BL08LC	BL08LC Coperchio antiurto per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Shock proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		4,37	1	84
	BL09C Coperchio antiurto per scatola BL09P - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm Shock proof lid for BL09P box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm		5,15	1	100
	BL10C Coperchio antiurto per scatola BL10S - dimensioni (L H P): 553x207x4,5 mm Shock proof lid for BL10S box - dimensions (L H D): 553x207x4,5 mm		7,99	1	70

Resistenza agli urti: IK 07
Shock resistance: IK 07

Coperchi IP55 a tenuta d'aria - bianco RAL 9016 IP55 Windproof lids - RAL 9016 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLST05 Coperchio stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		11,73	1	40
BLST05	BLST06 Coperchio stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		12,15	1	30
	BLST07 Coperchio stagno per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Splash proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		18,35	1	20
BLST06	BLST08 Coperchio stagno per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Splash proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		18,95	1	20
	BLST08L Coperchio stagno per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Splash proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		22,12	1	12

BLST08L

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Resistenza agli urti: IK 10**
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Shock resistance: IK 10**



Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica
Note: ✓ lids equipped with silicone gasket



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi trasparenti IP55 a tenuta d'aria

IP55 Windproof transparent lids

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLST05TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Transparent splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		13,88	1	40
BLST05TR					
	BLST06TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Transparent splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		14,41	1	30
BLST06TR					
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10	 			
	Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket				
		 Certificati pag. 662 Certificates page 662			

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P BL07P/BL08P/BL08LP/ BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Box coupler to be used with: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P BL08LP/ BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,66	20	20
BLAS1					
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3 2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Box coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504 2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,11	20	20
BLAS2					
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Box coupler to be used with: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,22	20	20
BLAS25					
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,09	10	10
BLS08					
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		2,84	20	20
25TTC20					
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,02	20	20
25TTC25					
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,65	20	20
25TTC32					
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for BL series lids - length= 25mm		0,11	200	200
BLV0960					
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		14,13	1	1
012DR					



Certificati pag. 662
Certificates page 662

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Rivobox 253X4CG

Rivobox 253X4CG

rivobox

636

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!


It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works

Tutto
in **due** mosse
All in
two steps

Alette plastiche con struttura a nido d'ape per agevolare l'inserimento della vite
Plastic flaps in honeycomb structure to facilitate the screwing

scatole adatte per installazioni in pareti mobili; involucro tipo H in accordo a EN60670-1
boxes suitable for installations on mobile walls; structure type H in compliance with EN60670-1

Alette posizionate sul lato corto della scatola per facilitare l'inserimento dei tubi corrugati e relativi cavi sui lati superiori e inferiori
Flaps located on the short side of the box to facilitate the corrugated ducts input and related cables from the upper and lower sides.

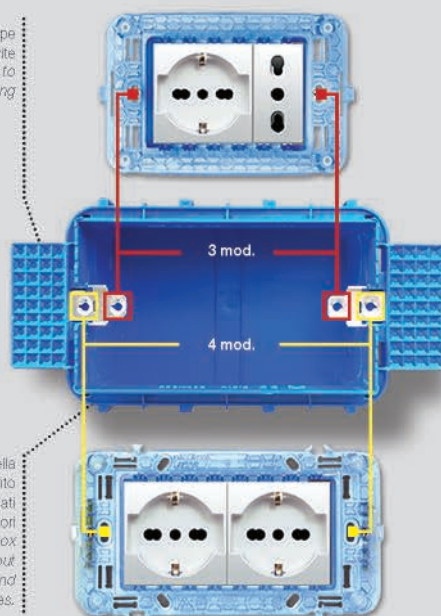

Il fondo della scatola è IP4X (senza aperture), rispettando i requisiti della norma 64-8
The bottom of the box is IP4X (without slots), in compliance with 64-8 regulation.



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps


2 Piegare l'aletta verso l'interno della scatola
Bend the flap into the box



Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli screws fixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli screws fixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 850 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo auto estinguente Polystyrene self extinguishing
Grado IP sul fondo IP degree on the bottom	4X
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro (mm) Mounting dimensions (mm)

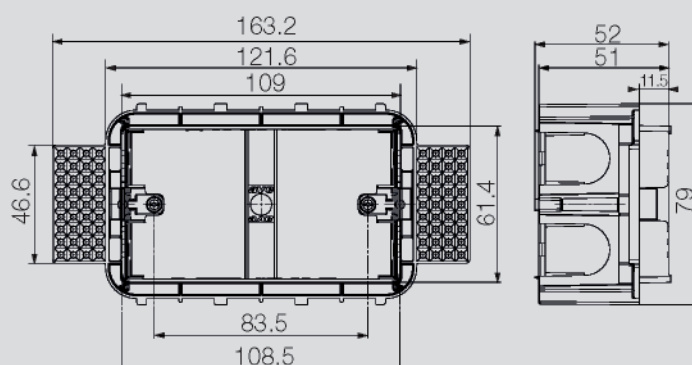

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box


Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT n° 239

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	251CG Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø P): 68x68x46mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø P): 68x68x46 mm		2,96	40	40
251CG					
	253CGPR Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113x70x46mm 3 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 113x70x46 mm	IP4X	2,97	180	180
253CGPR					
	253CG Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 109x70x51 mm 3 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 109x70x51 mm		2,13	225	225
253CG					
	253X4CG* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x79x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x79x51 mm	IP4X 	3,12	150	150
253X4CG					
	254CGPR Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 108,5 mm - dimensioni (L H P): 138x69x46 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 108,5 mm - dimensions (L H D): 138x69x46 mm		3,97	100	100
254CG					
	254CG Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 132x70x51 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 132x70x51 mm		3,67	96	96
254CG					
	256CG Scatola rettangolare 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 188x68x51 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 188x68x51 mm		5,85	22	22
256CG					
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370 ✓ per il completamento delle scatole per serie civili vedere tabella pagina 608 Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370 ✓ for the completion of wiring accessories boxes see the table at page 608				
254CGPR					
	* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118 mm.				
254CG					

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3CG/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 167x148x60mm 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame - dimensions 167x148x60mm		37,75	1	1
SFM3CG/HP					
	CRFM3GSL Cornice di ricambio colore grigio scuro lucido (Life 44) - 3 moduli Spare inner frame - polished dark grey colour (Life 44) - 3 modules		8,50	2	10



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Accessori Rivobox
Accessories Rivobox

rivobox

638

25BTCG

Con lo stesso raccordo si possono fissare alla scatola i 2 diametri più utilizzati di tubo corrugato (20 e 25 mm), fino ad un massimo di 10 tubi per scatola!

The plastic joint allows the connection of the most common corrugated ducts (20 and 25 mm) up to a maximum of 10 ducts per box



1 Agganciare il raccordo alla scatola tenendo la linguetta rivolta verso il basso
Connect the plastic joint to the box holding the flap down




2

Inserire il tubo corrugato all'interno del raccordo mettendolo in tensione e rifilandolo.

Ottengo maggior spazio all'interno della scatola per il cablaggio dei frutti

Introduce the corrugated duct in the plastic joint, put it into voltage and cut the ledges. It gives more space for the devices installation in the box.

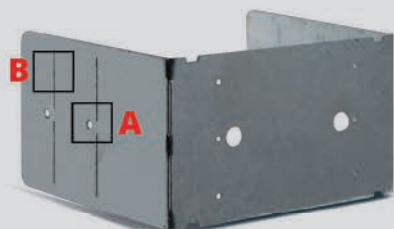

25ALZOCG




Staffa da utilizzare per il fissaggio della scatola all'interno della lastra; consente di installare la scatola da entrambi i lati della lastra contemporaneamente. La staffa è forata (A) per facilitare l'inserimento delle viti ed è predisposta di "alleggerimenti" (B) per facilitare la piega, consentendo l'applicazione alla lastra secondo la profondità del profilo metallico.

Spacer to be used for the box fixing in the internal side of the plate; it allows the simultaneous installation of the box from both sides of the plate. The spacer is perforated (A) to facilitate the insertion of screws and it has "reductions" (B) that allow the application to the plate according to the depth of the metallic profile.




Dimensioni d'ingombro (mm) Mounting dimensions (mm)

25BTCG

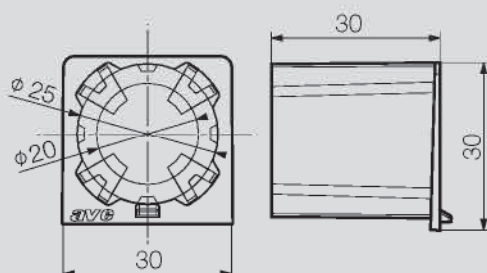

25ALZOCG

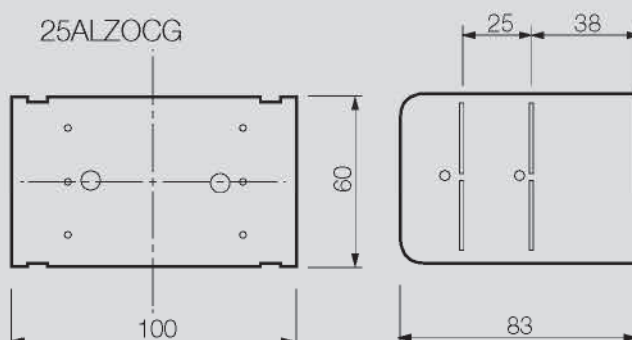

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017

Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
AVE PATENT n° 175 - 177 - 232

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione" 6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm "Double Application"		5,18	18	18
BL02CG	BL05CG Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 167x149x57 mm - installazione frontale 10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm - "Front Installation"		9,10	7	7
	BL06CG Scatola multifunzione 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 202x165x72 mm - installazione frontale Multifunction box 15 modules S45 - dimensions (L H D): 202x165x72 mm "Front Installation"		9,89	6	6
BL05CG	BL07CG Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 273x164x72 mm "Installazione Frontale" Multifunction box 20 modules S45 - dimensions (L H D): 273x164x72 mm "Front Installation"		12,80	5	5
	BL07CGN Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 261x222x75 mm "doppia applicazione" Multifunction box 20 mod. S45 - dimensions (L H D): 261x222x75 mm "Double Application"		10,93	20	20
BL06CG	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer				
	Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370 ✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 608 Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370 ✓ for the completion of maxi module boxes see the table at page 608				

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	25SCG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,64	1	50
253CGAV	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		6,96	5	5
	25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,57	20	20
25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		2,84	20	20
25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,02	20	20
25TTC32	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,65	20	20
25ALZOCG	25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		2,45	5	5
	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.		17,14	1	1

 **TÜVRheinland®**
Certificati pag. 662
Certificates page 662

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export
For Export only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Derivazione Multifunzione – Doppia Applicazione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes – Double Application - RAL 5017 blue



BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
AVE PATENT N° 175 - 177 - 232

640



BL02CG



BL07CGN



BL08LCGC



BL09CGC

Descrizione Description

Info

€

□

□

BL02CG

Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm

5,18

18

18

BL07CGN

Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 261x222x75 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 261x222x75 mm

10,93

20

20

BL08CGN

Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 319x317x74 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 319x317x74 mm

17,48

12

12

BL08LCGC

Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P): 398x224x75 mm
Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 398x224x75 mm

17,63

12

12

BL09CGC

Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P): 498x214x74 mm
Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 498x214x74 mm

20,94

10

10

53S36CG

Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx - dimensioni (L H P): 372x424x74 mm
Box to be used with 53T36xx front lid - dimensions (L H D): 372x424x74 mm

33,31

4

4

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 610


Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 610

Derivazione Multifunzione - installazione frontale - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes - front installation - RAL 5017 blue



BL05CG



BL07CG

Descrizione Description

Info

€

□

□

BL05CG

Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 167x149x57 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm

9,10

7

7

BL06CG

Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 202x165x72 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 202x165x72 mm

9,89

6

6

BL07CG

Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 273x164x72 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 273x164x72 mm

12,80

5

5

BL07CGDOM

Scatola completa di barra DIN dimensioni (L H P): 273x164x72 mm
Box with DIN module bar dimensions (L H D): 273x164x72 mm

14,04

5

5

BL18CG

Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 mod. DIN) dimensioni (L H P): 381x258x75 mm
Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 381x258x75 mm

27,26

6

6

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Nota: ✓ Nella scatola BL07CGDOM è possibile installare apparecchi DIN con profondità massima di 64,5 mm
✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 610

Note: ✓ In the box BL07CGDOM you can install DIN devices with maximum depth 64,5 mm
✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 610



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016

IP40 Lids - RAL 9016 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BLCG05C	BLCG02C Coperchio antiurto per scatola BL02CG - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm Shock proof lid to be used with BL02CG boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm		2,49	1	70
	BLCG05C Coperchio antiurto per scatole BL05CG e BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL05CG and BL05P boxes - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		3,82	1	40
	BLCG06C Coperchio antiurto per scatole BL06CG e BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL06CG and BL06P boxes - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		4,34	1	30
 BLCG07C	BLCG07C Coperchio antiurto per scatole: BL07CG, BL07CGN e BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL07CG, BL07CGN and BL07P boxes - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		6,04	1	20
	BLCG08C Coperchio antiurto per scatole BL08CGN e BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL08CGN and BL08P boxes - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		10,28	1	24
 BLCG08LC	BLCG08LC Coperchio antiurto per scatole BL08LCGC e BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL08LCGC and BL08LP boxes - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		9,75	1	10
	BLCG09C Coperchio antiurto per scatola BL09CGC - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL09CGC box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm		11,25	1	1
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti : IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance : IK 10					

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		2,84	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		2,84	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		2,84	20	20
 BLTCG	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		6,32	1	10
	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,06	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for BL series lids - length = 25mm		0,11	200	200
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		012DR	1	1



TÜVRheinland®
Certificati pag. 662
Certificates page 662

Scatole per pareti in calcestruzzo cellulare / gasbeton Boxes for aerated concrete walls

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 253GB	253GB Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 113x67x46 mm 3 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 113x67x46 mm		3,01	180	180

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Centralini da incasso IP40 da 5 a 36 moduli

IP40 flush mounted consumer units from 5 to 36 modules

Centralini con porta cieca
Consumer units with blind door

642

53T24CO

La gamma di Centralini da Incasso IP40, con Design Makio Hasuike, si arricchisce di una nuova versione con portello cieco bianco nelle versioni da 8, 12 e 24 moduli DIN.

Una nuova soluzione estetica per impreziosire il tuo impianto elettrico.

The range of flush mounted IP40 consumer unit, with Makio Hasuike Design, is enriched with a new blind white cover, available for versions of 8, 12 and 24 DIN rail modules.

A new aesthetic solution to make precious your electrical installation.



Fori per la propagazione
del suono delle
segnalazioni acustiche
*Holes for acoustic sound
signals propagation*



Coordinamento
Estetico con Serie civile
DomusTouch
*Aesthetic coordination
with DomusTouch series
of wiring accessories.*



Finitura Bianca Cieca
RAL9016
Blind white finishing

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP40
IP40

Design M. Hasuike





Descrizione Description		Info	€	□	□	643
 53T05G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL05P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL05CG (pareti cave / hollow walls)	53T05BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL05P e BL05CG* 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 153x169x28 mm <i>RAL 9016 Banquise white cover with door for BL05P and BL05CG* box</i> 5 DIN mod. - dimensions (L H D): 153x169x28 mm	* 15W	13,60	1	6	
	53T05BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 1013 Blanc white cover</i>		13,60	1	6	
	53T05G Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, metallic grey cover</i>		22,73	1	6	
 53T08G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL06P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL06CG (pareti cave / hollow walls)	53T08BG Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL06P e BL06CG* 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 207x169x28 mm <i>RAL 9010 Domus white cover with door for BL06P and BL06CG* box</i> 8 DIN mod. - dimensions (L H D): 207x169x28 mm	* 20W	18,37	1	8	
	53T08BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 1013 Blanc white cover</i>		18,37	1	8	
	53T08G Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		25,80	1	8	
 53T12G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL07P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL07CG e BL07CGN (pareti cave / hollow walls)	53T08CG Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 <i>Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door</i>		17,93	1	8	
	53T12B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL07P, BL07CG e BL07CGN* 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x169x28 mm <i>RAL 9010 Domus white cover with door for BL07P, BL07CG and BL07CGN* box 12 DIN mod. - dimensions (L H D): 279x169x28 mm</i>	* 23W	27,91	1	8	
	53T12BG Come sopra, coperchio bianco Banquise <i>Same as above, RAL 9016 Banquise white cover</i>		27,91	1	8	
	53T12BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 9016 Blanc white cover</i>		27,91	1	8	
	53T12CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		34,11	1	8	

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

53T05..

53T08..

53T12..

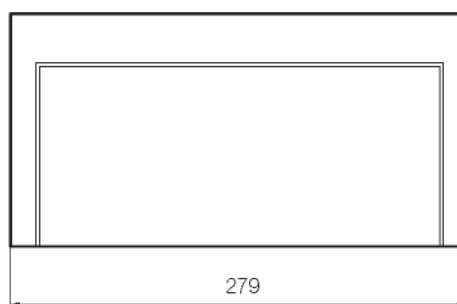

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Centralini da incasso da 5 a 36 moduli

Flush mounted consumer units from 5 to 36 modules



IP40
IP40

644

Descrizione Description

Info

€

□

□



53T18G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL18S (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL18CG (pareti cave / hollow walls)



53T24G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL08P (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL08CGN (pareti cave / hollow walls)



53T36G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
53S36 (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
53S36CG (pareti cave / hollow walls)

53T18BG
Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL18S e BL18CG*
18 mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x288x34 mm
RAL 9016 Banquise white cover with door for BL18S and BL18CG* box
18 DIN mod. - dimensions (L H D): 388x288x34 mm

* 27W 43,72 1 10

53T24B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL08P e BL08CGN*
24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x325x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for BL08P and BL08CGN* box
24 (2x12) DIN mod. - dimensions (L H D): 279x325x30,5 mm

* 33W 51,19 1 6

53T24BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

51,19 1 6

53T24BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

51,19 1 6

53T24CO
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

50,17 1 6

53T24G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

62,28 1 6

53T36B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola 53S36 e 53S36CG
36 (2x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x369x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for 53S36 and 53S36CG boxes - 36 DIN mod.
36 (2x18) DIN mod. - dimensions (L H D): 388x369x30,5 mm

* 49W 68,81 1 6

53T36BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

68,81 1 6

53T36BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

68,81 1 6

53T36CO
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

66,82 1 6

53T36G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

78,96 1 6

53T36R
Come sopra, coperchio grigio RAL 7035
Same as above, RAL 7035 cover

66,78 1 6


Nota: La scatola indicata serve per installare il portello su pareti cave e tramezze leggere in conformità con EN 60670 e GWEPT: 850°C

Note: The indicated box is required to install the cover on hollow and partition walls in compliance with EN 60670 and a GWEPT: 850°C


*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)


53T18..

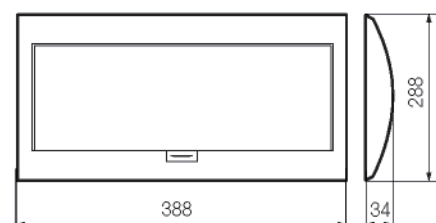

53T24..

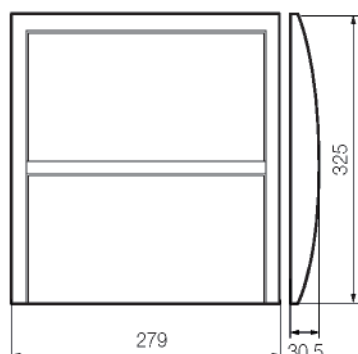

53T36..

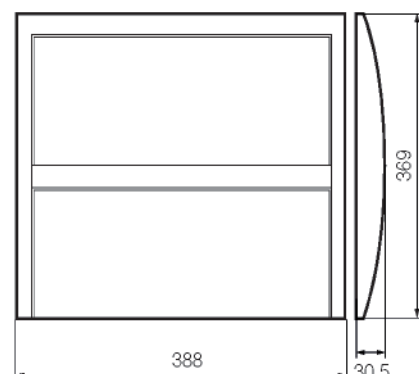

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP40
IP40



53Q20N

Descrizione Description

Info

€

□

□

645

53Q20N

Coperchio grigio RAL 7035 completo di barra DIN - vetro frangibile - 4 mod. DIN
da installare con scatola BL03P - dimensioni (L H P): 109x136x38 mm
*RAL 7035 cover provided with DIN bar - breakable glass - 4 DIN mod.
to be used with BL03P boxes - dimensions (L H D): 109x136x38 mm*

30,53

1

2

Q021

Serratura con chiave metallica per quadri 53Q20N
Metal lock with key for 53Q20N

9,49

1

1

GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** ABS
GWEPT (flame resistance): 650°C - **Material:** ABS

Accessori Accessories

Descrizione Description

Info

€

□

□



5300



53CF1

53CF1

Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx
1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units

1,54

10

10

045

Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm
Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm

5,98

1

1

53/44

Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

3,05

20

20



53/44



53/44/2

53/44/2

Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

4,98

8

8

53.45

Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

2,92

20

20



53.45



53.45/2

53.45/2

Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

3,93

8

8

0353

Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN
Adapter to install DIN modules

4,84

20

20



Torrette filopavimento

Socket outlet floor boxes

646

44/45TFP1 e 44/45TFP2

Resistenza al carico puntuale <i>Point load resistance</i>	1500 N (circa About 150 kg)
Resistenza al carico distribuito <i>Distributed load resistance</i>	3000 N (circa About 300 kg)
Grado IP fra cornice e pavimento <i>Protection degree between the frame and floor</i>	IP52
Grado IP coperchio <i>Protection degree of the cover</i>	IP40
Grado IP ingresso cavi <i>Protection degree of the cable input</i>	IP20
Grado IP sul fondo <i>Protection degree on the bottom</i>	IP4X
Conforme alla norma <i>System complies with</i>	EN 60670-23
Conforme alla direttiva <i>System complies with</i>	RoHS 2011/65/UE
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7040 Grey RAL7040

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*



Uscita Cavi Sicura
Safe cable outlet

Blocco di Sicurezza
Security Lock

Applicazione Facilitata
Easy installation

Blocco Cavi
Cable block


1 Coperchio, 3 Soluzioni
1 Cover, 3 Solutions

Sgancio Coperchio
Cover removal




Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*


44/45TFP1
44/45TFP1X

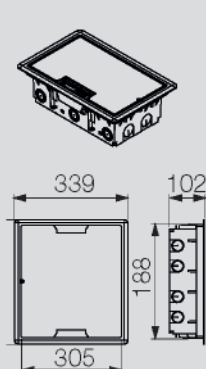


44/45TFP2
44/45TFP2X

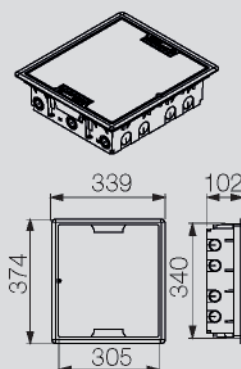

BTFP1



BTFP2



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP40
IP40


Descrizione Description		Info	€	□	□
 44/45TFP1	44/45TFP1 Torretta 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 - 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 - 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.</i>		71,04	1	1
	44/45TFP1X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x222x102mm 12 mod. sistema 44 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box with stainless steel cover 339x222x102mm 12 mod. System 44 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.</i>		97,84	1	1
	44/45TFP2 Torretta 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 - 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.</i>		108,26	1	1
 44/45TFP2	44/45TFP2X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x374x102mm 24 mod. sistema 44 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box with stainless steel cover 339x374x102mm 24 mod. System 44 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.</i>		143,43	1	1
	BTFP1 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP1 236x310x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm) <i>Galvanized sheet box for 44/45TFP1 236x310x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)</i>		118,44	1	1
	BTFP2 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP2 388x310x103mm completo di 4 adattatori (Ø 20 o 25mm) <i>Galvanized sheet box for 44/45TFP2 388x310x103mm complete with 4 adapters (Ø 20 or 25mm)</i>		131,33	1	1
 BTFP2	Nota: ✓ L'altezza minima per il massetto (sufficiente ad annegare nella gettata di cemento la predisposizione del box in lamiera) è di 105mm Note: ✓ The minimum height for the screed (enough to submerge the sheet metal box preparation in cement cast) is 105mm				

Accessori Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□
 44MAP6	44MAP6 Mostrina autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) <i>Self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)</i>		6,05	1	1
	445MAR34 Mostrina per aggancio supporto 3 o 4 moduli Sistema 45 <i>Front cover for frame clipping 3 or 4 modules System 45</i>		6,17	1	1
	DIN2M Mostrina 2 mod. DIN <i>Front cover 2 DIN mod.</i>		14,52	1	1
 445MAR34					




Contenitori autoportanti self-supporting enclosures

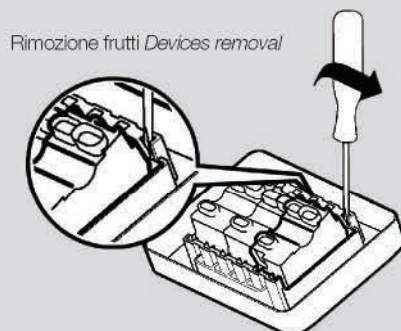


Esempio installativo Installation example



44QC01 e 44QC02




44QC03




Scatole Universali Universal boxes


Per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm
For mini trunking from 20x10 mm to 30x18 mm

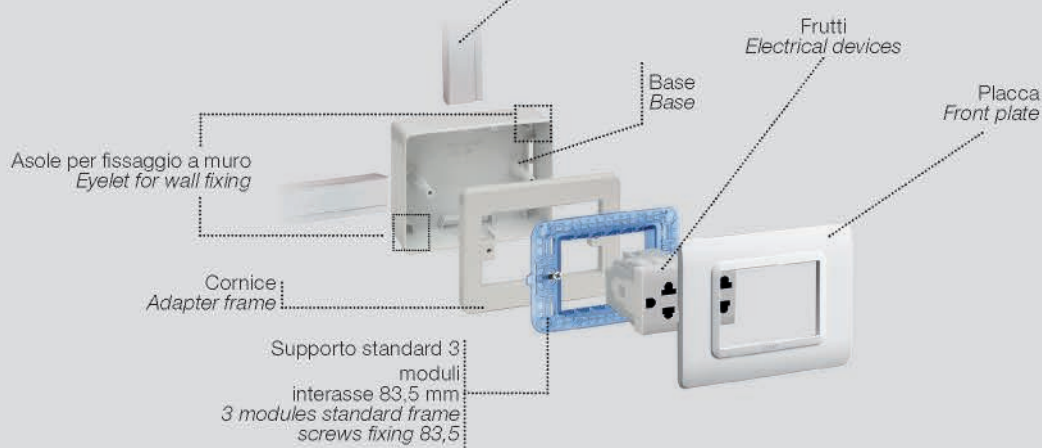

44SC03



44SC04



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 - Sistema44

RAL 9010 self-supporting enclosures IP40 - System44

	Descrizione Description	Info	€	□	□	649
	44QC01 1 modulo - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>1 module - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm fixing of base/cover with 2 screws</i>		3,38	24	24	
	44QC02 2 moduli - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>2 modules - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm fixing of base/cover with 2 screws</i>		3,38	24	24	
	44QC03 3 moduli - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm fissaggio base/coperchio con 2 viti <i>3 modules - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm ixing of base/cover with 2 screws</i>		4,35	20	20	
	Nota: ✓ l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio Note: ✓ devices coupling and removal from the rear part					

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 - Sistema44 e Sistema45

RAL 9010 Universal boxes IP40 for System44 and System45

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	44SC03 3 moduli - da utilizzare con armature standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>3 modules - to be used with standard 3 modules frames (centre distance 83,5 mm) for trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm</i>		6,31	1	20
	44SC04 4 moduli - da utilizzare con armature standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm <i>4 modules - to be used with standard 4 modules frames (centre distance 108 mm) for trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm</i>		7,86	1	15
	Nota: ✓ adatte anche per placche Sistema 45 Note: ✓ suitable also for System 45 front plates				

Scatole portafrutto da parete per placche "Ral 45" e "Zama 45" - Sistema45

Wall mounted boxes for "Ral 45" and "Zama 45" front plates - System45

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	45SA03 Scatola d'arredo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - da utilizzare con supporti standard 3 moduli - completare con placche codice 45P93... o 45P03... <i>3 modules white box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates</i>		6,41	1	16
	45SA03GN Scatola d'arredo 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con supporti standard 3 moduli. - completare con placche codice 45P93... o 45P03... <i>3 modules Noir grey box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates</i>		6,41	1	16



Contenitori e scatole per minicanali

Enclosures and boxes for mini trunkings



Scatole portafrutto da parete RAL 9016 per placche "YES 45" - Sistema45
Wall mounted boxes for "YES 45" front plates RAL 9016 - System45

650



45SY02



45SY2



45SY3

Descrizione Description

Info

€



45SY02

1-2 moduli - profondità ridotta - da utilizzare con supporto 45362EX
1-2 modules - reduced depth box - to be used with 45362EX

2,66

1

30

45SY2

1-2 moduli - da utilizzare con supporto 45362EX
1-2 modules - to be used with 45362EX

3,09

1

30

45SY3

3 moduli - da utilizzare con supporto standard 3 moduli 45B63, da completare con placche codice 45PY01..., 45PY002..., 45PY02..., 45PY03...
3 modules Banquise white box to be used with 45B63 frames and 45PY01..., 45PY02..., 45PY002..., 45PY03... front plates

4,07

1

24

Nota: ingresso agevolato per canale e minicanale

Note: easy insertion for trunking and minitrunking

Scatole portafrutto da parete per placche "MAXI YES"

Wall mounted boxes for "MAXI YES" front plates



45SY6



45SY10



45SY20

Descrizione Description

Info

€



45SY6

6 moduli (3+3) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con supporto 45B66 da completare con placche codice 45PY033...
6 modules (3+3) Banquise white box to be used with 45B66 frames and 45PY033... front plates

6,23

1

15

45SY10

10 moduli (5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con supporto 45760/10 da completare con placche codice 45PY010...
10 modules (5+5) Banquise white box to be used with 45760/10 frames and 45PY010... front plates

10,27

1

6

45SY20

20 moduli (5+5+5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con supporto 45760/20 da completare con placche codice 45PY020..., 45PY10DIN...
20 modules (5+5+5+5) Banquise white box to be used with 45760 frames and 45PY020..., 45PY10DIN front plates

16,87

1

5

Nota: ingresso agevolato per canale e minicanale

Note: easy insertion for trunking and minitrunking



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori per contenitori da parete IP40 e IP55


Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures

Descrizione Description		Info	€	□	□
	45BMT Adattatore per installazione orizzontale di interruttori automatici magnetotermici su supporti standard Sistema 45 o su contenitori/scatole da parete IP40/IP55 - 2 moduli Adaptor for horizontal installation of MCBs on standard System 45 frames or in wall mounted enclosures/boxes IP40/IP55 - 2 modules		3,18	1	6
	45RD02 Raccordo di giunzione per scatole 45Q4x e 45ST0x - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Box coupler for 45Q4x and 45ST0x boxes - to be fixed on breakable holes Ø 24mm		0,37	10	10
	44PC00 Passacavo/passatubo universale filettato - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Box coupler for 45ST0x boxes - to be fixed on breakable holes Ø 24mm		0,28	10	10
	45RD02 Passacavo/passatubo universale - da applicare a sfondabili Ø 24 mm Universal conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm		0,14	10	10
	45PRT20 Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm		1,89	5	5
	45RD03 Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi da applicare a sfondabili Ø 24mm Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm		1,48	10	10

IP40 - Centralini IP40 - Consumer units

Descrizione Description		Info	€	□	□
	53SA05 Scatola RAL 7035 da utilizzare con coperchio codice 53T05.. RAL 7035 box to be used with cover 53T05...		10,25	1	8
	53SA05BG Scatola bianco Banquise da utilizzare con coperchio codice 53T05.. Banquise white box to be used with cover 53T05...		8,94	1	8

53SA05



53SA05




Pretranciatura che permette la copertura di scatole preesistenti
Pre-cutting for covering existing boxes



Sede per microinterruttore antisportazione
Seat for anti-removal micro-switch



Modalità d'impiego Instructions

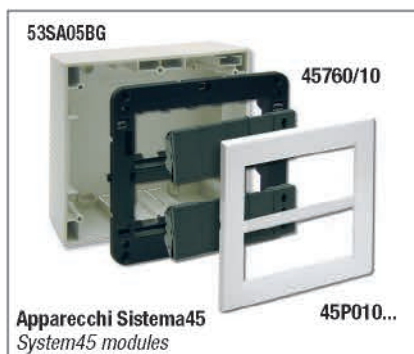

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65


Wall junction boxes IP44 and IP65

652

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*

Materiale <i>Material</i>	ABS - HF (halogen free)
Grado IP <i>Protection degree</i>	IP44 - IP65
Resistenza agli urti <i>Shock resistance</i>	IK08
Temperatura d'installazione <i>Operational temperature</i>	Min -25° C Max 60° C
Installazione in ambienti esterni <i>Outdoor installation</i>	elevata resistenza ai raggi UV <i>High resistance against UV rays</i>
Predisposizione fondo <i>Bottom arrangement</i>	Fissaggio piastre e/o guide DIN <i>Fixing of metallic plates and/or DIN rail</i>
Conforme alla Norma <i>System complies with</i>	EN 60670-1 / 60670-22>
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7035 Grey <i>RAL7035</i>

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

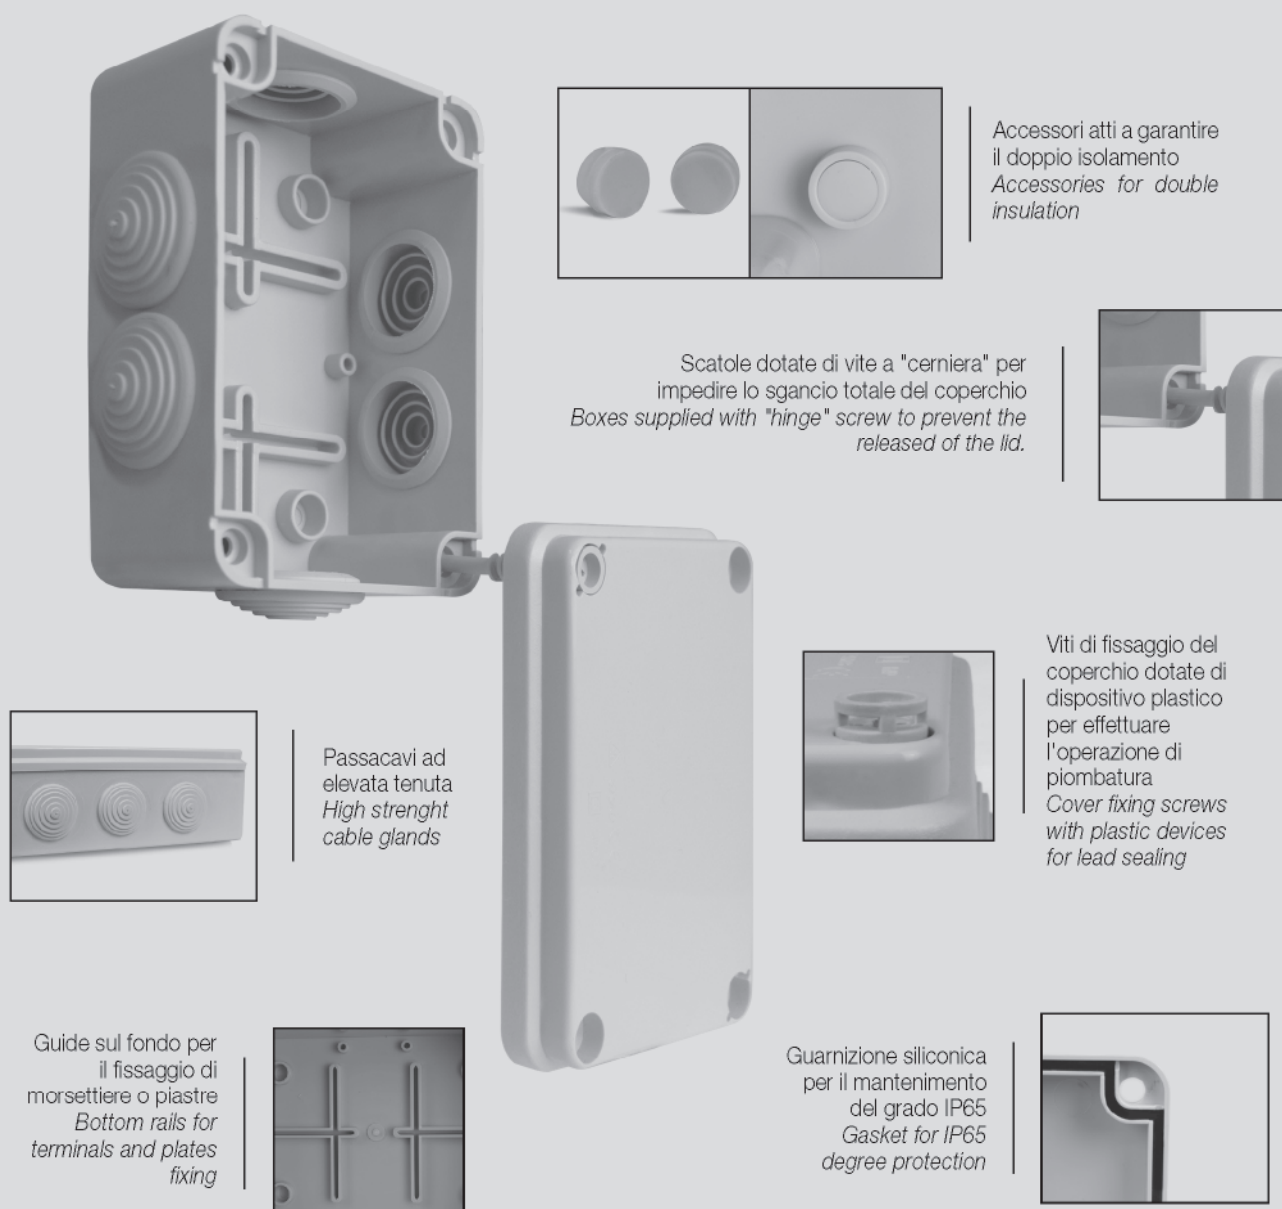

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP44 - Pareti con passacavi IP44 - Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SD8802  SD8803	SD6501 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 65x35mm <i>Wall mounted junction box - dimensions Ø 65x35mm</i>		1,38	144	144
	SD8002 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 80x40mm <i>Wall mounted junction box - dimensions Ø 80x40mm</i>		1,60	84	84
	SD8803 Scatola di derivazione da parete - dimensioni 80x80x45mm <i>Wall mounted junction box - dimensions 80x80x45mm</i>		1,89	84	84

IP65 - Pareti lisce Smooth sides

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SDL1004  SDL1205  SDL3409	SDL1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm</i>		3,10	51	51
	SDL1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm</i>		3,40	48	48
	SDL1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm</i>		5,13	27	27
	SDL1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm</i>		9,70	16	16
	SDL2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm</i>		14,83	8	8
	SDL3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm</i>		29,64	3	3

IP65 - Pareti con passacavi Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SD1004  SD1205  SD3409	SD1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm</i>		3,78	45	45
	SD1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm</i>		4,15	44	44
	SD1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm</i>		6,10	24	24
	SD1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm</i>		10,76	15	15
	SD2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm</i>		16,31	6	6
	SD3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm</i>		34,28	3	3



Quadri da parete

Wall mounted distribution boards

IP40

IP40

654

Applicazione domotica da barra DIN Home automation application for DIN rail



Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello door panel) / ABS (base+coperchio box+lid)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650°C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -25°C / Max. +60°C

Asole copri viti per effettuare l'operazione di piombatura
Screw covers for lead sealing

Profilati DIN rimovibili singolarmente
DIN rails removable separately

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs cables passage

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40 - grigio RAL 7035
IP40 - RAL 7035 grey

	Descrizione Description	Info	€	□	□	655
 Q4004  Q4008	53542 Calotta 1-2 mod. DIN - dimensioni (L H P): 44x126x59 mm <i>Enclosure for 1-2 DIN mod. - dimensions (L H D): 44x126x59 mm</i>		4,49	1	25	
	Q4004 Calotta 4+1/2 mod. DIN dimensioni (L H P): 106x150x80 mm <i>Enclosure for 4+1/2 DIN mod. - dimensions (L H D): 106x150x80 mm</i>		6,57	1	30	
	Q4008 Calotta 8+1 mod. DIN dimensioni (L H P): 216x180x86 mm <i>Enclosure for 8+1 DIN mod. - dimensions (L H D): 216x180x86 mm</i>		12,96	1	14	
	Materiale: ABS Material: ABS					

IP40 - bianco RAL 9003
IP40 - RAL 9003 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
 Q4012N  Q4024N  Q4054N	Q4006N Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 192x198x95 mm <i>6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 192x198x95 mm</i>	*14W	17,15	1	1	
	Q4008N Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 228x198x95 mm <i>8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 228x198x95 mm</i>	*17W	20,55	1	1	
	Q4012N Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x198x95 mm <i>12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x198x95 mm</i>	*23W	29,29	1	1	
	Q4024N Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x397x95 mm <i>24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x397x95 mm</i>	*28W	44,05	1	1	
	Q4036N Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x610x110 mm <i>36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x610x110 mm</i>	*45W	77,74	1	1	
	Q4054N Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 420x610x110 mm <i>54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 420x610x110 mm</i>	*60W	117,41	1	1	
	Q4072N18 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm <i>72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm</i>	*70W	178,22	1	1	
	*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power					




Quadri da parete

Wall mounted distribution boards

IP65

656

Caratteristiche Tecniche Technical Features

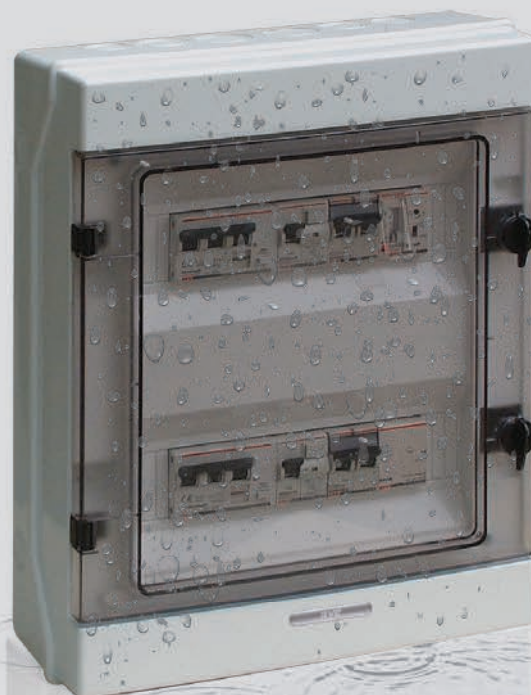

Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
In	100A
Materiale <i>Material</i>	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>)
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP65
Grado di resistenza all'urto <i>Impact resistance degree</i>	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) <i>Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)</i>	GWEPT: 650° C
Conformità normativa <i>Compliance with standards</i>	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	Min. -25° C / Max. +60° C


Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs for cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars

Telaio DIN unico estraibile
Single removable DIN rail

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP55 grigio RAL 7035 - IP55 Emergenza rosso RAL 3000
IP55 RAL 7035 grey - IP55 Emergency RAL 3000 red

Descrizione Description		Info	€	□	□
 Q5505	Q5505 Centralino 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 158x185x100 mm 5 DIN mod. consumer units - dimensions (L H D): 158x185x100 mm	*9W	29,37	1	15
	Q5508 Centralino 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 214x185x100 mm 8 DIN mod. consumer unit - dimensions (L H D): 214x185x100 mm	*12W	34,59	1	10
 Q5505ER	Q5505ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 5 mod. DIN vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 157x185x100 mm RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 5 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 157x185x100 mm	*9W	50,56	1	15
	Q5508ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 8 mod. DIN 10 vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 217x185x100 mm RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 8 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 217x185x100 mm	*12W	55,27	1	10

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

I centralini d'emergenza trovano impiego in ambienti particolari quali centrali termiche o in prossimità di ascensori; in tutte quelle applicazioni in cui sia necessario localizzare facilmente e rapidamente i comandi di emergenza.
 Emergency consumer units are used in specific environments such as thermal power stations or near lifts; in all applications where it is necessary to locate easily and quickly the emergency controls.

IP65 - bianco RAL 9003
IP65 - RAL 9003 white

Descrizione Description		Info	€	□	□
 Q6536	Q6506 Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 225x260x138 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm	*21W	20,89	1	1
	Q6508 Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 260x260x138 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 260x260x138 mm	*23W	24,65	1	1
 Q6554	Q6512 Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x260x138 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm	*26W	36,31	1	1
	Q6524 Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x420x138 mm	*37W	58,08	1	1
 Q6572	Q6536 Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x580x138 mm	*52W	84,18	1	1
	Q6554 Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x580x138 mm	*60W	140,70	1	1
Q6572 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm		*89W	192,68	1	1

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Colore RAL 9003
Color RAL 9003



Accessoristica Accessories

Supporti per guida DIN EN 50022
Supports for DIN EN 50022 rail


658

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Rimozione frontale dei frutti,
semplice e veloce
Easy and simple frontal removal
of devices

Predisposizione fissaggio morsettiere
Predisposition for terminal fixing

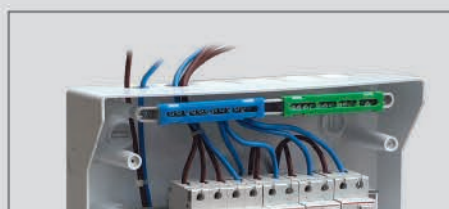

Soluzioni installative Installation solutions



44x086 - Applicazione
lampada anti black-out
Application with
anti black-out light




AF442099RS - Applicazione
sirena da interni
Application with
internal sounder



442067 - Applicazione
doppia spia di segnalazione
Application with
twin lamp holder

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

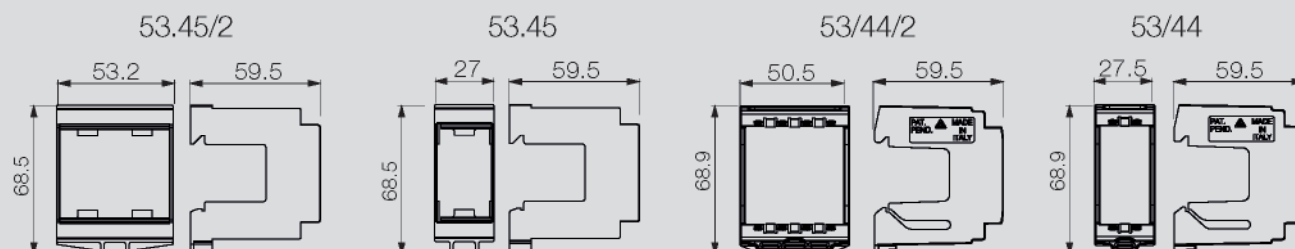

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.





Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per centralini da incasso IP40 e quadri da parete IP40 e IP65

Accessories for IP40 flush mounted consumer units and IP40-IP55 wall mounted distribution boards

Descrizione Description		Info	€	□	□
	5300	045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txyy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txyy consumer units - length 500 mm</i>	5,98	1	1
		53CF1			
	53/44	53/44 Supporto 1 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>	3,05	20	20
		53/44/2			
	53/44/2	53/44/2 Supporto 2 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>	4,98	8	8
		53/44/2			
	53/44/2	53.45 Supporto 1 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>	2,92	20	20
		53.45/2			
	53/44/2	53.45/2 Supporto 2 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>	3,93	8	8
		53/44/2			
	53/44/2	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN a fianco prese CEE17 <i>Adapter to install DIN modules and CEE 17 sockets side by side</i>	4,84	20	20
		0353			
	53/44/2	Q65SCM Serratura con chiave metallica per quadri Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 <i>Metal lock with key for Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 distribution boards</i>	15,11	1	1
		Q65SCM			
	53/44/2	Q65M6 Morsettiera 7X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6506 <i>Terminal bar 7X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6506</i>	3,90	1	1
		Q65M6			
	53/44/2	Q65M8 Morsettiera 9X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6508 <i>Terminal bar 9X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6508</i>	3,84	1	1
		Q65M8			
	53/44/2	Q65M12 Morsettiera 13X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadri IP65 Q6512, Q6524 e Q6536 <i>Terminal bar 13X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution boards Q6512, Q6524 and Q6536</i>	6,52	1	1
		Q65M12			
	53/44/2	Q65M18 Morsettiera 16x(1,5-16)+3x(6-25)mm ² In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6554 <i>Terminal bar 16x(1,5-16)+3x(6-25)mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6554</i>	9,67	1	1
		Q65M18			
	53/44/2	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>	1,54	10	10
		53CF1			
	53/44/2	QCF12 Striscia copriforo da 12 moduli DIN pre-fratturati <i>Blank insert 12 DIN modules</i>	1,68	10	200
		QCF12			





Accessoristica Accessories

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura
Accessories for flush mounted boxes for brickwork walls



660

	Descrizione Description	Info	€		
 BLAS1	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Coupler for boxes: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,66	20	20
 BLAS2	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,11	20	20
 BLAS25	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,22	20	20
 BLAS35	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,22	20	20
 BLS08	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,09	10	10
 2503PM	2503PM Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)		0,16	90	90
 253X4PM	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 Removable cover for box 253X4		0,21	100	100
 25GS	25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes		4,81	10	10
 2500S	2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506		0,19	50	50
 25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		2,84	20	20
 25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		2,84	20	20
 25TTC32	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		2,84	20	20
 BLV0960	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,11	200	200
 012DR	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		14,13	1	1
Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed					
 Certificati pag. 662 Certificates page 662					



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	25SCG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,64	1	50
	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		6,96	5	5
	25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,57	20	20
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		2,84	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		2,84	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		2,84	20	20
	25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		2,45	5	5
	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.		17,14	1	1
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		6,32	1	10
	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,06	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,11	200	200
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		14,13	1	1

 TÜVRheinland®
Certificati pag. 662
Certificates page 662



Isolamento Acustico Acoustic Isolation

La conformità normativa e legislativa* dal punto di vista acustico assegna dei parametri per il potere fonoisolante ($R'w$ - dB) di una struttura secondo la tabella sotto riportata. La scatola 253CG "Jim Box" incassata nella struttura rispetta i parametri ($R'w$ - dB) richiesti, ottenendo così la conformità normativa


The legislative and regulations compliance* from acoustic point of view assigns the parameters for soundproofing power ($R'w$ - dB) of a structure according to table below. The box for hollow walls (code 253CG) flush mounted in the build complies with the required parameters ($R'w$ - dB), obtaining the Regulations Compliance.

Classificazione degli ambienti abitativi Classification of living environments	Parametri $R'w$ (dB) Parameters $R'w$ (dB)
Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili Hospitals, clinics, nursing homes and similar	55
Residenze, alberghi, pensioni con attività assimilabili Residences, hotels, guest houses with similar activities	50
Attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili School activities at all comparable levels	50
Uffici, attività ricreative o di culto, attività Offices, entertainment or worship, activities	50

Descrizione prova Test description	$R'w$ (dB) ottenuti
Parete esterna Outer wall	68
Parete interna Inside wall	64

Risultati delle prove acustiche ottenuti in laboratorio con installata la scatola 253CG

Results of the acoustic tests obtained in the laboratory with the box 253CG installed

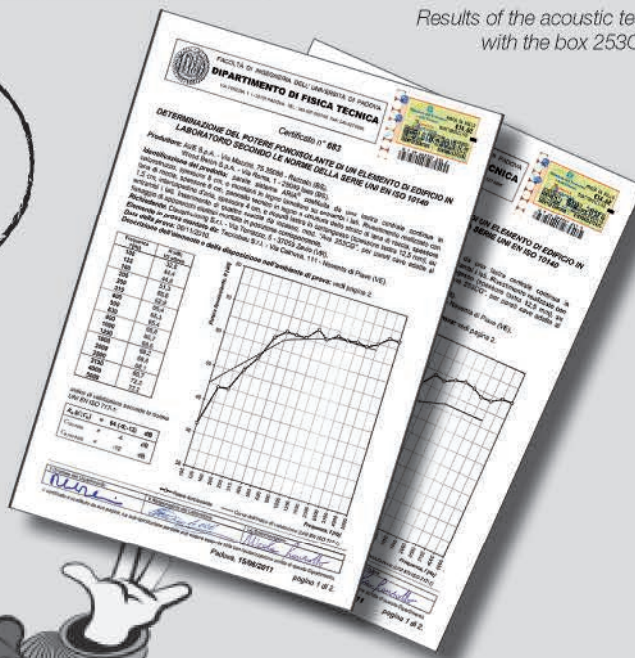

JIM BOX

* D.P.C.M del 5 dicembre 1997 – attuazione dell'art.3 comma1 lett.e della legge 447 1995 relativo alla legge di cui sopra per determinazione dei requisiti acustici degli edifici.

Determinazione del potere fonoisolante di un elemento di edificio in laboratorio secondo le norme della serie UNI EN ISO 10140.

Indice di valutazione secondo la norma UNI EN ISO 717-1

*D.P.C.M. of December 5, 1997 – execution of the art. 3 paragraph 1 letter e of the law 447 1995 relative to the above mentioned law for the determination of the acoustic requirements of buildings.

Determination of the soundproofing power of a building element in laboratory according to UNI EN ISO 10140 regulations.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Isolamento Termico *Thermal Isolation*


Per rispettare la conformità normativa* (UNI EN 13829 / EN EV 2007) dal punto di vista della tenuta all'aria AVE ha realizzato una serie di prodotti, fra cui la nuova scatola 253X4CG, la membrana 253CGAV da applicare alla scatola 253CG, i tappi codici 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 da applicare ai tubi corrugati e i coperchi stagni antivento BLST05, BLST06, BLST07 e BLST08 da applicare alla scatole di derivazione, che consentono di avere una riduzione delle perdite dell'aria (rispetto ad una installazione tradizionale) pari all'92%. Prove comparative eseguite dal laboratorio certificato con simulatore da banco di Blower Door Test.

To comply with the regulatory compliance (UNI EN 13829 / EN EV 2007) of the air seal AVE has produced a series of products, including the new 253X4CG box, the membrane 253CGAV to be applied to the box 253CG, the plugs codes: 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 to be applied to corrugated ducts and the IP55 windproof lids BLST05, BLST06, BLST07 and BLST08 to be applied to the junction boxes. Such accessories allow a reduction of air leakages up to 92% (compared to a traditional installation). Comparative tests performed by certified laboratory with Blower Door Test simulator bench.



JIM BOX

Utilizzando i prodotti ad elevata tecnologia, posso isolare termicamente e acusticamente la struttura.
Using high-tech products, it allows a thermal and acoustical isolation in the structure

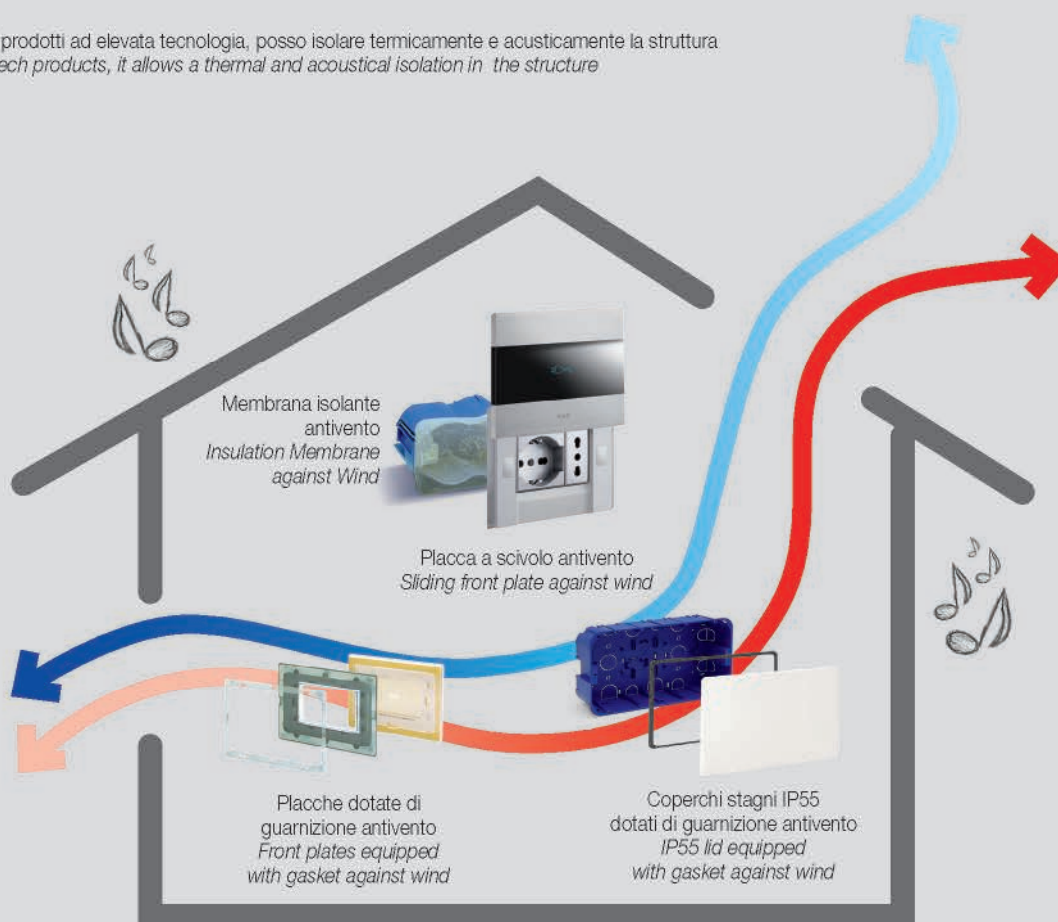

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: prestazione termica degli edifici-determinazione della permeabilità all'aria degli edifici-metodo di pressurizzazione mediante ventilatore.

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: thermal performance of buildings-determination of air permeability of buildings-pressurization method using a fan.