

Scatole Contenitori e Centralini

Boxes, Enclosures and Consumer Units



Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice Index



Novità
News

384



383

Tabelle abbinamento prodotti
Matching products

386



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction

394



Scatole da incasso per pareti cave

Flush mounted boxes for hollow walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction

404



Centralini da incasso IP40

Flush mounted consumer units IP40

410



Torrette filo pavimento

Socket outlet floor boxes

414



Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65

Wall junction boxes IP44 and IP65

416



Quadri da parete IP40 / IP55 / IP65

Wall mounted distribution boards IP40 / IP55 / IP65

418



Accessoristica

Accessories

422





P. 402

**COPERCHI IP40 RETTANGOLARI DI DERIVAZIONE
3 E 4 POSTI PER SCATOLE PORTAFRUTTO
IP40 RECTANGULAR JUNCTION LIDS 3-4 MODULES
FOR BRICKWORK WALLS FLUSH MOUNTED BOXES**

2504CD




2503CD

La prima scatola da incasso porta frutti da 3 e 4 moduli
The first flush-mounted box 3 and 4 modules



253X4CG

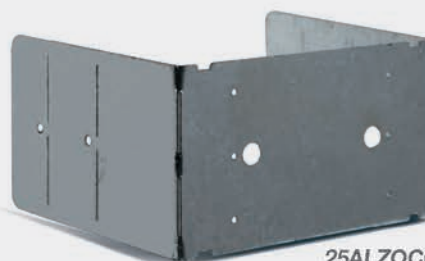

25ALZOCG



25BTCG

rivobox
CARTONGESSO
HOLLOW WALLS

Ottieni il massimo con l'accessorio giusto!
Get the most with the right accessory!

P. 394

**LA PRIMA SCATOLA DA INCASSO PORTA FRUTTI PER
PARETI IN MURATURA DA 3 E 4 MODULI**
**THE FIRST BUILT-IN FRUIT BOX FOR MASONRY WALLS
WITH 3 AND 4 MODULES**

Rigorosamente brevettata e a marchio IMQ Strictly patented and IMQ certified



SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Ganci metallici di ricambio per scatole
porta frutti 3 e 4 moduli

Spare metallic hooks for
3 and 4 modules boxes



P. 399

Grazie ai ganci
metallici 25GS
oggi non è più un
problema installare
un nuovo supporto in
una ristrutturazione!

Thanks to the 25GS
metal hooks, it is no
longer a problem to
install a new frame in
a renovation!



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

386

2501

2501P

2502

2503MG

253X4

SFM3/HP



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 42mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 63mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
73 X 73 X 42mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
112 X 74 X 52mm



3 - 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
122 X 74 X 51mm



3 mod. S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm

Giunto
d'unione
Box coupler



BLAS35



Paramalta
Mortar proof



2503PM



253X4PM

in dotazione
supplied with


Setto
separatore
Clip-in divider



2500S



Coperchi
Proof lid



2503CD



2503CD

Supporti Sistema44
System 44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS



44A03 - 44A04
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS

in dotazione
supplied with

Supporti Sistema45
System 45 frames



45362EX
45362EX-SG
45363



45361
45362



45B63
45762
45V03
45360



45B63
45762
45V03
45360



45764
45V04
45364



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

2504		2506		BL02P		BL05P		BL06P		BL07P		387	
 4 mod. S44 - S45 BxHxP 137 X 74 X 53mm		 7 mod. S44 6 mod. S45 BxHxP 187 X 74 X 53mm		 6 (3+3) mod. S44 - S45 BxHxP 136 X 106 X 52mm		 12 mod. S44 10 mod. S45 BxHxP 168 X 137 X 73mm		 15 mod. S45 BxHxP 192 X 168 X 73mm		 20 mod. S45 BxHxP 263 X 166 X 73mm			
 BLAS35				 BLAS1									
 2503PM 2 pezzi				<i>in dotazione supplied with</i>									
 2500S						 45506		 BLAS08					
 2504CD													
 44A04		 44A07		 44A33		 44A12							
 45764 45V04 45364		 45366		 45B66 45V33		 45760/10		 45760/15		 45760/20			

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti in muratura




Flush mounted boxes for brickwork walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, Junction and consumer units

388

Caratteristiche Tecniche Technical Features

	BL01P	BL02P	BL03P	BL04P	BL05P	BL06P	BL07P	
								
	B x H x P 108 X 108 X 53mm	B x H x P 136 X 106 X 52mm	B x H x P 138 X 108 X 73mm	B x H x P 163 X 108 X 73mm	B x H x P 168 X 137 X 73mm	B x H x P 192 X 168 X 73mm	B x H x P 263 X 166 X 73mm	
Giunto d'unione <i>Box coupler</i>								
Setto separatore <i>Clip-in divider</i>								
Coperchi di derivazione IP40 e IP55 <i>Junction lids IP40 and IP55</i>					 BL05C (IP40) BLST05 (IP55)	 BL06C (IP40) BLST06 (IP55)	 BL07C (IP40) BLST07 (IP55)	
Coperchi per centralini IP40 <i>Consumer unit lids IP40</i>								
Touch Screen <i>Touch Screen</i>								





Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

BL08P	BL08LP	BL09P	BL10S	BL18S	53S36	389
						
BxHxP 263 X 317 X 73mm	BxHxP 398 X 168 X 73mm	BxHxP 498 X 169 X 73mm	BxHxP 537 X 191 X 80mm	BxHxP 372 X 258 X 75mm	BxHxP 372 X 368 X 73mm	
 BLAS1						
 BLS08 (3pz)	 BLS08 (3pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)		
 BL08C (IP40) BLST08 (IP55)	 BL08LC (IP40) BLST08L (IP55)	 BL09C (IP40)	 BL10C (IP40)			
 53T24...				 53T18...	 53T36...	
						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs




Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Per Serie Civili
For Wiring Accessories

390

Caratteristiche Tecniche Technical Features

	251CG	253CGPR	253CG	253X4CG	SFM3CG/HP	254CGPR	254CG	
		<i>profondità ridotta reduced depth</i> 			<i>filo muro wall-lined</i> 	<i>profondità ridotta reduced depth</i> 		
	1-2 mod. S44 - S45 B x H x P Ø67 X 46mm	3 mod. S44 - S45 B x H x P 113 X 70 X 46mm	3 mod. S44 - S45 B x H x P 109 X 70 X 51mm	3 o 4 mod. S44 - S45 B x H x P 121 X 79 X 52mm	3 mod. S44 B x H x P 167 X 148 X 60mm	4 mod. S44 - S45 B x H x P 138 X 69 X 46mm	4 mod. S44 - S45 B x H x P 132 X 70 X 51mm	
Accessori Accessories		 25SCG Setto separatore Clip-in divider  F-BOX Protezione REI 120 Protection REI 120	 25SCG Setto separatore Clip-in divider  253CGAV Membrana isolante Insulation membrane  F-BOX Protezione REI 120 Protection REI 120	 25BTCG Raccordo tubo (20 e 25 mm) Junction corrugated duct  25ALZOCG Staffa distanziale Spacing stirrup		 25SCG Setto separatore Clip-in divider		
Supporti Sistema44 System44 frames	 44A02 44A02VT 44A02SG  44A002	 44A03 44A002VT 44A/45B 44A/45B2  44A002  44ATC03GSL 44ATC03B 44ATC03ALS		 44A03 44A002VT 44A/45B 44A/45B2  44A04  44ATC03GSL 44ATC03B 44ATC03ALS	<i>in dotazione Equipped with</i>	 44A04		
Supporti Sistema45 System45 frames	 45362EX 45362EX-SG 45363  45361 45362	 45B63 45762 45V03 45360		 45B63 45762 45V03 45360  45764 45V04 45364		 45764 45V04 45364		






Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

	256CG	BL02CG	BL05CG	BL06CG	BL07CG	BL07CGN	391
	 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 188 X 68 X 46mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 106 X 122 X 54mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 167 X 149 X 57mm	 15 mod. S45 B x H x P 202 X 165 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 273 X 164 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 261 X 222 X 75mm	
	 25SCG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>		 BLS05CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>			 BLS08CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>	
	 44A07	 44A33	 44A12				
	 45366	 45B66 45V33	 45760/10	 45760/15	 45760/20		

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, junction and consumer units

392

BL02CG

BL05CG


BL06CG

BL07CG

BL07CGN




B x H x P
106 X 122 X 54mm



B x H x P
167 X 149 X 57mm



B x H x P
202 X 165 X 72mm



B x H x P
273 X 164 X 72mm



B x H x P
261 X 222 X 75mm

Tappi
Plugs



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32

Barra
Rod




BLTCG



BLTCG

Setto separatore
Clip-in divider



BLS08CG
(2pz)

Coperchi IP40 / IP55
Lids IP40/IP55



BLCG02C (IP40)



BLCG05C (IP40)
BLST05 (IP55)



BLST05TR (IP55)



BLCG06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi centralini IP40
Consumer unit lids IP40
Touch screen




TS01



53T05...



TS03N-V
TS03B-V



53T08...



53T12...



53T12...



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

BL08CG

BL08LCGC

BL09CGC

BL18CG

53S36CG




B x H x P
319 X 317 X 74mm




B x H x P
398 X 224 X 75mm



B x H x P
498 X 214 X 74mm



B x H x P
381 X 258 X 75mm



B x H x P
372 X 424 X 74mm



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32




BLTCG



BLTCG



BLS08CG
(3pz)




BLS08CG
(2pz)



BLCG08C (IP40)
BLST08 (IP55)




BLCG08LC (IP40)
BLST08L (IP55)



BLCG09C (IP40)



53T24...



53T18...



53T36...



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Rivobox 253X4
Rivobox 253X4

rivobox

394

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!


It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works

Abbattibili per ingresso tubo corrugato:
• lato corto Ø 20 e 25 mm
• lato lungo Ø 20 e 32 mm
• fondo Ø 20 e 25 mm

Removable for corrugated duct input:
• Short side Ø 20 and 25 mm
• Long side Ø 20 and 32 mm
• Bottom Ø 20 and 25 mm

Boccole per il fissaggio
del supporto 4 moduli
(standard estero)
Bushings for 4
modules frames fixing
(international standard)

E' possibile realizzare l'accoppiamento
della scatola in orizzontale e in verticale
mediante giunti di unione
It is possible to do the coupling of the
box horizontally or vertically through the
coupler device

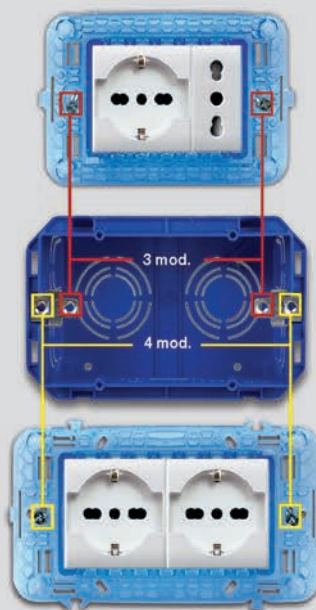

Tutto in **due** mosse All in **two** steps

1



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps

2




Piegare l'aletta verso
l'interno della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli Screwsfixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli Screwsfixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 650 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo antiurto Anti-shock polystyrene
Ingresso tubi Ducts input	sul fondo on bottom n°2 da from 20 a to 32 mm sui lati lunghi on long sides n°3 da from 20 a to 32 mm sui lati corti on short sides n°2 da from 20 a to 25 mm
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Mounting dimensions

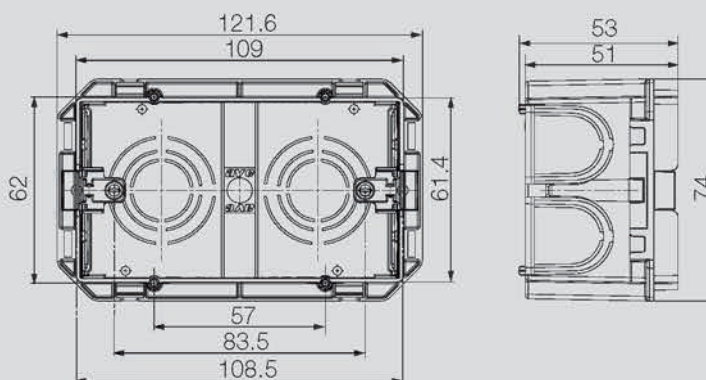

BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT N° 239



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue


BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT n° 239

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	2501 Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - Ø interno P): 67X42 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - Ø internal D): 67X42 mm		0,40	450	450
2501					
	2501P Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - P): 67X63 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - D): 67X63 mm		0,40	100	100
2501P					
	2502 Scatola quadrata 1-2 mod. S44 e S45 - interasse viti 60 mm - accoppiabile dimensioni (L H P): 73x73x42 mm 1-2 modules S44 and S45 square box - screws fixing centres 60 mm - it can be coupled dimensions (L H D): 73x73x42 mm		0,70	50	50
2502					
	2503MG Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 112x74x52 mm 3 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 112x74x52 mm		0,43	300	300
2503MG					
	2503X4 Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm		0,85	200	200
2503X4					
	2504 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 137x74x53 mm 4 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 137x74x53 mm		1,72	7	140
2504					
	2506 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 187x74x53 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 187x74x53 mm		3,59	8	120
2506					
	Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 274 e Sistema45 pag. 358 Note: ✓ coupleable frames System44 page 274 and System45 page 358				
	* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm.				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 dimensioni 167x148x60 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 - 3 modules frame dimensions 167x148x60		31,79	1	1
SFM3/HP					
	Nota: l'insieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44 Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Modalità d'impiego

Instructions

Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 253X4 e 2504

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 253X4 and 2504 box

396

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44

Combination with front plates 3 modules System 44

 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	X	X	X	X	X	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plates 3 modules System 45

 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	X	X	X	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44
Combination with front plates 4 modules System 44

 2504 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale Horizontal	X	X	X	X	X	X	X
	Verticale Vertical	X	X	X	X	X	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 45
Combination with front plates 4 modules System 45

 2504 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale Horizontal	X	X	X	X	X	X	X
	Verticale Vertical	X	X	X	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 2503MG

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 2503MG

398

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44

Combination with front plate 3 modules System 44

 2503MG			PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical		X	X	X	X	X	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plate 3 modules System 45

 2503MG			VERA 45 hard legno/alluminio wood/aluminium	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical		X	X	X	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017

Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE N° 209
AVE PATENT N° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□	399
	BL02P Scatola multifunzione con paramalta 6 (3+3) mod. S44 e S45 dimensioni (L H P): 136x106x52 mm <i>6 modules (3+3) S44 and S45 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 136x106x52 mm</i>		0,80	70	70	
BL05P	Scatola multifunzione con paramalta 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 168x137x73 mm <i>10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 168x137x73 mm</i>		1,92	32	32	
	BL06P Scatola multifunzione con paramalta 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 192x168x73 mm <i>15 modules S45 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 192x168x73 mm</i>		2,35	24	24	
BL07P	Scatola multifunzione con paramalta 20 mod. S45 dimensioni (L H P): 263x166x73 mm <i>20 modules S45 multifunction box with mortar proof cover dimensions (L H D): 263x166x73 mm</i>		3,57	20	20	

Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370
✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 606
Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370
✓ for the completion of maxi module boxes see the table at page 606

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 <i>Coupler for boxes: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/ BL18S/53S36</i>		0,71	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,11	20	20
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,24	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,24	20	20
2503PM	Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) <i>Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)</i>		0,16	90	90
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 <i>Removable cover for box 253X4</i>		0,22	100	100
25GS	Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli <i>Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes</i>		4,96	10	10
	2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 <i>Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506</i>		0,20	50	50

Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale
Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls


Dimensioni d'ingombro (mm)

Dimensions (mm)


400

Derivazione Multifunzione Multifunction


BL01P




BL02P




BL03P e BL04P

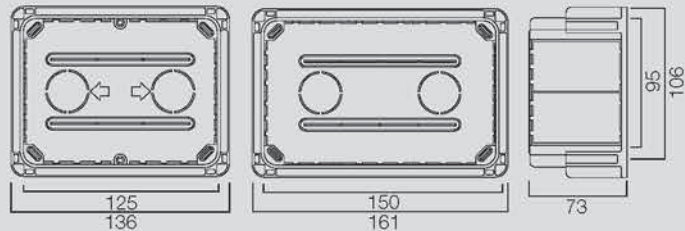


BL05 e BL06P

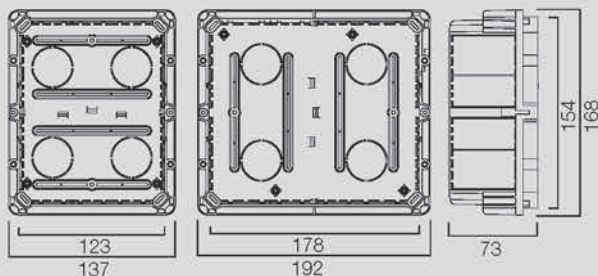


BL07P

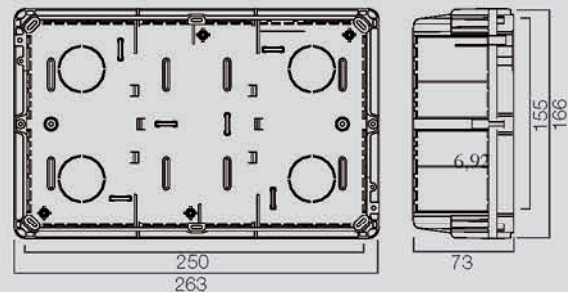


BL08LP

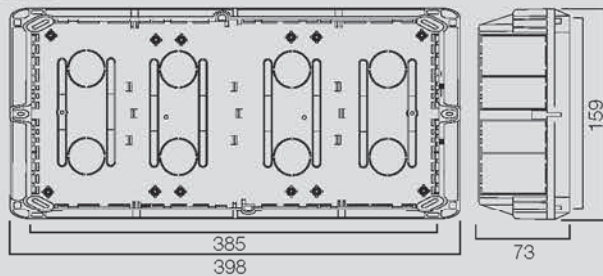


BL08P

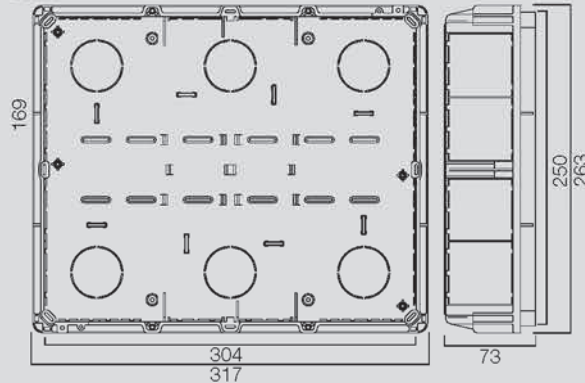

BL09LP

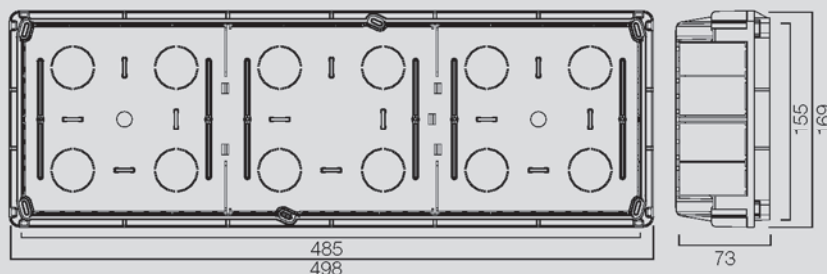

BL10S

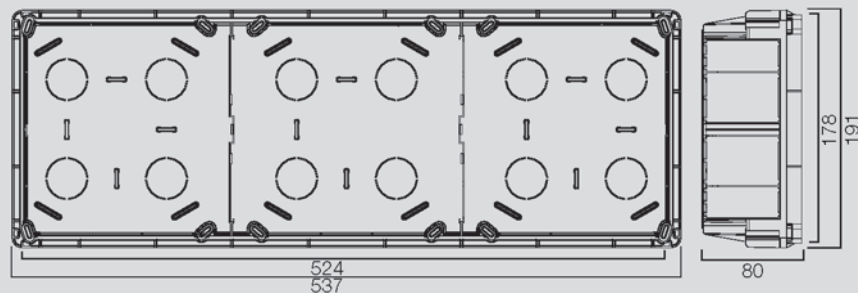

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione - blu RAL 5017 Junction multifunction boxes- RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177
AVE PATENT n° 175 - 177

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BL01P	BL01P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 108x108x53 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 108x108x53 mm		0,74	125	125
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm		0,80	70	70
	BL03P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 138x108x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 138x108x73 mm		1,10	70	70
 BL03P	BL04P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 163x108x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 163x108x73 mm		1,34	65	65
	BL05P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 168x137x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 168x137x73 mm		1,92	32	32
 BL05P	BL06P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 192x168x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 192x168x73 mm		2,35	24	24
	BL07P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x166x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x166x73 mm		3,57	20	20
	BL08LP Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 398x168x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 398x168x73 mm		5,27	12	12
 BL06P	BL08P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x317x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x317x73 mm		6,77	12	12
	BL09P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 498x169x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 498x169x73 mm		7,34	10	10
	BL10S Scatola di derivazione (senza paramalta) - dimensioni (L H P): 537x191x80 mm Junction box (mortar covers sold separately) - dimensions (L H D): 537x191x80 mm		10,11	10	10
 BL07P	BL18S Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x258x75 mm Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 372x258x75 mm		7,60	6	6
	53S36 Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx (36 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x368x73 mm Box to be used with 53T36xx front cover (36 DIN modules) dimensions (L H D): 372x368x73 mm		15,94	4	4
	GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Materiale: Polistirolo antiurto GWEPT (flame resistance): 650°C - Material: Shock-proof polystyrene				
	Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 606 Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 606				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS






Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls



Coperchi IP40 - bianco RAL 9016
IP40 Lids - RAL 9016 white

402

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BL01C Coperchio antiurto per scatola BL01P - dimensioni (L H P): 110x110x4 mm Shock proof lid for BL01P box - dimensions (L H D): 110x110x4 mm		0,71	1	125
BL05C	BL02C Coperchio antiurto per scatole BL02P e BL03P - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm Shock proof lid for BL02P and BL03P boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm		0,74	1	70
	BL04C Coperchio antiurto per scatola BL04P - dimensioni (L H P): 165x110x4,5 mm Shock proof lid for BL04P box - dimensions (L H D): 165x110x4,5 mm		0,90	1	65
BL06C	BL05C Coperchio antiurto per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Shock proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		1,26	1	40
	BL06C Coperchio antiurto per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Shock proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		1,62	1	30
BL07C	BL07C Coperchio antiurto per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Shock proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		2,23	1	20
	BL08C Coperchio antiurto per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Shock proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		4,62	1	24
BL08LC	BL08LC Coperchio antiurto per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Shock proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		4,78	1	84
	BL09C Coperchio antiurto per scatola BL09P - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm Shock proof lid for BL09P box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm		5,68	1	100
2503CD	BL10C Coperchio antiurto per scatola BL10S - dimensioni (L H P): 553x207x4,5 mm Shock proof lid for BL10S box - dimensions (L H D): 553x207x4,5 mm		8,69	1	70
	2503CD Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 3 moduli dimensioni (L H P): 112,8x76,8x4,3 mm Junction lid with screws for 3 modules boxes - dimensions (L H D): 112,8x76,8x4,3 mm		1,30	10	50
	2504CD Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 4 moduli dimensioni (L H P): 145,5x76,8x4,3 mm Junction lid with screws for 4 modules boxes - dimensions (L H D): 145,5x76,8x4,3 mm		2,37	7	35
2504CD	GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Resistenza agli urti : IK 07 GWEPT (flame resistance): 650°C - Shock resistance : IK 07				

Coperchi IP55 a tenuta d'aria - bianco RAL 9016 IP55 Windproof lids - RAL 9016 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLST05 Coperchio stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		12,77	1	40
BLST05	BLST06 Coperchio stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		13,31	1	30
	BLST07 Coperchio stagno per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Splash proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		19,98	1	20
BLST06	BLST08 Coperchio stagno per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Splash proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		20,77	1	20
	BLST08L Coperchio stagno per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Splash proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		24,25	1	12
BLST08L	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti : IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance : IK 10				

Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione silconica
Note: ✓ lids equipped with silicone gasket

 **TÜVRheinland®**
Certificati pag. 426
Certificates page 426



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi trasparenti IP55 a tenuta d'aria

IP55 Windproof transparent lids

	Descrizione Description	Info	€		
	BLST05TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Transparent splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		15,19	1	40
BLST05TR					
	BLST06TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Transparent splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		15,70	1	30
BLST06TR					
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10				
	Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket				
		Certificati pag. 426 Certificates page 426			

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€		
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P BL07P/BL08P/BL08LP/ BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Box coupler to be used with: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P BL08LP/ BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,71	20	20
BLAS1					
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3 2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Box coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504 2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,11	20	20
BLAS2					
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Box coupler to be used with: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,24	20	20
BLAS25					
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,15	10	10
BLS08					
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,00	20	20
25TTC20					
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,25	20	20
25TTC25					
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,90	20	20
25TTC32					
	BLS08				
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for BL series lids - length= 25mm		0,11	200	200
BLV0960					
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		15,34	1	1
012DR					
					
					
		Certificati pag. 426 Certificates page 426			

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Rivobox 253X4CG
Rivobox 253X4CG

rivobox

404

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!


è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli
di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!

It is possible to install the frames, devices and front plates
for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series***
without any masonry works

Alette plastiche con struttura a nido d'ape
per agevolare l'inserimento della vite
Plastic flaps in honeycomb structure to
facilitate the screwing

scatole adatte per
installazioni in pareti mobili;
involucro tipo H in accordo
a EN60670-1
boxes suitable for
installations on mobile
walls; structure
type H in compliance
with EN60670-1

Alette posizionate sul lato corto della
scatola per facilitare l'inserimento
dei tubi corrugati e relativi cavi sui lati
superiori e inferiori
Flaps located on the short side of the box
to facilitate the corrugated ducts input
and related cables from the upper and
lower sides.

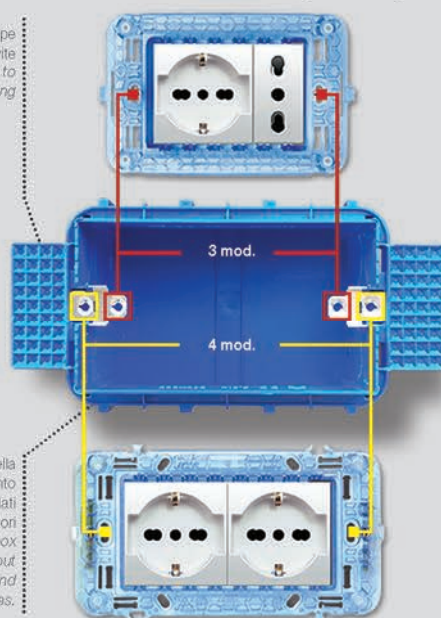

Il fondo della scatola è
IP4X (senza aperture),
rispettando i requisiti
della norma 64-8
The bottom of the box
is IP4X (without slots),
in compliance with
64-8 regulation.

Tutto in **due** mosse
All in **two** steps

1



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps

2




Piegare l'aletta verso l'interno
della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli screws fixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli screws fixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 850 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo auto estinguente Polystyrene self extinguishing
Grado IP sul fondo IP degree on the bottom	4X
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Mounting dimensions

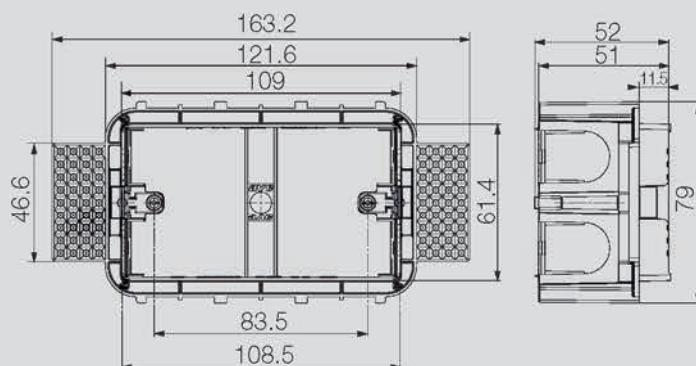

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.





Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT n° 239

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	251CG Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø P): 68x68x46mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø D): 68x68x46 mm		3,04	40	40
	253CGPR Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113x70x46mm 3 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 113x70x46 mm	IP4X	3,13	180	180
	253CG Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 109x70x51 mm 3 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 109x70x51 mm		2,29	225	225
	253X4CG* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x79x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x79x51 mm	IP4X 	3,21	150	150
	254CGPR Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 108,5 mm - dimensioni (L H P): 138x69x46 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 108,5 mm - dimensions (L H D): 138x69x46 mm		4,22	100	100
	254CG Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 132x70x51 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 132x70x51 mm		3,82	96	96
	256CG Scatola rettangolare 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 188x68x51 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 188x68x51 mm		6,16	22	22
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370 ✓ per il completamento delle scatole per serie civili vedere tabella pagina 608 Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370 ✓ for the completion of wiring accessories boxes see the table at page 608				
	* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm.				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3CG/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 167x148x60mm 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame - dimensions 167x148x60mm		38,79	1	1

SFM3CG/HP



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Accessori Rivobox
Accessories Rivobox

rivobox

406

25BTCG

Con lo stesso raccordo si possono fissare alla scatola i 2 diametri più utilizzati di tubo corrugato (20 e 25 mm), fino ad un massimo di 10 tubi per scatola!

The plastic joint allows the connection of the most common corrugated ducts (20 and 25mm) up to a maximum of 10 ducts per box



1 Agganciare il raccordo alla scatola tenendo la linguetta rivolta verso il basso
Connect the plastic joint to the box holding the flap down




2

Inserire il tubo corrugato all'interno del raccordo mettendolo in tensione e rifilandolo.

Ottengo maggior spazio all'interno della scatola per il cablaggio dei frutti

Introduce the corrugated duct in the plastic joint, put it into voltage and cut the ledges. It gives more space for the devices installation in the box.

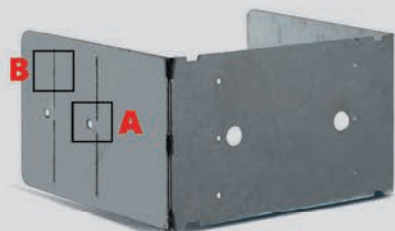

25ALZOCG




Staffa da utilizzare per il fissaggio della scatola all'interno della lastra; consente di installare la scatola da entrambi i lati della lastra contemporaneamente. La staffa è forata (A) per facilitare l'inserimento delle viti ed è predisposta di "alleggerimenti" (B) per facilitare la piega, consentendo l'applicazione alla lastra secondo la profondità del profilo metallico.

Spacer to be used for the box fixing in the internal side of the plate; it allows the simultaneous installation of the box from both sides of the plate. The spacer is perforated (A) to facilitate the insertion of screws and it has "reductions" (B) that allow the application to the plate according to the depth of the metallic profile.




Dimensioni d'ingombro (mm) Mounting dimensions (mm)

25BTCG

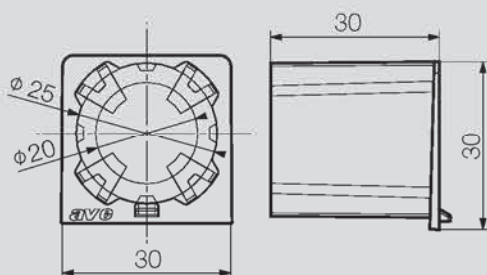

25ALZOCG

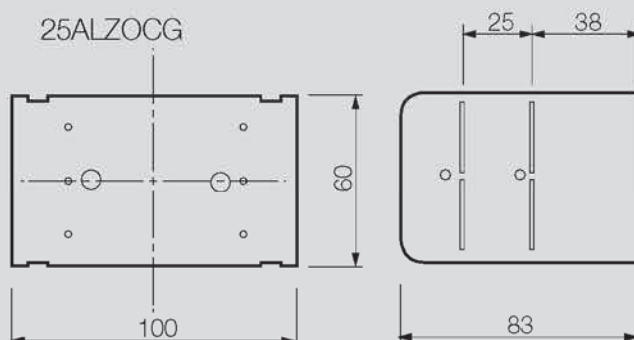

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017 Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
AVE PATENT n° 175 - 177 - 232

	Descrizione Description	Info	€	□	□	407
	BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione" 6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm "Double Application"		5,48	18	18	
BL02CG	BL05CG Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 167x149x57 mm - installazione frontale 10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm - "Front Installation"		9,29	7	7	
	BL06CG Scatola multifunzione 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 202x165x72 mm - installazione frontale Multifunction box 15 modules S45 - dimensions (L H D): 202x165x72 mm "Front Installation"		10,09	6	6	
BL05CG	BL07CG Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 273x164x72 mm "Installazione Frontale" Multifunction box 20 modules S45 - dimensions (L H D): 273x164x72 mm "Front Installation"		13,04	5	5	
	BL07CGN Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 261x222x75 mm "doppia applicazione" Multifunction box 20 mod. S45 - dimensions (L H D): 261x222x75 mm "Double Application"		11,15	20	20	
BL06CG	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					
	Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 270 e Sistema45 pag. 370 ✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 608 Note: ✓ coupleable frames System44 page 270 and System45 page 370 ✓ for the completion of maxi module boxes see the table at page 608					

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,69	1	50
253CGAV	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		7,15	5	5
	25BTCTG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,59	20	20
 25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,00	20	20
 25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,25	20	20
 25TTC32	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,90	20	20
 25BTCTG	25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		2,60	5	5
 25ALZOCG	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.		17,95	1	1
 F-BOX					

 TÜVRheinland®
Certificati pag. 426
Certificates page 426

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export
For Export only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs




Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Derivazione Multifunzione – Doppia Applicazione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes – Double Application - RAL 5017 blue



BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
AVE PATENT n° 175 - 177 - 232

408



BL02CG



BL07CGN



BL08LCGC



BL09CGC

Descrizione Description

Info

€ □ ▢

BL02CG 5,48 18 18
Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40
dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione"
6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm
"Double Application"

BL07CGN 11,15 20 20
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 261x222x75 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 261x222x75 mm

BL08CGN 17,83 12 12
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 319x317x74 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 319x317x74 mm

BL08LCGC 17,98 12 12
Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P):
398x224x75 mm
Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 398x224x75 mm

BL09CGC 21,77 10 10
Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P):
498x214x74 mm
Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 498x214x74 mm

53S36CG 35,61 4 4
Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx - dimensioni (L H P): 372x424x74 mm
Box to be used with 53T36xx front lid - dimensions (L H D): 372x424x74 mm

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 610


Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 610

Derivazione Multifunzione - installazione frontale - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes - front installation - RAL 5017 blue



BL05CG



BL07CG

Descrizione Description

Info

€ □ ▢

BL05CG 9,29 7 7
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 167x149x57 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm

BL06CG 10,09 6 6
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 202x165x72 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 202x165x72 mm

BL07CG 13,04 5 5
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 273x164x72 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 273x164x72 mm

BL18CG 28,01 6 6
Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 mod. DIN)
dimensioni (L H P): 381x258x75 mm
Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.)
dimensions (L H D): 381x258x75 mm

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Nota: ✓ Nella scatola BL07CGDOM è possibile installare apparecchi DIN con profondità massima di 64,5 mm

✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 610

Note: ✓ In the box BL07CGDOM you can install DIN devices with maximum depth 64,5 mm

✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 610



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016

IP40 Lids - RAL 9016 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BLCG02C	BLCG02C Coperchio antiurto per scatola BL02CG - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm Shock proof lid to be used with BL02CG boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm		2,62	1	70
	BLCG05C Coperchio antiurto per scatole BL05CG e BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL05CG and BL05P boxes - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		3,90	1	40
	BLCG06C Coperchio antiurto per scatole BL06CG e BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL06CG and BL06P boxes - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		4,43	1	30
 BLCG07C	BLCG07C Coperchio antiurto per scatole BL07CG, BL07CGN e BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL07CG, BL07CGN and BL07P boxes - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		6,16	1	20
	BLCG08C Coperchio antiurto per scatole BL08CGN e BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL08CGN and BL08P boxes - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		10,48	1	24
 BLCG08LC	BLCG08LC Coperchio antiurto per scatole BL08LCGC e BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL08LCGC and BL08LP boxes - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		9,94	1	10
	BLCG09C Coperchio antiurto per scatola BL09CGC - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm Shock proof lid to be used with BL09CGC box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm		11,46	1	1
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,00	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,25	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,90	20	20
 BLTCG	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		6,62	1	10
	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,09	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for BL series lids - length= 25mm		0,11	200	200
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		15,34	1	1



TÜVRheinland®
Certificati pag. 426
Certificates page 426

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Centralini da incasso IP40 da 5 a 36 moduli

IP40 flush mounted consumer units from 5 to 36 modules

Centralini con porta cieca
Consumer units with blind door

410

53T24CO



La gamma di Centralini da Incasso IP40, con Design Makio Hasuike, si arricchisce di una nuova versione con portello cieco bianco nelle versioni da 8, 12 e 24 moduli DIN.

Una nuova soluzione estetica per impreziosire il tuo impianto elettrico.

The range of flush mounted IP40 consumer unit, with Makio Hasuike Design, is enriched with a new blind white cover, available for versions of 8, 12 and 24 DIN rail modules.

A new aesthetic solution to make precious your electrical installation.

Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello door panel) / ABS (base+coperchio box+lid)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650°C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -5°C / Max. +40°C

Fori per la propagazione
del suono delle
segnalazioni acustiche
*Holes for acoustic sound
signals propagation*



Coordinamento
Estetico con Serie civile
DomusTouch
*Aesthetic coordination
with DomusTouch series
of wiring accessories.*



Finitura Bianca Cieca
RAL9016
Blind white finishing



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP40
IP40

Design M. Hasuike

Descrizione Description		Info	€	□	□	411
 53T05G Coperchio da completare con scatola Cover to be completed with box <u>BL05P</u> (pareti in muratura / brickwork walls) o / or <u>BL05CG</u> (pareti cave / hollow walls)	53T05BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL05P e BL05CG* 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 153x169x28 mm RAL 9016 Banquise white cover with door for BL05P and BL05CG* box 5 DIN mod. - dimensions (L H D): 153x169x28 mm	* 15W	14,46	1	6	
	53T05BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 Same as above, RAL 1013 Blanc white cover		14,46	1	6	
	53T05G Come sopra, coperchio grigio metallizzato Same as above, metallic grey cover		23,92	1	6	
 53T08G Coperchio da completare con scatola Cover to be completed with box <u>BL06P</u> (pareti in muratura / brickwork walls) o / or <u>BL06CG</u> (pareti cave / hollow walls)	53T08B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL06P e BL06CG* 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 207x169x28 mm RAL 9010 Domus white cover with door for BL06P and BL06CG* box 8 DIN mod. - dimensions (L H D): 207x169x28 mm	* 20W	19,53	1	8	
	53T08BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 Same as above, RAL 9016 Banquise white cover		19,53	1	8	
	53T08BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 Same as above, RAL 1013 Blanc white cover		19,53	1	8	
 53T12G Coperchio da completare con scatola Cover to be completed with box <u>BL07P</u> (pareti in muratura / brickwork walls) o / or <u>BL07CG e BL07CGN</u> (pareti cave / hollow walls)	53T08CO Come sopra, coperchio c portello bianchi banquise RAL9016 Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door		19,10	1	8	
	53T08G Come sopra, coperchio grigio metallizzato Same as above, Metallic grey cover		27,71	1	8	
	53T12B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL07P, BL07CG e BL07CGN* 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x169x28 mm RAL 9010 Domus white cover with door for BL07P, BL07CG and BL07CGN* box 12 DIN mod. - dimensions (L H D): 279x169x28 mm	* 23W	29,85	1	8	
	53T12BG Come sopra, coperchio bianco Banquise Same as above, RAL 9016 Banquise white cover		29,85	1	8	
	53T12BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 Same as above, RAL 9016 Blanc white cover		29,85	1	8	
	53T12CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door		28,57	1	8	
	53T12G Come sopra, coperchio grigio metallizzato Same as above, Metallic grey cover		37,19	1	8	





SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

53T05..

53T08..

53T12..

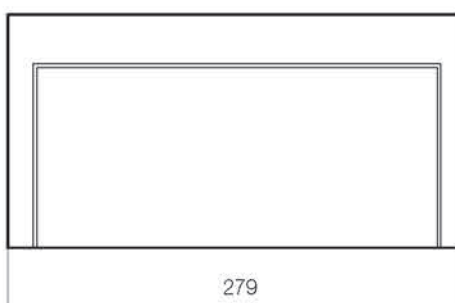

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only


□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Centralini da incasso da 5 a 36 moduli

Flush mounted consumer units from 5 to 36 modules



IP40
IP40

412



53T18G

Coperchio da completare con scatola

Cover to be completed with box

BL18S (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or

BL18CG (pareti cave / hollow walls)



53T24G

Coperchio da completare con scatola

Cover to be completed with box

BL08P (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or

BL08CGN (pareti cave / hollow walls)



53T36G

Coperchio da completare con scatola

Cover to be completed with box

53S36 (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or

53S36CG (pareti cave / hollow walls)

Descrizione Description

Info

€

□

□

53T18BG

Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL18S e BL18CG*

18 mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x288x34 mm

RAL 9016 Banquise white cover with door for BL18S and BL18CG* box

18 DIN mod. - dimensions (L H D): 388x288x34 mm

* 27W

46,45

1

10

53T24B

Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL08P e BL08CGN*

24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x325x30,5 mm

RAL 9010 Domus white cover with door for BL08P and BL08CGN* box

24 (2x12) DIN mod. - dimensions (L H D): 279x325x30,5 mm

* 33W

54,77

1

6

53T24BG

Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016

Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

54,77

1

6

53T24BP

Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013

Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

54,77

1

6

53T24CO

Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016

Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

53,68

1

6

53T24G

Come sopra, coperchio grigio metallizzato

Same as above, Metallic grey cover

66,22

1

6

53T36B

Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola 53S36 e 53S36CG

36 (2x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x369x30,5 mm

RAL 9010 Domus white cover with door for 53S36 and 53S36CG boxes - 36 DIN mod.

36 (2x18) DIN mod. - dimensions (L H D): 388x369x30,5 mm

* 49W

72,45

1

6

53T36BG

Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016

Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

72,45

1

6

53T36BP

Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013

Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

72,45

1

6

53T36CO

Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016

Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

70,34

1

6

53T36G

Come sopra, coperchio grigio metallizzato

Same as above, Metallic grey cover

85,59

1

6

53T36R

Come sopra, coperchio grigio RAL 7035

Same as above, RAL 7035 cover

70,34

1

6

Nota: La scatola indicata serve per installare il portello su pareti cave e tramezze leggere in conformità con EN 60670 e GWEPT: 850°C

Note: The indicated box is required to install the cover on hollow and partition walls in compliance with EN 60670 and a GWEPT: 850°C




*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

53T18..

53T24..

53T36..

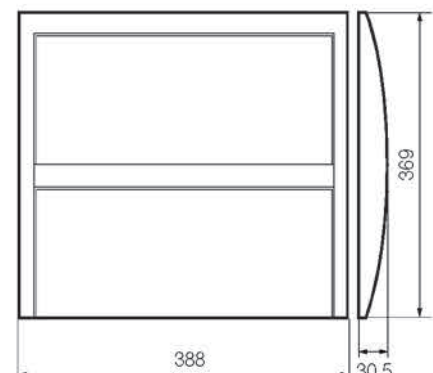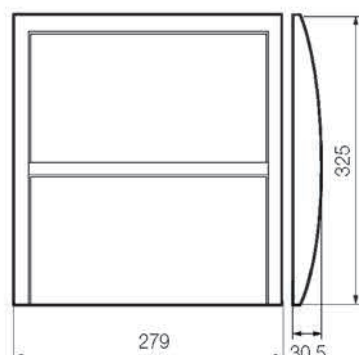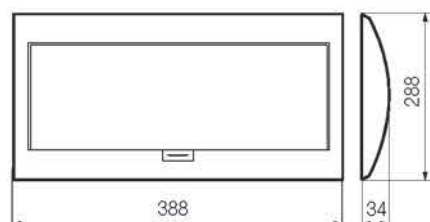

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40
IP40



53Q20N

Descrizione Description

Info

€

□

□

413

53Q20N

Coperchio grigio RAL 7035 completo di barra DIN - vetro frangibile - 4 mod. DIN
da installare con scatola BL03P - dimensioni (L H P): 109x136x38 mm
RAL 7035 cover provided with DIN bar - breakable glass - 4 DIN mod.
to be used with BL03P boxes - dimensions (L H D): 109x136x38 mm

32,45

1

2

Q021

Serratura con chiave metallica per quadri 53Q20N
Metal lock with key for 53Q20N

10,13

1

1

GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** ABS
GWEPT (flame resistance): 650°C - **Material:** ABS

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories



53CF1

Descrizione Description

Info

€

□

□

53CF1

Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx
1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units

1,71

10

10

045

Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxxy - lunghezza 500 mm
Blank strip height 45 mm - for 53Txxxy consumer units - length 500 mm

6,23

1

1

53/44

Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

3,24

20

20



53/44



53/44/2

53/44/2

Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

5,29

8

8

53.45

Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

3,13

20

20



53.45



53.45/2

53.45/2

Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour

4,19

8

8

0353

Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN
Adapter to install DIN modules

5,30

20

20



Torrette filopavimento

Socket outlet floor boxes

414

44/45TFP1 e 44/45TFP2

Resistenza al carico puntuale <i>Point load resistance</i>	1500 N (circa About 150 kg)
Resistenza al carico distribuito <i>Distributed load resistance</i>	3000 N (circa About 300 kg)
Grado IP fra cornice e pavimento <i>Protection degree between the frame and floor</i>	IP52
Grado IP coperchio <i>Protection degree of the cover</i>	IP40
Grado IP ingresso cavi <i>Protection degree of the cable input</i>	IP20
Grado IP sul fondo <i>Protection degree on the bottom</i>	IP4X
Conforme alla norma <i>System complies with</i>	EN 60670-23
Conforme alla direttiva <i>System complies with</i>	RoHS 2011/65/UE
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7040 Grey RAL7040









Specifiche Tecniche *Technical Specifications*

Uscita Cavi Sicura <i>Safe cable outlet</i>	Blocco di Sicurezza <i>Security Lock</i>	Applicazione Facilitata <i>Easy installation</i>	
			
Blocco Cavi <i>Cable block</i>	1 Coperchio, 3 Soluzioni <i>1 Cover, 3 Solutions</i>	Sgancio Coperchio <i>Cover removal</i>	
			

Coperchio reversibile.
Possibilità di installare il coperchio in entrambe i lati.
Permette l'uscita dei cavi a seconda delle proprie esigenze.

Reversible lid. Possibility to install the lid on both sides. It allows the cables to exit according to your needs

Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*

44/45TFP1 44/45TFP1X	BTFP1	44/45TFP2 44/45TFP2X	BTFP2
			
			



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40
IP40

Descrizione Description		Info	€	□	□
 44/45TFP1	44/45TFP1 Torretta 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 - 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 - 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.</i>	NEW	77,28	1	1
	44/45TFP1X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x222x102mm 12 mod. sistema 44 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box with stainless steel cover 339x222x102mm 12 mod. System 44 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.</i>		104,40	1	1
	44/45TFP2 Torretta 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 - 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.</i>	NEW	115,52	1	1
 44/45TFP2	44/45TFP2X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x374x102mm 24 mod. sistema 44 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. <i>Socket outlet floor box with stainless steel cover 339x374x102mm 24 mod. System 44 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.</i>		153,07	1	1
	BTFP1 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP1 - 44/45TFP1X 236x310x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm) <i>Galvanized sheet box for 44/45TFP1 - 44/45TFP1X 236x310x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)</i>		126,06	1	1
 BTFP2	BTFP2 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP2 - 44/45TFP2X 388x310x103mm completo di 4 adattatori (Ø 20 o 25mm) <i>Galvanized sheet box for 44/45TFP2 - 44/45TFP2X 388x310x103mm complete with 4 adapters (Ø 20 or 25mm)</i>		139,79	1	1
	Nota: ✓ L'altezza minima per il massetto (sufficiente ad annegare nella gettata di cemento la predisposizione del box in lamiera) è di 105mm Note: ✓ The minimum height for the screed (enough to submerge the sheet metal box preparation in cement cast) is 105mm				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□
 44MAP6	44MAP6 Mostrina autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) <i>Self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)</i>		6,46	1	1
	445MAR34 Mostrina per aggancio supporto 3 o 4 moduli Sistema 45 <i>Front cover for frame clipping 3 or 4 modules System 45</i>		6,44	1	1
	DIN2M Mostrina 2 mod. DIN <i>Front cover 2 DIN mod.</i>		15,60	1	1
 445MAR34					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65


Wall junction boxes IP44 and IP65

416

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*

Materiale <i>Material</i>	ABS - HF (halogen free)
Grado IP <i>Protection degree</i>	IP44 - IP65
Resistenza agli urti <i>Shock resistance</i>	IK08
Temperatura d'installazione <i>Operational temperature</i>	Min -25° C Max 60° C
Installazione in ambienti esterni <i>Outdoor installation</i>	elevata resistenza ai raggi UV <i>High resistance against UV rays</i>
Predisposizione fondo <i>Bottom arrangement</i>	Fissaggio piastre e/o guide DIN <i>Fixing of metallic plates and/or DIN rail</i>
Conforme alla Norma <i>System complies with</i>	EN 60670-1 / 60670-22>
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7035 Grey RAL7035

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

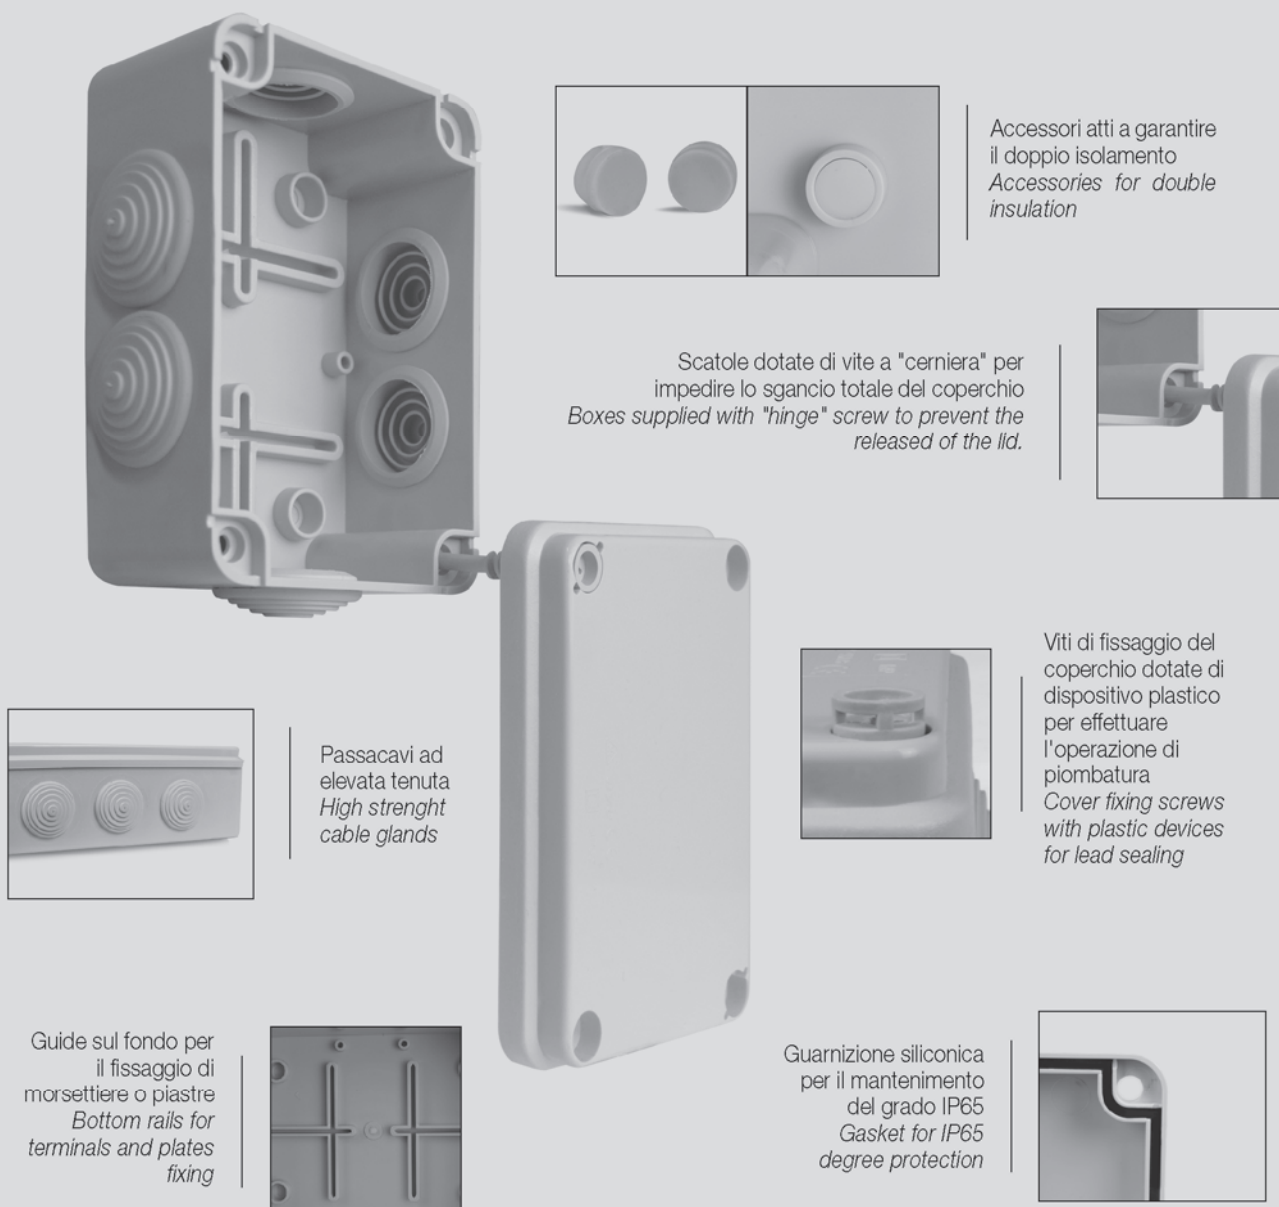

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP44 - Pareti con passacavi IP44 - Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SD8802  SD8803	SD6501 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 65x35mm Wall mounted junction box - dimensions Ø 65x35mm		1,48	144	144
	SD8002 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 80x40mm Wall mounted junction box - dimensions Ø 80x40mm		1,72	84	84
	SD8803 Scatola di derivazione da parete - dimensioni 80x80x45mm Wall mounted junction box - dimensions 80x80x45mm		2,05	84	84

417

IP65 - Pareti lisce Smooth sides

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SDL1004  SDL1205  SDL3409	SDL1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm		3,36	51	51
	SDL1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm		3,71	48	48
	SDL1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm		5,59	27	27
	SDL1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm		10,55	16	16
	SDL2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm		16,11	8	8
	SDL3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm		32,54	3	3

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP65 - Pareti con passacavi Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SD1004  SD1205  SD3409	SD1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm		4,11	45	45
	SD1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm		4,51	44	44
	SD1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm		6,62	24	24
	SD1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm		11,81	15	15
	SD2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm		18,07	6	6
	SD3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm		37,64	3	3

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto
per Export
For Export
only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Quadri da parete

Wall mounted distribution boards

IP40

IP40

418

Applicazione domotica da barra DIN Home automation application for DIN rail



Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello door panel) / ABS (base+coperchio box+lid)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650°C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -25°C / Max. +60°C

Asole copri viti per effettuare l'operazione di piombatura
Screw covers for lead sealing

Profilati DIN rimovibili singolarmente
DIN rails removable separately

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs cables passage

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40 - grigio RAL 7035
IP40 - RAL 7035 grey

	Descrizione Description	Info	€	□	□	419
 Q4004	53542 Calotta 1-2 mod. DIN - dimensioni (L H P): 44x126x59 mm Enclosure for 1-2 DIN mod. - dimensions (L H D): 44x126x59 mm		4,82	1	25	
	Q4004 Calotta 4+1/2 mod. DIN dimensioni (L H P): 106x150x80 mm Enclosure for 4+1/2 DIN mod. - dimensions (L H D): 106x150x80 mm		7,05	1	30	
	Q4008 Calotta 8+1 mod. DIN dimensioni (L H P): 216x180x86 mm Enclosure for 8+1 DIN mod. - dimensions (L H D): 216x180x86 mm		14,13	1	14	
	Materiale: ABS Material: ABS					



SCATOLE CONTENITORI
CENTRALI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP40 - bianco RAL 9003
IP40 - RAL 9003 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 Q4012N	Q4006N Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 192x198x95 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 192x198x95 mm	*14W	18,56	1	1
	Q4008N Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 228x198x95 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 228x198x95 mm	*17W	22,45	1	1
	Q4012N Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x198x95 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x198x95 mm	*23W	31,97	1	1
 Q4024N	Q4024N Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x397x95 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x397x95 mm	*28W	48,10	1	1
	Q4036N Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x610x110 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x610x110 mm	*45W	84,88	1	1
	Q4054N Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 420x610x110 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 420x610x110 mm	*60W	128,21	1	1
 Q4054N	Q4072N18 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm	*70W	194,63	1	1
*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Quadri da parete

Wall mounted distribution boards

IP65

420

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
In	100A
Materiale <i>Material</i>	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>)
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP65
Grado di resistenza all'urto <i>Impact resistance degree</i>	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) <i>Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)</i>	GWEPT: 650° C
Conformità normativa <i>Compliance with standards</i>	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	Min. -25° C / Max. +60° C


Prefratture laterali per
il passaggio cavi
*Side knock-outs for
cables passage*

Predisposizione per il
fissaggio delle
morsettiere
*Housing for terminal
bars*

Telaio DIN unico
estraibile
Single removable DIN rail

Portello simmetrico e
reversibile
*Symmetric reversible
door panel*

Accessori atti a garantire
il doppio isolamento
*Accessories for double
insulation*



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP55 grigio RAL 7035 - IP55 Emergenza rosso RAL 3000
IP55 RAL 7035 grey - IP55 Emergency RAL 3000 red

Descrizione Description		Info	€	□	□
	Q5505 Centralino 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 158x185x100 mm 5 DIN mod. consumer units - dimensions (L H D): 158x185x100 mm	*9W	32,40	1	15
	Q5508 Centralino 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 214x185x100 mm 8 DIN mod. consumer unit - dimensions (L H D): 214x185x100 mm	*12W	38,18	1	10
	Q5505ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 5 mod. DIN vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 157x185x100 mm RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 5 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 157x185x100 mm	*9W	55,60	1	15
	Q5508ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 8 mod. DIN 10 vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 217x185x100 mm RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 8 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 217x185x100 mm	*12W	59,61	1	10

Q5505

Q5508

Q5505ER

Q5508ER

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

I centralini d'emergenza trovano impiego in ambienti particolari quali centrali termiche o in prossimità di ascensori; in tutte quelle applicazioni in cui sia necessario localizzare facilmente e rapidamente i comandi di emergenza.
 Emergency consumer units are used in specific environments such as thermal power stations or near lifts; in all applications where it is necessary to locate easily and quickly the emergency controls.

IP65 - bianco RAL 9003
IP65 - RAL 9003 white

Descrizione Description		Info	€	□	□
	Q6506 Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 225x260x138 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm	*21W	22,37	1	1
	Q6508 Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 260x260x138 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 260x260x138 mm	*23W	26,92	1	1
	Q6512 Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x260x138 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm	*26W	39,65	1	1
	Q6524 Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x420x138 mm	*37W	64,04	1	1
	Q6536 Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x580x138 mm	*52W	91,93	1	1
	Q6554 Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x580x138 mm	*60W	155,13	1	1
	Q6572 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm	*89W	210,40	1	1

Q6536

Q6554

Q6572

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Colore RAL 9003
Colour RAL 9003



Accessoristica Accessories

Supporti per guida DIN EN 50022
Supports for DIN EN 50022 rail


422

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Rimozione frontale dei frutti,
semplice e veloce
Easy and simple frontal removal
of devices

Predisposizione fissaggio morsettiere
Predisposition for terminal fixing

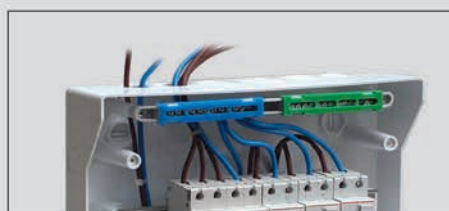

Soluzioni installative Installation solutions



44x086 - Applicazione
lampada anti black-out
Application with
anti black-out light




AF442099RS - Applicazione
sirena da interni
Application with
internal sounder



442067 - Applicazione
doppia spia di segnalazione
Application with
twin lamp holder

Dimensioni d'ingombro (mm) Dimensions (mm)

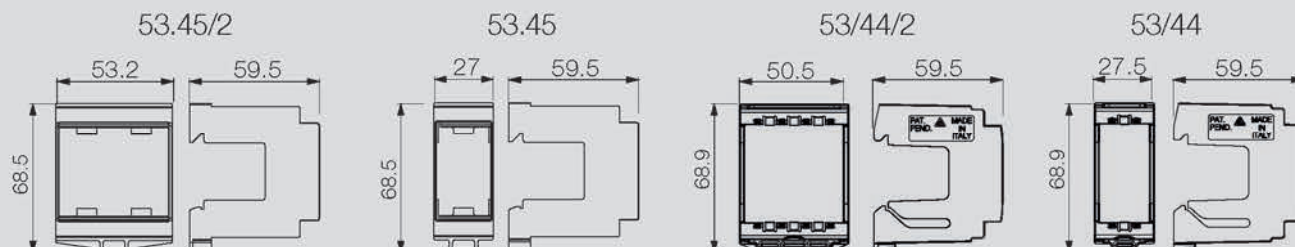

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per centralini da incasso IP40 e quadri da parete IP40 e IP65

Accessories for IP40 flush mounted consumer units and IP40-IP55 wall mounted distribution boards


Descrizione Description		Info	€	□	□
	045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxxy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txxxy consumer units - length 500 mm</i>		6,23	1	1
	53/44 Supporto 1 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		3,24	20	20
	53/44/2 Supporto 2 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		5,29	8	8
	53.45 Supporto 1 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		3,13	20	20
	53.45/2 Supporto 2 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		4,19	8	8
	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN a fianco prese CEE17 <i>Adapter to install DIN modules and CEE 17 sockets side by side</i>		5,30	20	20
	Q65SCM Serratura con chiave metallica per quadri Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 <i>Metal lock with key for Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 distribution boards</i>		16,45	1	1
	Q65M6 Morsettiere 7X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6506 <i>Terminal bar 7X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6506</i>		4,11	1	1
	Q65M8 Morsettiere 9X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6508 <i>Terminal bar 9X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6508</i>		4,04	1	1
	Q65M12 Morsettiere 13X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadri IP65 Q6512, Q6524 e Q6536 <i>Terminal bar 13X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution boards Q6512, Q6524 and Q6536</i>		7,21	1	1
	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>		1,71	10	10
	QCF12 Striscia copriforo da 12 moduli DIN pre-fratturati <i>Blank insert 12 DIN modules</i>		1,87	10	200

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Accessoristica Accessories

Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura
Accessories for flush mounted boxes for brickwork walls



424



BLAS1



BLAS2



BLAS25



BLAS35



25GS



253X4PM



2503PM



25TTC20 25TTC25 25TTC32



BLS08



012DR

Descrizione Description

Info

€



BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Coupler for boxes: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36	0,71	20	20
BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P	0,11	20	20
BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P	0,24	20	20
BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P	0,24	20	20
BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S	1,15	10	10
2503PM Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)		0,16	90 90
253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 Removable cover for box 253X4		0,22	100 100
25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes		4,96	10 10
2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506		0,20	50 50
25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,00	20 20
25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,25	20 20
25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,90	20 20
BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,11	200 200
012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		15,34	1 1

Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale

Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed



TÜVRheinland®

Certificati pag. 426
Certificates page 426



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,69	1	50
	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		7,15	5	5
	25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,59	20	20
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,00	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,25	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		3,90	20	20
	25ALZCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		2,60	5	5
	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.		17,95	1	1
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		6,62	1	10
	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,09	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,11	200	200
	012DR Morsetti per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		15,34	1	1

 **TÜVRheinland®**
Certificati pag. 426
Certificates page 426

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

F-BOX

BLTCG



Isolamento Acustico Acoustic Isolation

La conformità normativa e legislativa* dal punto di vista acustico assegna dei parametri per il potere fonoisolante ($R'w$ - dB) di una struttura secondo la tabella sotto riportata. La scatola 253CG "Jim Box" incassata nella struttura rispetta i parametri ($R'w$ - dB) richiesti, ottenendo così la conformità normativa


The legislative and regulations compliance* from acoustic point of view assigns the parameters for soundproofing power ($R'w$ - dB) of a structure according to table below. The box for hollow walls (code 253CG) flush mounted in the build complies with the required parameters ($R'w$ - dB), obtaining the Regulations Compliance.

Classificazione degli ambienti abitativi Classification of living environments	Parametri $R'w$ (dB) Parameters $R'w$ (dB)
Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili Hospitals, clinics, nursing homes and similar	55
Residenze, alberghi, pensioni con attività assimilabili Residences, hotels, guest houses with similar activities	50
Attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili School activities at all comparable levels	50
Uffici, attività ricreative o di culto, attività Offices, entertainment or worship, activities	50

Descrizione prova Test description	$R'w$ (dB) ottenuti
Parete esterna Outer wall	68
Parete interna Inside wall	64

Risultati delle prove acustiche ottenuti in laboratorio con installata la scatola 253CG

Results of the acoustic tests obtained in the laboratory with the box 253CG installed

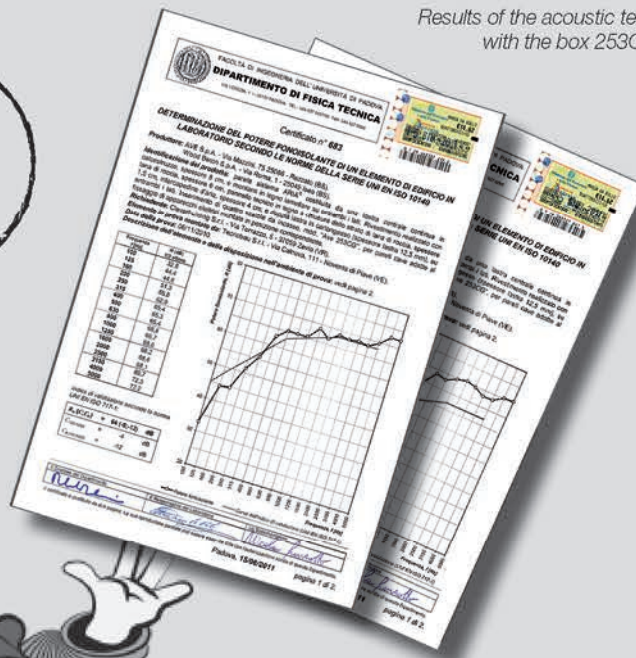

JIM BOX

* D.P.C.M del 5 dicembre 1997 – attuazione dell'art.3 comma1 lett.e della legge 447 1995 relativo alla legge di cui sopra per determinazione dei requisiti acustici degli edifici.

Determinazione del potere fonoisolante di un elemento di edificio in laboratorio secondo le norme della serie UNI EN ISO 10140.

Indice di valutazione secondo la norma UNI EN ISO 717-1

*D.P.C.M. of December 5, 1997 – execution of the art. 3 paragraph 1 letter e of the law 447 1995 relative to the above mentioned law for the determination of the acoustic requirements of buildings.

Determination of the soundproofing power of a building element in laboratory according to UNI EN ISO 10140 regulations.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Isolamento Termico *Thermal Isolation*

Per rispettare la conformità normativa* (UNI EN 13829 / EN EV 2007) dal punto di vista della tenuta all'aria AVE ha realizzato una serie di prodotti, fra cui la nuova scatola 253X4CG, la membrana 253CGAV da applicare alla scatola 253CG, i tappi codici 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 da applicare ai tubi corrugati e i coperchi stagni antivento BLST05, BLST06, BLST07 e BLST08 da applicare alla scatole di derivazione, che consentono di avere una riduzione delle perdite dell'aria (rispetto ad una installazione tradizionale) pari all'92%. Prove comparative eseguite dal laboratorio certificato con simulatore da banco di Blower Door Test.


To comply with the regulatory compliance (UNI EN 13829 / EN EV 2007) of the air seal AVE has produced a series of products, including the new 253X4CG box, the membrane 253CGAV to be applied to the box 253CG, the plugs codes 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 to be applied to corrugated ducts and the IP55 windproof lids BLST05, BLST06, BLST07 and BLST08 to be applied to the junction boxes. Such accessories allow a reduction of air leakages up to 92% (compared to a traditional installation). Comparative tests performed by certified laboratory with Blower Door Test simulator bench.



JIM BOX

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Utilizzando i prodotti ad elevata tecnologia, posso isolare termicamente e acusticamente la struttura.
Using high-tech products, it allows a thermal and acoustical isolation in the structure

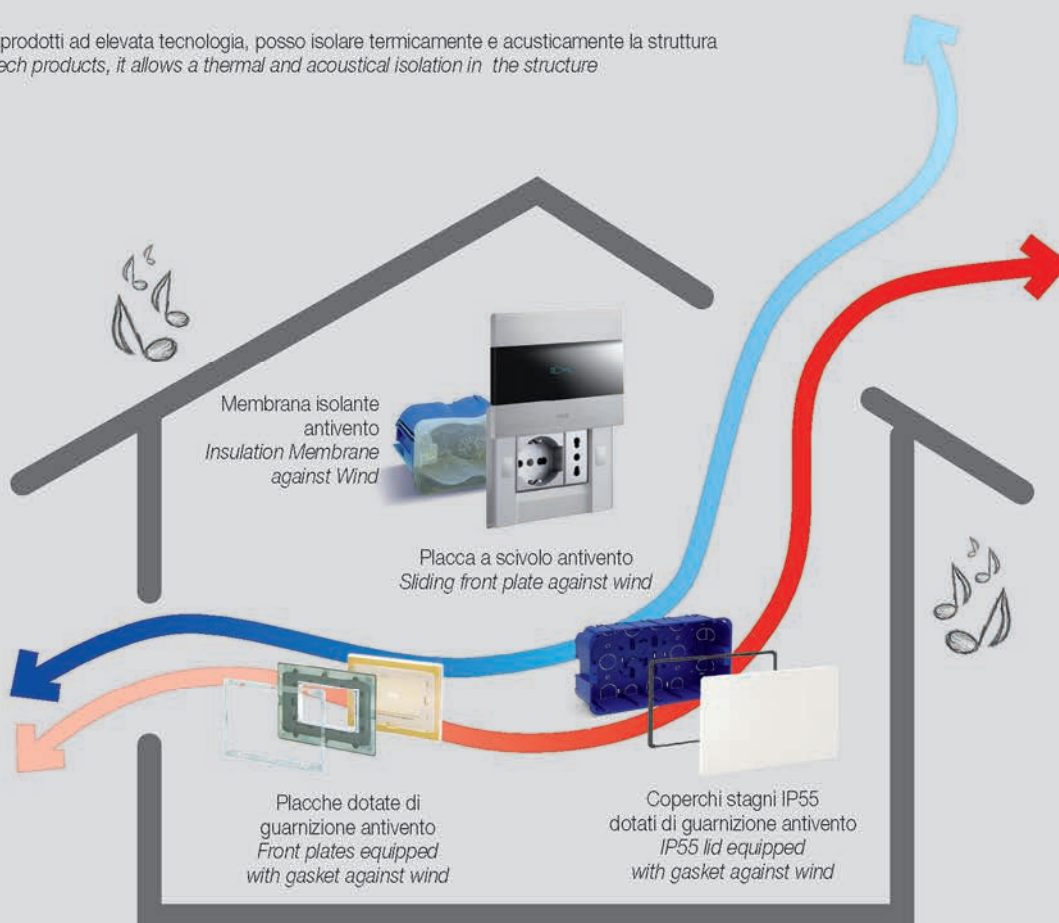

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: prestazione termica degli edifici-determinazione della permeabilità all'aria degli edifici-metodo di pressurizzazione mediante ventilatore.

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: thermal performance of buildings-determination of air permeability of buildings-pressurization method using a fan.