


Scatole Contenitori e Centralini

Boxes, Enclosures and Consumer Units

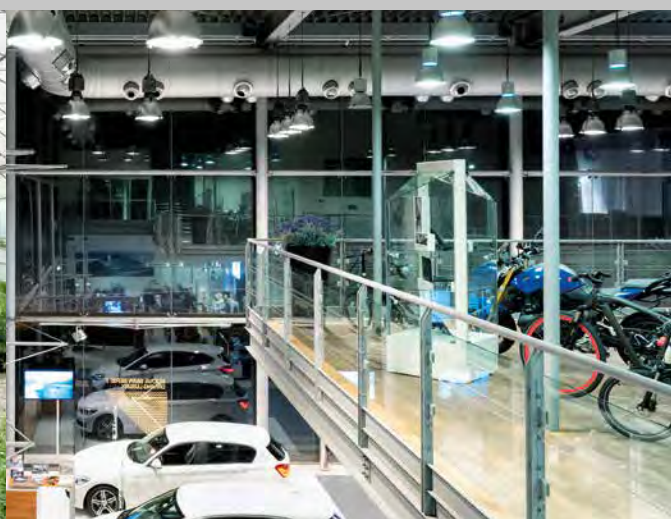

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre



Novità
News

372

Tabelle abbinamento prodotti
Matching products

374



Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction


382



Scatole da incasso per pareti cave
Flush mounted boxes for hollow walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction

392




Centralini da incasso IP40
Flush mounted consumer units IP40

398



Torrette filo pavimento
Socket outlet floor boxes

402



Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65
Wall junction boxes IP44 and IP65

404



Quadri da parete IP40 / IP55 / IP65
Wall mounted distribution boards IP40 / IP55 / IP65

406



Accessoristica
Accessories

410





AVE RIVOBX


Le caratteristiche e la praticità delle scatole 253X4 vi permetteranno interventi di ampliamento del numero moduli senza la necessità di opere murarie, con tutta l'affidabilità e la qualità Ave.

AVE RIVOBX


Based on AVE reliability and quality, 253X4 boxes technical features and comfort allow you to increase the number of modules without any masonry works

PAG. 383

Smonta il supporto a 3 moduli
Disinstall the 3 modules support




1 Disinstalla dal supporto a 3 moduli i tre frutti
Disinstall the three devices from the 3 modules support

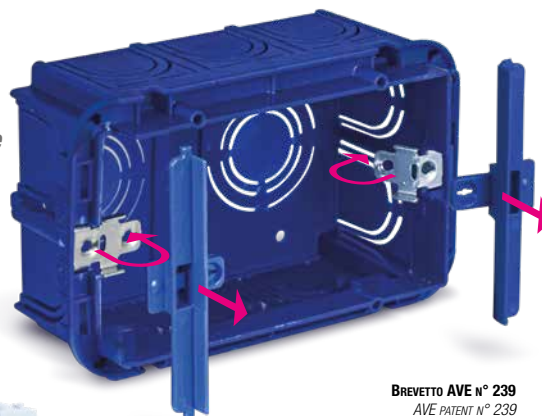

BREVETTO AVE N° 239
AVE PATENT N° 239


2

Asporta i tappi plastici antimorta posti sopra gli occhielli metallici.
Remove the plastic mortar-proof caps located over the metallic holes




3

Piega le alette degli occhielli metallici verso l'interno della scatola.
Bend the metallic holes flaps into the box



4

Monta il supporto a 4 moduli
Install the 4 modules support

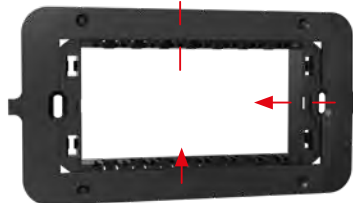


5

Installa nel supporto a 4 moduli i tre frutti e aggiungine uno
Install the three devices on the four modules support and add another device



6

Ora puoi richiudere utilizzando la placca a 4 moduli.
Hai trasformato un punto luce da 3 a 4 moduli in tempo record!
Now you can install the 4 modules front plate. You have transformed a 3 modules light point into a 4 modules one in record time!



IP65 - SERIE Q65


Progettati per durare nel tempo semplici e funzionali ad alta resistenza

IP 65 - Q65 SERIES

Designed to last simple and functional with high strength

PAG. 408





Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

374

2501

2501P

2502

2503MG

253X4

SFM3/HP




1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 42mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 63mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
73 X 73 X 42mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
112 X 74 X 52mm



3 - 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
122 X 74 X 51mm



3 mod.S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm

**Giunto
d'unione
Box coupler**



BLAS35



**Paramalta
Mortar proof**



2503PM



253X4PM

*in dotazione
supplied with*

**Setto
separatore
Clip-in divider**



2500S



**Coperchi
Proof lid**



2503CD




2503CD

**Supporti Sistema44
System 44 frames**



44A02
44A02VT
44A/45B
44A/45B2



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS



44A03 - 44A04
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS

*in dotazione
supplied with*

**Supporti Sistema45
System 45 frames**



45362EX
45362EX-SG
45363



45361
45362



45863
45762
45360



45863
45762
45360



45764
45364



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.





Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

2504	2506	BL02P	BL05P	BL06P	BL07P	375
 4 mod. S44 - S45 B x H x P 137 X 74 X 53mm	 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 187 X 74 X 53mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 136 X 106 X 52mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 168 X 137 X 73mm	 15 mod. S45 B x H x P 192 X 168 X 73mm	 20 mod. S45 B x H x P 263 X 166 X 73mm	
 BLAS35			 BLAS1			
 2503PM 2 pezzi			<i>in dotazione supplied with</i>			
 2500S			 45S06	 BLAS08		
 2504CD						
 44A04	 44A07	 44A33	 44A12			
 45764 45364	 45366	 45B66	 45760/10	 45760/15	 45760/20	



Scatole da incasso per pareti in muratura





Flush mounted boxes for brickwork walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, Junction and consumer units

Caratteristiche Tecniche Technical Features

376

	BL01P	BL02P	BL03P	BL04P	BL05P	BL06P	BL07P
	 B x H x P 108 X 108 X 53mm	 B x H x P 136 X 106 X 52mm	 B x H x P 138 X 108 X 73mm	 B x H x P 163 X 108 X 73mm	 B x H x P 168 X 137 X 73mm	 B x H x P 192 X 168 X 73mm	 B x H x P 263 X 166 X 73mm
Giunto d'unione <i>Box coupler</i>	 BLAS2	 BLAS35 BLAS25			 BLAS1		
Setto separatore <i>Clip-in divider</i>					 BLS08 (1pz)	 BLS08 (1pz)	 BLS08 (3pz)
Coperchi di derivazione IP40 e IP55 <i>Junction lids IP40 and IP55</i>	 BL01C (IP40)	 BL02C (IP40)	 BL02C (IP40)	 BL04C (IP40)	 BL05C (IP40) BLST05 (IP55)  BLST05TR (IP55)	 BL06C (IP40) BLST06 (IP55)  BLST06TR (IP55)	 BL07C (IP40) BLST07 (IP55)
Coperchi per centralini IP40 <i>Consumer unit lids IP40</i>			 53Q20N		 53T05...	 53T08...	 53T12...
Touch Screen <i>Touch Screen</i>		 TS01...				 TS03...	







Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

BL08P	BL08LP	BL09P	BL10S	BL18S	53S36	377
						
B x H x P 263 X 317 X 73mm	B x H x P 398 X 168 X 73mm	B x H x P 498 X 169 X 73mm	B x H x P 537 X 191 X 80mm	B x H x P 372 X 258 X 75mm	B x H x P 372 X 368 X 73mm	
						
						
BLS08 (3pz)	BLS08 (3pz)	BLS08 (2pz)	BLS08 (2pz)	BLS08 (2pz)		
						
BL08C (IP40) BLST08 (IP55)	BL08LC (IP40) BLST08L (IP55)	BL09C (IP40)	BL10C (IP40)			
						
53T24...				53T18...	53T36...	
						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

378

251CG

253CGPR

253CG

253X4CG

SFM3CG/HP

254CGPR

254CG



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 46mm

*profondità
ridotta
reduced
depth*



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
113 X 70 X 46mm




3 mod.
S44 - S45
B x H x P
109 X 70 X 51mm



3 o 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
121 X 79 X 52mm

*filo muro
wall-lined*



3 mod.
S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm

*profondità
ridotta
reduced
depth*



4 mod.
S44 - S45
B x H x P
138 X 69 X 46mm



4 mod.
S44 - S45
B x H x P
132 X 70 X 51mm

Accessori
Accessories



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



F-BOX
Protezione REI 120
Protection REI 120



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



253CGAV
Membrana isolante
Insulation membrane



F-BOX
Protezione REI 120
Protection REI 120



25BTCTG
Raccordo tubo
(20 e 25 mm)
Junction
corrugated duct



25ALZOCG
Staffa distanziale
Spacing stirrup



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider

Supporti Sistema44
System44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44A002



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS



44A03
44A002VT
44A/45B
44A/45B2



44A04



44ATC03GSL
44ATC03B
44ATC03ALS

*in dotazione
Equipped with*



44A04

Supporti Sistema45
System45 frames



45362EX
45362EX-SG
45363



45361
45362



45B63
45762
45360



45B63
45762
45360



45764
45364



45764
45364



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.








Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

256CG	BL02CG	BL05CG	BL06CG	BL07CG	BL07CGN	379
 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 188 X 68 X 46mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 106 X 122 X 54mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 167 X 149 X 57mm	 15 mod. S45 B x H x P 202 X 165 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 273 X 164 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 261 X 222 X 75mm	
 25SCG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>		 BLS05CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>			 BLS08CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>	
 44A07	 44A33	 44A12				
 45366	 45B66	 45760/10	 45760/15	 45760/20		

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, junction and consumer units

380

BL02CG

BL05CG

BL06CG

BL07CG


BL07CGN




B x H x P
106 X 122 X 54mm



B x H x P
167 X 149 X 57mm



B x H x P
202 X 165 X 72mm



B x H x P
273 X 164 X 72mm



B x H x P
261 X 222 X 75mm

Tappi
Plugs



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32

Barra
Rod




BLTCG



BLTCG

Setto separatore
Clip-in divider



BLS08CG
(2pz)

Coperchi IP40 / IP55
Lids IP40/IP55




BLCG02C (IP40)



BLCG05C (IP40)
BLST05 (IP55)




BLST05TR (IP55)




BLCG06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi centralini IP40
Consumer unit lids IP40
Touch screen



TS01



53T05...



TS03N-V
TS03B-V



53T08...



53T12...



53T12...



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.








Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Caratteristiche Tecniche Technical Features

BL08CG		BL08LCGC		BL09CGC		BL18CG		53S36CG		381	
											
BxHxP 319 X 317 X 74mm		BxHxP 398 X 224 X 75mm		BxHxP 498 X 214 X 74mm		BxHxP 381 X 258 X 75mm		BxHxP 372 X 424 X 74mm			
 25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32						 25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32					
 BLTCG						 BLTCG					
 BLS08CG (3pz)				 BLS08CG (2pz)							
 BLCG08C (IP40) BLST08 (IP55)		 BLCG08LC (IP40) BLST08L (IP55)		 BLCG09C (IP40)							
 53T24...						 53T18...		 53T36...			

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Rivobox 253X4
Rivobox 253X4



382

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!


*It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works*

Abbattibili per ingresso tubo corrugato:
• lato corto Ø 20 e 25 mm
• lato lungo Ø 20 e 32 mm
• fondo Ø 20 e 25 mm

Removable for corrugated duct input:
• Short side Ø 20 and 25 mm
• Long side Ø 20 and 32 mm
• Bottom Ø 20 and 25 mm

Boccole per il fissaggio
del supporto 4 moduli
(standard estero)
Bushings for 4
modules frames fixing
(International standard)

E' possibile realizzare l'accoppiamento
della scatola in orizzontale e in verticale
mediante giunti di unione
*It is possible to do the coupling of the
box horizontally or vertically through the
coupler device*

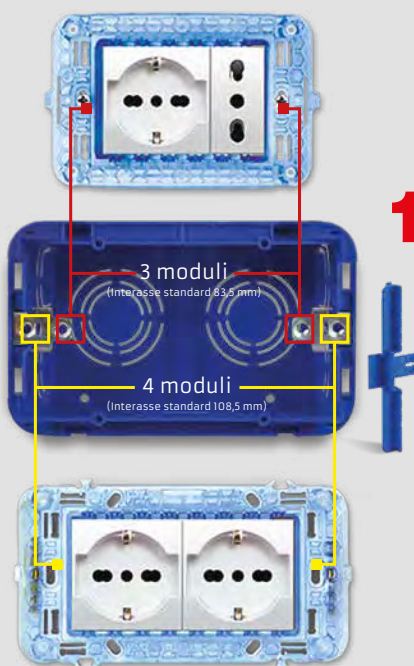

Tutto in **due** mosse
All in **two** steps



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps




Piegare l'aletta verso
l'interno della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli Screwsfixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli Screwsfixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 650 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo antiurto Anti-shock polystyrene
Ingresso tubi Ducts input	sul fondo on bottom n°2 da from 20 a to 32 mm sui lati lunghi on long sides n°3 da from 20 a to 32 mm sui lati corti on short sides n°2 da from 20 a to 25 mm
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Mounting dimensions

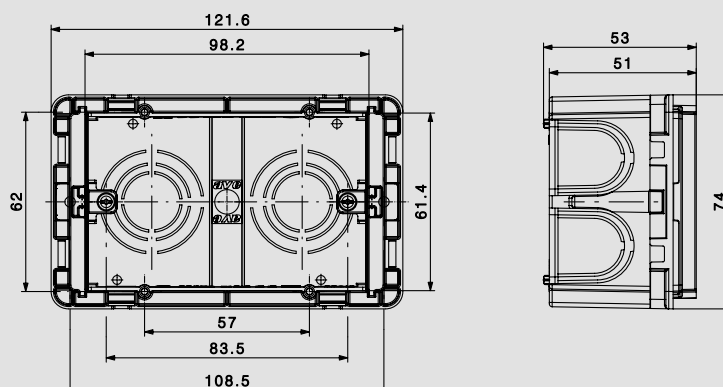

BREVETTO AVE N° 239
AVE PATENT N° 239



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 239
 AVE PATENT n° 239

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	2501 Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - Ø interno P): 67X42 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - Ø internal D): 67X42 mm		0,43	450	450
2501					
	2501P Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - P): 67X63 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - D): 67X63 mm		0,43	100	100
2501P					
	2502 Scatola quadrata 1-2 mod. S44 e S45 - interasse viti 60 mm - accoppiabile dimensioni (L H P): 73x73x42 mm 1-2 modules S44 and S45 square box - screws fixing centres 60 mm - it can be coupled dimensions (L H D): 73x73x42 mm		0,76	50	50
2502					
	2503MG Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 112x74x52 mm 3 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 112x74x52 mm		0,45	300	300
2503MG					
	253X4 Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm		0,93	200	200
253X4					
	2504 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 137x74x53 mm 4 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 137x74x53 mm		1,82	7	140
2504					
	2506 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 187x74x53 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 187x74x53 mm		3,85	8	120
2506					

* Serie civili compatibili: **AVE S44** AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; **S45** Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; **Bticino** Air, Axolute, Livinglight, Matix; **Vimar** Eikon, Arkè, Plana, Idea; **Gewiss** Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm.

* Compatible wiring accessories series: **AVE S44** AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; **S45** Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; **Bticino** Air, Axolute, Livinglight, Matix; **Vimar** Eikon, Arkè, Plana, Idea; **Gewiss** Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a **minimum width of 118mm**.

SCATOLE CONTENITORI
 CENTRALINI
 BOXES ENCLOSURES
 CONSUMER UNITS

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
 AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 dimensioni 167x148x60 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 - 3 modules frame dimensions 167x148x60		35,70	1	1
SFM3/HP					


Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44
Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto per Export
 For Export only

Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs



Modalità d'impiego

Instructions



Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 253X4 e 2504

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 253X4 and 2504 box

384

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44




Combination with front plates 3 modules System 44

 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plates 3 modules System 45

 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44 Combination with front plates 4 modules System 44

 2504 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
 25 mm BLAS25	Orizzontale Horizontal	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Verticale Vertical	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 35 mm BLAS35	Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 45 Combination with front plates 4 modules System 45

 2504 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 25 mm BLAS25	Orizzontale Horizontal	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Verticale Vertical	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
 35 mm BLAS35	Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls


Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 2503MG

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 2503MG

386

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44

Combination with front plate 3 modules System 44

 2503MG		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPLIMERO 44	YOUNG 44
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plate 3 modules System 45

 2503MG		VERA 45 hard legno/alluminio wood/aluminium	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
 BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
 BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017

Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209


	Descrizione Description	Info	€	□	□	387
 BL02P	BL02P Scatola multifunzione con paramalta 6 (3+3) mod. S44 e S45 dimensioni (L H P): 136x106x52 mm <i>6 modules (3+3) S44 and S45 multifunction box with mortar proof cover</i> <i>dimensions (L H D): 136x106x52 mm</i>		0,86	70	70	
	BL05P Scatola multifunzione con paramalta 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 168x137x73 mm <i>10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box with mortar proof cover</i> <i>dimensions (L H D): 168x137x73 mm</i>		2,06	32	32	
 BL06P	BL06P Scatola multifunzione con paramalta 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 192x168x73 mm <i>15 modules S45 multifunction box with mortar proof cover</i> <i>dimensions (L H D): 192x168x73 mm</i>		2,52	24	24	
	BL07P Scatola multifunzione con paramalta 20 mod. S45 dimensioni (L H P): 263x166x73 mm <i>20 modules S45 multifunction box with mortar proof cover</i> <i>dimensions (L H D): 263x166x73 mm</i>		3,83	20	20	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BLAS25	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 <i>Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S</i> <i>BL18S/53S36</i>		0,77	20	20
 BLAS35	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,15	20	20
 25GS	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,26	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,26	20	20
 253X4PM	2503PM Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) <i>Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)</i>		0,18	90	90
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 <i>Removable cover for box 253X4</i>		0,23	100	100
 2503PM	25GS Ganci metallici universali di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli <i>Universal metallic spare hooks for 3 and 4 modules boxes</i>		5,31	10	10
	2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 <i>Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506</i>		0,21	50	50

Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale
Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed



Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls


Dimensioni d'ingombro (mm)

Dimensions (mm)


388

Derivazione Multifunzione Multifunction


BL01P




BL02P




BL03P e BL04P

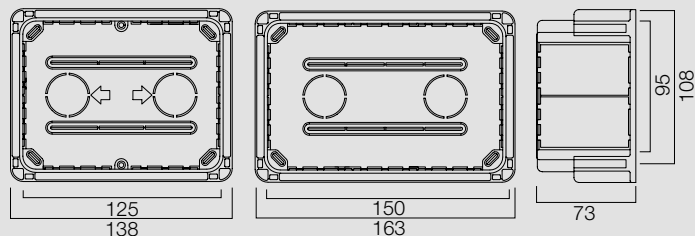


BL05 e BL06P

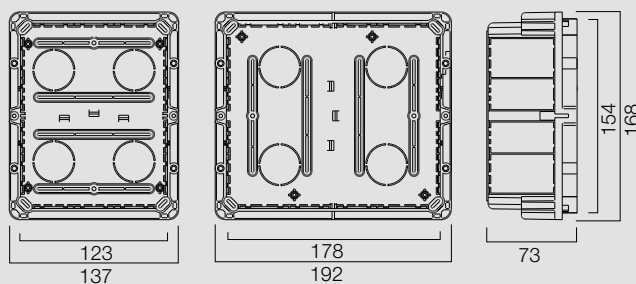


BL07P

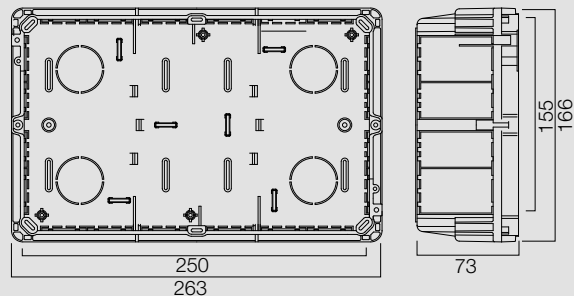


BL08LP

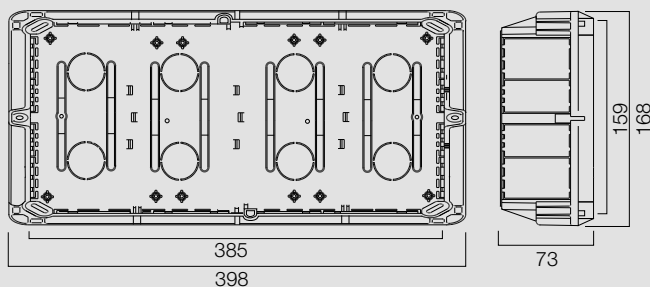


BL08P

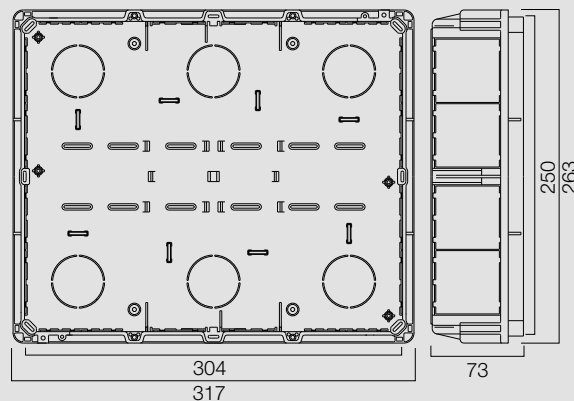

BL09LP

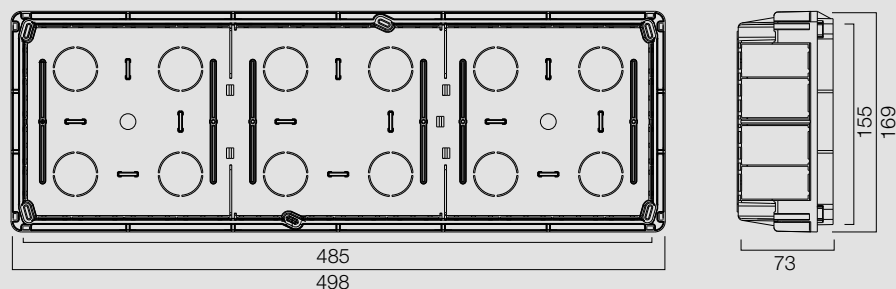

BL10S

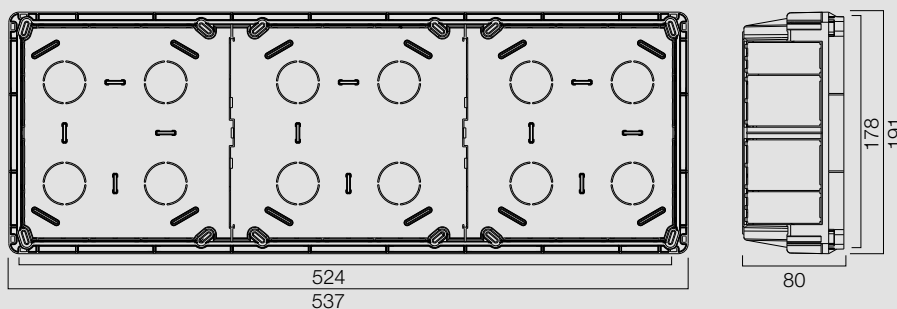

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes- RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177
AVE PATENT n° 175 - 177

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BL01P	BL01P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 108x108x53 mm <i>Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 108x108x53 mm</i>		0,80	125	125
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm <i>Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm</i>		0,86	70	70
	BL03P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 138x108x73 mm <i>Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 138x108x73 mm</i>		1,18	70	70
	BL04P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 163x108x73 mm <i>Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 163x108x73 mm</i>		1,44	65	65
 BL03P	BL05P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 168x137x73 mm <i>Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 168x137x73 mm</i>		2,06	32	32
	BL06P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 192x168x73 mm <i>Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 192x168x73 mm</i>		2,52	24	24
	BL07P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x166x73 mm <i>Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x166x73 mm</i>		3,83	20	20
	BL08LP Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 398x168x73 mm <i>Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 398x168x73 mm</i>		5,64	12	12
 BL05P	BL08P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x317x73 mm <i>Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x317x73 mm</i>		7,26	12	12
	BL09P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 498x169x73 mm <i>Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 498x169x73 mm</i>		7,86	10	10
	BL10S Scatola di derivazione (senza paramalta) - dimensioni (L H P): 537x191x80 mm <i>Junction box (mortar covers sold separately) - dimensions (L H D): 537x191x80 mm</i>		10,73	10	10
	BL18S Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x258x75 mm <i>Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 372x258x75 mm</i>		8,31	6	6
 BL06P	53S36 Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx (36 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x368x73 mm <i>Box to be used with 53T36xx front cover (36 DIN modules) dimensions (L H D): 372x368x73 mm</i>		16,91	4	4

GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** Polistirolo antiurto
GWEPT (flame resistance): 650°C - **Material:** Shock-proof polystyrene


Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 388
Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 388

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS






Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls




Coperchi IP40 - bianco RAL 9016
IP40 Lids - RAL 9016 white

390

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BL01C	BL01C Coperchio antiurto per scatola BL01P - dimensioni (L H P): 110x110x4 mm Shock proof lid for BL01P box - dimensions (L H D): 110x110x4 mm		0,77	1	125
 BL02C	BL02C Coperchio antiurto per scatole BL02P e BL03P - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm Shock proof lid for BL02P and BL03P boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm		0,80	1	70
 BL04C	BL04C Coperchio antiurto per scatola BL04P - dimensioni (L H P): 165x110x4,5 mm Shock proof lid for BL04P box - dimensions (L H D): 165x110x4,5 mm		0,98	1	65
 BL05C	BL05C Coperchio antiurto per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Shock proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		1,36	1	40
 BL06C	BL06C Coperchio antiurto per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Shock proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		1,76	1	30
 BL07C	BL07C Coperchio antiurto per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Shock proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		2,40	1	20
 BL08C	BL08C Coperchio antiurto per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Shock proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		4,99	1	24
 BL08LC	BL08LC Coperchio antiurto per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Shock proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		5,17	1	84
 BL09C	BL09C Coperchio antiurto per scatola BL09P - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm Shock proof lid for BL09P box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm		6,08	1	100
 BL10C	BL10C Coperchio antiurto per scatola BL10S - dimensioni (L H P): 553x207x4,5 mm Shock proof lid for BL10S box - dimensions (L H D): 553x207x4,5 mm		9,31	1	70
 2503CD	2503CD Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 3 moduli dimensioni (L H P): 112,8x76,8x4,3 mm Junction lid with screws for 3 modules boxes - dimensions (L H D): 112,8x76,8x4,3 mm		1,40	10	50
 2504CD	2504CD Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 4 moduli dimensioni (L H P): 145,5x76,8x4,3 mm Junction lid with screws for 4 modules boxes - dimensions (L H D): 145,5x76,8x4,3 mm		2,57	7	35
	GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Resistenza agli urti: IK 07 GWEPT (flame resistance): 650°C - Shock resistance: IK 07				

Coperchi IP55 a tenuta d'aria - bianco RAL 9016 IP55 Windproof lids - RAL 9016 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 BLST05	BLST05 Coperchio stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		13,55	1	40
 BLST06	BLST06 Coperchio stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		14,11	1	30
 BLST07	BLST07 Coperchio stagno per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Splash proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm		20,78	1	20
 BLST08	BLST08 Coperchio stagno per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Splash proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm		22,26	1	20
 BLST08L	BLST08L Coperchio stagno per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Splash proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm		25,97	1	12
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10				

Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione silconica
Note: ✓ lids equipped with silicone gasket

 TÜVRheinland®
Certificati pag. 426
Certificates page 426



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi trasparenti IP55 a tenuta d'aria IP55 Windproof transparent lids


	Descrizione Description	Info	€	□	□	391
	BLST05TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Transparent splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm		15,80	1	40	
BLST05TR						
	BLST06TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Transparent splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm		16,66	1	30	
BLST06TR						
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti : IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance : IK 10					
	Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione silconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket					
		Certificati pag. 426 Certificates page 426				

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,77	20	20
BLAS1					
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P		0,15	20	20
BLAS2					
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P		0,26	20	20
BLAS25					
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P		0,26	20	20
BLAS35					
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,20	10	10
BLS08					
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,20	20	20
25TTC20					
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,48	20	20
25TTC25					
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,17	20	20
25TTC32					
	BLS08				
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for BL series lids - length= 25mm		0,11	200	200
BLV0960					
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		16,59	1	1
012DR					

 
Certificati pag. 426
Certificates page 426

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Rivobox 253X4CG
Rivobox 253X4CG

rivobox

392

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!


è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!

It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works

Alette plastiche con struttura a nido d'ape per agevolare l'inserimento della vite
Plastic flaps in honeycomb structure to facilitate the screwing

scatole adatte per installazioni in pareti mobili; involucro tipo H in accordo a EN60670-1
boxes suitable for installations on mobile walls; structure type H in compliance with EN60670-1

Alette posizionate sul lato corto della scatola per facilitare l'inserimento dei tubi corrugati e relativi cavi sui lati superiori e inferiori
Flaps located on the short side of the box to facilitate the corrugated ducts input and related cables from the upper and lower sides.

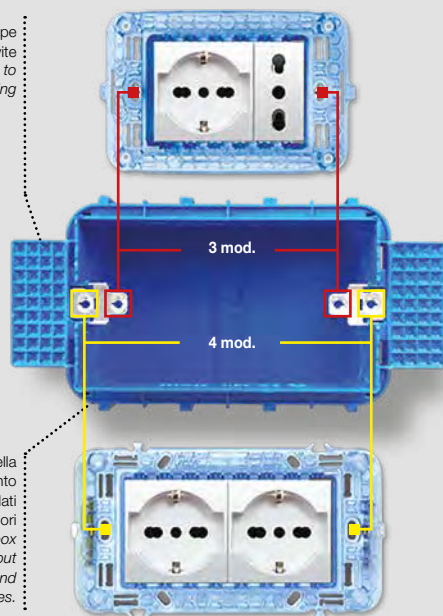

Il fondo della scatola è IP4X (senza aperture), rispettando i requisiti della norma 64-8
The bottom of the box is IP4X (without slots), in compliance with 64-8 regulation.

Tutto in **due** mosse
All in **two** steps

1



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps

2




Piegare l'aletta verso l'interno della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli screws fixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli screws fixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 850 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo auto estinguente Polystyrene self extinguishing
Grado IP sul fondo IP degree on the bottom	4X
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Mounting dimensions

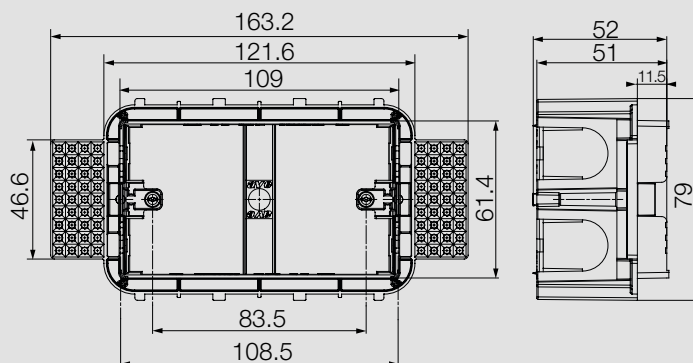

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 239
AVE PATENT n° 239

	Descrizione Description	Info	€	□	□	393
	251CG Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø P): 68x68x46mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø D): 68x68x46 mm		3,19	40	40	
251CG	253CGPR Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113x70x46mm 3 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 113x70x46 mm	IP4X	3,36	180	180	
	253CG Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 109x70x51 mm 3 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 109x70x51 mm		2,43	225	225	
253CGPR	253X4CG* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x79x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x79x51 mm	IP4X	3,43	150	150	
	254CGPR Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 108,5 mm - dimensioni (L H P): 138x69x46 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 108,5 mm - dimensions (L H D): 138x69x46 mm		4,52	100	100	
253CG	254CG Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 132x70x51 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 132x70x51 mm		4,05	96	96	
	256CG Scatola rettangolare 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 188x68x51 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 188x68x51 mm		6,59	22	22	
253X4CG	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					
	* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm.					
						
254CG						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209


	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3CG/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 167x148x60mm 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame - dimensions 167x148x60mm		41,95	1	1
SFM3CG/HP					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Accessori Rivobox
Accessories Rivobox


rivobox

394

25BTCG

Con lo stesso raccordo si possono fissare alla scatola i 2 diametri più utilizzati di tubo corrugato (20 e 25 mm), fino ad un massimo di 10 tubi per scatola!

The plastic joint allows the connection of the most common corrugated ducts (20 and 25mm) up to a maximum of 10 ducts per box



1 Agganciare il raccordo alla scatola tenendo la linguetta rivolta verso il basso
Connect the plastic joint to the box holding the flap down




2

Inserire il tubo corrugato all'interno del raccordo mettendolo in tensione e rifilandolo.

Ottengo maggior spazio all'interno della scatola per il cablaggio dei frutti

Introduce the corrugated duct in the plastic joint, put it into voltage and cut the ledges. It gives more space for the devices installation in the box.

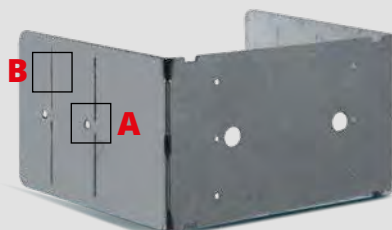

25ALZOCG




Staffa da utilizzare per il fissaggio della scatola all'interno della lastra; consente di installare la scatola da entrambi i lati della lastra contemporaneamente. La staffa è forata (A) per facilitare l'inserimento delle viti ed è predisposta di "alleggerimenti" (B) per facilitare la piega, consentendo l'applicazione alla lastra secondo la profondità del profilo metallico.

Spacer to be used for the box fixing in the internal side of the plate; it allows the simultaneous installation of the box from both sides of the plate. The spacer is perforated (A) to facilitate the insertion of screws and it has "reductions" (B) that allow the application to the plate according to the depth of the metallic profile.




Dimensioni d'ingombro (mm) Mounting dimensions (mm)

25BTCG

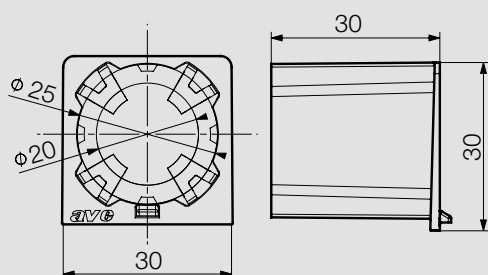

25ALZOCG

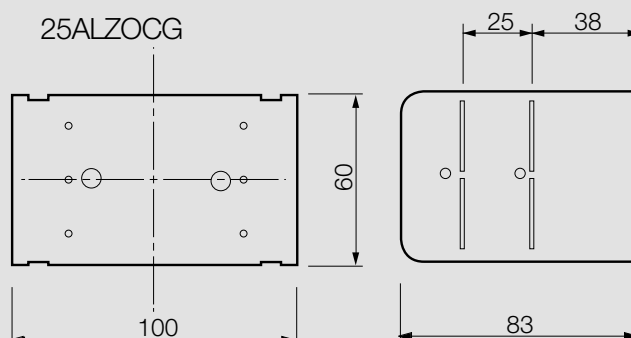

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017

Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
AVE PATENT n° 175 - 177 - 232

	Descrizione Description	Info	€	□	□	395
	BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione" 6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm "Double Application"		5,88	18	18	
BL02CG	BL05CG Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 167x149x57 mm - installazione frontale 10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm - "Front Installation"		9,66	7	7	
	BL06CG Scatola multifunzione 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 202x165x72 mm - installazione frontale Multifunction box 15 modules S45 - dimensions (L H D): 202x165x72 mm "Front Installation"		10,71	6	6	
BL05CG	BL07CG Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 273x164x72 mm "Installazione Frontale" Multifunction box 20 modules S45 - dimensions (L H D): 273x164x72 mm "Front Installation"		13,56	5	5	
	BL07CGN Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 261x222x75 mm "doppia applicazione" Multifunction box 20 mod. S45 - dimensions (L H D): 261x222x75 mm "Double Application"		11,60	20	20	
BL06CG	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,76	1	50
253CGV	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		7,44	5	5
	25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,62	20	20
 25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,20	20	20
 25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,48	20	20
 25TTC32	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,17	20	20
	25ALZCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		2,81	5	5
25BTCG	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.		19,23	1	1
					
					
25ALZCG					
F-BOX					

 TÜVRheinland®
Certificati pag. 426
Certificates page 426

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export
For Export only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs




Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Derivazione Multifunzione – Doppia Applicazione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes – Double Application - RAL 5017 blue



BREVETTO AVE n° 175 - 177 - 232
AVE PATENT N° 175 - 177 - 232

396



BL02CG



BL07CGN



BL08LCGC



BL09CGC

Descrizione Description

Info

€ □ □

BL02CG 5,88 18 18
Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40
dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione"
6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm
"Double Application"

BL07CGN 11,60 20 20
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 261x222x75 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 261x222x75 mm

BL08CGN 18,54 12 12
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 319x317x74 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 319x317x74 mm

BL08LCGC 18,70 12 12
Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P):
398x224x75 mm
Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 398x224x75 mm

BL09CGC 23,09 10 10
Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P):
498x214x74 mm
Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 498x214x74 mm

53S36CG 38,52 4 4
Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx - dimensioni (L H P): 372x424x74 mm
Box to be used with 53T36xx front lid - dimensions (L H D): 372x424x74 mm

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 392

Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 392

Derivazione Multifunzione - installazione frontale - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes - front installation - RAL 5017 blue

Descrizione Description	Info	€	□	□
-------------------------	------	---	---	---



BL05CG



BL07CG

BL05CG 9,66 7 7
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 167x149x57 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm

BL06CG 10,71 6 6
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 202x165x72 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 202x165x72 mm

BL07CG 13,56 5 5
Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 273x164x72 mm
Multifunction box dimensions (L H D): 273x164x72 mm

BL18CG 30,00 6 6
Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 mod. DIN)
dimensioni (L H P): 381x258x75 mm
Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.)
dimensions (L H D): 381x258x75 mm

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Nota: ✓ Nella scatola BL07CGDOM è possibile installare apparecchi DIN con profondità massima di 64,5 mm
✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 392

Note: ✓ In the box BL07CGDOM you can install DIN devices with maximum depth 64,5 mm
✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 392



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016

IP40 Lids - RAL 9016 white

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLCG02C Coperchio antiurto per scatola BL02CG - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm <i>Shock proof lid to be used with BL02CG boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm</i>		2,72	1	18
BLCG05C	BLCG05C Coperchio antiurto per scatole BL05CG e BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL05CG and BL05P boxes - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		4,06	1	40
	BLCG06C Coperchio antiurto per scatole BL06CG e BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL06CG and BL06P boxes - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm</i>		4,61	1	30
BLCG07C	BLCG07C Coperchio antiurto per scatole: BL07CG, BL07CGN e BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL07CG, BL07CGN and BL07P boxes - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm</i>		6,41	1	20
	BLCG08C Coperchio antiurto per scatole BL08CGN e BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL08CGN and BL08P boxes - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm</i>		10,90	1	24
BLCG08LC	BLCG08LC Coperchio antiurto per scatole BL08LCGN e BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL08LCGN and BL08LP boxes - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm</i>		10,34	1	10
BLCG09C	BLCG09C Coperchio antiurto per scatola BL09CGC - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL09CGC box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm</i>		11,92	1	1
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 20 mm</i>		3,20	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 25 mm</i>		3,48	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 32 mm</i>		4,17	20	20
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti <i>Kit for corrugated duct fixing on walls</i>		7,16	1	10
BLTCG	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGN, BL09CGC <i>Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGN, BL09CGC boxes</i>		1,18	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm <i>Screw for BL series lids - length= 25mm</i>		0,11	200	200
012DR	012DR Morsetti per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL06CG <i>12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL06CG</i>		16,59	1	1




TÜV Rheinland®
Certificati pag. 426
Certificates page 426

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Centralini da incasso IP40 da 5 a 36 moduli

IP40 flush mounted consumer units from 5 to 36 modules

Centralini con porta cieca

Consumer units with blind door

398

53T24CO



La gamma di Centralini da Incasso IP40, con Design Makio Hasuike, si arricchisce di una nuova versione con portello cieco bianco nelle versioni da 8, 12 e 24 moduli DIN.

Una nuova soluzione estetica per impreziosire il tuo impianto elettrico.


The range of flush mounted IP40 consumer unit, with Makio Hasuike Design, is enriched with a new blind white cover, available for versions of 8, 12 and 24 DIN rail modules.

A new aesthetic solution to make precious your electrical installation.

Specifiche tecniche *Technical specifications*

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale <i>Material</i>	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>)
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP40
Grado di resistenza all'urto <i>Impact resistance degree</i>	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) <i>Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)</i>	GWEPT: 650°C
Conformità normativa <i>Compliance with standards</i>	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	Min. -5°C / Max. +40°C

Fori per la propagazione
del suono delle
segnalazioni acustiche
*Holes for acoustic sound
signals propagation*



Coordinamento estetico
con Serie civile Domus
*Aesthetic coordination
with Domus series of
wiring accessories.*



Finitura Bianca Cieca
RAL9016
Blind white finishing



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP40
IP40


Design M. Hasuike

Descrizione Description		Info	€	□	□	399
 53T05G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL05P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL05CG (pareti cave / hollow walls)	53T05BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL05P e BL05CG* 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 153x169x28 mm <i>RAL 9016 Banquise white cover with door for BL05P and BL05CG* box</i> 5 DIN mod. - dimensions (L H D): 153x169x28 mm	* 15W	15,34	1	6	
	53T05BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 1013 Blanc white cover</i>		15,34	1	6	
	53T05G Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, metallic grey cover</i>		25,38	1	6	
 53T08G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL06P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL06CG (pareti cave / hollow walls)	53T08B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL06P e BL06CG* 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 207x169x28 mm <i>RAL 9010 Domus white cover with door for BL06P and BL06CG* box</i> 8 DIN mod. - dimensions (L H D): 207x169x28 mm	* 20W	20,72	1	8	
	53T08BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 <i>Same as above, RAL 9016 Banquise white cover</i>		20,72	1	8	
	53T08BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 1013 Blanc white cover</i>		20,72	1	8	
 53T12G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL07P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL07CG e BL07CGN (pareti cave / hollow walls)	53T08CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		29,40	1	8	
	53T08CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		29,40	1	8	
	53T12B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL07P, BL07CG e BL07CGN* 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x169x28 mm <i>RAL 9010 Domus white cover with door for BL07P, BL07CG and BL07CGN* box 12 DIN mod. - dimensions (L H D): 279x169x28 mm</i>	* 23W	31,67	1	8	
	53T12BG Come sopra, coperchio bianco Banquise <i>Same as above, RAL 9016 Banquise white cover</i>		31,67	1	8	
	53T12BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 9016 Blanc white cover</i>		31,67	1	8	
	53T12CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		39,46	1	8	
	53T12CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		39,46	1	8	


SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)


53T05..



53T08..



53T12..



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto
per Export
For Export
only


Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Centralini da incasso da 5 a 36 moduli

Flush mounted consumer units from 5 to 36 modules



IP40
IP40

400

Descrizione Description

Info

€



53T18G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL18S (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL18CG (pareti cave / hollow walls)



53T24G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL08P (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL08CGN (pareti cave / hollow walls)



53T36G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
53S36 (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
53S36CG (pareti cave / hollow walls)

53T18BG
Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL18S e BL18CG*
18 mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x288x34 mm
RAL 9016 Banquise white cover with door for BL18S and BL18CG* box
18 DIN mod. - dimensions (L H D): 388x288x34 mm

* 27W **49,26** 1 10

53T24B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL08P e BL08CGN*
24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x325x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for BL08P and BL08CGN* box
24 (2x12) DIN mod. - dimensions (L H D): 279x325x30,5 mm

* 33W **58,67** 1 6

53T24BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

58,67 1 6

53T24BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

58,67 1 6

53T24C0
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

57,50 1 6

53T24G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

70,94 1 6

53T36B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola 53S36 e 53S36CG
36 (2x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x369x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for 53S36 and 53S36CG boxes - 36 DIN mod.
36 (2x18) DIN mod. - dimensions (L H D): 388x369x30,5 mm

* 49W **77,60** 1 6

53T36BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

77,60 1 6

53T36BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

77,60 1 6

53T36C0
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

75,35 1 6

53T36G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

91,68 1 6

53T36R
Come sopra, coperchio grigio RAL 7035
Same as above, RAL 7035 cover


75,35 1 6

Nota: La scatola indicata serve per installare il portello su pareti cave e tramezze leggere in conformità con EN 60670 e GWEPT: 850°C

Note: The indicated box is required to install the cover on hollow and partition walls in compliance with EN 60670 and a GWEPT: 850°C

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

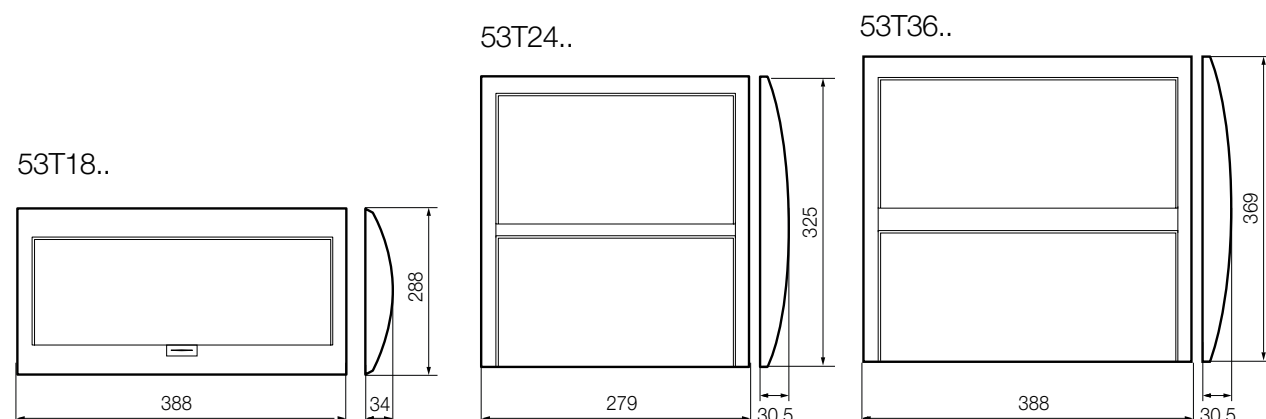

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40
IP40



53Q20N

Descrizione Description

Info

€

□

□

401

53Q20N

Coperchio grigio RAL 7035 completo di barra DIN - vetro frangibile - 4 mod. DIN
da installare con scatola BL03P - dimensioni (L H P): 109x136x38 mm
*RAL 7035 cover provided with DIN bar - breakable glass - 4 DIN mod.
to be used with BL03P boxes - dimensions (L H D): 109x136x38 mm*

34,77

1

2

Q021

Serratura con chiave metallica per quadri 53Q20N
Metal lock with key for 53Q20N

11,08

1

1

GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** ABS
GWEPT (flame resistance): 650°C - **Material:** ABS

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories



53CF1

Descrizione Description

Info

€

□

□

53CF1

Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx
1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units

1,88

10

10

045

Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxxy - lunghezza 500 mm
Blank strip height 45 mm - for 53Txxxy consumer units - length 500 mm

7,07

1

1

53/44

Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

3,50

20

20



53/44



53/44/2

53/44/2

Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

5,78

8

8

53.45

Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

3,45

20

20



53.45



53.45/2

53.45/2

Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022
occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035
*2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail
it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*

4,78

8

8

0353

Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN
Adapter to install DIN modules

5,73

20


20

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Torrette filopavimento

Socket outlet underfloor boxes

402

44/45TFP1 e 44/45TFP2

Resistenza al carico puntuale <i>Point load resistance</i>	1500 N (circa About 150 kg)
Resistenza al carico distribuito <i>Distributed load resistance</i>	3000 N (circa About 300 kg)
Grado IP fra cornice e pavimento <i>Protection degree between the frame and floor</i>	IP52
Grado IP coperchio <i>Protection degree of the cover</i>	IP40
Grado IP ingresso cavi <i>Protection degree of the cable input</i>	IP20
Grado IP sul fondo <i>Protection degree on the bottom</i>	IP4X
Conforme alla norma <i>System complies with</i>	EN 60670-23
Conforme alla direttiva <i>System complies with</i>	RoHS 2011/65/UE
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7040 Grey RAL7040

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*

Uscita Cavi Sicura
Safe cable outlet



Blocco di Sicurezza
Security Lock



Applicazione Facilitata
Easy installation



Coperchio reversibile.
Possibilità di installare il coperchio in entrambe i lati.
Permette l'uscita dei cavi a seconda delle proprie esigenze.

Blocco Cavi
Cable block



1 Coperchio, 3 Soluzioni
1 Cover, 3 Solutions



Sgancio Coperchio
Cover removal




Reversible lid. Possibility to install the lid on both sides. It allows the cables to exit according to your needs




Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*


44/45TFP1
44/45TFP1X

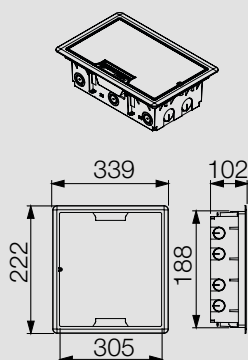


BTFP1

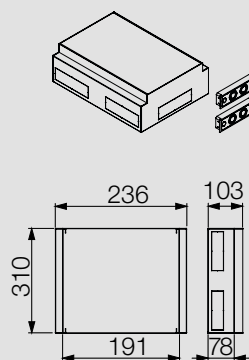

44/45TFP2
44/45TFP2X

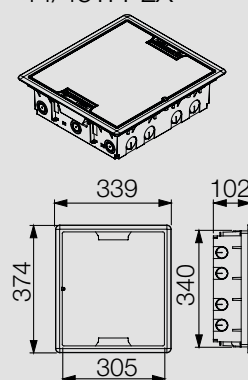

BTFP2

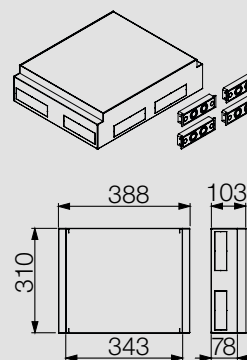

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40

Descrizione Description		Info	€	□	□
 44/45TFP1	44/45TFP1 Torretta 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 - 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. <i>Socket outlet underfloor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 - 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.</i>		83,58	1	1
	44/45TFP1X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x222x102mm 12 mod. sistema 44 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. <i>Socket outlet underfloor box with stainless steel cover 339x222x102mm 12 mod. System 44 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.</i>		110,74	1	1
	44/45TFP2 Torretta 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. <i>Socket outlet underfloor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 - 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.</i>		124,95	1	1
 44/45TFP2	44/45TFP2X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x374x102mm 24 mod. sistema 44 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. <i>Socket outlet underfloor box with stainless steel cover 339x374x102mm 24 mod. System 44 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.</i>		165,57	1	1
	BTFFP1 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP1 - 44/45TFP1X 236x310x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm) <i>Galvanized sheet box for 44/45TFP1 - 44/45TFP1X 236x310x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)</i>		136,35	1	1
	BTFFP2 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP2 - 44/45TFP2X 388x310x103mm completo di 4 adattatori (Ø 20 o 25mm) <i>Galvanized sheet box for 44/45TFP2 - 44/45TFP2X 388x310x103mm complete with 4 adapters (Ø 20 or 25mm)</i>		151,20	1	1
Nota: ✓ L'altezza minima per il massetto (sufficiente ad annegare nella gettata di cemento la predisposizione del box in lamiera) è di 105mm Note: ✓ The minimum height for the screed (enough to submerge the sheet metal box preparation in cement cast) is 105mm					
 BTFFP2					

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories


Descrizione Description		Info	€	□	□
 44MAP6	44MAP6 Mostrina autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) <i>Self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)</i>		6,99	1	1
	445MAR34 Mostrina per aggancio supporto 3 o 4 moduli Sistema 45 <i>Front cover for frame clipping 3 or 4 modules System 45</i>		6,83	1	1
	DIN2M Mostrina 2 mod. DIN <i>Front cover 2 DIN mod.</i>		16,88	1	1
 445MAR34					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65

Wall junction boxes IP44 and IP65



IP44 - Pareti con passacavi
IP44 - Sides with cable glands

404

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*


Materiale <i>Material</i>	ABS - HF (halogen free)
Grado IP <i>Protection degree</i>	IP44 - IP65
Resistenza agli urti <i>Shock resistance</i>	IK08
Temperatura d'installazione <i>Operational temperature</i>	Min -25° C Max 60° C
Installazione in ambienti esterni <i>Outdoor installation</i>	elevata resistenza ai raggi UV <i>High resistance against UV rays</i>
Predisposizione fondo <i>Bottom arrangement</i>	Fissaggio piastre e/o guide DIN <i>Fixing of metallic plates and/or DIN rail</i>
Conforme alla Norma <i>System complies with</i>	EN 60670-1 / 60670-22>
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7035 <i>Grey RAL7035</i>

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

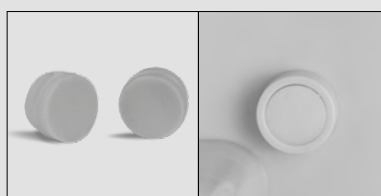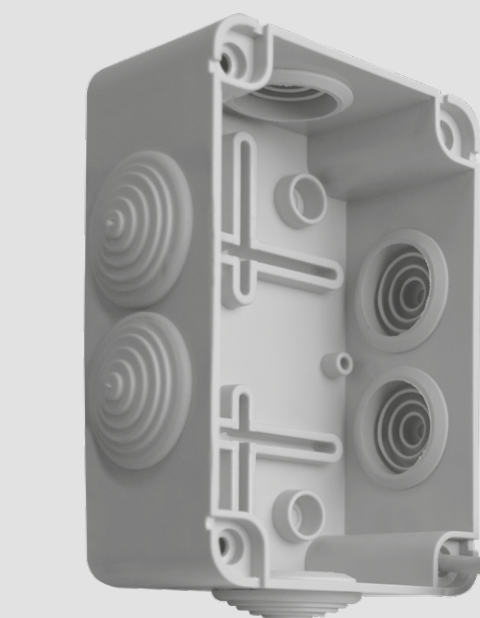

Accessori atti a garantire
il doppio isolamento
*Accessories for double
insulation*

Scatole dotate di vite a "cerniera" per
impedire lo sgancio totale del coperchio
*Boxes supplied with "hinge" screw to prevent the
released of the lid.*




Passacavi ad
elevata tenuta
*High strenght
cable glands*



Viti di fissaggio del
coperchio dotate di
dispositivo plastico
per effettuare
l'operazione di
piombatura
*Cover fixing screws
with plastic devices
for lead sealing*

Guide sul fondo per
il fissaggio di
morsettiere o piastre
*Bottom rails for
terminals and plates
fixing*



Guarnizione siliconica
per il mantenimento
del grado IP65
*Gasket for IP65
degree protection*



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

IP44 - Pareti con passacavi IP44 - Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SD8802	SD6501 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 65x35mm <i>Wall mounted junction box - dimensions Ø 65x35mm</i>		1,72	144	144
	SD8002 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 80x40mm <i>Wall mounted junction box - dimensions Ø 80x40mm</i>		1,99	84	84
 SD8803	SD8803 Scatola di derivazione da parete - dimensioni 80x80x45mm <i>Wall mounted junction box - dimensions 80x80x45mm</i>		2,36	84	84

IP65 - Pareti lisce Smooth sides

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SDL1004	SDL1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm</i>		3,95	51	51
	SDL1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm</i>		4,37	48	48
 SDL1205	SDL1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm</i>		6,45	27	27
	SDL1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm</i>		11,96	16	16
 SDL3409	SDL2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm</i>		18,26	8	8
	SDL3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm</i>		36,91	3	3

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP65 - Pareti con passacavi Sides with cable glands


	Descrizione Description	Info	€	□	□
 SD1004	SD1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm</i>		4,75	45	45
	SD1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm</i>		5,21	44	44
 SD1205	SD1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm</i>		7,51	24	24
	SD1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm</i>		13,40	15	15
 SD3409	SD2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm</i>		20,51	6	6
	SD3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm <i>Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm</i>		42,70	3	3

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Quadri da parete

Wall mounted distribution boards

IP40

IP40

406

Applicazione domotica da barra DIN *Home automation application for DIN rail*



Specifiche tecniche *Technical specifications*

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale <i>Material</i>	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>)
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP40
Grado di resistenza all'urto <i>Impact resistance degree</i>	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) <i>Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)</i>	GWEPT: 650°C
Conformità normativa <i>Compliance with standards</i>	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	Min. -25°C / Max. +60°C

Asole copri viti per effettuare l'operazione di piombatura
Screw covers for lead sealing

Profilati DIN rimovibili singolarmente
DIN rails removable separately

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs cables passage

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40 - bianco RAL 9003
IP40 - RAL 9003 white

Descrizione Description		Info	€	□	□
	Q4006N Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 192x198x95 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 192x198x95 mm	*14W	21,05	1	1
	Q4008N Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 228x198x95 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 228x198x95 mm	*17W	25,47	1	1
	Q4012N Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x198x95 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x198x95 mm	*23W	36,26	1	1
	Q4024N Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x397x95 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x397x95 mm	*28W	54,57	1	1
	Q4036N Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x610x110 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x610x110 mm	*45W	96,29	1	1
	Q4054N Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 420x610x110 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 420x610x110 mm	*60W	145,44	1	1
	Q4072N18 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm	*70W	220,79	1	1
*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power					

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP40 - grigio RAL 7035 IP40 - RAL 7035 grey

Descrizione Description		Info	€	□	□
	53542 Calotta 1-2 mod. DIN - dimensioni (L H P): 44x126x59 mm Enclosure for 1-2 DIN mod. - dimensions (L H D): 44x126x59 mm		5,47	1	25
	Q4004 Calotta 4+1/2 mod. DIN dimensioni (L H P): 106x150x80 mm Enclosure for 4+1/2 DIN mod. - dimensions (L H D): 106x150x80 mm		8,00	1	30
	Q4008 Calotta 8+1 mod. DIN dimensioni (L H P): 216x180x86 mm Enclosure for 8+1 DIN mod. - dimensions (L H D): 216x180x86 mm		16,33	1	14
Materiale: ABS Material: ABS					

IP55 grigio RAL 7035 - Emergenza rosso RAL 3000 IP55 RAL 7035 grey - Emergency RAL 3000 red

Descrizione Description		Info	€	□	□
	Q5505 Centralino 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 158x185x100 mm 5 DIN mod. consumer units - dimensions (L H D): 158x185x100 mm	*9W	36,39	1	15
	Q5508 Centralino 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 214x185x100 mm 8 DIN mod. consumer unit - dimensions (L H D): 214x185x100 mm	*12W	42,88	1	10
	Q5505ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 5 mod. DIN vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 157x185x100 mm RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 5 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 157x185x100 mm	*9W	62,45	1	15
	Q5508ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 8 mod. DIN 10 vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 217x185x100 mm RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 8 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 217x185x100 mm	*12W	66,96	1	10
*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power					


I centralini d'emergenza trovano impiego in ambienti particolari quali centrali termiche o in prossimità di ascensori; in tutte quelle applicazioni in cui sia necessario localizzare facilmente e rapidamente i comandi di emergenza.
Emergency consumer units are used in specific environments such as thermal power stations or near lifts; in all applications where it is necessary to locate easily and quickly the emergency controls.

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto
per Export
For Export
only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Quadri da parete

Wall mounted distribution boards

IP65

408

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello door panel) / ABS (base+coperchio box+lid)
Grado di protezione Protection degree	IP65
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650° C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -25° C / Max. +60° C



Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs for cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars

Telaio DIN unico estraibile
Single removable DIN rail

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP65 - bianco RAL 9003
IP65 - RAL 9003 white

Descrizione <i>Description</i>		Info	€	□	□
 Q6506	Q6506 Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 225x260x138 mm <i>6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm</i>	*21W	27,75	1	1
	Q6508 Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 260x260x138 mm <i>8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 260x260x138 mm</i>	*23W	34,70	1	1
 Q6512	WW Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x260x138 mm <i>12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm</i>	*26W	46,20	1	1
	Q6524 Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm <i>24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x420x138 mm</i>	*37W	71,73	1	1
 Q6524	Q6536 Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm <i>36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x580x138 mm</i>	*52W	101,93	1	1
	Q6554 Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm <i>54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x580x138 mm</i>	*60W	171,56	1	1
 Q6536	Q6572 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm <i>72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm</i>	*89W	229,60	1	1
	*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power Colore RAL 9003 Colour RAL 9003				
 Q6554					
 Q6572					



Accessoristica

Accessories

Supporti per guida DIN EN 50022

Supports for DIN EN 50022 rail


410

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Rimozione frontale dei frutti,
semplice e veloce
Easy and simple frontal removal
of devices

Predisposizione fissaggio morsettiere
Predisposition for terminal fixing

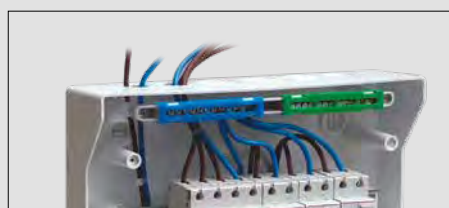

Soluzioni installative Installation solutions



44x086 - Applicazione
lampada anti black-out
Application with
anti black-out light




AF442099RS - Applicazione
sirena da interni
Application with
internal sounder



442067 - Applicazione
doppia spia di segnalazione
Application with
twin lamp holder

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

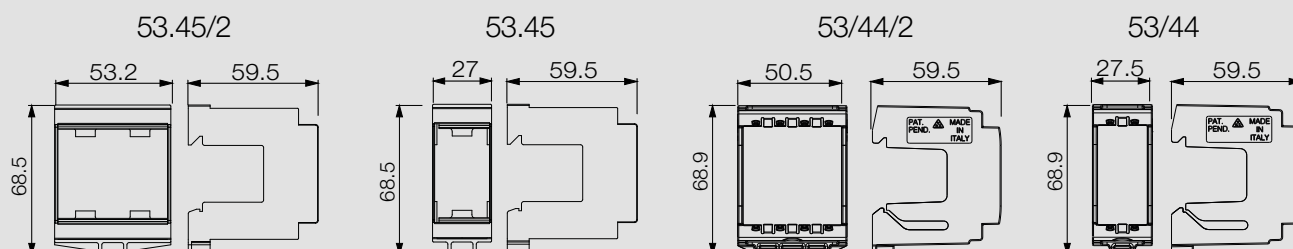

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per centralini da incasso IP40 e quadri da parete IP40 e IP65

Accessories for IP40 flush mounted consumer units and IP40-IP55 wall mounted distribution boards


	Descrizione Description	Info	€	□	□	411
 53CF1	045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm</i>		7,07	1	1	
	53/44 Supporto 1 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		3,50	20	20	
	53/44/2 Supporto 2 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		5,78	8	8	
 53/44	53.45 Supporto 1 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		3,45	20	20	
	53.45/2 Supporto 2 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		4,78	8	8	
	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN a fianco prese CEE17 <i>Adapter to install DIN modules and CEE 17 sockets side by side</i>		5,73	20	20	
 53/44/2	Q65SCM Serratura con chiave metallica per quadri Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 <i>Metal lock with key for Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 distribution boards</i>		17,79	1	1	
	Q65M12 Morsettiera 13X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadri IP65 Q6512, Q6524 e Q6536 <i>Terminal bar 13X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution boards Q6512, Q6524 and Q6536</i>		7,79	1	1	
	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>		1,88	10	10	
 QCF12	QCF12 Striscia copriforo da 12 moduli DIN pre-fratturati <i>Blank insert 12 DIN modules</i>		2,02	10	200	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS




Accessoristica

Accessories



Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura
Accessories for flush mounted boxes for brickwork walls

412

	Descrizione Description	Info	€		
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,77	20	20
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P		0,15	20	20
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,26	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,26	20	20
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,20	10	10
	2503PM Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)		0,18	90	90
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 Removable cover for box 253X4		0,23	100	100
	25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes		5,31	10	10
	2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506		0,21	50	50
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,20	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,48	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,17	20	20
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,11	200	200
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		16,59	1	1
Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed					
 TÜVRheinland® Certificati pag. 426 Certificates page 426					
	25TTC20				
	25TTC25				
	25TTC32				
	BLS08				
	012DR				



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

	Descrizione Description	Info	€	□	□	413
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,76	1	50	
	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		7,44	5	5	
	25BTCTG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,62	20	20	
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,20	20	20	
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,48	20	20	
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,17	20	20	
	25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		2,81	5	5	
	F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.		19,23	1	1	
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		7,16	1	10	
	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,18	10	10	
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,11	200	200	
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL06CG Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL06CG		16,59	1	1	




F-BOX



TÜVRheinland®
Certificati pag. 426
Certificates page 426



BLTCG



Isolamento Acustico Acoustic Isolation

La conformità normativa e legislativa* dal punto di vista acustico assegna dei parametri per il potere fonoisolante ($R'w$ - dB) di una struttura secondo la tabella sotto riportata. La scatola 253CG "Jim Box" incassata nella struttura rispetta i parametri ($R'w$ - dB) richiesti, ottenendo così la conformità normativa.



The legislative and regulations compliance from acoustic point of view assigns the parameters for soundproofing power ($R'w$ - dB) of a structure according to table below. The box for hollow walls (code 253CG) flush mounted in the build complies with the required parameters ($R'w$ - dB), obtaining the Regulations Compliance.*

Classificazione degli ambienti abitativi <i>Classification of living environments</i>	Parametri $R'w$ (dB) <i>Parameters $R'w$ (dB)</i>
Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili <i>Hospitals, clinics, nursing homes and similar</i>	55
Residenze, alberghi, pensioni con attività assimilabili <i>Residences, hotels, guest houses with similar activities</i>	50
Attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili <i>School activities at all comparable levels</i>	50
Uffici, attività ricreative o di culto. <i>Offices, entertainment or worship.</i>	50

Descrizione prova <i>Test description</i>	$R'w$ (dB) ottenuti
Parete esterna <i>Outer wall</i>	68
Parete interna <i>Inside wall</i>	64

Risultati delle prove acustiche ottenuti in laboratorio con installata la scatola 253CG

Results of the acoustic tests obtained in the laboratory with the box 253CG installed

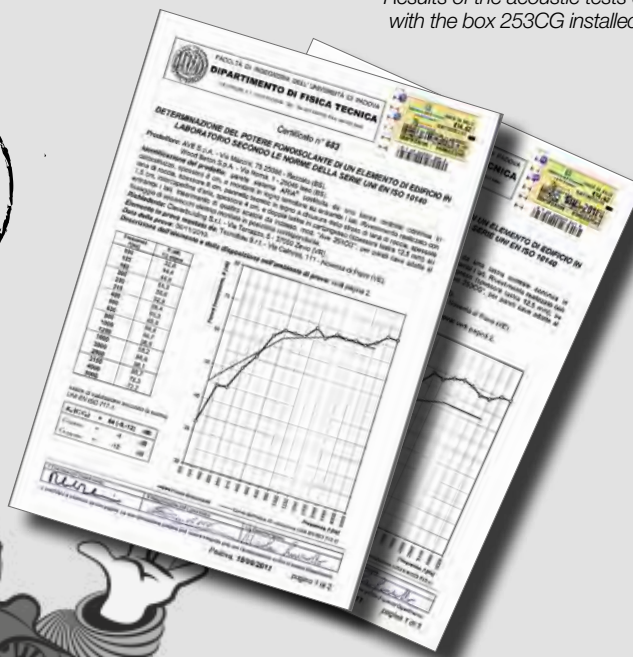

JIM BOX

* D.P.C.M del 5 dicembre 1997 – attuazione dell'art.3 comma1 lett.e della legge 447 1995 relativo alla legge di cui sopra per determinazione dei requisiti acustici degli edifici.

Determinazione del potere fonoisolante di un elemento di edificio in laboratorio secondo le norme della serie UNI EN ISO 10140.

Indice di valutazione secondo la norma UNI EN ISO 717-1

**D.P.C.M. of December 5, 1997 – execution of the art. 3 paragraph 1 letter e of the law 447 1995 relative to the above mentioned law for the determination of the acoustic requirements of buildings.*

Determination of the soundproofing power of a building element in laboratory according to UNI EN ISO 10140 regulations.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out





Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Isolamento Termico *Thermal Isolation*


Per rispettare la conformità normativa* (UNI EN 13829 / EN EV 2007) dal punto di vista della tenuta all'aria AVE ha realizzato una serie di prodotti, fra cui la nuova scatola 253X4CG, la membrana 253CGAV da applicare alla scatola 253CG, i tappi codici 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 da applicare ai tubi corrugati e i coperchi stagni antivento BLST05, BLST06, BLST07 e BLST08 da applicare alle scatole di derivazione, che consentono di avere una riduzione delle perdite dell'aria (rispetto ad una installazione tradizionale) pari all'92%. Prove comparative eseguite dal laboratorio certificato con simulatore da banco di Blower Door Test.

To comply with the regulatory compliance (UNI EN 13829 / EN EV 2007) of the air seal AVE has produced a series of products, including the new 253X4CG box, the membrane 253CGAV to be applied to the box 253CG, the plugs codes 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 to be applied to corrugated ducts and the IP55 windproof lids BLST05, BLST06, BLST07 and BLST08 to be applied to the junction boxes. Such accessories allow a reduction of air leakages up to 92% (compared to a traditional installation). Comparative tests performed by certified laboratory with Blower Door Test simulator bench.

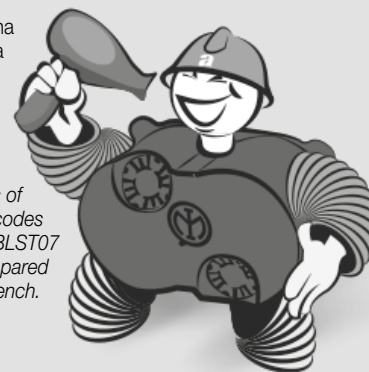

JIM BOX

Utilizzando i prodotti ad elevata tecnologia, posso isolare termicamente e acusticamente la struttura
Using high-tech products, it allows a thermal and acoustical isolation in the structure

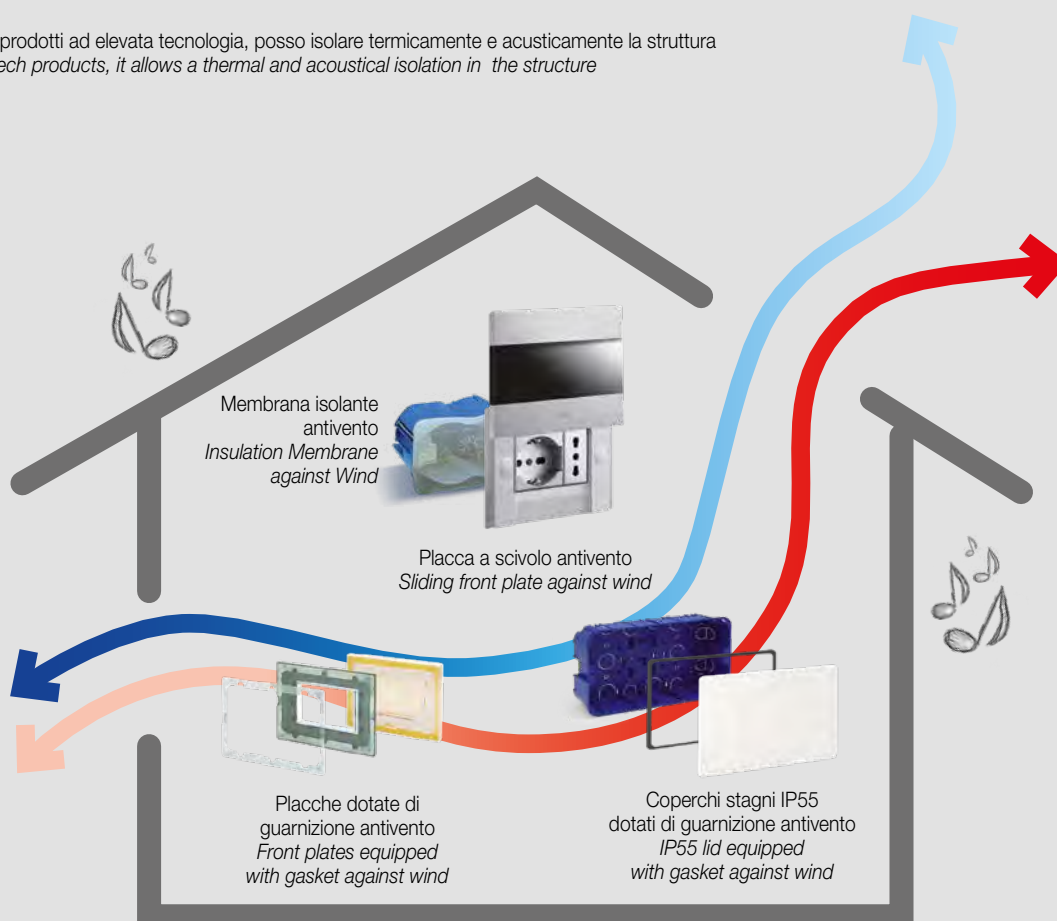

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: prestazione termica degli edifici-determinazione della permeabilità all'aria degli edifici-metodo di pressurizzazione mediante ventilatore.

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: thermal performance of buildings-determination of air permeability of buildings-pressurization method using a fan.