

Scatole Contenitori e Centralini

**Boxes, Enclosures
and Consumer Units**



Tabelle abbinamento prodotti
Matching products


340


Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction


350


Scatole da incasso per pareti cave
Flush mounted boxes for hollow walls


- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction


358


Centralini da incasso IP40
Flush mounted consumer units IP40

364


Torrette filo pavimento
Socket outlet floor boxes


368


Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65
Wall junction boxes IP44 and IP65

370


Quadri da parete IP40 / IP55 / IP65
Wall mounted distribution boards IP40 / IP55 / IP65

372


Accessoristica
Accessories


376


Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

340

2501

2501P

2502MG

2503MG

253X4

SFM3/HP



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 42mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 63mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
73 X 73 X 42mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
112 X 74 X 52mm



3 - 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
122 X 74 X 51mm



3 mod.S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm

Giunto
d'unione
Box coupler



BLAS35



Paramalta
Mortar proof



2503PM



253X4PM

in dotazione
supplied with

Setto
separatore
Clip-in divider



Espansori
Expanders



25ESP3C
25ESP3L



Supporti Sistema44
System 44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A03SM



44ATC03...
44ASMT03...



44A03 - 44A04
44A002VT
44A/45B
44A04SM



44ATC03...
44ASMT03...

in dotazione
supplied with

Supporti Sistema45
System 45 frames



45362EX
45363



45361



45B63
45762
45360



45B63
45762
45360



45764
45364




Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

2504	2506	BL02P	BL05P	BL06P	BL07P	341
 4 mod. S44 - S45 B x H x P 137 X 74 X 53mm	 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 187 X 74 X 53mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 136 X 106 X 52mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 168 X 137 X 73mm	 15 mod. S45 B x H x P 192 X 168 X 73mm	 20 mod. S45 B x H x P 263 X 166 X 73mm	
 BLAS35			 BLAS1			
 2503PM 2 pezzi			<i>in dotazione supplied with</i>			
			 45S06  BLAS08			
  25ESP3C						
 44A04 44A04SM	 44A07 44A07SM	 44A33	 44A12			
 45764 45364	 45366	 45B66			 45760/20	

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, Junction and consumer units

342

BL01P

BL02P

BL03P

BL04P

BL05P

BL06P

BL07P



B x H x P
108 X 108 X 53mm



B x H x P
136 X 106 X 52mm



B x H x P
138 X 108 X 73mm



B x H x P
163 X 108 X 73mm



B x H x P
168 X 137 X 73mm



B x H x P
192 X 168 X 73mm



B x H x P
263 X 166 X 73mm

Giunto d'unione
Box coupler



BLAS2




BLAS35

BLAS25



BLAS1


Setto separatore
Clip-in divider



BLS08
(1pz)



BLS08
(1pz)



BLS08
(3pz)

Coperchi di derivazione
IP40 e IP55
Junction lids IP40 and IP55




BL01C (IP40)




BL02C (IP40)



BL02C (IP40)



BL04C (IP40)



BL05C (IP40)
BLST05 (IP55)




BLST05TR (IP55)



BL06C (IP40)
BLST06 (IP55)




BLST06TR (IP55)



BL07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi per centralini IP40
Consumer unit lids IP40



53T05...



53T08...



53T12...

Touch Screen
Touch Screen



TS01...



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

BL08P	BL08LP	BL09P	BL10S	BL18S	53S36	343
BxHxP 263 X 317 X 73mm	BxHxP 398 X 168 X 73mm	BxHxP 498 X 169 X 73mm	BxHxP 537 X 191 X 80mm	BxHxP 372 X 258 X 75mm	BxHxP 372 X 368 X 73mm	
 BLAS1						
 BLS08 (3pz)	 BLS08 (3pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)		
 BL08C (IP40) BLST08 (IP55)	 BL08LC (IP40) BLST08L (IP55)	 BL09C (IP40)	 BL10C (IP40)			
 53T24...				 53T18...	 53T36...	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Per Serie Civili

For Wiring Accessories

344

251CG

253CGPR

253CG

253X4CG

SFM3CG/HP

254CGPR

254CG




1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 46mm



*profondità
ridotta
reduced
depth*

3 mod.
S44 - S45
B x H x P
113 X 70 X 46mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
109 X 70 X 51mm



3 o 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
121 X 79 X 52mm

*filo muro
wall-lined*



3 mod.
S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm



*profondità
ridotta
reduced
depth*

4 mod.
S44 - S45
B x H x P
138 X 69 X 46mm



4 mod.
S44 - S45
B x H x P
132 X 70 X 51mm

Accessori
Accessories



F-BOX3



F-BOX4



F-BOX4



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



25BTCT
Raccordo tubo
(20 e 25 mm)
Junction
corrugated duct



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



253CGAV
Membrana isolante
Insulation membrane



25ALZOCG
Staffa distanziale
Spacing stirrup

Supporti Sistema44
System44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A03SM
44A002



44ATC03...
44ASMT03...



44A03
44A002VT
44A/45B
44A03SM
44A04



44ATC03...
44ASMT03...

in dotazione
Equipped with



44A04
44A04SM

Supporti Sistema45
System45 frames



45362EX
45363



45361



45B63
45762
45360



45B63
45762
45360



45764
45364



45764
45364






Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

256CG	BL02CG	BL05CGN BL05CG	BL06CGN BL06CG	BL07CG	BL07CGN	345
 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 188 X 68 X 46mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 93 X 109 X 54mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 167 X 149 X 57mm	 15 mod. S45 B x H x P 202 X 165 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 273 X 164 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 245 X 150 X 73mm	
 F-BOX6						
 25SCG Setto separatore Clip-in divider		 BLS08CG Setto separatore Clip-in divider			 BLS08CG Setto separatore Clip-in divider	
 44A07 44A07SM	 44A33	 44A12				
 45366	 45B66			 45760/20		

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



B x H x P
93 X 109 X 54mm



B x H x P
167 X 149 X 57mm



B x H x P
202 X 165 X 72mm



B x H x P
273 X 164 X 72mm



B x H x P
245 X 150 X 73mm

Tappi
Plugs



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32

Barra
Rod



BLTCG




BLTCG

Setto separatore
Clip-in divider




BLS08CG
(2pz)




BLS08CG
(2pz)

Coperchi IP40 / IP55
Lids IP40/IP55



BLCG02C (IP40)



BLCG05C (IP40)
BLST05 (IP55)




BLST05TR (IP55)




BLCG06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)




BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)


Coperchi centralini IP40
Consumer unit lids IP40
Touch screen




TS01




53T05...



53T08...



53T12...



53T12...




Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

BL08CGN
BL08LCGC
BL09CGC
BL18CG
53S36CG



B x H x P
245 X 299 X 73mm



B x H x P
380 X 150 X 73mm



B x H x P
480 X 150 X 73mm



B x H x P
381 X 258 X 75mm



B x H x P
372 X 424 X 74mm



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32




25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



BLTCG



BLTCG




BLS08CG
(3pz)




BLS08CG
(2pz)



BLCG08C (IP40)
BLST08 (IP55)




BLCG08LC (IP40)
BLST08L (IP55)



BLCG09C (IP40)



53T24...



53T18...



53T36...

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm


Prodotto
per Export
For Export
only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44
Combination with front plates 3 modules System 44

 2503MG		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
 25 mm BLAS25	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 35 mm BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44
Combination with front plates 3 modules System 44

 2503MG		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
 25 mm 25ESP3C	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 35 mm 25ESP3L	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 25ESP3C 25ESP3L	 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.





Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44
Combination with front plates 4 modules System 44

 2504 253X4		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
 25 mm BLAS25	253X4 Orizzontale	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Horizontal 2504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 35 mm BLAS35	Orizzontale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44
Combination with front plates 4 modules System 44

 2504		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
 NEW 25ESP3C	Orizzontale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Horizontal							

Consigliamo l'uso del BLAS35 con le scatole 253X4 per facilitare una corretta installazione delle placche a 4 moduli, in caso di passaggio da 3 a 4 moduli.

We recommend using the BLAS35 with the 253X4 boxes to facilitate correct installation of the 4-module plates, in the event of a transition from 3 to 4 modules.

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!

*It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works*

Abbattibili per ingresso tubo corrugato:
• lato corto Ø 20 e 25 mm
• lato lungo Ø 20 e 32 mm
• fondo Ø 20 e 25 mm

Removable for corrugated duct input:
• Short side Ø 20 and 25 mm
• Long side Ø 20 and 32 mm
• Bottom Ø 20 and 25 mm



Boccole per il fissaggio del supporto 4 moduli (standard estero)
Bushings for 4 modules frames fixing (International standard)

E' possibile realizzare l'accoppiamento della scatola in orizzontale e in verticale mediante giunti di unione
It is possible to do the coupling of the box horizontally or vertically through the coupler device

Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli Screwsfixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli Screwsfixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEP: 650 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo antiurto Anti-shock polystyrene
Ingresso tubi Ducts input	sul fondo on bottom n°2 da from 20 a to 32 mm sui lati lunghi on long sides n°3 da from 20 a to 32 mm sui lati corti on short sides n°2 da from 20 a to 25 mm
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Mounting dimensions

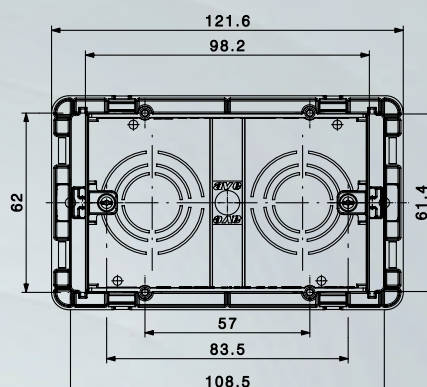

BREVETTO AVE n° MI2015A000368
AVE PATENT n° MI2015A000368

Tutto in **due** mosse All in **two** steps



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps




Piegare l'aletta verso l'interno della scatola
Bend the flap into the box




Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE N° MI2015A000368
 AVE PATENT N° MI2015A000368

	Descrizione Description	Info	€	□	□	351
	2501 Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - Ø interno P): 67X42 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - Ø internal D): 67X42 mm		0,48	150	150	
2501P	Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - P): 67X63 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - D): 67X63 mm		0,48	100	100	
	2502MG Scatola quadrata 1-2 mod. S44 e S45 - interasse viti 60 mm - accoppiabile dimensioni (L H P): 73x73x42 mm 1-2 modules S44 and S45 square box - screws fixing centres 60 mm - it can be coupled dimensions (L H D): 73x73x42 mm		0,88	50	50	
	2503MG Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 112x74x52 mm 3 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 112x74x52 mm		0,49	300	300	
	253X4 Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili S44 e S45 interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm		1,05	200	200	
	2504 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 137x74x53 mm 4 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 137x74x53 mm		1,93	7	140	
	2506 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 187x74x53 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 187x74x53 mm		4,16	8	120	

SCATOLE CONTENITORI
 CENTRALINI
 BOXES ENCLOSURES
 CONSUMER UNITS

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 dimensioni 167x148x60 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 - 3 modules frame dimensions 167x148x60		39,00	1	1
SFM3/HP	Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44 Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
 Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export
 For Export only

 Imballo Minimo pcs
 Min. Packaging pcs



 Imballo Standard pcs
 Std. Packaging pcs

La nuova scatola 2503MG è progettata per massimizzare la flessibilità e l'efficienza nelle installazioni elettriche e domotiche. Grazie alla possibilità di utilizzare gli espansori in più modalità, questa soluzione si adatta a una vasta gamma di applicazioni, come il collegamento dei fili, l'installazione di partitori TV, o l'integrazione di dispositivi domotici.



The 2503MG box is designed to maximize flexibility and efficiency in electrical and home automation installations. Thanks to the ability to use expanders in multiple modes, this solution adapts to a wide range of applications, such as wiring connections, TV splitter installations, or the integration of home automation devices.




Funzione da espansore
Expander function

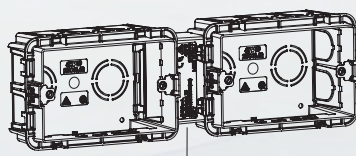

ACCOPIATORE LATO CORTO 25ESP3C
SHORT SIDE COUPLER 25ESP3C
per scatole 2503MG - for 2503MG boxes



ACCOPIATORE LATO LUNGO 25ESP3L
LONG SIDE COUPLER 25ESP3L
per scatole 2503MG - for 2503MG boxes

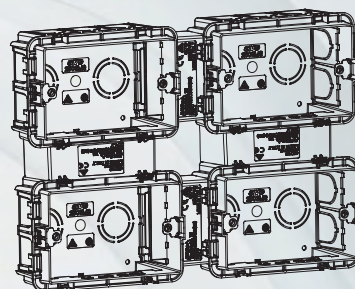

Installazione a castello
Double coupling installation

Le scatole multifunzione sono ideali per l'installazione di supporti multimodulo, sia con coperchi di derivazione che da completare con coperchi per centralini, offrendo così grande versatilità e facilità di adattamento a diverse esigenze impiantistiche.


Multifunction boxes are ideal for installing multimodule supports, either with junction covers or to be completed with distribution board covers, offering great versatility and ease of adaptation to different system requirements.




Scatole multifunzione
Multifunction boxes



Supporto
Frame



Coperchio
Lid



Centralino
Consumer unit

Tutte le combinazioni sono riportate nella tabella abbinamento prodotti all'inizio del capitolo
All combinations are shown in the product matching table at the beginning of the chapter



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori Accessories

	Descrizione Description	Info	€		
 	25ESP3C Dispositivo di accoppiamento lato corto, per scatole: 2503MG/2504 <i>Coupler short side for boxes: 2503MG/2504</i>		0,67	20	20
 	25ESP3L Dispositivo di accoppiamento lato lungo, per scatole: 2503MG <i>Coupler long side for boxes: 2503MG</i>		0,73	12	12
	25ESP3L				
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 <i>Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36</i>		0,89	20	20
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,22	20	20
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,31	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,31	20	20
	2503PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) <i>Removable cover for boxes 253X4/2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)</i>		0,25	90	90
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG <i>Removable cover for box 253X4/2503MG</i>		0,29	100	100
	25GS Ganci metallici universali di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli <i>Universal metallic spare hooks for 3 and 4 modules boxes</i>		5,60	2	2
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 20 mm</i>		3,36	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 25 mm</i>		3,85	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 32 mm</i>		4,46	20	20
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S <i>Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S</i>		1,24	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm <i>Screw for BL series lids - length= 25mm</i>		0,17	200	200
	012DR Morsetti per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P <i>12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P</i>		18,15	1	1
Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed					
	25TTC20				
	25TTC25				
	25TTC32				
	BLS08				
	012DR				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS




TÜVRheinland®


Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata
Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page

Derivazione Multifunzione Multifunction


BL01P




BL02P




BL03P e BL04P

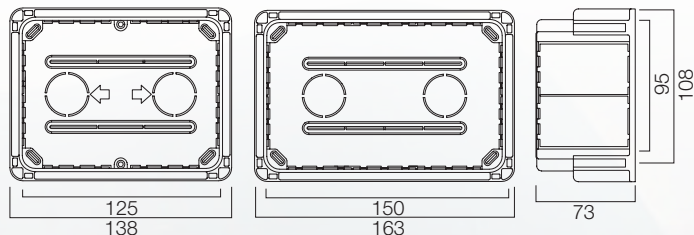


BL05 e BL06P

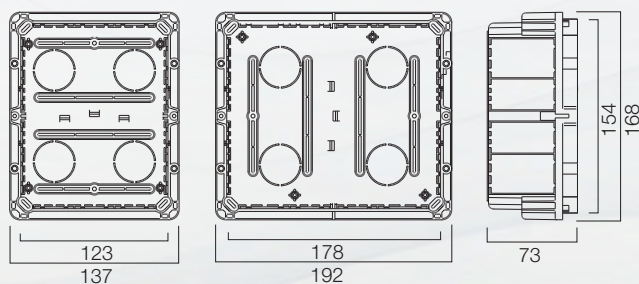


BL07P

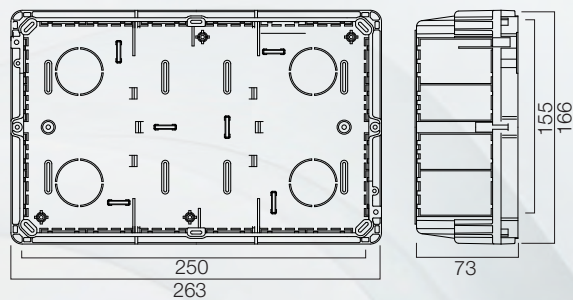


BL08LP

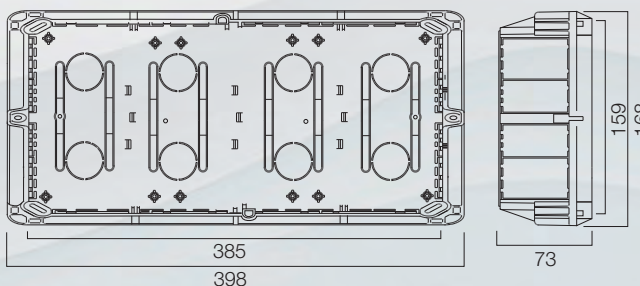


BL08P

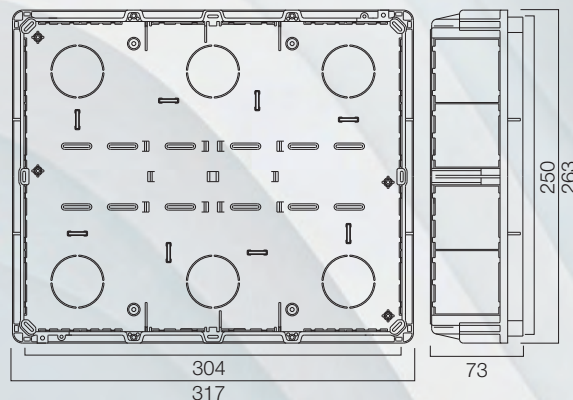

BL09LP

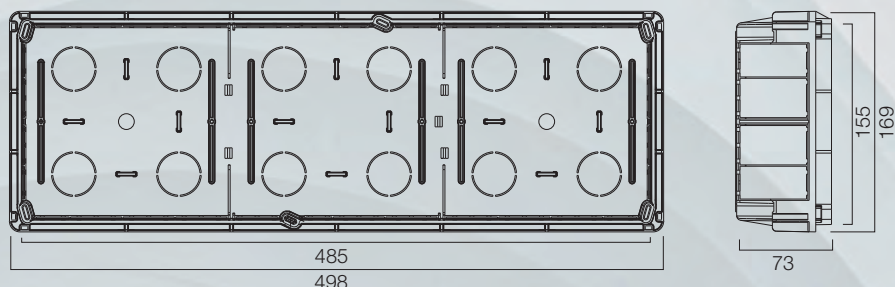

BL10S

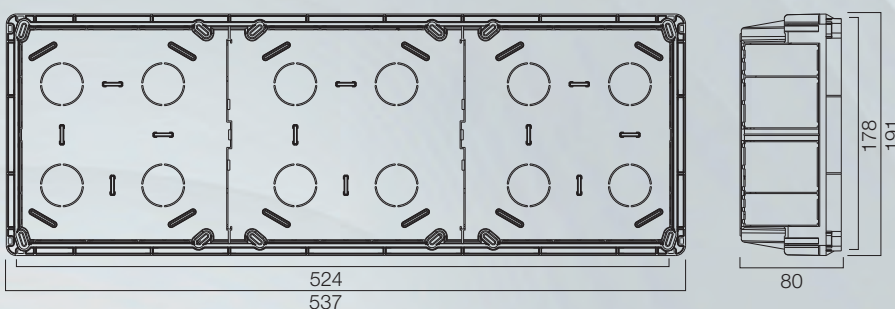

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes- RAL 5017 blue

	Descrizione Description	Info	€	□	□	355
 BL01P	BL01P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 108x108x53 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 108x108x53 mm		0,86	125	125	
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm		0,93	70	70	
	BL03P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 138x108x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 138x108x73 mm		1,24	70	70	
	BL04P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 163x108x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 163x108x73 mm		1,53	65	65	
 BL03P	BL05P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 168x137x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 168x137x73 mm		2,18	32	32	
	BL06P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 192x168x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 192x168x73 mm		2,62	24	24	
	BL07P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x166x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x166x73 mm		4,02	20	20	
	BL08LP Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 398x168x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 398x168x73 mm		5,91	12	12	
 BL05P	BL08P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x137x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x137x73 mm		7,65	12	12	
	BL09P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 498x169x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 498x169x73 mm		8,20	10	10	
	BL10S Scatola di derivazione (senza paramalta) - dimensioni (L H P): 537x191x80 mm Junction box (mortar covers sold separately) - dimensions (L H D): 537x191x80 mm		11,18	10	10	
	BL18S Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x258x75 mm Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 372x258x75 mm		9,09	6	6	
 BL06P	53S36 Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx (36 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x368x73 mm Box to be used with 53T36xx front cover (36 DIN modules) dimensions (L H D): 372x368x73 mm		18,49	4	4	
	GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Materiale: Polistirolo antiurto GWEPT (flame resistance): 650°C - Material: Shock-proof polystyrene					
	Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 388 Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the table at page 388					
 BL07P						

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016
IP40 Lids - RAL 9016 white


356



BL05C



BL06C



BL07C



BL08LC



253CD



254CD

Descrizione Description

Info

€

□

□

BL01C
Coperchio antiurto per scatola BL01P - dimensioni (L H P): 110x110x4 mm
Shock proof lid for BL01P box - dimensions (L H D): 110x110x4 mm

0,85

1

125

BL02C
Coperchio antiurto per scatole BL02P e BL03P - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm
Shock proof lid for BL02P and BL03P boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm

0,88

1

70

BL04C
Coperchio antiurto per scatola BL04P - dimensioni (L H P): 165x110x4,5 mm
Shock proof lid for BL04P box - dimensions (L H D): 165x110x4,5 mm

1,07

1

65

BL05C
Coperchio antiurto per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm
Shock proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm

1,45

1

40

BL06C
Coperchio antiurto per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm
Shock proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm

1,88

1

30

BL07C
Coperchio antiurto per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm
Shock proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm

2,57

1

20

BL08C
Coperchio antiurto per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm
Shock proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm

5,33

1

24

BL08LC
Coperchio antiurto per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm
Shock proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm

5,49

1

84

BL09C
Coperchio antiurto per scatola BL09P - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm
Shock proof lid for BL09P box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm

6,47

1

100

BL10C
Coperchio antiurto per scatola BL10S - dimensioni (L H P): 553x207x4,5 mm
Shock proof lid for BL10S box - dimensions (L H D): 553x207x4,5 mm

9,89

1

70

253CD
Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 3 moduli
dimensioni (L H P): 122x86x2,7 mm
Junction lid with screws for 3 modules boxes - dimensions (L H D): 122x86x2,7 mm



1,80

10

10

254CD
Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 4 moduli
dimensioni (L H P): 146x86x2,7 mm
Junction lid with screws for 4 modules boxes - dimensions (L H D): 146x86x2,7 mm



3,56

7

7

GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - **Resistenza agli urti**: IK 07
GWEPT (flame resistance): 650°C - **Shock resistance**: IK 07



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi IP55 a tenuta d'aria - bianco RAL 9016

IP55 Windproof lids - RAL 9016 white

Descrizione Description		Info	€		
 BLST05  BLST06  BLST08L	BLST05 Coperchio stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		14,42	1	40
	BLST06 Coperchio stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm</i>		14,86	1	30
	BLST07 Coperchio stagno per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm</i>		21,86	1	20
	BLST08 Coperchio stagno per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm</i>		23,63	1	20
	BLST08L Coperchio stagno per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm</i>		28,12	1	12
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10		 TÜVRheinland® Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page			
Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket					


SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Coperchi trasparenti IP55 a tenuta d'aria IP55 Windproof transparent lids


Descrizione Description		Info	€		
 BLST05TR  BLST06TR	BLST05TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Transparent splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		16,96	1	40
	BLST06TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm <i>Transparent splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm</i>		17,71	1	30
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10		 TÜVRheinland® Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page			
Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket					

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli!
The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

Tutto in **due** mosse
All in **two** steps

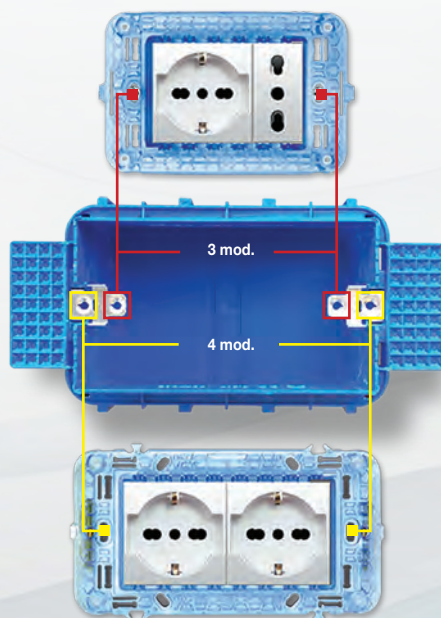


Dimensioni d'ingombro
Mounting dimensions

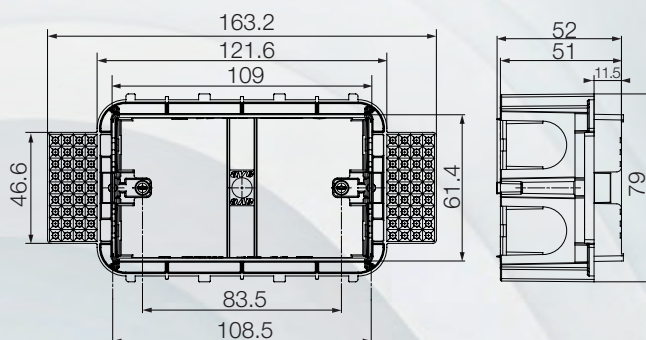

Specifiche tecniche
Technical specifications

Glow Wire Test <i>Glow Wire Test</i>	GWEPT: 850 °C
Resistenza agli urti <i>Shock resistance</i>	IK07
Materiale <i>Material</i>	Polistirolo auto estinguente <i>Polystyrene self extinguishing</i>
Grado IP sul fondo <i>IP degree on the bottom</i>	4X
Temperatura di installazione <i>Installation temperature</i>	Min -15°C / Max +60°C

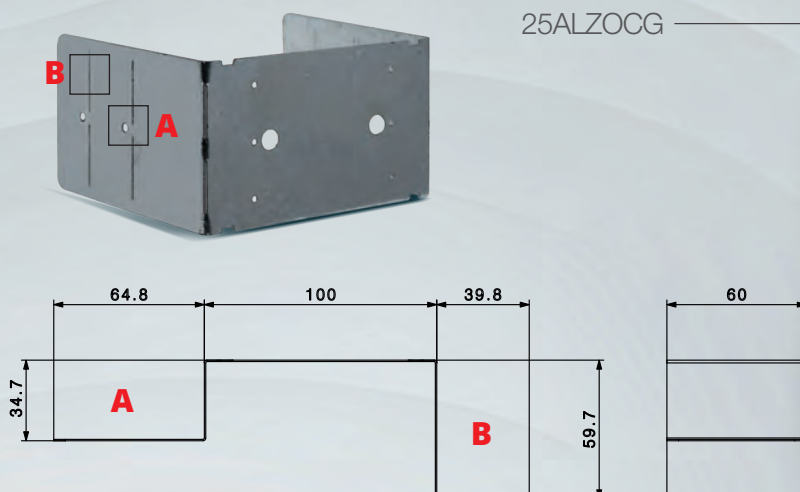

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° MI2015A000368
AVE PATENT n° MI2015A000368

	Descrizione Description	Info	€	□	□	359
	251CG Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø P): 68x68x46mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø D): 68x68x46 mm		3,32	40	40	
251CG						
	253CGPR Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113x70x46mm 3 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 113x70x46 mm		3,66	180	180	
253CGPR						
	253CG Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 109x70x51 mm 3 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 109x70x51 mm		2,46	225	225	
253CG						
	253X4CG* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x79x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x79x51 mm		3,67	150	150	
253X4CG						
	254CGPR Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 108,5 mm - dimensioni (L H P): 138x69x46 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 108,5 mm - dimensions (L H D): 138x69x46 mm		4,77	100	100	
254CG						
	254CG Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 132x70x51 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 132x70x51 mm		4,13	96	96	
254CG						
	256CG Scatola rettangolare 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 188x68x51 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 188x68x51 mm		6,88	22	22	
256CG						
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					
254CGPR						
	* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm .					
254CG						
						
256CG						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

 **TÜVRheinland®**
Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata
Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

BREVETTO AVE n° 209
AVE PATENT n° 209

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3CG/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 167x148x60mm 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame - dimensions 167x148x60mm		44,97	1	1
SFM3CG/HP					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm



 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs



 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Due sistemi di installazione distinti: uno dal fronte della lastra e l'altro dal retro, per garantire maggiore flessibilità e adattabilità in base alle esigenze dell'impianto.

Two distinct installation systems: one from the front of the panel and the other from the back, providing greater flexibility and adaptability to the system requirements.

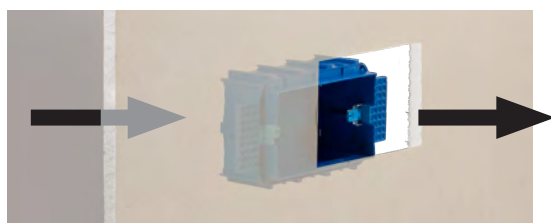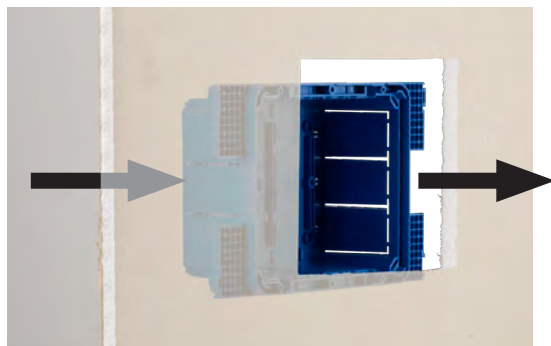


Installazione retro parete
Back wall installation

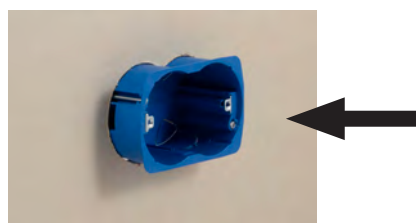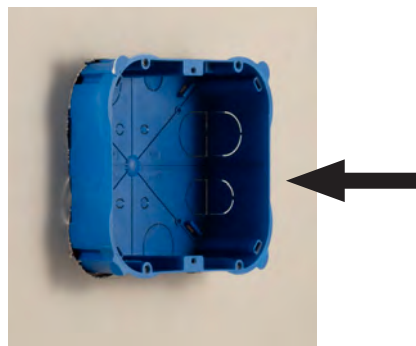


Installazione fronte parete
Front wall installation

Le scatole multifunzione sono ideali per l'installazione di supporti multimodulo, sia con coperchi di derivazione che da completare con coperchi per centralini, offrendo così grande versatilità e facilità di adattamento a diverse esigenze impiantistiche.

Multifunction boxes are ideal for installing multimodule supports, either with junction covers or to be completed with distribution board covers, offering great versatility and ease of adaptation to different system requirements.




Scatole multifunzione
Multifunction boxes



Supporto
Frame



Coperchio
Lid



Centralino
Consumer unit

Tutte le combinazioni sono riportate nella tabella abbinamento prodotti all'inizio del capitolo
All combinations are shown in the product matching table at the beginning of the chapter



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori Accessories

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	25BTCC Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG <i>Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG</i>		0,70	20	20
25BTCC			3,09	5	5
	25ALZ0CG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG <i>Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG</i>		7,98	5	5
25ALZ0CG			3,36	20	20
	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG <i>Insulating membrane for box 253CG</i>		3,85	20	20
253CGAV			4,46	20	20
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 20 mm</i>				
25TTC20					
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 25 mm</i>				
25TTC25					
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 32 mm</i>				
25TTC32					
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti <i>Kit for corrugated duct fixing on walls</i>		7,62	1	10
BLTCG			1,86	1	50
	25SCG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG <i>Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes</i>		1,26	10	10
25SCG			0,17	200	200
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm <i>Screw for BL series lids - length= 25mm</i>				
BLV0960					
	012DR Morsetti per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL06CG <i>12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL06CG</i>		18,15	1	1
012DR					

Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata
Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page



TÜVRheinland®

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016 IP40 Lids - RAL 9016 white

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	BLCG02C Coperchio antiurto per scatola BL02CG - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm <i>Shock proof lid to be used with BL02CG boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm</i>		2,96	1	18
BLCG02C			4,41	1	40
	BLCG05C Coperchio antiurto per scatole BL05CG e BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL05CG and BL05P boxes - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		4,99	1	30
BLCG05C			6,74	1	20
	BLCG07C Coperchio antiurto per scatole BL07CG, BL07CGN e BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL07CG, BL07CGN and BL07P boxes - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm</i>		11,70	1	24
BLCG07C			11,31	1	10
	BLCG08C Coperchio antiurto per scatole BL08CGN e BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL08CGN and BL08P boxes - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm</i>		13,30	1	1
BLCG08C					
	BLCG08LC Coperchio antiurto per scatole BL08LCGC e BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL08LCGC and BL08LP boxes - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm</i>				
BLCG08LC					
	BLCG09C Coperchio antiurto per scatola BL09CGC - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL09CGC box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm</i>				
BLCG09C					
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti : IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance : IK 10				
BLCG08LC					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm



Prodotto
per Export
For Export
only



Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs



Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Scatole di derivazione multifunzione

Multifunctional junction boxes

362

Scatole adatte per pareti leggere.
Multifunzione, scatola DERIVAZIONE & CENTRALINI

Boxes suitable for light walls.


Multifunction, JUNCTION box & SWITCHBOARDS

BL05CGN BL06CGN

Stabilità nell'installazione
grazie alle alette laterali
Stability in installation
thanks to the side fins


Bordo liscio che facilita
il tracciamento sulla parete
Smooth edge that makes it easier
tracing on the wall

Massima robustezza
grazie alla nuova conformazione
Maximum robustness
thanks to the new conformation




Installazione anche in batteria
grazie all'apposito sistema integrato
Installation also in series thanks
to the special integrated system

Punto di visaggio
su montanti laterali
Visa point
on side uprights




Asole per fascette ferma tubi esterno
Slots for external hose clamps

Punto di visaggio
su pareti in muratura
Visa point
on masonry walls




Asole per fascette
blocca cavi
Slots for cable ties

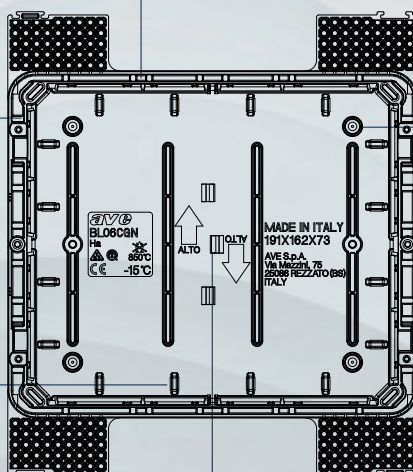

Forma fori per facilitare
l'inserimento della vite
Form holes for ease
screw insertion

Sede per separatore
Seat for separator

Zona pre-fratturata
per ingresso tubi
Pre-fractured area
for pipe entry

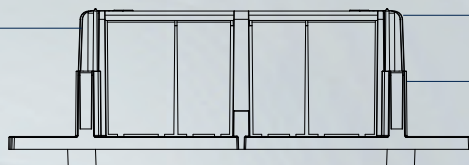

Punto di centraggio
per fresa a tazza
con identificazione diametro tazza
Centering point
for hole cutter with cup
diameter identification

Sede per aggancio BLAS
Seat for BLAS attachment

VERSIONI PREDISPOSTE PER IL COPERCHIO FILO MURO CON APPOSITO ACCESSORIO
VERSIONS PREPARED FOR A FLUSH-WALL COVER WITH SPECIAL ACCESSORY



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione – Doppia Applicazione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes – Double Application - RAL 5017 blue


BREVETTO AVE n° 2050591
AVE PATENT n° 2050591

Descrizione Description		Info	€		
	BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 93x109x54 mm - "doppia applicazione" 6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 93x109x54 mm "Double Application"		6,47	18	18
	BL05CGN Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 73x137x163 mm - doppia installazione 10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box dimensions (L H D): 73x137x163 mm - double Installation	IP4X 	6,96	20	20
	BL06CGN Scatola multifunzione 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 191x161x73 mm - doppia installazione Multifunction box 15 modules S45 - dimensions (L H D): 191x161x73 mm - double Installation	IP4X 	6,81	16	16
	BL07CGN Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 245x150x73 mm Multifunction box dimensions (L H D): 245x150x73 mm	IP4X	11,95	20	20
	BL08CGC Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 245x299x73 mm Multifunction box dimensions (L H D): 245x299x73 mm		19,67	12	12
	BL09CGC Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 dimensioni (L H P): 380x150x73 mm Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 380x150x73 mm		19,10	12	12
	BL08LCGC Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 dimensioni (L H P): 480x150x73 mm Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 480x150x73 mm		24,06	10	10
	53S36CG Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx - dimensioni (L H P): 372x424x74 mm Box to be used with 53T36xx front lid - dimensions (L H D): 372x424x74 mm		42,91	4	4
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					
Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella abbinamento Note: ✓ for the completion of multifunction boxes see the matching table					

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Derivazione Multifunzione - installazione frontale - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes - front installation - RAL 5017 blue

Descrizione Description		Info	€		
	BL06CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 167x149x57 mm Multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57mm		10,37	7	7
	BL06CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 202x165x72 mm Multifunction box dimensions (L H D): 202x165x72 mm		11,16	6	6
	BL07CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 273x164x72 mm Multifunction box dimensions (L H D): 273x164x72 mm		14,12	5	5
	BL18CG Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 mod. DIN) dimensioni (L H P): 381x258x75 mm Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 381x258x75 mm		32,16	6	6
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					
Nota: ✓ Nella scatola BL07CGDOM è possibile installare apparecchi DIN con profondità massima di 64,5 mm ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella abbinamento Note: ✓ In the box BL07CGDOM you can install DIN devices with maximum depth 64,5 mm ✓ for the completion of multifunction boxes see the matching table					

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Centralini da incasso IP40 da 5 a 36 moduli

IP40 flush mounted consumer units from 5 to 36 modules

Centralini con porta cieca
Consumer units with blind door

364

53T24CO



La gamma di Centralini da Incasso IP40, con Design Makio Hasuike, si arricchisce di una nuova versione con portello cieco bianco nelle versioni da 8, 12 e 24 moduli DIN.

Una nuova soluzione estetica per impreziosire il tuo impianto elettrico.

The range of flush mounted IP40 consumer unit, with Makio Hasuike Design, is enriched with a new blind white cover, available for versions of 8, 12 and 24 DIN rail modules.

A new aesthetic solution to make precious your electrical installation.

Specifiche tecniche *Technical specifications*

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale <i>Material</i>	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>)
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP40
Grado di resistenza all'urto <i>Impact resistance degree</i>	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) <i>Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)</i>	GWEPT: 650°C
Conformità normativa <i>Compliance with standards</i>	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	Min. -5°C / Max. +40°C

Fori per la propagazione del suono delle segnalazioni acustiche
Holes for acoustic sound signals propagation



Coordinamento estetico con Serie civile Domus
Aesthetic coordination with Domus series of wiring accessories.



Finitura Bianca Cieca
RAL9016
Blind white finishing



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40
IP40


Design M. Hasuike

Descrizione Description		Info	€	□	□	365
 53T05G Coperchio da completare con scatola Cover to be completed with box BL05P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL05CG (pareti cave / hollow walls)	53T05BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL05P e BL05CG* 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 153x169x28 mm RAL 9016 Banquise white cover with door for BL05P and BL05CG* box 5 DIN mod. - dimensions (L H D): 153x169x28 mm	* 15W	16,62	1	6	
	53T05BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 Same as above, RAL 1013 Blanc white cover		16,62	1	6	
	53T05G Come sopra, coperchio grigio metallizzato Same as above, metallic grey cover		27,50	1	6	
 53T08G Coperchio da completare con scatola Cover to be completed with box BL06P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL06CG (pareti cave / hollow walls)	53T08B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL06P e BL06CG* 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 207x169x28 mm RAL 9010 Domus white cover with door for BL06P and BL06CG* box 8 DIN mod. - dimensions (L H D): 207x169x28 mm	* 20W	21,78	1	8	
	53T08BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 Same as above, RAL 9016 Banquise white cover		21,78	1	8	
	53T08BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 Same as above, RAL 1013 Blanc white cover		21,78	1	8	
 53T12G Coperchio da completare con scatola Cover to be completed with box BL07P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL07CG e BL07CGN (pareti cave / hollow walls)	53T08CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door		21,78	1	8	
	53T08G Come sopra, coperchio grigio metallizzato Same as above, Metallic grey cover		31,82	1	8	
	53T12B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL07P, BL07CG e BL07CGN* 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x169x28 mm RAL 9010 Domus white cover with door for BL07P, BL07CG and BL07CGN* box 12 DIN mod. - dimensions (L H D): 279x169x28 mm	* 23W	33,64	1	8	
	53T12BG Come sopra, coperchio bianco Banquise Same as above, RAL 9016 Banquise white cover		33,64	1	8	
	53T12BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 Same as above, RAL 9016 Blanc white cover		33,64	1	8	
	53T12CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door		33,40	1	8	
	53T12G Come sopra, coperchio grigio metallizzato Same as above, Metallic grey cover		42,30	1	8	


SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)



53T05..



53T08..



53T12..

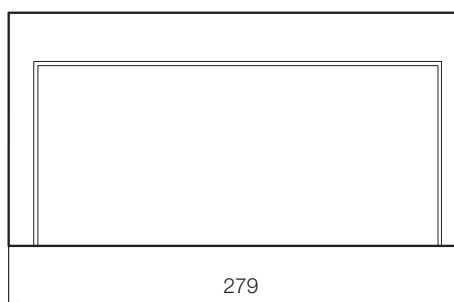


Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs




53T18G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL18S (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL18CG (pareti cave / hollow walls)



53T24G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL08P (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL08CGN (pareti cave / hollow walls)



53T36G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
53S36 (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
53S36CG (pareti cave / hollow walls)

53T18BG
Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL18S e BL18CG*
18 mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x288x34 mm
RAL 9016 Banquise white cover with door for BL18S and BL18CG* box
18 DIN mod. - dimensions (L H D): 388x288x34 mm

*27W **54,89** 1 10

53T24B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL08P e BL08CGN*
24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x325x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for BL08P and BL08CGN* box
24 (2x12) DIN mod. - dimensions (L H D): 279x325x30,5 mm

*33W **62,27** 1 6

53T24BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

62,27 1 6

53T24BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

62,27 1 6

53T24C0
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

62,27 1 6

53T24G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

76,03 1 6

53T36B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola 53S36 e 53S36CG
36 (2x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x369x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for 53S36 and 53S36CG boxes - 36 DIN mod.
36 (2x18) DIN mod. - dimensions (L H D): 388x369x30,5 mm

*49W **84,00** 1 6

53T36BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

84,00 1 6

53T36BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

84,00 1 6

53T36C0
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

84,00 1 6

53T36G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

99,23 1 6

53T36R
Come sopra, coperchio grigio RAL 7035
Same as above, RAL 7035 cover


82,35 1 6

Nota: La scatola indicata serve per installare il portello su pareti cave e tramezze leggere in conformità con EN 60670 e GWEPT: 850°C

Note: The indicated box is required to install the cover on hollow and partition walls in compliance with EN 60670 and a GWEPT: 850°C

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

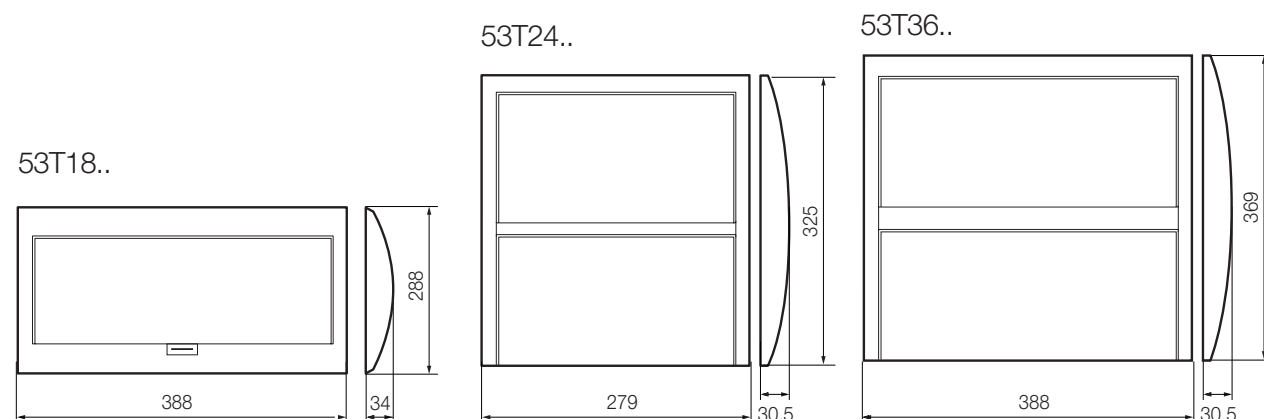

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori Accessories

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□	367
	53CF1	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>		2,13	10	10	
		045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm</i>		7,38	1	1	
		53/44 Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour</i>		3,74	20	20	
	53/44	53/44/2 Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour</i>		6,20	8	8	
	53/44/2	53.45 Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour</i>		4,09	20	20	
	53.45	53.45/2 Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour</i>		5,64	8	8	
	53.45/2	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN <i>Adapter to install DIN modules</i>		6,46	20	20	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

44/45TFP1 e 44/45TFP2

Resistenza al carico puntuale <i>Point load resistance</i>	1500 N (circa About 150 kg)
Resistenza al carico distribuito <i>Distributed load resistance</i>	3000 N (circa About 300 kg)
Grado IP fra cornice e pavimento <i>Protection degree between the frame and floor</i>	IP52
Grado IP coperchio <i>Protection degree of the cover</i>	IP40
Grado IP ingresso cavi <i>Protection degree of the cable input</i>	IP20
Grado IP sul fondo <i>Protection degree on the bottom</i>	IP4X
Conforme alla norma <i>System complies with</i>	EN 60670-23
Conforme alla direttiva <i>System complies with</i>	RoHS 2011/65/UE
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7040 Grey RAL7040

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*

Uscita Cavi Sicura
Safe cable outlet



Blocco di Sicurezza
Security Lock



Applicazione Facilitata
Easy installation



Coperchio reversibile.
Possibilità di installare il coperchio in entrambe i lati.
Permette l'uscita dei cavi a seconda delle proprie esigenze.

Reversible lid. Possibility to install the lid on both sides. It allows the cables to exit according to your needs

Blocco Cavi
Cable block



1 Coperchio, 3 Soluzioni
1 Cover, 3 Solutions




Sgancio Coperchio
Cover removal




Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*


44/45TFP1
44/45TFP1X

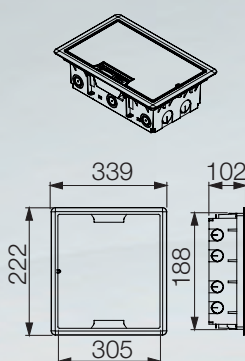


BTFP1

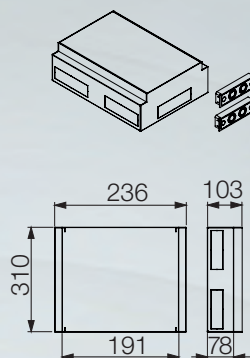

44/45TFP2
44/45TFP2X

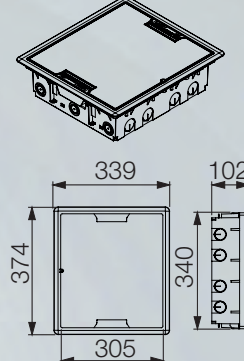

BTFP2

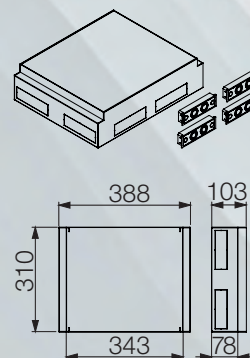

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Torrette filo pavimento Socket outlet underfloor box

Descrizione Description		Info	€	□	□	369
	44/45TFP1 Torretta 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 - 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. Socket outlet underfloor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 - 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.		92,91	1	1	
	44/45TFP1N Torretta nera 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 - 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. Black socket outlet underfloor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 - 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.		92,91	1	1	
	44/45TFP1X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x222x102mm 12 mod. sistema 44 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN. Socket outlet underfloor box with stainless steel cover 339x222x102mm 12 mod. System 44 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.		120,72	1	1	a commessa upon request
	44/45TFP2 Torretta 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. Socket outlet underfloor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 - 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.		137,54	1	1	
	44/45TFP2N Torretta nera 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. Black socket outlet underfloor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 - 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.		137,54	1	1	
	44/45TFP2X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x374x102mm 24 mod. sistema 44 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN. Socket outlet underfloor box with stainless steel cover 339x374x102mm 24 mod. System 44 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.		178,70	1	1	a commessa upon request
	BTFP1 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP1 - 44/45TFP1X 236x310x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm) Galvanized sheet box for 44/45TFP1 - 44/45TFP1X 236x310x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)		145,74	1	1	a commessa upon request
	BTFP2 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP2 - 44/45TFP2X 388x310x103mm completo di 4 adattatori (Ø 20 o 25mm) Galvanized sheet box for 44/45TFP2 - 44/45TFP2X 388x310x103mm complete with 4 adapters (Ø 20 or 25mm)		161,60	1	1	a commessa upon request
	Nota: ✓ L'altezza minima per il massetto (sufficiente ad annegare nella gettata di cemento la predisposizione del box in lamiera) è di 105mm Note: ✓ The minimum height for the screed (enough to submerge the sheet metal box preparation in cement cast) is 105mm					
						


Accessori Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□	
	44MAP6 Mostrina autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) Self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)		7,63	1	1	
	44MAP6N Mostrina nera autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) Black self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)		7,63	1	1	
	445MAR34 Mostrina per aggancio supporto 3 o 4 moduli Sistema 45 Front cover for frame clipping 3 or 4 modules System 45		7,45	1	1	

Specifiche Tecniche Technical Specifications

Materiale <i>Material</i>	ABS - HF (halogen free)
Grado IP <i>Protection degree</i>	IP44 - IP65
Resistenza agli urti <i>Shock resistance</i>	IK08
Temperatura d'installazione <i>Operational temperature</i>	Min -25° C Max 60° C
Installazione in ambienti esterni <i>Outdoor installation</i>	elevata resistenza ai raggi UV <i>High resistance against UV rays</i>
Predisposizione fondo <i>Bottom arrangement</i>	Fissaggio piastre e/o guide DIN <i>Fixing of metallic plates and/or DIN rail</i>
Conforme alla Norma <i>System complies with</i>	EN 60670-1 / 60670-22>
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7035 Grey RAL7035

Caratteristiche Tecniche Technical Features

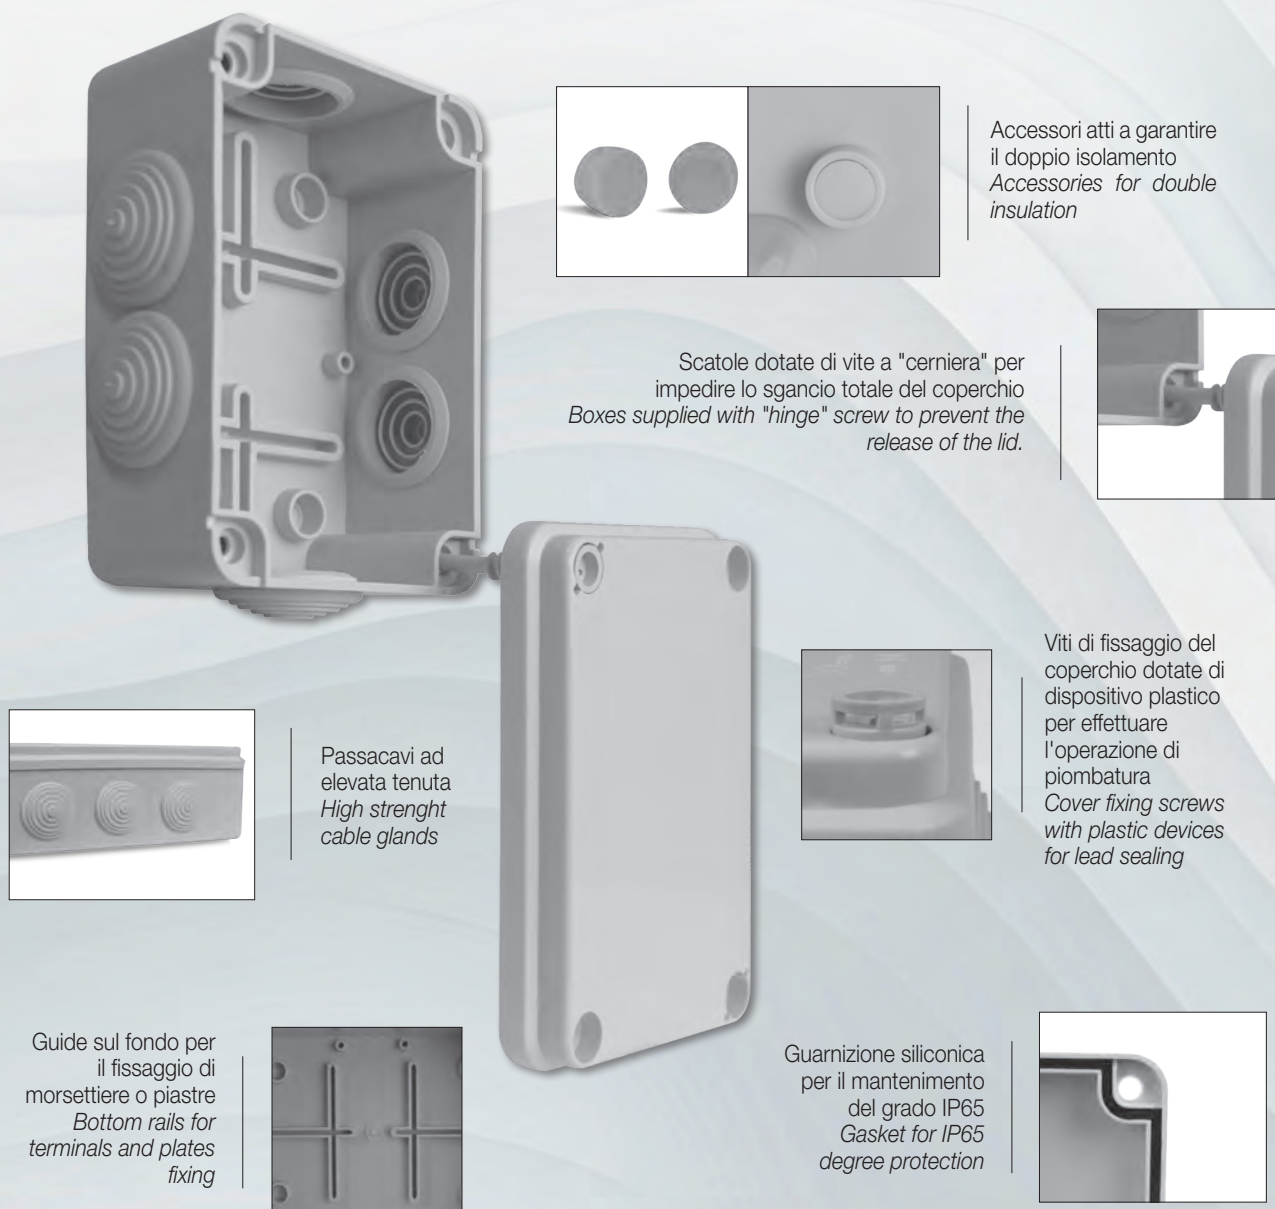

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP44 - Pareti con passacavi IP44 - Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□	371
 SD8802	SD6501 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 65x35mm Wall mounted junction box - dimensions Ø 65x35mm		2,01	144	144	
	SD8002 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 80x40mm Wall mounted junction box - dimensions Ø 80x40mm		2,32	84	84	
	SD8803 Scatola di derivazione da parete - dimensioni 80x80x45mm Wall mounted junction box - dimensions 80x80x45mm		2,73	84	84	
 SD8803						

IP65 - Pareti lisce Smooth sides

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
 SDL1004	SDL1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm		4,59	51	51	
	SDL1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm		5,09	48	48	
	SDL1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm		7,49	27	27	
 SDL1205	SDL1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm		13,96	16	16	
 SDL3409	SDL2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm		21,15	8	8	
	SDL3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm		42,73	3	3	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP65 - Pareti con passacavi Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
 SD1004	SD1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm		5,52	45	45	
	SD1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm		6,05	44	44	
	SD1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm		8,69	24	24	
 SD1205	SD1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm		15,80	15	15	
 SD3409	SD2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm		23,94	6	6	
	SD3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm		49,87	3	3	

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Specifiche tecniche Technical specifications


Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello door panel) / ABS (base+coperchio box+lid)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650°C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -25°C / Max. +60°C

Asole copri viti per effettuare l'operazione di piombatura
Screw covers for lead sealing

Profilati DIN rimovibili singolarmente
DIN rails removable separately

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars

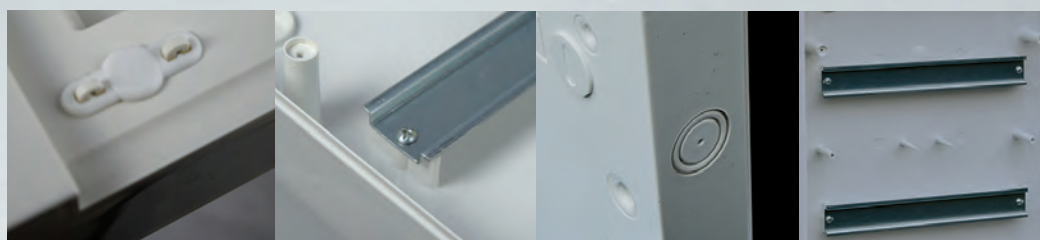

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40 - bianco RAL 9003
IP40 - RAL 9003 white

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	☐	☐
		Q4006N Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 192x198x95 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 192x198x95 mm	* 14W	23,48	1	1
		Q4008N Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 228x198x95 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 228x198x95 mm	* 17W	27,05	1	1
Q4012N	Q4024N	Q4012N Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x198x95 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x198x95 mm	* 23W	38,49	1	1
		Q4024N Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x397x95 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x397x95 mm	* 28W	57,33	1	1
		Q4036N Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x610x110 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x610x110 mm	* 45W	104,21	1	1
		Q4054N Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 420x610x110 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 420x610x110 mm	* 60W	157,41	1	1
	Q4036N		Q4072N18 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm	* 70W	243,61	1
*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP40 - grigio RAL 7035 **IP40 - RAL 7035 grey**


		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	☐	☐
		53542 Calotta 1-2 mod. DIN - dimensioni (L H P): 44x126x59 mm <i>Enclosure for 1-2 DIN mod. - dimensions (L H D): 44x126x59 mm</i>		6,17	1	25
		Q4004 Calotta 4+1/2 mod. DIN dimensioni (L H P): 106x150x80 mm <i>Enclosure for 4+1/2 DIN mod. - dimensions (L H D): 106x150x80 mm</i>		8,84	1	30
		Q4008 Calotta 8+1 mod. DIN dimensioni (L H P): 216x180x86 mm <i>Enclosure for 8+1 DIN mod. - dimensions (L H D): 216x180x86 mm</i>		17,88	1	14
		Materiale: ABS Material: ABS				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto
per Export
For Export
only

☐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

☐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

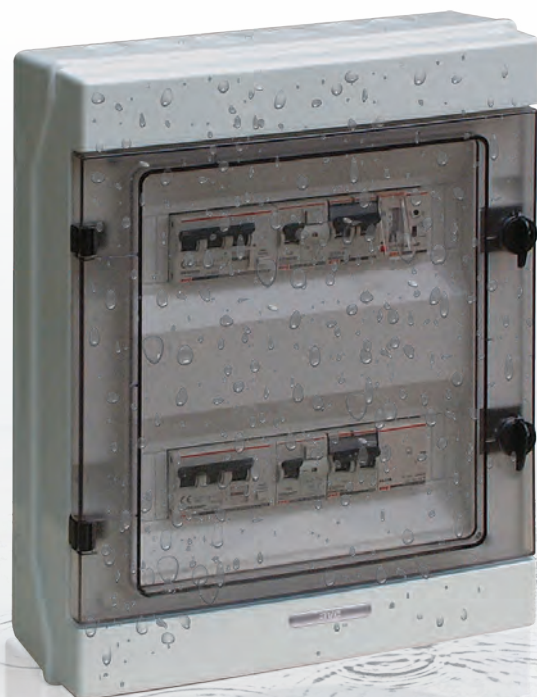

Specifiche tecniche Technical specifications


Un	230/400 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>)
Grado di protezione Protection degree	IP65
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650° C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -25° C / Max. +60° C

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs for cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP65 - bianco RAL 9003
IP65 - RAL 9003 white


		Descrizione <i>Description</i>	Info	€			
 Q6506	 Q6508	Q6506 Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 225x260x138 mm <i>6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm</i>	* 21W	31,50	1	1	
		Q6508 Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 260x260x138 mm <i>8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 260x260x138 mm</i>	* 23W	37,22	1	1	
 Q6512	 Q6524	Q6512 Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x260x138 mm <i>12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm</i>	* 26W	51,48	1	1	
		Q6524 Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm <i>24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x420x138 mm</i>	* 37W	79,91	1	1	
 Q6512	 Q6524	Q6536 Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm <i>36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x580x138 mm</i>	* 52W	113,54	1	1	
		Q6554 Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm <i>54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x580x138 mm</i>	* 60W	194,82	1	1	
 Q6536	 Q6554	Q6572 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm <i>72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm</i>	* 89W	255,80	1	1	
		*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power					
		Colore RAL 9003 Colour RAL 9003					
 Q6536		 Q6554					
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536	 Q6554						
 Q6536							

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS



Rimozione frontale dei frutti,
semplice e veloce
Easy and simple frontal removal
of devices

Predisposizione fissaggio morsettiere
Predisposition for terminal fixing

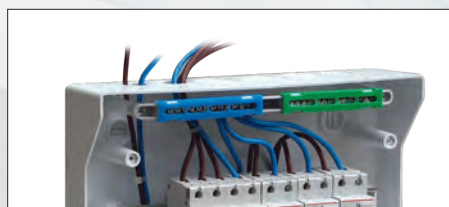

Soluzioni installative Installation solutions



44x086 - Applicazione
lampada anti black-out
Application with
anti black-out light




AF442099RS - Applicazione
sirena da interni
Application with
internal sounder



442067 - Applicazione
doppia spia di segnalazione
Application with
twin lamp holder

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

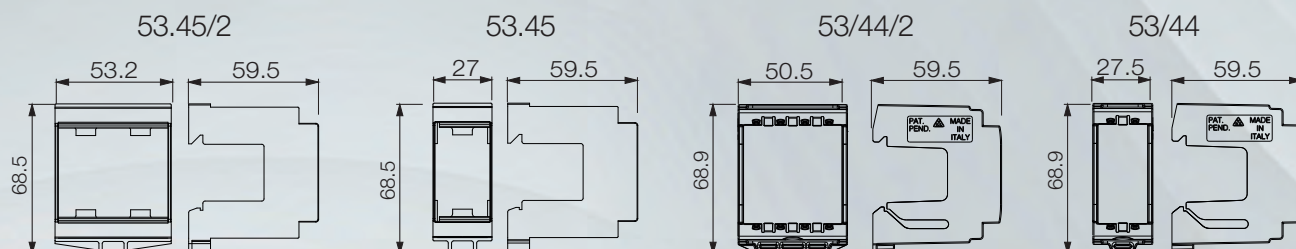

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out







Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per centralini da incasso IP40 e quadri da parete IP40 e IP65

Accessories for IP40 flush mounted consumer units and IP40-IP55 wall mounted distribution boards

	Descrizione Description	Info	€	□	□	377
 53CF1	045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txyy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txyy consumer units - length 500 mm</i>		7,38	1	1	
	53/44 Supporto 1 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		3,74	20	20	
	53/44/2 Supporto 2 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		6,20	8	8	
 53/44	53.45 Supporto 1 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		4,09	20	20	
	53.45/2 Supporto 2 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		5,64	8	8	
	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN a fianco prese CEE17 <i>Adapter to install DIN modules and CEE 17 sockets side by side</i>		6,46	20	20	
 53/44/2	Q65SCM Serratura con chiave metallica per quadri Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 <i>Metal lock with key for Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 distribution boards</i>		19,64	1	1	
	Q65M12 Morsettiera 13X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadri IP65 Q6512, Q6524 e Q6536 <i>Terminal bar 13X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution boards Q6512, Q6524 and Q6536</i>		8,69	1	1	
	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>		2,13	10	10	
 QCF12	QCF12 Striscia copriforo da 12 moduli DIN pre-fratturati <i>Blank insert 12 DIN modules</i>		2,27	10	200	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,89	20	20
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P		0,22	20	20
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,31	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,31	20	20
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,24	10	10
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) Removable cover for boxes 253x4/2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)		0,25	90	90
	25GS Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG Removable cover for box 253X4/2503MG		0,29	100	100
	25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes		5,60	2	2
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,36	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,85	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,46	20	20
	253X4PM Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,17	200	200
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		18,15	1	1
	2503PM Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed				
	25TTC20				
	25TTC25				
	25TTC32				
	BLS08				
	012DR				

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

	Descrizione Description	Info	€			379
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		1,86	1	50	
253CGAV	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		7,98	5	5	
	25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,70	20	20	
25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,36	20	20	
25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		3,85	20	20	
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,46	20	20	
25BTCG	25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		3,09	5	5	
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		7,62	1	10	
25ALZOCG	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,26	10	10	
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,17	200	200	
BLTCG	012DR Morsettiere per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL06CG Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL06CG		18,15	1	1	
	F-BOX3 Guarnizione termo-espandente in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 90 - 120) per scatole 253CG. F-BOX3 è da installare all'interno della scatola porta-frutti. Sono presenti pre-incisioni per i passaggi di corrugati elettrici e cavi. Heat-expanding gasket made of graphite-based intumescent material for fire protection (REI 90 - 120) for 253CG boxes. F-BOX3 is meant to be installed inside the box. There are pre-cuts for the passage of electrical corrugated pipes and cables.		20,22	4	4	
F-BOX3	F-BOX4 Guarnizione termo-espandente in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 90 - 120) per scatole 254CG-253X4CG. F-BOX4 è da installare all'interno della scatola porta-frutti. Sono presenti pre-incisioni per i passaggi di corrugati elettrici e cavi. Heat-expanding gasket made of graphite-based intumescent material for fire protection (REI 90 - 120) for 254CG-253X4CG boxes. F-BOX4 is meant to be installed inside the box. There are pre-cuts for the passage of electrical corrugated pipes and cables.		26,31	1	1	
	F-BOX6 Guarnizione termo-espandente in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 90 - 120) per scatole 256CG. F-BOX6 è da installare all'interno della scatola porta-frutti. Sono presenti pre-incisioni per i passaggi di corrugati elettrici e cavi. Heat-expanding gasket made of graphite-based intumescent material for fire protection (REI 90 - 120) for 256CG boxes. F-BOX6 is meant to be installed inside the box. There are pre-cuts for the passage of electrical corrugated pipes and cables.		33,57	1	1	
						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina successiva
Certification for thermo-acoustic isolation next page

Isolamento Acustico Acoustic Isolation

La conformità normativa e legislativa* dal punto di vista acustico assegna dei parametri per il potere fonoisolante ($R'w$ - dB) di una struttura secondo la tabella sotto riportata. La scatola 253CG "Jim Box" incassata nella struttura rispetta i parametri ($R'w$ - dB) richiesti, ottenendo così la conformità normativa.

The legislative and regulations compliance* from acoustic point of view assigns the parameters for soundproofing power ($R'w$ - dB) of a structure according to table below. The box for hollow walls (code 253CG) flush mounted in the build complies with the required parameters ($R'w$ - dB), obtaining the Regulations Compliance.

Classificazione degli ambienti abitativi Classification of living environments	Parametri $R'w$ (dB) Parameters $R'w$ (dB)
Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili Hospitals, clinics, nursing homes and similar	55
Residenze, alberghi, pensioni con attività assimilabili Residences, hotels, guest houses with similar activities	50
Attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili School activities at all comparable levels	50
Uffici, attività ricreative o di culto. Offices, entertainment or worship.	50

Descrizione prova Test description	$R'w$ (dB) ottenuti
Parete esterna Outer wall	68
Parete interna Inside wall	64

Risultati delle prove acustiche ottenuti in laboratorio con installata la scatola 253CG

Results of the acoustic tests obtained in the laboratory with the box 253CG installed



JIM BOX

* D.P.C.M del 5 dicembre 1997 – attuazione dell'art.3 comma1 lett.e della legge 447 1995 relativo alla legge di cui sopra per determinazione dei requisiti acustici degli edifici.

Determinazione del potere fonoisolante di un elemento di edificio in laboratorio secondo le norme della serie UNI EN ISO 10140.

Indice di valutazione secondo la norma UNI EN ISO 717-1

*D.P.C.M. of December 5, 1997 – execution of the art. 3 paragraph 1 letter e of the law 447 1995 relative to the above mentioned law for the determination of the acoustic requirements of buildings.

Determination of the soundproofing power of a building element in laboratory according to UNI EN ISO 10140 regulations.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Isolamento Termico *Thermal Isolation*


Per rispettare la conformità normativa* (UNI EN 13829 / EN EV 2007) dal punto di vista della tenuta all'aria AVE ha realizzato una serie di prodotti, fra cui la nuova scatola 253X4CG, la membrana 253CGAV da applicare alla scatola 253CG, i tappi codici 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 da applicare ai tubi corrugati e i coperchi stagni antivento BLST05, BLST06, BLST07 e BLST08 da applicare alla scatole di derivazione, che consentono di avere una riduzione delle perdite dell'aria (rispetto ad una installazione tradizionale) pari all'92%. Prove comparative eseguite dal laboratorio certificato con simulatore da banco di Blower Door Test.

To comply with the regulatory compliance (UNI EN 13829 / EN EV 2007) of the air seal AVE has produced a series of products, including the new 253X4CG box, the membrane 253CGAV to be applied to the box 253CG, the plugs codes 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 to be applied to corrugated ducts and the IP55 windproof lids BLST05, BLST06, BLST07 and BLST08 to be applied to the junction boxes. Such accessories allow a reduction of air leakages up to 92% (compared to a traditional installation). Comparative tests performed by certified laboratory with Blower Door Test simulator bench.



JIM BOX

Utilizzando i prodotti ad elevata tecnologia, posso isolare termicamente e acusticamente la struttura
Using high-tech products, it allows a thermal and acoustical isolation in the structure

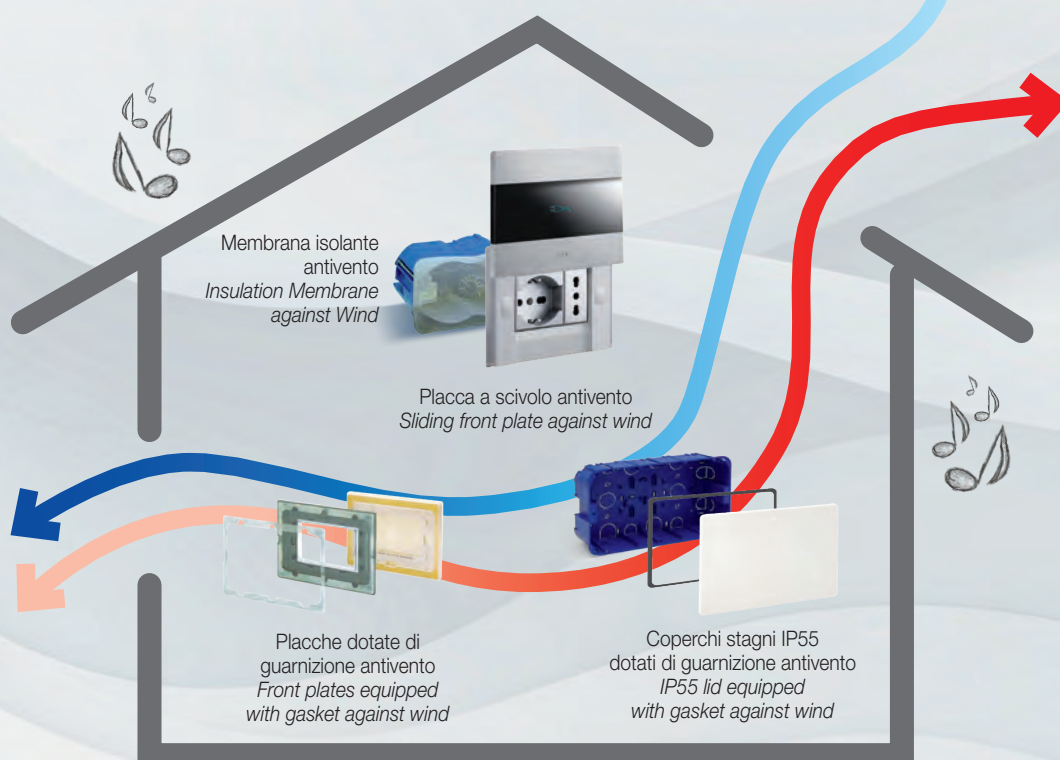

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: prestazione termica degli edifici-determinazione della permeabilità all'aria degli edifici-metodo di pressurizzazione mediante ventilatore.

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: thermal performance of buildings-determination of air permeability of buildings-pressurization method using a fan.