



ave

**BRITISH
STANDARD**

**DESIGN &
TECHNOLOGY
FOR
BUILDINGS**

التصميم والتقنيات
للبنائيات



bsave[®]
BASIC SOLUTION

Wiring accessories

AVE offers every technical and commercial partner the chance to choose the right elements for their standards. The brand new British Standard line allows clients to embrace all AVE designs and match them with the desired technology, by means of international sockets, touch, automated or traditional controls, and many different looks to personalise the home.



أكسسوارات الكهرباء

AVE توفر لكل شريك تقني وتجاري الفرصة لإختيار العناصر الصحيحة لمعاييره. ويسمح الخط الجديد للعلامة التجارية "المعيار البريطاني" للعملاء باحتواء كافة تصاميم AVE ومطابقتها مع التقنية المرادة عن طريق المقابس الدولية ومفاتيح اللمس ومفاتيح التحكم التلقائية أو التقليدية والعديد من الأشكال المختلفة لإضفاء الطابع الشخصي على المنزل حسب الرغبة.



Box dimension

حجم العلبة

Front plates dimension

أبعاد اللوحات الأمامية

			
Square box depth 35 mm	Square box depth 45 mm	Rectangular box depth 35 mm	Rectangular box depth 45 mm
علبة مربعة عمق 35مم	علبة مربعة عمق 45مم	علبة مستطيلة عمق 35مم	علبة مستطيلة عمق 45مم

Example
مثال



Rockers

روكر



BSN11001/20A

1 Gang 20AX one way switch - wide rocker

مفتاح مفرد عريض أحادي الاتجاه 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSN11002/20A

1 Gang 20AX two way switch - wide rocker

مفتاح مفرد عريض دركسيون (ذو اتجاهين) 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSN21001/20A

2 Gang 20AX one way switch

مفتاح مزدوج أحادي الاتجاه 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSN21002/20A

2 Gang 20AX two way switch

مفتاح مزدوج دركسيون (ذو اتجاهين) 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSN31001/20A

3 Gang 20AX one way switch

مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSN31002/20A

3 Gang 20AX two way switch

مفتاح ثلاثي دركسيون (ذو اتجاهين) 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSN11001

1 Gang 10AX one way switch - wide rocker

مفتاح مفرد أحادي الاتجاه 10 أمبير



BSN11002

1 Gang 10AX two way switch - wide rocker

مفتاح مفرد دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير



BSN11005

10AX push button type - wide rocker

مفتاح ضغط عريض 10 أمبير



BSN11004

1 Gang 10AX intermediate switch - wide rocker

مفتاح مفرد مصلب (وسيط) 10 أمبير



BSN21001

2 Gang 10AX one way switch

مفتاح مزدوج أحادي الاتجاه 10 أمبير



BSN21002

2 Gang 10AX two way switch

مفتاح مزدوج دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير



BSN31001

3 Gang 10AX ONE way switch

مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 10 أمبير



BSN31002

3 Gang 10AX two way switch

مفتاح ثلاثي دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير

35

86x86

**BSN41001**

4 Gang 10AX one way switch

مفتاح رباعي أحادي الاتجاه 10 أمبير

35

86x86

**BSN41002**

4 Gang 10AX two way switch

مفتاح رباعي دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير

35

146x86

**BSN61001**

6 Gang 10AX one way switch

مفتاح سداسي أحادي الاتجاه 10 أمبير

35

86x86

**BSN11088**

1 Gang 10AX push-button - BELL symbol - wide rocker

مفتاح ضغط عريض برمز جرس 10 أمبير

35

86x86

**BSN21051**

2 Gang 10AX 250V shutter control with arrows

مفتاح أبادور 10AX 250V مع رمز الأسهم

35

86x86

**BSN11010/20AN**

1 Gang 20A double pole switch - with neon

مفتاح مفرد مزدوج القطب 20 أمبير - قابل للإضاءة

35

86x86

**BSN11064/1**

1 Gang 45A double pole switch - with neon

مفتاح مفرد مزدوج القطب 45 أمبير - قابل للإضاءة

35

86x86

**BSN11647/13AN**

2 Gang 13A switched fused spur unit -with neon

وحدة فيوز مفتاح جماعي 13 أمبير - قابلة للإضاءة

45

146x86

**BSN11064/2**

1 Gang 45A double pole switch - with neon

مفتاح مفرد مزدوج القطب 45 أمبير - قابل للإضاءة - 146 مم

Controls

وحدات التحكم

35

86x86

**BSN11018/UL**

700W two way rotary light dimmer

دبمر إضاءة مفتاح دائري 700 واط

35

86x86

**BSN11048AA**

1 Gang 5 speed rotary max 500W fan regulator

مفتاح مراوح ذو 5 سرعات 500 واط

Socket outlets

مقابس كهربائية

35

146x86



BSN11064/97/2P

Cooker unit 1G 13A double pole switched socket with 45A double pole switch - with neon
مقبس مفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير بالإضافة الى مفتاح ثنائي القطب 45 أمبير - قابل للإضاءة

45

146x86



BSN21098CRS

2 gang 125V 20A GFCI socket
مقبس مزدوج 125V 20A - GFCI

35

86x86



BSN11097/2P

1 Gang 13A double pole switched socket
مقبس مفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير

35

86x86



BSN11097/2PNAC

1 Gang 13A double pole switched socket with USB A+C charger - with neon
مقبس مفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير مع شاحن USB A+C قابل للإضاءة

35

86x86



BSN11097/2PN

1 Gang 13A double pole switched socket - with neon
مقبس مفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير - قابل للإضاءة

35

86x86



BSN11097/5A

1 Gang 5A switched socket
مقبس مفتاح مفرد 5 أمبير

BSN11097/15A

1 Gang 15A switched socket
مقبس مفتاح مفرد 15 أمبير

35

146x86



BSN21097/2P

2 Gang 13A double pole switched socket
مقبس مزدوج مفتاح مزدوج القطب 13 أمبير

35

146x86



BSN21097/2PN

2 Gang 13A double pole switched socket - with neon
مقبس مزدوج مفتاح مزدوج القطب 13 أمبير قابل للإضاءة

35

146x86



BSN21097/2PNAC

2 Gang 13A double pole switched socket with USB A+C charger - with neon
مقبس مزدوج مفتاح مزدوج القطب 13 أمبير مع شاحن USB A+C قابل للإضاءة

35

86x86



BSN11090S

2P+E 16A German standard socket-shuttered
مقبس نظام ألماني 16 2P+E أمبير - محمي

45

146x86



BSN11033RS

1 Gang 240 / 120 Volt shaver socket
مقبس لمآكينة الحلاقة 110/220 فولت

35

86x86



BSN1108

1 Gang 45A cable outlet
مخرج سلك 45 أمبير

35

146x86

**BSN21059/TSNAC**

2 Gang 13A single pole international switched socket with USB A+C charger - with neon

مقبس مزدوج متعدد المعايير بمفتاح مفرد أحادي القطب 13 أمبير مع شاحن USB A+C قابل للإضاءة

35

146x86

**BSN21059/TSN**

2 Gang 13A single pole international switched socket - with neon
مقبس مزدوج متعدد المعايير بمفتاح مفرد أحادي القطب 13 أمبير - قابل للإضاءة

35

86x86

**BSN11059/TSNAC**

13A 1P international switched socket with USB A+C charger 1g - with neon

مقبس مفرد متعدد المعايير بمفتاح مفرد أحادي القطب 13 أمبير مع شاحن USB A+C قابل للإضاءة

35

86x86

**BSN11059/TSN**

1 Gang 13A single pole international switched socket - with neon
مقبس متعدد المعايير بمفتاح مفرد أحادي القطب 13 أمبير - قابل للإضاءة

Data outlets & others

مقابس بيانات وغيرها

35

86x86

**BSN11029SC**

1 Gang keystone support for RJ
مخرج نوع Keystone أبيض و أسود

35

86x86

**BSN210C6-24K**

2 Gang socket outlet RJ45 category 6 data and RJ11 telephone
مقبس مزدوج بيانات RJ45 فئة 6 و مقبس هاتف RJ11

35

86x86

**BSN11024K**

1 Gang RJ11 telephone socket outlet
1 مقبس هاتف RJ11

35

86x86

**BSN21029SC**

2 Gang keystone support for RJ
مخرج مزدوج نوع Keystone أبيض و أسود

35

86x86

**BSN11027C6**

1 Gang RJ45 category 6 data socket outlet
1 مقبس بيانات RJ45 فئة 6

35

86x86

**BSN21024K**

2 Gang RJ11 telephone socket outlet
مقبس مزدوج هاتف RJ11

35

86x86

**BSN11096IF**

1 Gang TV socket outlet
مقبس تلفزيون

35

86x86

**BSN21027C6**

2 Gang RJ45 category 6 data socket outlet
مقبس بيانات مزدوج RJ45 فئة 6

35

86x86

**BSN11096F**

1 Gang SAT socket outlet
1 مقبس ستالايت

Box dimension

حجم العلبة



Square box
depth
35 mm

Square box
depth
45 mm

Rectangular box
depth
35 mm

Rectangular box
depth
45 mm

علبة مربعة
عمق 35مم

علبة مربعة
عمق 45مم

علبة مستطيلة
عمق 35مم

علبة مستطيلة
عمق 45مم

Front plates dimension

أبعاد اللوحات الأمامية

86x86

146x86

Example
مثال



Rockers

روكر



BSG11001/20A

1 Gang 20AX one way switch - wide rocker
مفتاح مفرد عريض أحادي الاتجاه 20 أمبير - قابل للإضاءة

86x86

BSG11002/20A

1 Gang 20AX two way switch - wide rocker
مفتاح مفرد عريض دركسيون (ذو اتجاهين) 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSG21001/20A

2 Gang 20AX one way switch
مفتاح مزدوج أحادي الاتجاه 20 أمبير - قابل للإضاءة

86x86

BSG21002/20A

2 Gang 20AX two way switch
مفتاح مزدوج دركسيون (ذو اتجاهين) 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSG31001/20A

3 Gang 20AX one way switch
مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 20 أمبير - قابل للإضاءة

86x86

BSG31002/20A

3 Gang 20AX two way switch
مفتاح ثلاثي دركسيون (ذو اتجاهين) 20 أمبير - قابل للإضاءة



BSG11001

1 Gang 10AX one way switch - wide rocker
مفتاح مفرد أحادي الاتجاه 10 أمبير

86x86

BSG11002

1Gang 10AX two way switch - wide rocker
مفتاح مفرد دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير



BSG11005

10AX push button type - wide rocker
مفتاح ضغط عريض 10 أمبير

86x86



BSG11004

1 Gang 10AX intermediate switch - wide rocker
مفتاح مفرد مصلب (وسيط) 10 أمبير

86x86



BSG21001

2 Gang 10AX one way switch
مفتاح مزدوج أحادي الاتجاه 10 أمبير

86x86

BSG21002

2 Gang 10AX two way switch
مفتاح مزدوج دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير



BSG31001

3 Gang 10AX ONE way switch
مفتاح ثلاثي أحادي الاتجاه 10 أمبير

86x86

BSG31002

3 Gang 10AX two way switch
مفتاح ثلاثي دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير

35

86x86

**BSG41001**

4 Gang 10AX one way switch

مفتاح رباعي أحادي الاتجاه 10 أمبير

35

86x86

**BSG41002**

4 Gang 10AX two way switch

مفتاح رباعي دركسيون (ذو اتجاهين) 10 أمبير

35

146x86

**BSG61001**

6 Gang 10AX one way switch

مفتاح سداسي أحادي الاتجاه 10 أمبير

35

86x86

**BSG11088**

1 Gang 10AX push-button - BELL symbol - wide rocker

مفتاح ضغط عريض برمز جرس 10 أمبير

35

86x86

**BSG21051**

2 Gang 10AX 250V shutter control with arrows

مفتاح أبادجور 10AX 250V مع رمز الأسهم

35

86x86

**BSG11010/20AN**

1 Gang 20A double pole switch - with neon

مفتاح مفرد مزدوج القطب 20 أمبير - قابل للإضاءة

35

86x86

**BSG11064/1**

1 Gang 45A double pole switch - with neon

مفتاح مفرد مزدوج القطب 45 أمبير - قابل للإضاءة

35

86x86

**BSG11647/13AN**

1 Gang 13A switched fused spur unit - with neon

وحدة فيوز مفتاح جماعي 13 أمبير - قابلة للإضاءة

45

146x86

**BSG11064/2**

1 Gang 45A double pole switch - with neon

مفتاح مفرد مزدوج القطب 45 أمبير - قابل للإضاءة - 146 مم

Controls

وحدات تحكم

35

86x86

**BSG11018/UL**

700W two way rotary light dimmer

دبمر إضاءة مفتاح دائري 700 واط

35

86x86

**BSG11048AA**

1 Gang 5 speed rotary max 500W fan regulator

مفتاح مراوح ذو 5 سرعات 500 واط

Socket outlets

مقابس كهربائية

35	146x86		BSG11064/97/2P Cooker unit 1G 13A double pole switched socket with 45A double pole switch - with neon مقبس بمفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير - بالإضافة إلى مفتاح ثنائي القطب 45 أمبير قابل للإضاءة	45	146x86		BSG21098CRS 2 gang 125V 20A GFCI socket مقبس مزدوج 125V 20A - GFCI
35	86x86		BSG11097/2P 1 Gang 13A double pole switched socket مقبس بمفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير	35	86x86		BSG11097/2PNU 1 Gang 13A double pole switched socket with USB A+C charger - with neon مقبس بمفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير مع شاحن USB A+C قابل للإضاءة
35	86x86		BSG11097/2PN 1 Gang 13A double pole switched socket - with neon مقبس بمفتاح مفرد مزدوج القطب 13 أمبير - قابل للإضاءة	35	86x86		BSG11097/5A 1 Gang 5A switched socket مقبس بمفتاح مفرد 5 أمبير
					86x86		BSG11097/15A 1 Gang 15A switched socket مقبس بمفتاح مفرد 15 أمبير
35	146x86		BSG21097/2P 2 Gang 13A double pole switched socket مقبس مزدوج بمفتاح مزدوج القطب 13 أمبير	35	146x86		BSG21097/2PN 2 Gang 13A double pole switched socket - with neon مقبس مزدوج بمفتاح مزدوج القطب 13 أمبير - قابل للإضاءة
35	146x86		BSG21097/2PNU 2 Gang 13A double pole switched socket with USB charger - with neon مقبس مزدوج متعدد المحايير بمفتاح مزدوج القطب 13 أمبير مع شاحن USB A+C قابل للإضاءة	35	86x86		BSG11090S 2P+E 16A German standard socket-shuttered مقبس نظام ألماني 16 2P+E أمبير - محمي
45	146x86		BSG11033RS 1 Gang 240 / 120 Volt shaver socket مقبس مفرد لمآكينة الحلاقة 110/220 فولت	35	86x86		BSG1108 1 Gang 45A cable outlet مخرج سلك 45 أمبير

35



146x86

BSG21059/TSNAC

2 Gang 13A single pole international switched socket with USB A+C charger - with neon
مقبس مزدوج متعدد المعايير بمفتاح احادي
القطب 13 أمبير
مع شاحن USB A+C
قابل للاضاءة

35



146x86

BSG21059/TSN

2 Gang 13A single pole international switched socket - with neon
مقبس مزدوج متعدد المعايير بمفتاح احادي
القطب 13 أمبير
قابل للاضاءة

35



86x86

BSG11059/TSNAC

13A 1P international switched socket with USB A+C charger 1g - with neon
مقبس مفرد متعدد المعايير بمفتاح مفرد احادي القطب 13 أمبير
مع شاحن USB A+C
قابل للاضاءة

35



86x86

BSG11059/TSN

1 Gang 13A single pole international switched socket - with neon
مقبس متعدد المعايير بمفتاح مفرد أحادي القطب 13 أمبير - قابل للإضاءة

Data outlets & others

مقابس بيانات وغيرها

35



86x86

BSG11029SC

1 Gang keystone support for RJ
مخرج نوع Keystone ابيض و أسود

35



86x86

BSG210C6-24K

2 Gang socket outlet RJ45 category 6 data and RJ11 telephone
مقبس مزدوج بيانات RJ45 فئة 6 و مقبس هاتف RJ11

35



86x86

BSG11024K

1 Gang RJ11 telephone socket outlet
1 مقبس هاتف RJ11

35



86x86

BSG21029SC

2 Gang keystone support for RJ
مخرج مزدوج نوع Keystone ابيض و أسود

35



86x86

BSG11027C6

1 Gang RJ45 category 6 data socket outlet
1 مقبس بيانات RJ45 فئة 6

35



86x86

BSG21024K

2 Gang RJ11 telephone socket outlet
مقبس مزدوج هاتف RJ11

35



86x86

BSG11096IF

1 Gang TV socket outlet
مقبس تلفزيون

35



86x86

BSG21027C6

2 Gang RJ45 category 6 data socket outlet
مقبس بيانات مزدوج RJ45 فئة 6


35



86x86

BSG11096F

1 Gang SAT socket outlet
1 مقبس ستالايت

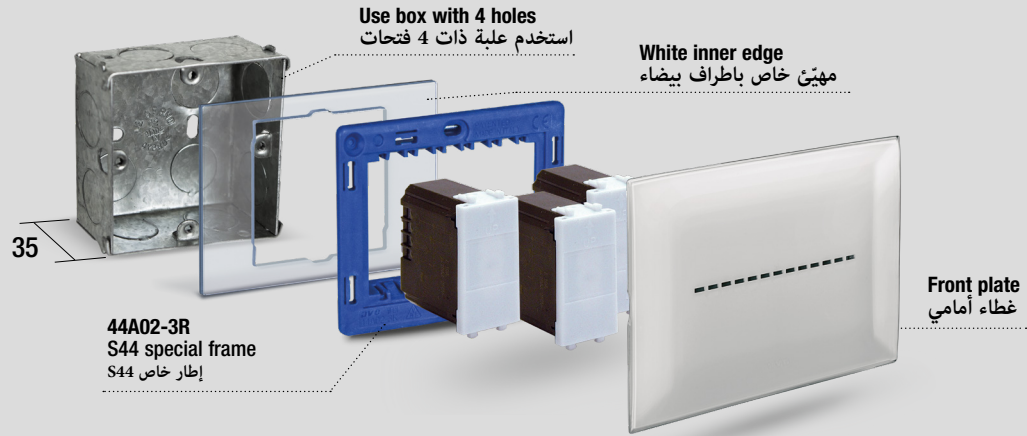

Front plates | Young series | Touch controls

أغطية أمامية | Young series | تحكم باللمس



□ 44PJTC22B

■ 44PJTC22GTK



2 Gang electronic touch switch with led -
white & black Young Touch front plate
مفتاح لمس ثنائي مؤثر ضوئي مع غطاء Young Touch



□ 44PJTC3B

■ 44PJTC3GTK

3 Gang electronic touch switch with led -
white & black Young Touch front plate
مفتاح لمس الكتروني ثلاثي مؤثر ضوئي - غطاء أمامي Young Touch.



□ 44PJTC4B

■ 44PJTC4GTK

4 Gang electronic touch switch with led -
white & black Young Touch front plate
مفتاح لمس الكتروني رباعي مؤثر ضوئي - غطاء أمامي Young Touch.



Touch controls | Traditional

أنظمة تحكم باللمس | أنظمة تحكم تقليدية



442TC01

1P NO 6A 230V~ Electronic touch switch - relay output - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module
 مفتاح لمس إلكتروني مفرد بمؤشر ضوئي - غطاء أمامي P NO 6A 230V1
 يتم التحكم فيه بلمس المنطقة الامامية او من عدة اماكن باستعمال مفاتيح NO - وضع التشغيل احادي الاستقرار او ثنائي الاستقرار



442TC05

230V~ Electronic push button for remote control with touch sensor - to be coupled with 442TC01, 442TC48 or 442TC48UL touch dimmer - to be coupled with Ave "Touch" front plates - 1 "hidden" module
 زر ضغط إلكتروني بجهد 230 فولت~ للتحكم عن بُعد مع حساس لمس - يُستخدم مع أجهزة التعتيم باللمس (dimmer) من نوع 442TC01 أو 442TC48 أو 442TC48UL - يُركب مع واجهات "Ave Touch" - وحدة واحدة "مخفية"



442TC16

Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - power supply 100÷240 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules
 جهاز تحكم إلكتروني متعدد اللمس - يحتوي على 6 مخارج ريلية أحادية الاستقرار (monostable) من الأمام، بجهاز تلامس 1P NO (مفتوحة عادةً) تتحمل 2 أمبير عند 230 فولت~ - اتصال جاف (Dry contact) - يعمل على تغذية كهربائية من 100 إلى 240 فولت تيار متردد أو مستمر، 50-60 هرتز - يُستخدم مع واجهات "Ave Touch" - يشغل 3 وحدات "مخفية"



442TC48UL

230V~ universal touch dimmer 3-220W - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module
 مخفت إضاءة (ديمر) لمس عالمي يعمل على جهد 230 فولت~ بقدرته من 3 إلى 220 واط - يُستخدم مع واجهات "Ave Touch" - وحدة واحدة "مخفية"



442TC01/2V

1P NO 1A 230V~ Electronic touch switch - relay output dry contact - 12÷24Vac/dc power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module
 مفتاح لمس إلكتروني بدون نقطة تلامس (NO) بتيار 1 أمبير وجهد 230 فولت~ - خرج مرحل (ريليه) بجهد اتصال جافة - يعمل على تغذية 12 إلى 24 فولت تيار متردد/تيار مستمر - يُستخدم مع واجهة "Touch" من AVE - وحدة واحدة "مخفية"



442TC51

2A 230V~ Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact - to be coupled with Ave "Touch" front plates - 1 "hidden" module
 مفتاح لمس إلكتروني للتحكم بستائر رول (Rolling Blind) بتيار 2 أمبير وجهد 230 فولت~، يحتوي على خرجين من نوع ريليه أحادي الاستقرار (Monostable Relay) بجهاز اتصال مفتوحة (NO) - يُستخدم مع واجهات "Ave Touch" - وحدة واحدة "مخفية"



442TC16/12V

Electronic multi-touch control device - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - power supply 12÷24 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules
 جهاز تحكم إلكتروني متعدد اللمس - يحتوي على 6 مخارج ريلية أحادية الاستقرار من الأمام، بجهاز تلامس 1P NO (مفتوحة عادةً) تتحمل 2 أمبير عند 230 فولت~ - جهة اتصال جافة (Dry contact) - يعمل على تغذية كهربائية بجهد 12 إلى 24 فولت تيار متردد أو مستمر، 50-60 هرتز - يُستخدم مع واجهات "Ave Touch" - يشغل 3 وحدات "مخفية"



442TC88

Electronic push button with customizable name tag - relay output 1P NO 8A - to be coupled with "Ave Touch" front Plates - 3 "hidden" modules
 زر ضغط إلكتروني مزود بطاقة اسم قابلة للتخصيص - خرج ريليه 1P NO (مفتوح عادةً) بتيار 8 أمبير - يُستخدم مع واجهات "Ave Touch" - يشغل 3 وحدات "مخفية"

Touch controls | Wireless (IoT)

التحكم باللمس | (أنترنت الأشياء) IOT اللاسلكي



442TC14-W

Multi-function 2.4GHz wireless electronic multi-touch device with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 2M
 جهاز لمس إلكتروني متعدد الوظائف يعمل بتقنية لاسلكية بتردد 2.4GHz، يدعم تقنية إنترنت الأشياء (IoT) عبر شبكة "Wi-Fi" القياسية، لإنشاء أنظمة شبكية لاسلكية (IoT) وفق معيار IEEE 802.11 Mesh - بحجم 2 وحدة تركيب (2M).



442TC16-W

Multi-function 2.4GHz wireless electronic multi-touch device with wireless (IoT) technology on standard Wi-Fi® to create wireless (IoT) and IEEE 802.11 mesh network systems - 3M
 جهاز لمس إلكتروني متعدد الوظائف يعمل لاسلكيًا بتردد 2.4GHz، مزود بتقنية إنترنت الأشياء (IoT) عبر شبكة "Wi-Fi" القياسية، لتمكين إنشاء أنظمة شبكات لاسلكية (IoT) وشبكات متشابكة وفق معيار IEEE 802.11 Mesh - بحجم 3 وحدات تركيب (3M).


DOMUS SERIES

فئة DOMUS

Module dimensions				أبعاد الوحدة
1/2	1 mod	2 mod	3 mod	
نص وحدة	وحدة واحدة	وحدتان	3 وحدات	
				
11,25 x 45 mm	22,5 x 45 mm	45 x 45 mm	67,5 x 45 mm	

Modular Wiring Accessories

حلول إضافية

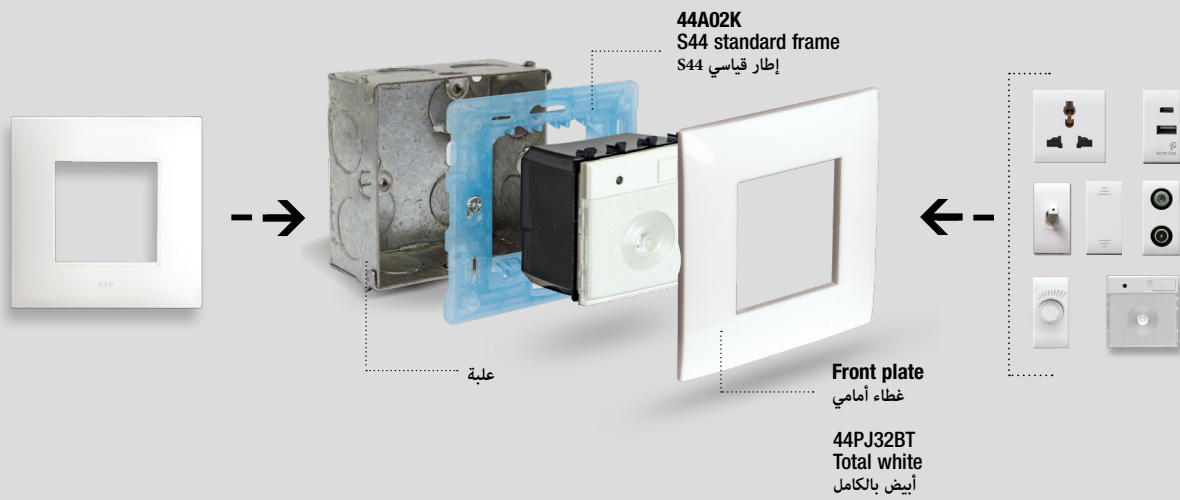

Rockers

روكر



441001/2

1P 16AX one way switch – lightable - wide rocker 2M
مفتاح كبير أحادي الاتجاه P 16AX - قابل للإضاءة - 2M



441001

1P 16AX one way switch 1M – lightable
مفتاح 1M أحادي الاتجاه P 16AX - قابل للإضاءة



441002/2

1P 16AX two way lightable large switch 2M
مفتاح كبير ذو اتجاهين P 16AX - قابل للإضاءة - 2M




441002

1P 16AX two way lightable switch 1M
مفتاح ذو اتجاهين P 16AX قابل للإضاءة 1M

**441004/2**

1P 16AX lightable large intermediate switch 2M
مفتاح كبير 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 2M

**441004**

1P 16AX lightable intermediate switch 1M
مفتاح 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 1M

**441005/2**

1P NO 10A large lightable push-button 2M
زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M

**441005**


1P NO 10A lightable push-button 1M
زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M

**441002K3/10A**

1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers 2M
P1 10AX - مفتاح ثلاثي اتجاهي - ثلاث مفاتيح مستقلة

**441048UR**

Dimmer 230V~ 50Hz for incandescent, halogen and LED - not equipped with EMC filter 1M
ديمر (مخفت إضاءة) يعمل على جهد 230 فولت ~ وتردد 50 هرتز، مخصص للمصابيح المتوهجة (Incandescent)، والهالوجين، وال LED - غير مزود بفلتر كهرومغناطيسي (EMC filter) - بحجم وحدة واحدة (1M).

**441TSP/2+441005ST**

1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable - wide rocker 2M
- زر ضغط 1P NO 10A
- رمز جرس - قابل للإضاءة - عريض 2M

**441TSP+441005ST**

1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M
زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة 1M

**441051BS**

1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M
مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M

**441053BS**

1P 10A rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M
زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M

**441056**

1P NO 10A double push-button - without interblock
زر ضغط ثنائي 1P NO 10A - بدون اقتران

**441056F**

1P NO 10A double push-button with arrows - without interblock
زر ضغط ثنائي مع أسهم - P NO 10A - بدون اقتران

**441002LV**

Two way toggle switch- 1 module
مفتاح مفصلي دركسيون - وحدة واحدة

**441004LV**

Intermediate toggle switch - 1 module
مفتاح مفصلي مصلب - وحدة واحدة

Socket outlets


مقابس كهربائية



441090S

2P+E 16A 250V~ German standard socket-shuttered-lighttable 2M

مقبس ألماني قياسي 2P+E 16A 250V ~محمي- قابل للإضاءة 2M



441097TS

2P+E 13A 250V~ British standard socket-shuttered-lighttable 2M

مقبس بريطاني قياسي 2P+E 13A 250V ~محمي- قابل للإضاءة 2M



441059TS

2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket-shuttered-2M

مقبس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V ~محمي- 2M



441097TS/5A

2P+E 5A 250V~ British standard socket-shuttered 2M

مقبس كهربائي بريطاني معيار British Standard، يحتوي على قطبين + تأريض (2P+E)، تيار 5 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بألية حماية (Shuttered) - بحجم وحدتين (2M).



441097TS/16A

2P+E 16A 250V~ British standard socket-shuttered 2M

مقبس كهربائي بريطاني معيار British Standard، يحتوي على قطبين + تأريض (2P+E)، تيار 16 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بألية حماية (Shuttered) - بحجم وحدتين (2M)



44103392MB

2P+T 16A 250V~ Euro-American + French polarized socket, shielded - 3M

مقبس كهربائي مدمج (أوروبي-أمريكي + فرنسي) بقطبين + تأريض (2P+T)، تيار 16 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بقطبية (Polarized) - مع غطاء حماية (Shielded) - بحجم 3 وحدات (3M).



44103392USB

2P+T 16A 250V~ Euro-American + French polarized socket + USB A+C charger, shielded - 3M

مقبس كهربائي مدمج (أوروبي-أمريكي + فرنسي) بقطبين + تأريض (2P+T)، تيار 16 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بفتحات شحن USB من النوع A و C، مع غطاء حماية (Shielded) - بحجم 3 وحدات (3M).



441082USBAC

USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module

شاحن 5 - USB فولت - 1 خرج من النوع C وآخر من النوع A - بقدرة 230÷110 فولت~ 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة



441082USB3A / 441082USBC

Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - 1M

شاحن USB بقدرة 5 فولت و3 أمبير - مزود بمخرج USB أمامي واحد - يعمل على جهد من 110 إلى 240 فولت~ وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الاستعداد أقل من 0.1 واط - بحجم وحدة واحدة (1M).

Data outlets & others

مقابس بيانات وغيرها



441096IM

TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M
مقبس محوري مباشر تلفزيون / ستايت مع وصلة ذكر 1M



441096F

TV/SAT direct coaxial socket with F female connector
مقبس محوري مباشر تلفزيون / ستايت مع وصلة أنثى نوع F



441096IF

TV/SAT direct coaxial socket with female connector
مقبس محوري مباشر تلفزيون / ستايت مع وصلة أنثى



441096DM

TV/SAT demixed direct socket, 2-outputs with male connector (TV) and type F (SAT) connector 1M
مقبس مباشر يحتوي على مخرجين: موصل ذكر للتلفزيون (TV) وموصل نوع F للستايت (SAT) - بحجم وحدة واحدة (1M).



441024

RJ11 telephone socket (6 poles/4 contacts) screw terminals 1M
مقبس هاتف RJ11
(6 أقطاب / 4 ملامسات) 1M



441096/3PU

Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M

مقبس ثلاثي منفصل تلفزيون - راديو / ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع F 2M



441029C6S

RJ45 category 6 data socket outlet – shuttered – insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M

مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568A و T568B 8 ملامسات 1M

Accessories

أكسسوارات



44101R3

Blank insert 1/2M
تسكيرة 2\1 M



441013

Blank insert 1M
تسكيرة 1M



441086

staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules
لمبة إضاءة درج - وحدتين اثنتين


TEKLA SERIES

فئة TEKLA

Module dimensions				أبعاد الوحدة
1/2	1 mod	2 mod	3 mod	
نصف وحدة	وحدة واحدة	وحدتان	3 وحدات	
				
11,25 x 45 mm	22,5 x 45 mm	45 x 45 mm	67,5 x 45 mm	

Modular Wiring Accessories

حلول إضافية

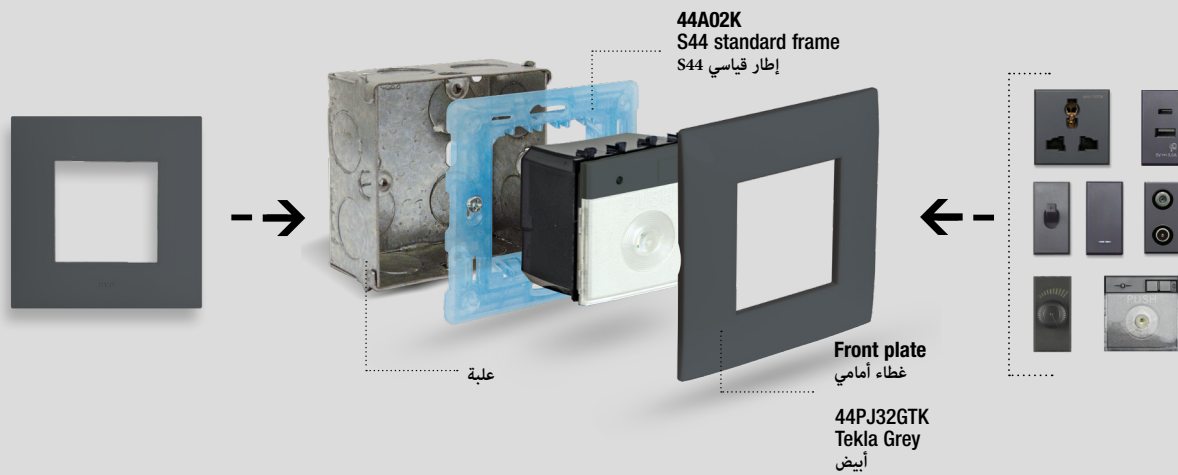


Rockers

روكر



445001/2

1P 16AX one way switch – lighttable - wide rocker 2M
مفتاح كبير احادي الاتجاه 1 P 16AX 2M
- قابل للإضاءة -




445001

1P 16AX one way switch 1M – lighttable
مفتاح 1M أحادي الاتجاه 1P 16AX - قابل للإضاءة



445002/2

1P 16AX two way lighttable large switch 2M
مفتاح كبير ذو اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 2M




445002

1P 16AX two way lighttable switch 1M
مفتاح ذو اتجاهين 1P 16AX قابل للإضاءة 1M

**445004/2**


1P 16AX lightable large intermediate switch 2M
مفتاح كبير 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 2M

**445004**

1P 16AX lightable intermediate switch 1M
مفتاح 1P 16AX وسيط قابل للإضاءة 1M

**445005/2**

1P NO 10A large lightable push-button 2M
زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 2M

**445005**

1P NO 10A lightable push-button 1M
زر ضغط كبير 1P NO 10A قابل للإضاءة 1M

**445002K3/10A**

1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers 2M
P1 10AX - مفتاح ثلاثي اتجاهي- ثلاث مفاتيح مستقلة

**445048UR**

Dimmer 230V~ 50Hz for incandescent, halogen and LED - not equipped with EMC filter 1M
ديمر (مخفت إضاءة) يعمل على جهد 230 فولت~ وتردد 50 هرتز، مخصص للمصابيح المتوهجة (Incandescent)، والهالوجين، وال LED - غير مزود بفلتر كهرومغناطيسي (EMC filter) - بحجم وحدة واحدة (1M).

**445TSP/2+442005ST**

1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable - wide rocker 2M
زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة - قلاب عريض 2M

**445TSP+442005ST**


1P NO 10A push-button – BELL symbol - lightable 1M
زر ضغط 1P NO 10A - رمز جرس - قابل للإضاءة 1M

**445051BS**


1P 10AX rolling blind switch 3 positions with arrows 1M
مفتاح ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M

**445053BS**

1P 10A rolling bling push-button 3 positions with arrows 1M
زر ضغط ستائر 1P 10AX بثلاث وضعيات وأسهم 1M

**445056**

1P NO 10A double push-button - without interblock
زر ضغط ثنائي 1P NO 10A - بدون اقتران

**445056F**

1P NO 10A double push-button with arrows - without interblock
زر ضغط ثنائي مع أسهم - بدون اقتران

**445002LV**

Two way toggle switch- 1 module
مفتاح مفصلي دركسيون - وحدة واحدة

**445004LV**

Intermediate toggle switch - 1 module
مفتاح مفصلي مصلب - وحدة واحدة

Socket outlets

مقابس كهربائية



445090S

2P+E 16A 250V~ German standard socket-shuttered - light table 2M

مقبس ألماني قياسي 2P+E 16A 250V ~ محمي - قابل للإضاءة 2M



445097TS

2P+E 13A 250V~ British standard socket - shuttered - light table 2M

مقبس بريطاني قياسي 2P+E 13A 250V ~ محمي - قابل للإضاءة 2M



445095TS

2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket-shuttered - 2M

مقبس متعدد المعايير 2P+E 5/6/10/13A 250V ~ محمي - 2M



445097TS/5A

2P+E 5A 250V~ British standard socket - shuttered 2M

مقبس كهربائي بريطاني بمعياري British Standard، يحتوي على قطبين + تأريض (2P+E)، تيار 5 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بألية حماية (Shuttered) - بحجم وحدتين (2M).



445097TS/16A

2P+E 16A 250V~ British standard socket - shuttered 2M

مقبس كهربائي بريطاني بمعياري British Standard، يحتوي على قطبين + تأريض (2P+E)، تيار 16 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بألية حماية (Shuttered) - بحجم وحدتين (2M).



44503392MB

2P+T 16A 250V~ Euro-American + French polarized socket, shielded - 3M

مقبس كهربائي مدمج (أوروبي-أمريكي + فرنسي) بقطبين + تأريض (2P+T)، تيار 16 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بقطبية (Polari-zed) وغطاء حماية (Shielded) - بحجم 3 وحدات (3M).



44503392USB

2P+T 16A 250V~ Euro-American + French polarized socket + USB A+C charger, shielded - 3M

مقبس كهربائي مدمج (أوروبي-أمريكي + فرنسي) بقطبين + تأريض (2P+T)، تيار 16 أمبير، جهد 250 فولت~، مزود بفتحات شحن USB من النوع A و C، مع غطاء حماية (Shielded) - بحجم 3 وحدات (3M).



445082USBAC

USB charger - 5V - 1 type C and 1 type A output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - maximum output load 3A - 1 module

شاحن 5 - USB فولت - 1 مخرج من النوع C وآخر من النوع A - بقدرة 230÷110 فولت~ 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الانتظار أقل من 0.1 وات - أقصى حمل خرج 3 أمبير - وحدة واحدة



445082USB3A / 445082USBC

Universal USB charger 5V 3A - 1 frontal USB output - powered with 110÷240V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - 1M

شاحن USB بقدرة 5 فولت و3 أمبير - مزود بمخرج USB أمامي واحد - يعمل على جهد من 110 إلى 240 فولت~ وتردد 50-60 هرتز - استهلاك في وضع الاستعداد أقل من 0.1 واط - بحجم وحدة واحدة (1M).

Data outlets & others

مقابس بيانات وغيرها



4450961M

TV/SAT direct coaxial socket with male connector 1M
مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة ذكر 1M



445096DM

TV/SAT demixed direct socket, 2-outputs with male connector (TV) and type F (SAT) connector 1M
مقبس مباشر يحتوي على مخرجين: موصل ذكر للتلفزيون (TV) وموصل نوع F للستايت (SAT) - بحجم وحدة واحدة (1M).



445096/3PU

Direct TV-FM/SAT demixed triplex socket with male TV connector, female radio connector and SAT female F type connector 2M
مقبس ثلاثي منفصل تلفزيون - راديو/ ستايت مباشر مع وصلة تلفزيون ذكر، ووصلة راديو أنثى ووصلة ستايت أنثى نوع 2M



445096F

TV/SAT direct coaxial socket with F female connector
مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى نوع F



445096IF

TV/SAT direct coaxial socket with female connector
مقبس محوري مباشر تلفزيون/ ستايت مع وصلة أنثى



445024

RJ11 telephone socket (6 poles/4 contacts) screw terminals 1M
مقبس هاتف RJ11 (6 أقطاب/ 4 ملامسات) أطراف برغي 1M



445029C6S

RJ45 category 6 data socket outlet - shuttered - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B, 8 contacts 1M
مقبس بيانات RJ45 فئة 6 - محمي - أطراف عزل مع أسلاك توصيل سريعة - T568A و T568B 8 ملامسات 1M

Accessories

أكسسوارات



44501R3

Blank insert 1/2M
2M\1 تسكيرة



445013

Blank insert 1M
1M تسكيرة



445086

Staircase emergency lamp-230V~ 50-60 Hz - 2 modules
لمبة إضاءة درج - وحدتين إثنين

Standard controls | Wireless (IoT)

أنظمة تحكم تقليدية | أنظمة تحكم لاسلكية (إنترنت الأشياء) IOT



442002ST-W

Wireless (IoT) two-way switch mechanism 1M

مفتاح ثنائي الاتجاه يعمل لاسلكيًا إنترنت الأشياء - 1M) - (IoT).



442053ST-W

Wireless (IoT) rolling blind shutter mechanism 1M

آلية تحكم لاسلكية (IoT) للستائر أو الشتر المتحرك - بحجم وحدة واحدة (1M).



441TGP-W

445TGP-W

Interchangeable cover for wireless electronic two-way switch

غطاء قابل للاستبدال لمفتاح إلكتروني ثنائي الاتجاه يعمل لاسلكيًا.




441TGC-W

445TGC-W

Two half interchangeable covers with not lightable arrows for wireless (IoT) rolling shutter 1M

غطاءان نصفيان قابلان للاستبدال يحتويان على أسهم غير مضيئة، مخصصان للتحكم اللاسلكي (IoT) بالستائر المتحركة - بحجم وحدة واحدة (1M).



442048ST-W

Multifunction control and connected dimmer 2M

جهاز تحكم متعدد الوظائف ومخفت إضاءة (ديمر) متصل - بحجم وحدتين (2M).




441TGN-W

445TGN-W

Two half neutral interchangeable covers for wireless (IoT) devices 442048ST-W and 442053ST-W 1M

غطاءان نصفيان محايدان قابلان للاستبدال للأجهزة اللاسلكية (IoT) من الطرازين 442048ST-W و 442053ST-W - بحجم وحدة واحدة (1M).



441TGD-W

445TGD-W

Two half interchangeable covers for wireless (IoT) dimmer 442048ST-W 1M

غطاءان نصفيان قابلان للاستبدال لمخفت إضاءة (ديمر) لاسلكي موديل 442048ST-W - بحجم وحدة واحدة (1M) (IoT)





441074-W

445074-W

Wireless electronic control relay for lights and sockets, 16 A - WiFi Mesh Technology - 1M


ريليه لاسلكي (IoT) للأضواء أو المقابس، بقدرة 16 أمبير - يعمل بتقنية WiFi Mesh - بحجم وحدة واحدة (1M).



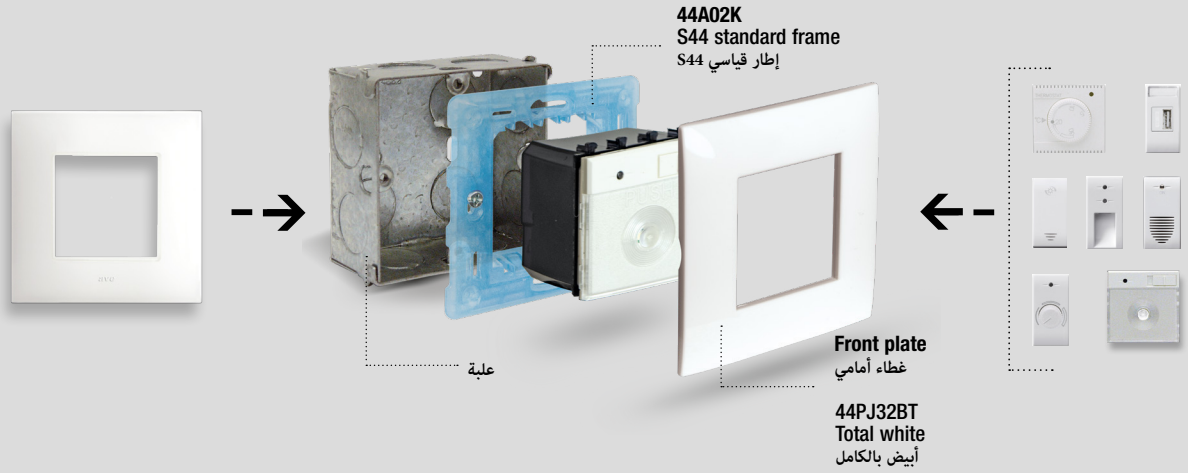


Modular Wiring Accesories


حلول إضافية




44A02VT
1-2 modules frame for round or square box - with screws
إطار لعلبة تركيب مستديرة أو مربعة-مع براغي -
وحدة 1- أو 2 S44



44A02SG
1-2 modules frame for round or square box - without clips and without screws
إطار لعلبة تركيب مستديرة أو مربعة-دون براغي ودون مثبت جانبي - وحدة 1- أو 2 S44



44A02
1-2 modules frame for round box - with clips
إطار خاص لعلبة تركيب مستديرة-مع مثبت جانبي -
وحدة 1- أو 2 S44



44A02K
Special frame for BS standard box 1-2 modules S44
إطار خاص لعلبة تركيب قياسية BS وحدة 1- أو 2 S44




44A02-3K
Special frame adapter for square BS standard boxes-with screws - 3 modules S44
إطار خاص مع براغي لتركيب 3 وحدات على
علب النظام البريطاني المربعة



44A04K
Special frame for BS standard box 4 modules S44
إطار خاص مع براغي لعلبة تركيب BS
و4وحدات S44

Modular Wiring Accesories

حلول إضافية



44ADAJ02KT

Special adapter for System 44 devices installation in flush mounted boxes - depth less than 45 mm - Front plate 86x86

مهايئ خاص لتركيب أجهزة System 44 في علب متساطحة بعمق أقل من 45 مم



44ADAJ02-03T

Special adapter for System 44 devices installation in flush mounted boxes - depth less than 45 mm - Front plate 120x86

مهايئ خاص لتركيب أجهزة System 44 في علب متساطحة بعمق أقل من 45 مم




44ADAJ04T

Special adapter for System 44 devices installation in flush mounted boxes - depth less than 45 mm - Front plate 145x86

مهايئ خاص لتركيب أجهزة System 44 في علب متساطحة بعمق أقل من 45 مم

Front plates


أغطية أمامية




2502MG

Square box 1-2 modules

صندوق مربع مكون من 1-2 وحدة




Box
علبة



44A02..

S44 standard frame 1 and 2 modules

إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدة



44PJ34BT

2+2 modules


وحدتان



44PJ36BT

White


أبيض

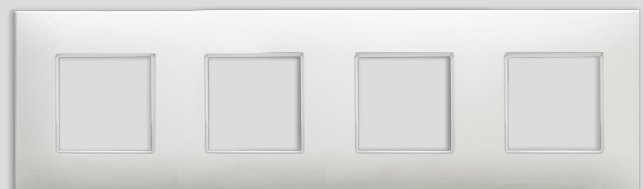

44PJ38BT

White

أبيض



Box
علبة



44A02K
S44 standard frame 1 and 2 modules
إطار قياسي S44 وحدة واحدة ووحدة



44PJ32BT
2 modules
وحدتان



44A02-03K
S44 standard frame 3 modules
إطار 3 وحدات S44




44PJ01BT
3 modules
3 وحدات




44PJ02BT
3 modules
3 وحدات




44PJ03BT
3 modules
3 وحدات




Box
علبة

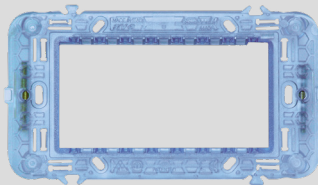

44A04K
S44 standard frame 4 modules
إطار 4 وحدات S44

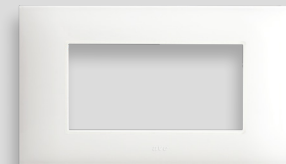


44PJ04BT
4 modules
4 وحدات

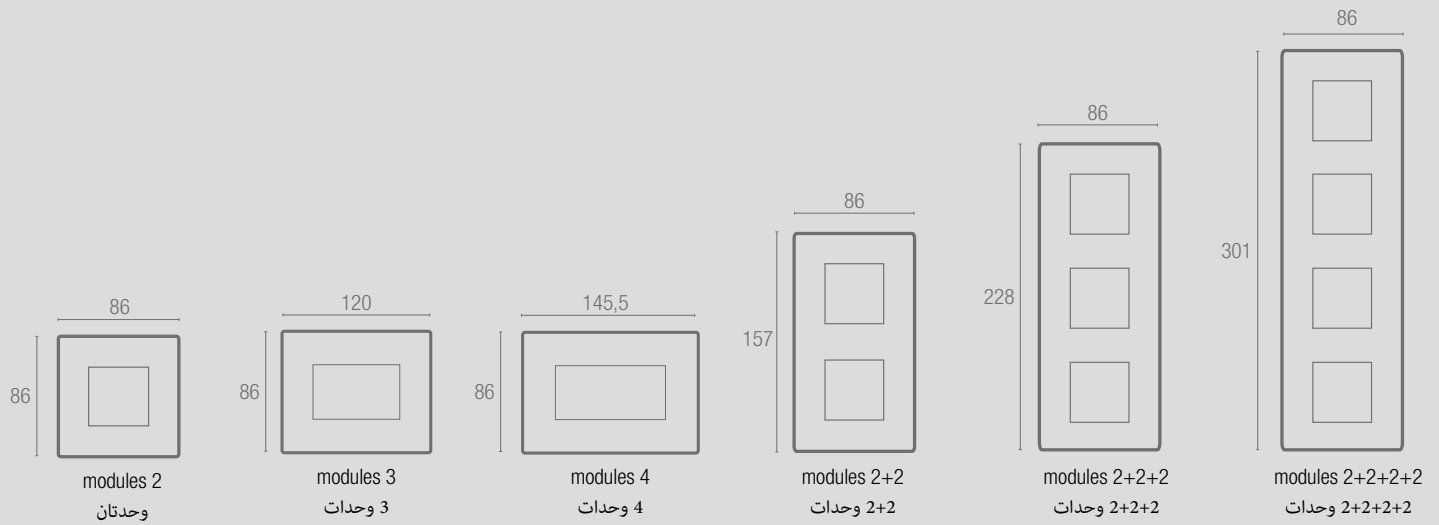


Front plates


أغطية أمامية




44PJ32GTK
Tekla Grey
أبيض

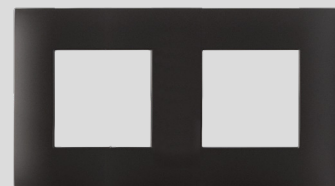


44PJ34GTK
Tekla Grey
أبيض

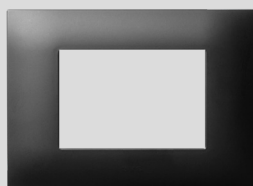

44PJ03GTK
Tekla Grey
أبيض

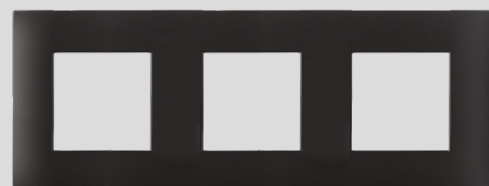

44PJ36GTK
Tekla Grey
أبيض

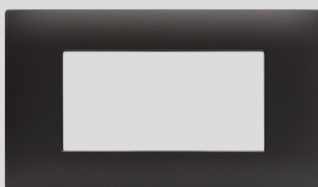

44PJ04GTK
Tekla Grey
أبيض



44PJ38GTK
Tekla Grey
أبيض

bsave[®]
BASIC SOLUTION




AVE quality. Simply.

ببساطة جودة AVE

bsave®

BASIC SOLUTION

International Trademark
registration n°302019000014179

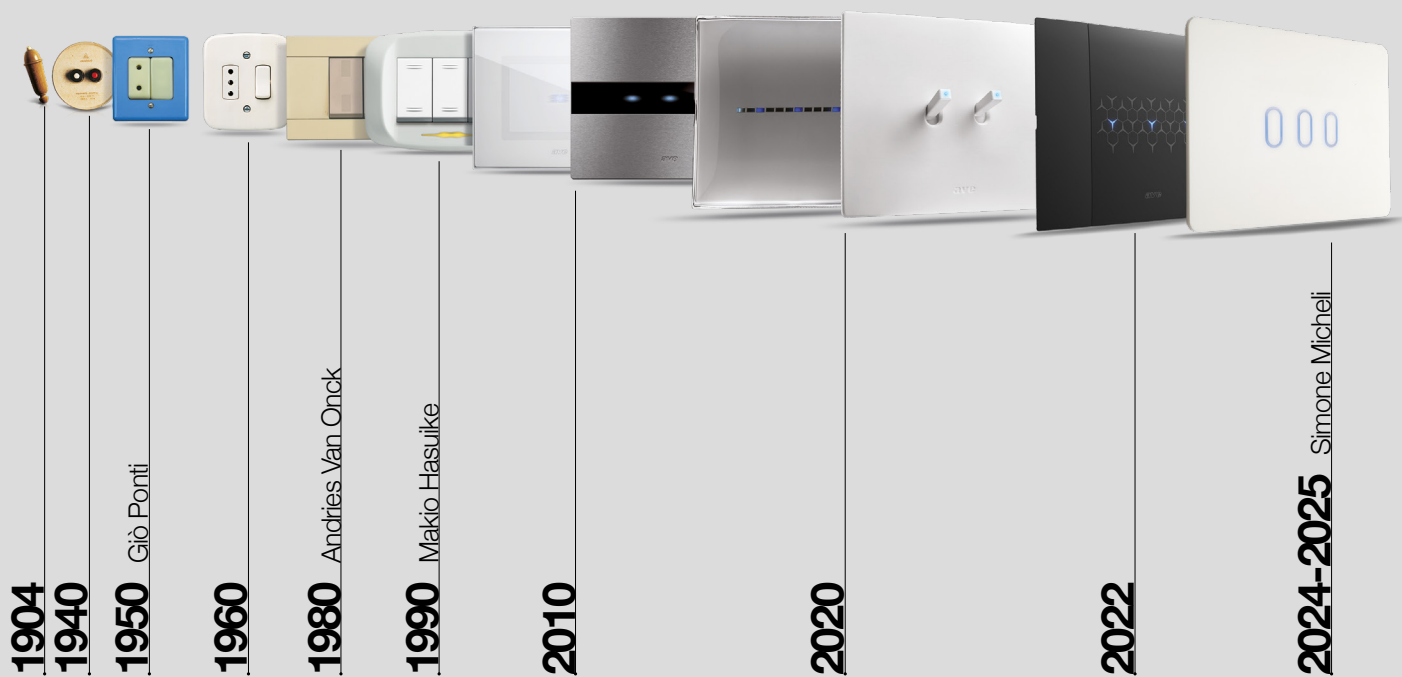

International Trademark
registration n° 327040 - 942905 - 330600

www.ave.it



STA539PTBRST25E