


Gamme videocitofoniche

Video intercom ranges


2 fili
2 wire

IP

Videocitofonia **V44** video intercom

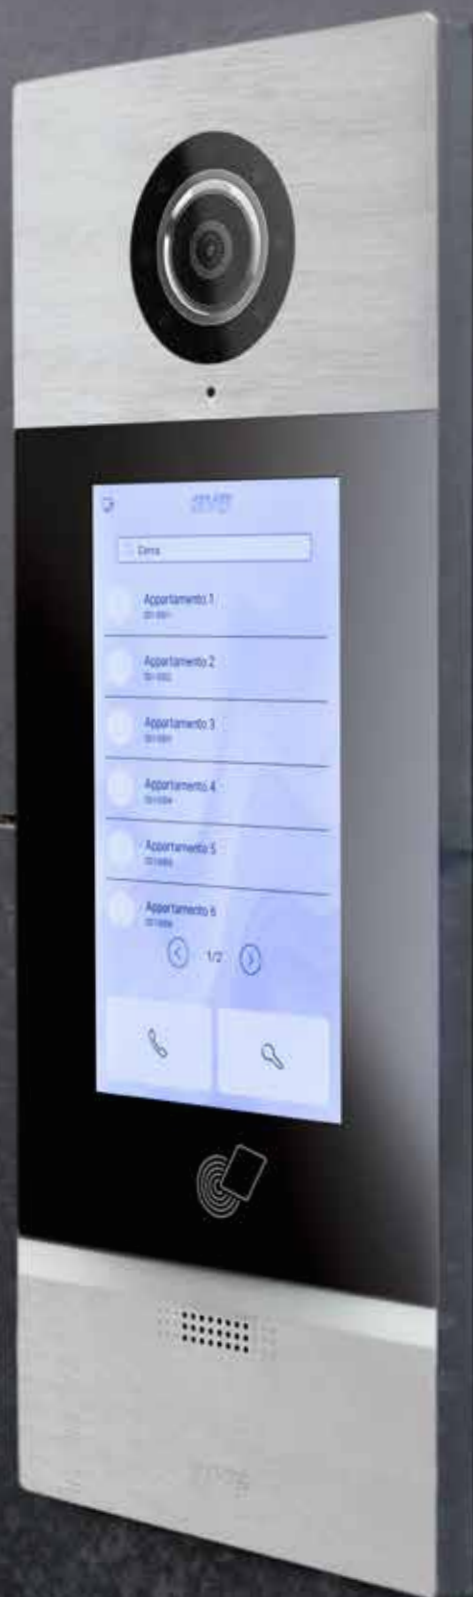

a[®]
ave

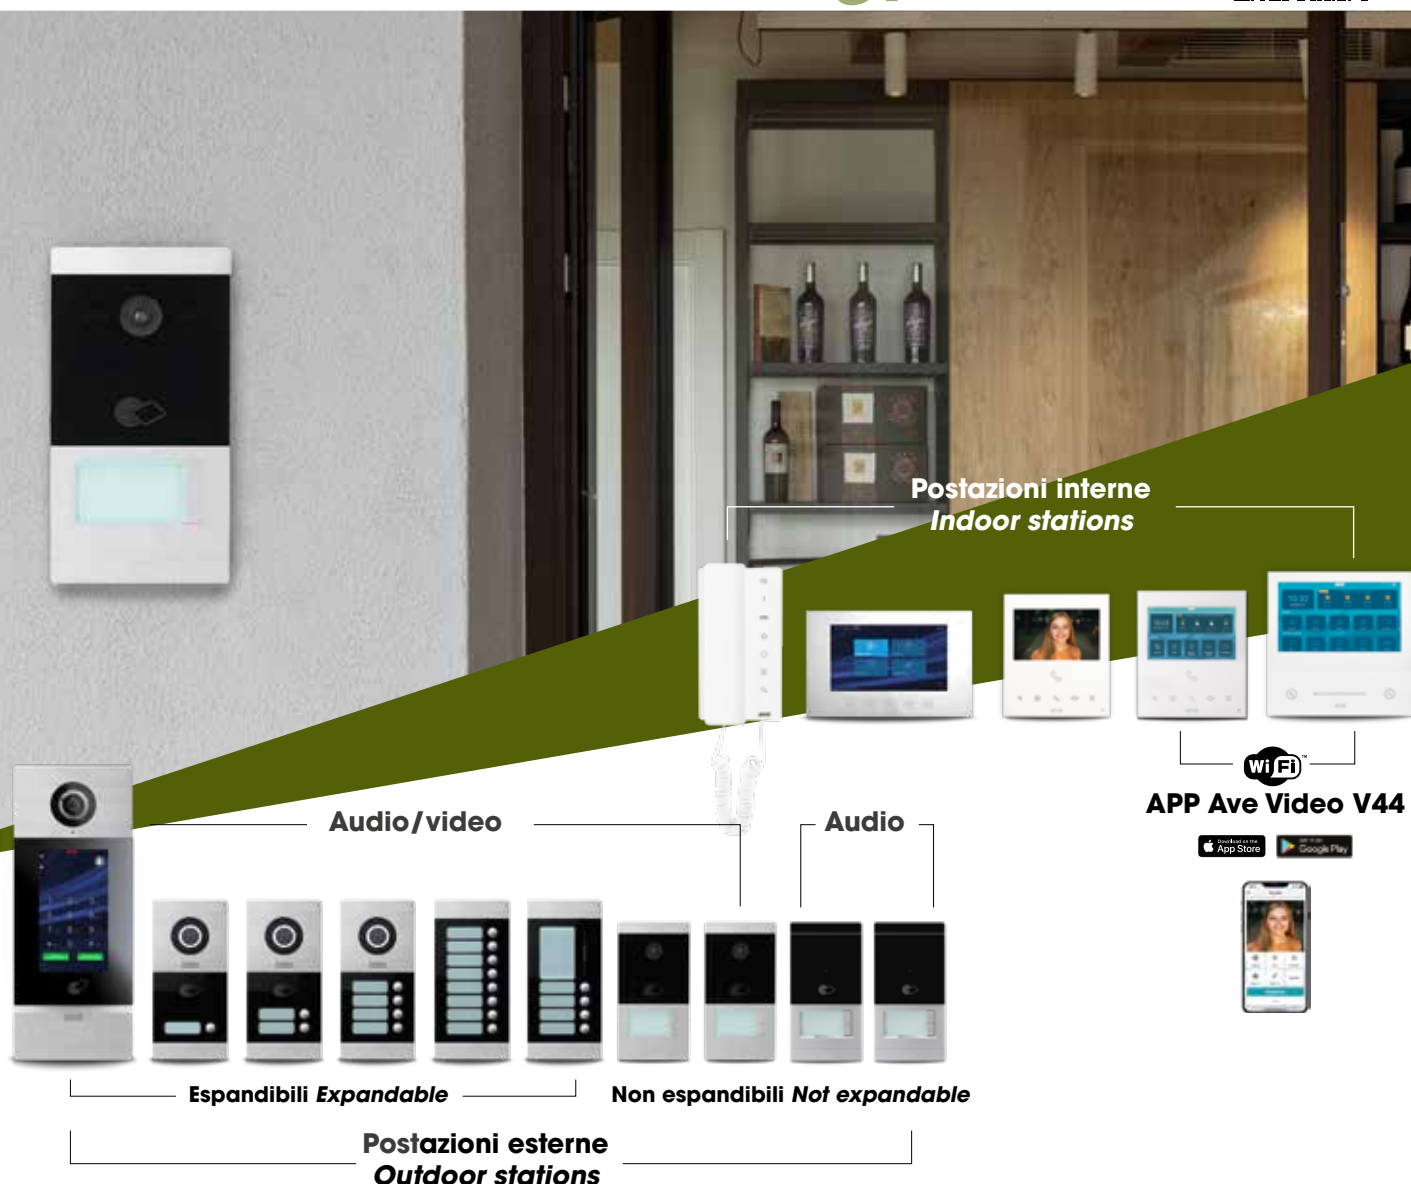

Info pag. 8

- **Cablaggio semplificato** bus a 2 fili non polarizzato
- **Ampia gamma di dispositivi** adatta a tutte le esigenze, 5 tipologie di postazioni interne e 10 postazioni esterne, da incasso o appoggio parete, complete di tutti gli accessori
- **APP Video V44 dedicata** per la gestione delle chiamate da remoto per dispositivi iOS e Android
- **Monitor interni** con LCD ad alta definizione
- **Chiamate intercomunicanti** all'interno dell'appartamento e fra più appartamenti
- **Monitor 5" Wi-Fi** per la gestione remota della chiamata
- **Monitor 7" Wi-Fi** che consente la gestione dei sistemi: domotico filare - antifurto - serie civili smart - visualizzazione telecamere IP - gestione remota

- **Simplified wiring** 2-wire non-polarized bus
- **A wide range of devices** suitable for all needs, 4 types of indoor stations and 8 outdoor stations, flush-mounted or wall-mounted installation, complete with all accessories
- **Dedicated Video V44 APP** for remote call management for iOS and Android devices
- **Indoor monitors** with high definition LCD
- **Intercom calls** within the apartment and between multiple apartments
- **5" Wi-Fi monitor** for remote call management
- **7" Wi-Fi monitor** that allows the management of the systems: wired home automation - burglar alarm - smart civil series - IP camera viewing - remote control



Info pag. 22

- **Cablaggio semplificato** rete LAN standard e alimentazione tramite switch PoE 48Vcc o alimentatore switching +24Vcc
 - **Sistema integrato** mediante le postazioni interne ts-smart è possibile visualizzare e interagire con i sistemi domotici Domina Pro e Domina Smart
 - **Sicurezza** gestione dell'impianto Domina Smart antintrusione e visualizzazione delle telecamere IP
 - **Chiamate intercomunicanti** all'interno dell'appartamento e fra più appartamenti
 - **Accesso semplificato** grazie al lettore di card MIFARE
 - **APP Video V44 dedicata** per la gestione delle chiamate da remoto per dispositivi iOS e Android
-
- **Simplified wiring** standard LAN network, power supply via 48Vdc PoE switch power supply adapter or +24Vdc switching
 - **Integrated system** it is possible to view and integrate the indoor station with the Domina Smart home automation system
 - **Security** control of the Domina Smart burglar alarm system and IP camera monitoring
 - **Intercom calls** within the apartment and between multiple apartments
 - **Simplified access** via the MIFARE card reader
 - **Dedicated Video V44 APP** for remote call management for iOS and Android devices

Integrazione tra i sistemi smart di Ave

Ave smart system integration

I **sistemi AVE smart dialogano perfettamente** offrendo un livello superiore di comfort, sicurezza e controllo domestico, grazie alla connessione tra dispositivi come **videocitofoni** intelligenti, sistemi **anti-intrusione** e tecnologie **IoT**.

È possibile monitorare e gestire in tempo reale l'intera abitazione, **anche da remoto**, tramite smartphone o assistenti vocali. Questo consente, ad esempio, di visualizzare chi suona alla porta, attivare l'allarme o spegnere le luci dimenticate, il tutto con pochi tocchi o comandi vocali, **aumentando l'efficienza energetica e la qualità della vita quotidiana**.

AVE smart systems seamlessly communicate, offering a superior level of comfort, security, and home control, thanks to the connection between devices such as smart **video intercoms**, **antintrusion** systems, and **IoT** technologies.

You can monitor and manage your entire home in real time, even remotely, via smartphone or voice assistant. This allows you, for example, to see who's at the door, activate the alarm, or turn off forgotten lights, all with a few taps or voice commands, **increasing energy efficiency and the quality of daily life**.





Videocitofonia *Video intercom*

Due gamme professionali (2 FILI ed IP) *Two professional ranges (2-WIRE and IP)*

Postazioni esterne videocitofoniche e citofoniche da incasso ed appoggio parete; postazioni interne che spaziano dalla semplice cornetta al monitor 18" IP.

I monitor 10" e 28" della gamma TS-SMART sono prodotti **nativi e certificati KNX**.

A flush-mounted and wall-mounted video intercom and intercom outdoor stations; indoor stations ranging from simple handset to 18" IP monitors. The 10" and 28" monitors in the TS-SMART range are native and KNX-certified products.



Antintrusione *Antintrusion*

Centrali dotate di una vasta gamma di sensori filari e radio *Control panels equipped with a wide range of wired and wireless sensors*

I **prodotti** sono **integrati nell'ecosistema AVE** e possono interagire con i prodotti domotici (gamma filare ed IoT) e possono essere visualizzati nei monitor touch screen della gamma TS-SMART (IP) e VI2F-PIT7WF (2 FILI). Una soluzione ottimale per proteggere casa tua e chi più ami.

The products are integrated into the AVE ecosystem and can interact with home automation products (wired and IoT) and can be displayed on the TS-SMART (IP) and VI2F-PIT7WF (2-WIRE) touchscreen monitors. An optimal solution to protect your home and those you love.



Home&building automation

Un sistema completo per l'automazione degli edifici

A complete, cloud-connected, and integrated building automation system

Un sistema completo per l'automazione degli edifici, connesso al cloud e integrato, progettato per trasformare ogni abitazione in un "intelligent building", offrendo una soluzione ideale che semplifica l'installazione e l'integrazione di sistemi complessi.

A complete, cloud-connected, and integrated building automation system designed to transform every home into an "intelligent building," offering an ideal solution that simplifies the installation and integration of complex systems.



Serie civile connessa *Wireless IoT wiring devices*

L'estensione connessa del bus filare

It's the connected extension of the wired bus

È la risposta di AVE alle esigenze della moderna "Smart Home", offrendo un sistema domotico smart, accessibile e facile da installare, potenziato dall'affidabilità e dalla copertura della tecnologia Wi-Fi Mesh. È la soluzione ideale per chi vuole rendere intelligenti i classici comandi tradizionali. La soluzione connessa riduce i tempi di installazione e configurazione, si integra con i sistemi di AVE e non ha bisogno di un gateway aggiuntivo.

It's AVE's answer to the needs of the modern "Smart Home", offering a smart, accessible, and easy-to-install home automation system, enhanced by the reliability and coverage of Mesh Wi-Fi technology. It's the ideal solution for those who want to make traditional controls smart. The connected solution reduces installation and configuration times, integrates with AVE systems, and does not require an additional gateway.



KNX

La gamma KNX di AVE *The AVE KNX range*

La gamma KNX di AVE, rende disponibile tutto il design del Sistema 44 offrendo tre diverse modalità di controllo: touch, tradizionale e levetta. L'ampio spettro di parametri configurabili permette all'installatore di assecondare le esigenze impiantistiche per il controllo delle applicazioni e funzionalità all'interno di edifici e abitazioni.

The AVE KNX range offers the full design of System 44, offering three different control modes: touch, traditional, and toggle. The wide range of configurable parameters allows the installer to meet the system needs for controlling applications and functions within buildings and homes.


App Ave video V44

Disponibile per APP STORE e PLAY STORE


Available on APP STORE and PLAY STORE



Interfaccia utente con quattro temi disponibili
User interface with four available themes

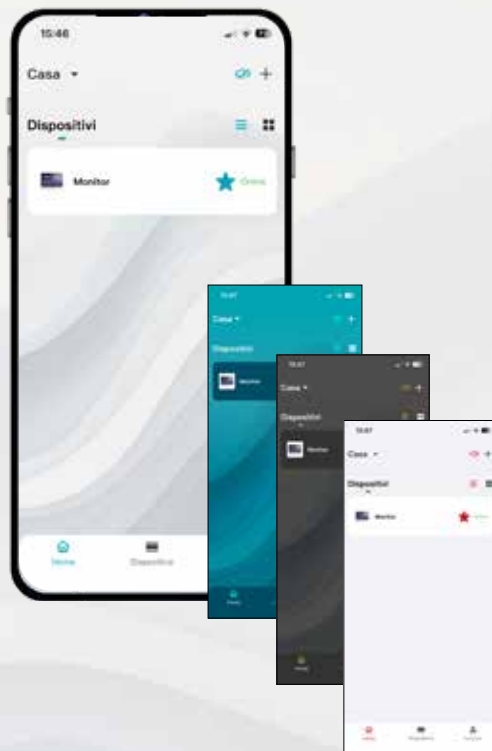


Visualizzazione impianti *Plant visualization*

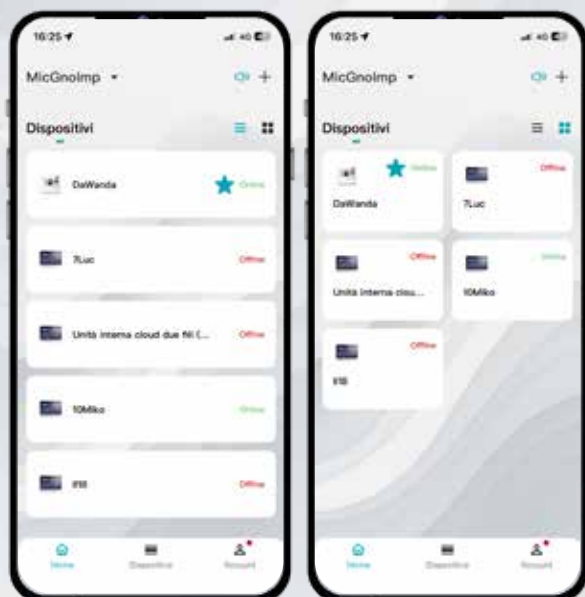

Versione estesa
Extended version


Versione ridotta
Shortened version

Chiamata in arrivo rifiutata
Incoming call rejected

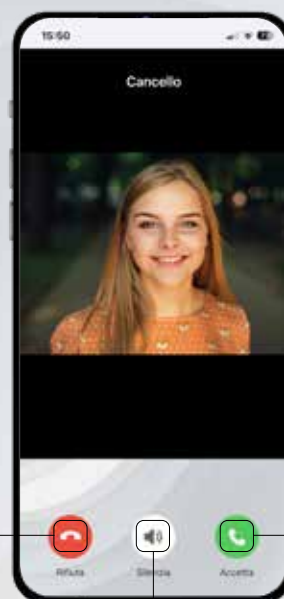

Silenziamento della chiamata in arrivo senza rifiutarla
Mute incoming call without rejecting it


Risposta alla chiamata in arrivo
Incoming call answering

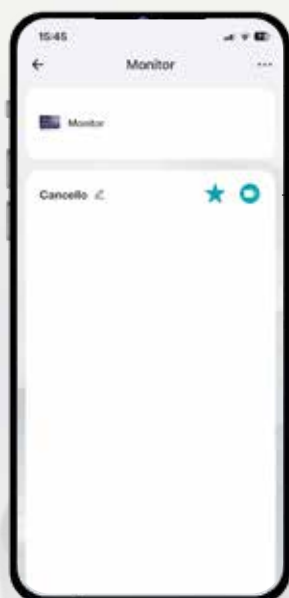

Abilitando l'icona "stellina" l'impianto diventa il preferito, questo consente di essere reindirizzati direttamente a esso all'apertura dell'app
By enabling the "star" icon, the system becomes a favorite, this allows you to be redirected directly to it when you open the app.




Visualizzazione postazione esterna
Outdoor unit viewing

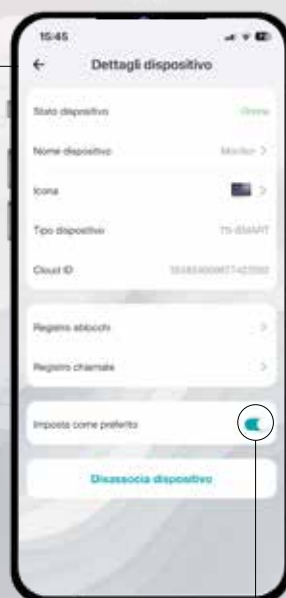

Menu dispositivo
Device menu

Visualizzazione dispositivo in home page
Device view on home page

Ritorno al menu precedente
Return to previous menu

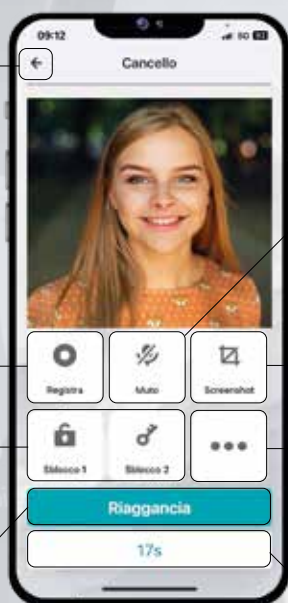

Registrazione della chiamata
Call recording

Apertura varchi 1 e 2
Gates 1 and 2 opening

Chiusura conversazione
Conversation closing

Attivazione/disattivazione microfono
Microphone on/off

Acquisizione schermo
Screenshot

Accesso al menu per apertura ausiliari
Menu access for opening auxiliaries



Tempo rimanente per la chiamata
Time remaining for the call

SCAN ME



Postazioni esterne


Outdoor units

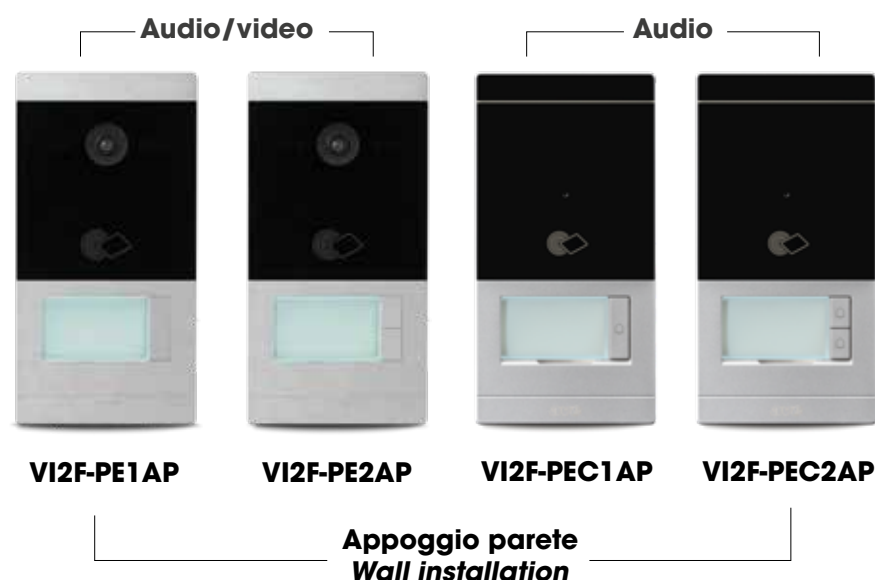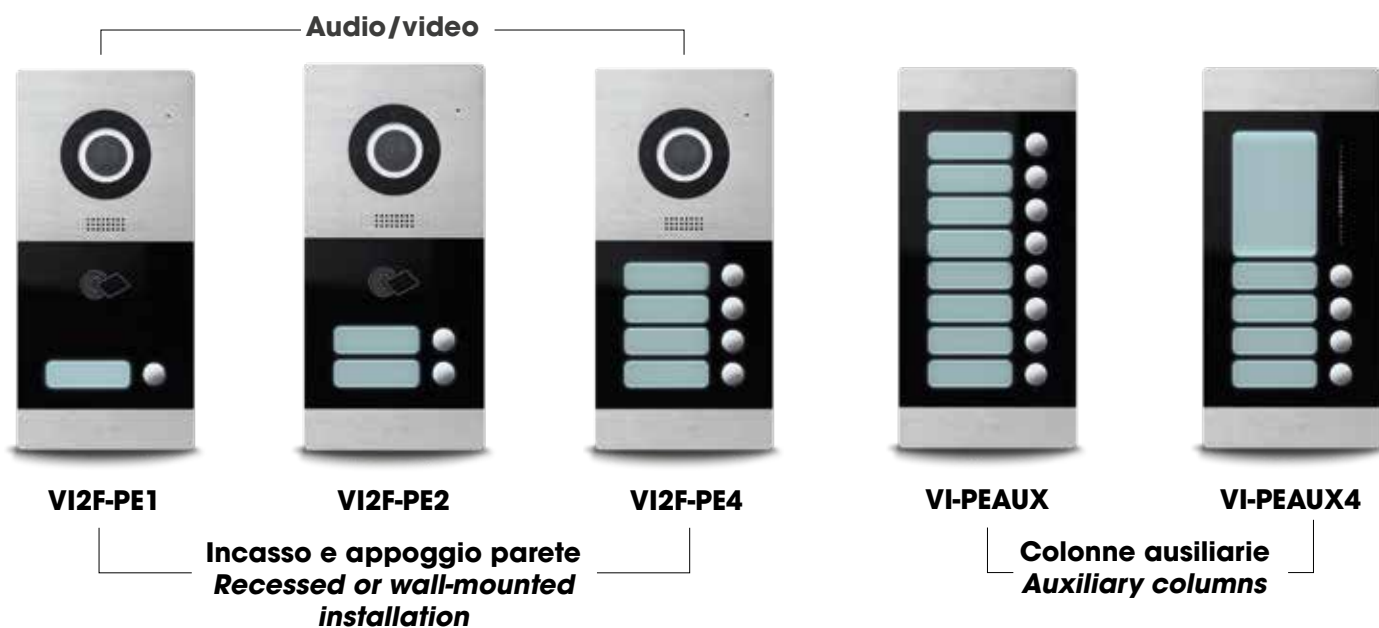

Caratteristiche dispositivi a pagina 10
Devices features on page 10

Postazione esterna **"Building"** per la gestione di grandi strutture. Integra un **display da 7"** ed un **lettore di card con tecnologia MIFARE** per l'apertura del varco principale. Visualizzazione lista utenti a scorrimento di pagina o tastiera numerica.

Building outdoor station for the management of large structures. It integrates a **7 "display** and a **card reader with MIFARE technology** for opening the main gate. User list view by scrolling page or numeric keyboard.

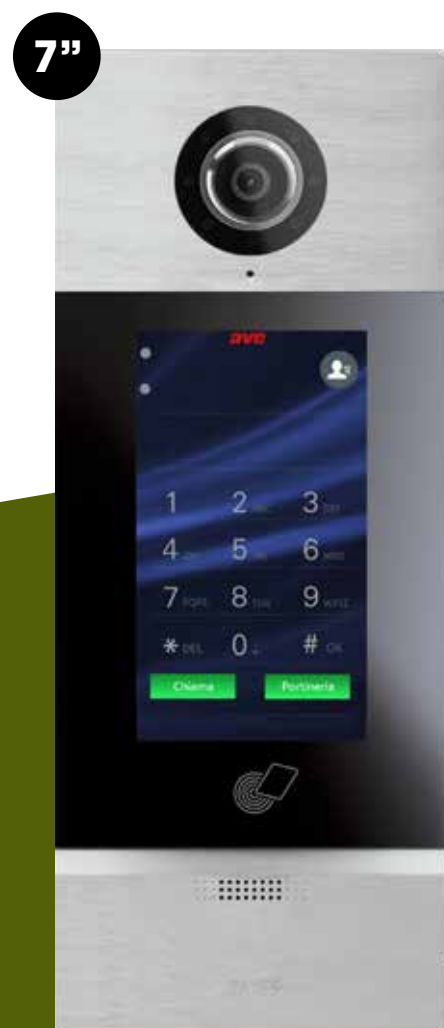

VI2F-PE7T

Postazioni interne


Indoor units

2 fili - 2 wire



VI2F-PICOR

5"

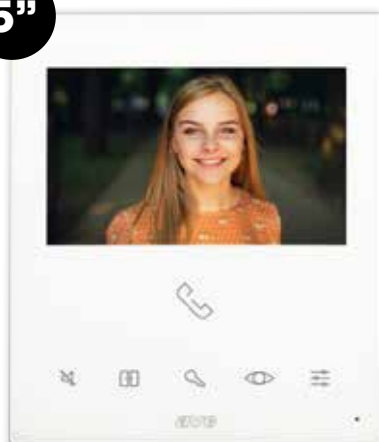

VI2F-PIT5B


7"




VI2F-PIT7B

5"

WiFi™

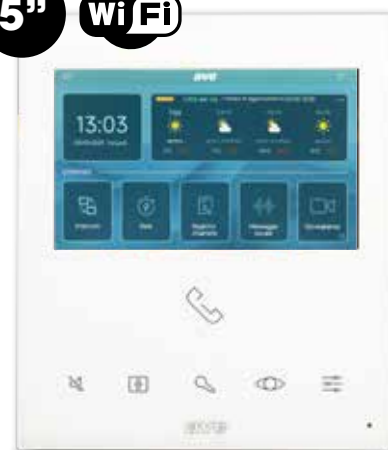

VI2F-PIT5WF

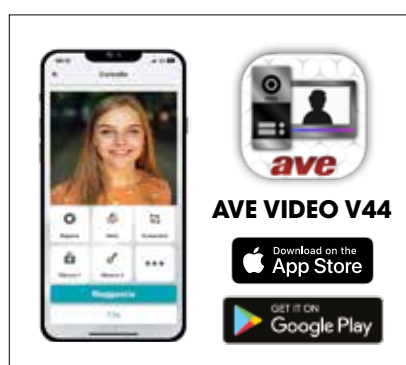

AVE VIDEO V44

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Caratteristiche dispositivi a pagina 12
Devices features on page 12

7" WiFi™



VI2F-PIT7WF

Postazione interna audio/video vivavoce con **display 7"** **touch screen** a colori e **connessione Wi-Fi**. Visualizzazione e gestione delle funzionalità degli impianti **domotica Pro** (filare) e **domotica Smart** (IoT), **centrale antintrusione** gamma AF927, visualizzazione **telecamere IP**. Risposta alla chiamata da remoto mediante l'**APP AVE VIDEO V44**.

Device is a hands-free audio/video indoor station with **7"** **colour touch screen display** and **Wi-Fi connection**. Visualization and management of the functionality of **Pro home automation** (wired) and **Smart home automation** (IoT) systems, **antintrusion** AF927 range, visualization **IP cameras**. Answer the call remotely using the **AVE VIDEO V44 APP**.

Postazioni esterne

Outdoor units

					
Caratteristiche Tecniche Technical Features	VI2F-PE1	VI2F-PE2	VI2F-PE4	VI-PEAUX	VI-PEAUX4
Numero di chiamate a bordo <i>Number of calls on board</i>	1	2	4	8	4
Installazione multipla con VI-PEAUX <i>Multiple installation with VI-PEAUX</i>	●	●	●	●	●
Dimensioni (LxAxP) mm <i>Dimensions (LxHxW) mm</i>	100 x 215 x 45,7				
N° max di dispositivi sull'impianto <i>Max no. Of devices on the system</i>	5			4	
Installazione da incasso <i>Flush mounted Installation</i>	●	●	●	●	●
Installazione da appoggio parete <i>Wall Installation</i>	●	●	●	●	●
Frontale in alluminio <i>Aluminium Front</i>	●	●	●	●	●
Cartellini portanome removibili <i>Removable name tags</i>	●	●	●	●	●
Illuminazione bianca dei cartellini <i>White illumination of tags</i>	●	●	●	●	●
Telecamera a bordo <i>Camera on board</i>	●	●	●	□	□
Telecamera orientabile <i>Adjustable camera</i>	●	●	●	□	□
Led per illuminazione notturna della telecamera <i>LED for night lighting of the camera</i>	●	●	●	□	□
Relè a bordo con uscita in potenza <i>On-board relay with power output</i>	●	●	●	□	□
Relè a bordo con contatto n.o. <i>Relay on board with n.o. open contact</i>	●	●	●	□	□
Gestione relè per 3° e 4° varco <i>Relay management for 3rd and 4th gate</i>	●	●	●	□	□
Morsettiera estraibile <i>Removable terminal block</i>	●	●	●	□	□
Ingresso pulsante sblocco comando a impulso <i>Pulse command release button input</i>	●	●	●	□	□
Rilevamento dello stato di varco aperto <i>Detection of the open door status</i>	●	●	●	□	□
Relè a bordo con contatto n.o. con temp. regolabile <i>Relay on board with n.o. contact with adjust. timing</i>	●	●	●	□	□
Volume conversazione regolabile <i>Adjustable conversation volume</i>	●	●	●	□	□
Lettore di card MIFARE® <i>MIFARE® card reader</i>	●	●	□	□	□
Segnalazione linea occupata <i>Busy line signaling</i>	●	●	●	□	□
Tono di chiamata inoltrata <i>Call forwarded tone</i>	●	●	●	□	□
Installazione da incasso muro con scatola <i>Wall recessed installation with box</i>	VI-BOX3N				
Cornice di supporto compatibile <i>Compatible support frame</i>	VI-BOX3C				
Installazione da appoggio parete con scatola <i>Wall-mounted installation with box</i>	VI-BOX4				
Tettuccio parapioggia art. <i>Rain cover art.</i>	VI-RPBOX3				




Caratteristiche Tecniche Technical Features

	VI2F-PE7T	VI2F-PE1AP	VI2F-PE2AP	VI2F-PEC1AP	VI2F-PEC2AP
Numero di chiamate a bordo <i>Number of calls on board</i>	Max 120	1	2	1	2
Installazione multipla con VI-PEAUX <i>Multiple installation with VI-PEAUX</i>	□	□	□	□	□
Dimensioni (LxAxP) mm <i>Dimensions (LxHxW) mm</i>	148,5 x 369 x 49	86 x 168 x 25			
N° max di dispositivi sull'impianto <i>Max no. Of devices on the system</i>	5				
Installazione da incasso <i>Flush mounted Installation</i>	●	□	□	□	□
Installazione da appoggio parete <i>Wall Installation</i>	●	●	●	●	●
Frontale in alluminio <i>Aluminium Front</i>	●	●	●	●	●
Cartellini portanome removibili <i>Removable name tags</i>	□	●	●	●	●
Illuminazione bianca dei cartellini <i>White illumination of tags</i>	□	●	●	●	●
Telecamera a bordo <i>Camera on board</i>	●	●	●	□	□
Telecamera orientabile <i>Adjustable camera</i>	●	□	□	□	□
Led per illuminazione notturna della telecamera <i>LED for night lighting of the camera</i>	●	●	●	●	●
Relè a bordo con uscita in potenza <i>On-board relay with power output</i>	●	●	●	●	●
Relè a bordo con contatto n.o. <i>Relay on board with n.o. open contact</i>	●	●	●	●	●
Gestione relè per 3° e 4° varco <i>Relay management for 3rd and 4th gate</i>	●	●	●	●	●
Morsettiera estraibile <i>Removable terminal block</i>	●	□	□	□	□
Ingresso pulsante sblocco comando a impulso <i>Pulse command release button input</i>	●	●	●	●	●
Rilevamento dello stato di varco aperto <i>Detection of the open door status</i>	●	□	□	□	□
Relè a bordo con contatto n.o. con temp. regolabile <i>Relay on board with n.o. contact with adjust. timing</i>	●	●	●	●	●
Volume conversazione regolabile <i>Adjustable conversation volume</i>	●	●	●	●	●
Lettore di card MIFARE® <i>MIFARE® card reader</i>	●	●	●	●	●
Segnalazione linea occupata <i>Busy line signaling</i>	●	●	●	●	●
Tono di chiamata inoltrata <i>Call forwarded tone</i>	●	●	●	●	●
Installazione da incasso muro con scatola <i>Wall recessed installation with box</i>	VI-BOX5	□	□	□	□
Cornice di supporto compatibile <i>Compatible support frame</i>	VI-BOX5C	□	□	□	□
Installazione da appoggio parete con scatola <i>Wall-mounted installation with box</i>	VI-BOX6	Non necessaria <i>Not necessary</i>			
Tettuccio parapiooggia art. <i>Rain cover art.</i>	VI-RPBOX5	VI-RPPEXAP			

- Caratteristica PRESENTE sul dispositivo - **AVAILABLE on the device**
 □ Caratteristica NON PRESENTE sul dispositivo - **NOT AVAILABLE on the device**

Postazioni interne

Indoor units

Caratteristiche Tecniche <i>Technical Features</i>	 VI2F-PICOR  VI2F-PIT5B  VI2F-PIT7B		
LCD LCD	□	5"	7"
Numero max di postazioni interne per appartamento <i>Max number of internal stations for apartment</i>	4		
Dimensioni (LxAxP) mm <i>Dimensions (LxHxW) mm</i>	98 x 179 x 38	134 x 155 x 25	220 x 140 x 24
Alimentazione da bus 2 fili <i>Power supply from 2-wire bus</i>	●	●	●
Risposta alle chiamate provenienti dai posti esterni <i>Answering calls from entrance panels</i>	●	●	●
Chiamate intercomunicanti tra app.ti <i>Intercom calls between apartments</i>	●	●	●
Chiamata interfono nell'app.to <i>Intercom call in the apartment</i>	●	●	●
Collegamento rete Wi-Fi domestica <i>Home Wi-Fi network connection</i>	□	□	□
Numero massimo dei varchi esterni gestibile <i>Maximum number of manageable external gates</i>	4		
Ingresso pulsante campanello <i>Doorbell button input</i>	●	●	●
Attivazione relè ausiliari <i>Auxiliary relay activation</i>	●	●	●
Funzione "mute" <i>"Mute" function</i>	●	●	●
Visualizzazione telecamera delle postazioni esterne <i>Camera view of outdoor stations</i>	□	●	●
Visualizzazione telecamere analogiche ausiliarie <i>Display of analogic auxiliary cameras</i>	□	●	●
Visualizzazione telecamere IP ausiliarie <i>Display of IP auxiliary cameras</i>	□	□	□
Gestione multilingua <i>Multilingual management</i>	□	□	●
Attivazione modalità "Studio Medico" <i>Activation of "Doctor's Office" mode</i>	●	□	●
Segnalazione "Varco Aperto" <i>"Gate Open" signaling</i>	●	●	●
Acquisizione fotogramma alla ricezione di una chiamata <i>Frame capture when receiving a call</i>	□	□	●
Registrazione video durante la chiamata <i>Video recording during the call</i>	□	□	●
Interfacciamento con web server domotico AVE <i>Interfacing with AVE home automation web server</i>	□	□	□
Interfacciamento con comandi AVE SMART IoT <i>Interfacciamento con comandi AVE SMART IoT</i>	□	□	□
Interfacciamento con sistema antintrusione AF927 <i>Interfacing with AF927 anti-intrusion system</i>	□	□	□
Gestione remota mediante APP VIDEO V44 <i>Remote management via VIDEO V44 APP</i>	□	□	□
Installazione su scatola 2503 orizzontale <i>Installation on 2503 horizontal box</i>	□	●	●
Installazione su scatola 2503 verticale <i>Installation on 2503 vertical box</i>	●	●	●

- Caratteristica PRESENTE sul dispositivo - **AVAILABLE on the device**
 □ Caratteristica NON PRESENTE sul dispositivo - **NOT AVAILABLE on the device**



VI2F-PIT5WF



VI2F-PIT7WF

Caratteristiche Tecniche Technical Features

LCD LCD	5"	7"
Numero max di postazioni interne per appartamento Max number of internal stations for apartment	4	
Dimensioni (LxAxP) mm Dimensions (LxHxW) mm	134 x 155 x 25	179 x 179 x 25
Alimentazione da bus 2 fili Power supply from 2-wire bus	●	●
Risposta alle chiamate provenienti dai posti esterni Answering calls from entrance panels	●	●
Chiamate intercomunicanti tra app.ti Intercom calls between apartments	●	●
Chiamata interfono nell'app.to Intercom call in the apartment	●	●
Collegamento rete Wi-Fi domestica Home Wi-Fi network connection	●	●
Numero massimo dei varchi esterni gestibile Maximum number of manageable external gates	4	
Ingresso pulsante campanello Doorbell button input	●	●
Attivazione relè ausiliari Auxiliary relay activation	●	●
Funzione "mute" "Mute" function	●	●
Visualizzazione telecamera delle postazioni esterne Camera view of outdoor stations	●	●
Visualizzazione telecamere analogiche ausiliarie Display of analogic auxiliary cameras	●	●
Visualizzazione telecamere IP ausiliarie Display of IP auxiliary cameras	●	●
Gestione multilingua Multilingual management	●	●
Attivazione modalità "Studio Medico" Activation of "Doctor's Office" mode	●	●
Segnalazione "Varco Aperto" "Gate Open" signaling	●	●
Acquisizione fotogramma alla ricezione di una chiamata Frame capture when receiving a call	●	●
Registrazione video durante la chiamata Video recording during the call	□	●
Interfacciamento con web server domotico AVE Interfacing with AVE home automation web server	□	●
Interfacciamento con comandi AVE SMART IoT Interfacciamento con comandi AVE SMART IoT	□	●
Interfacciamento con sistema antintrusione AF927 Interfacing with AF927 anti-intrusion system	□	●
Gestione remota mediante APP VIDEO V44 Remote management via VIDEO V44 APP	●	●
Installazione su scatola 2503 orizzontale Installation on 2503 horizontal box	●	●
Installazione su scatola 2503 verticale Installation on 2503 vertical box	●	●

Articoli a completamento

Completing products

Guida alla composizione e alla scelta dei dispositivi

Guide to the composition and choice of devices

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
VI2F-PEDIST	Distributore di segnale per più postazioni esterne	Signal distributor for multiple outdoor stations
VI2F-PIDIST	Distributore di segnale per più postazioni interne	Signal distributor for multiple indoor stations
VI2F-RELAY	Modulo ausiliario attuatore relè (max.2 per postazione esterna, gestione varchi 3 e 4)	Auxiliary relay actuator module (max. 2 per external station, management of gates 3 and 4)
VI2F-RELAY2	Relè ausiliario per la ripetizione della suoneria della postazione interna	Auxiliary relay for repeating the indoor station ringing bell
VI2F-PROG	Modulo per l'interfacciamento di un pc con le postazioni esterne	Module for interfacing a PC with external stations
VI2F-CAM	Modulo per l'interfacciamento di una telecamera analogica	Module for interfacing of an analog camera
VI2F-ALI	Alimentatore 30Vcc per sistema a 2 fili V44 EASY	30Vdc power supply unit for V44 EASY 2-wire system
VI2F-ALI600MA	Alimentatore principale o ausiliario per impianto videocitofonico non espandibile in custodia modulare 3 DIN	Main or auxiliary power supply unit for non-expandable video door phone system in 3 DIN modular housing
VI2F-AMPLI	Amplificatore di segnale per sistema a 2 fili V44 EASY	Signal amplifier for V44 EASY 2-wire system
VI2F-CV	Cavo twistato per sistema citofonico e videocitofonico. Matassa 200 m	Twisted pair cable for intercom and video intercom systems. 200 m reel





Guida alla scelta dei KIT Guide to KIT choice

TIPO TYPE	LCD LCD	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
Kit monofamiliari	A/V	5"	KV01-1PIT5B KIT monofamiliare espandibile - Expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1, n.1 VI2F-PIT5B, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX3N, n.1 VI-BOX3C)	☐
			KV01-1PIT5BAP KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete Wall-mounted, non-expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1AP, n.1 VI2F-PIT5B, n.1 VI2F-ALI600MA)	☐
			KV01-1PIT5WF KIT monofamiliare espandibile - Expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1, n.1 VI2F-PIT5WF, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX3N, n.1 VI-BOX3C)	☒
			KV01-PIT5WFAP KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete Wall-mounted, non-expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1AP, n.1 VI2F-PIT5WF, n.1 VI2F-ALI600MA)	☒
	A/V	7"	KV01-1PIT7B KIT monofamiliare espandibile - Expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1, n.1 VI2F-PIT7B, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX3N, n.1 VI-BOX3C)	☐
			KV01-1PIT7BAP KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete Wall-mounted, non-expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1AP, n.1 VI2F-PIT7B, n.1 VI2F-ALI)	☐
			KV01-1PIT7WF KIT monofamiliare espandibile Wi-Fi - Wi-Fi expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1, n.1 VI2F-PIT7WF, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX3N, n.1 VI-BOX3C)	☒
			KV01-PIT7WFAP KIT monofamiliare non espandibile da appoggio parete Wi-Fi Wi-Fi wall-mounted, non-expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1AP, n.1 VI2F-PIT7WF, n.1 VI2F-ALI600MA)	☒
A	-	KV01-1PICOAP KIT monofamiliare non espandibile - Expandable single-family KIT (n.1 VI2F-PE1AP, n.1 VI2F-PICOR, n.1 VI2F-ALI600MA)	☐	
Kit bifamiliari	A/V	5"	KV01-2PIT5B KIT bifamiliare espandibile - Expandable two-family KIT (n.1 VI2F-PE2, n.2 VI2F-PIT5B, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX3N, n.1 VI-BOX3C)	☐
			KV01-2PIT5BAP KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete Wall-mounted, non-expandable two-family KIT (n.1 VI2F-PE2AP, n.2 VI2F-PIT5B, n.1 VI2F-ALI)	☐
	A/V	7"	KV01-2PIT7B KIT bifamiliare espandibile - Expandable two-family KIT (n.1 VI2F-PE2, n.2 VI2F-PIT7B, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX3N, n.1 VI-BOX3C)	☐
			KV01-2PIT7BAP KIT bifamiliare non espandibile da appoggio parete Wall-mounted, non-expandable two-family KIT (n.1 VI2F-PE2AP, n.2 VI2F-PIT7B, n.1 VI2F-ALI)	☐
	A	-	KV01-2PICOAP KIT bifamiliare non espandibile - Expandable two-family KIT (n.1 VI2F-PE2AP, n.2 VI2F-PICOR, n.1 VI2F-ALI600MA)	☐
	Bldg	A/V	7"	KV01-1PE7T KIT "base scale" - "Stair base" KIT (n.1 VI2F-PE7T, n.2 VI2F-PIDIST, n.1 VI2F-ALI, n.1 VI-BOX5, n.1 VI-BOX5C)

AVE VIDEO V44



RISPOSTA REMOTA - REMOTE CONTROL

- ☒ Caratteristica **PRESENTE** sul dispositivo
AVAILABLE on the device
- ☐ Caratteristica **NON PRESENTE** sul dispositivo
NOT AVAILABLE on the device

Schemi Scheme

Monofamiliare *Single-family*


Distanza massima tra dispositivi 200 m
Maximum distance between devices 200 m

Indirizzamento mediante pulsante
Push button addressing
Indirizzamento mediante dip switches
Addressing via dip switches

PE#1



Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)
Elettroserratura #2:
contatto N.O.




VI2F-PE1AP

230Vac

VI2F-ALI600MA



M RC
ON
1 2
S NC




VI2F-PIT5B

PE#1



Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)
Elettroserratura #2:
contatto N.O.



VI2F-PE1AP

VI2F-PEDIST



VI2F-ALI



230Vac




VI2F-PIT7WF


PE#2



Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)
Elettroserratura #2:
contatto N.O.



VI2F-PE1



Bifamiliare *Two-family*

Distanza massima tra dispositivi 200 m
Maximum distance between devices 200 m



Indirizzamento mediante pulsante
Push button addressing




Indirizzamento mediante dip switches
Addressing via dip switches

PE#1



Elettroserratura #1:
 contatto in potenza
 (max. 13W)
Elettroserratura #2:
 contatto N.O.



VI2F-PE2

VI2F-ALI




230Vac

VI2F-PIDIST
RC=ON



Appartamento 1
Appartement 1



VI2F-PICOR



VI2F-PIT5WF




Appartamento 2
Appartement 2

PE#1



Elettroserratura #1:
 contatto in potenza
 (max. 13W)
Elettroserratura #2:
 contatto N.O.



VI2F-PE2AP

VI2F-ALI



230Vac

VI2F-PIDIST
RC=ON




VI2F-PEDIST



PE#2



Elettroserratura #1:
 contatto in potenza
 (max. 13W)
Elettroserratura #2:
 contatto N.O.



VI2F-PE2



VI2F-PIT5B


Appartamento 1
Appartement 1

VI2F-ALI600MA

230Vac



VI2F-PIT7WF



Appartamento 2
Appartement 2

2 fili - 2 wire


Distanza massima tra dispositivi 200 m
Maximum distance between devices 200 m

Indirizzamento mediante pulsante
Push button addressing
Indirizzamento mediante dip switches
Addressing via dip switches

PE#1

Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)

Elettroserratura #2:
contatto N.O.



VI2F-PE7T

VI2F-ALI



230Vac

VI2F-PIDIST
RC=ON




Appartamento 1
Appartement 1




Appartamento 2
Appartement 2




Appartamento 3
Appartement 3

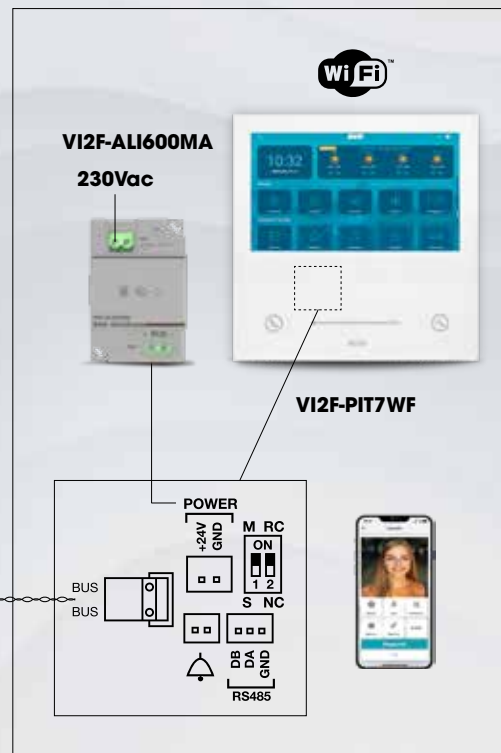

Appartamento 4
Appartement 4

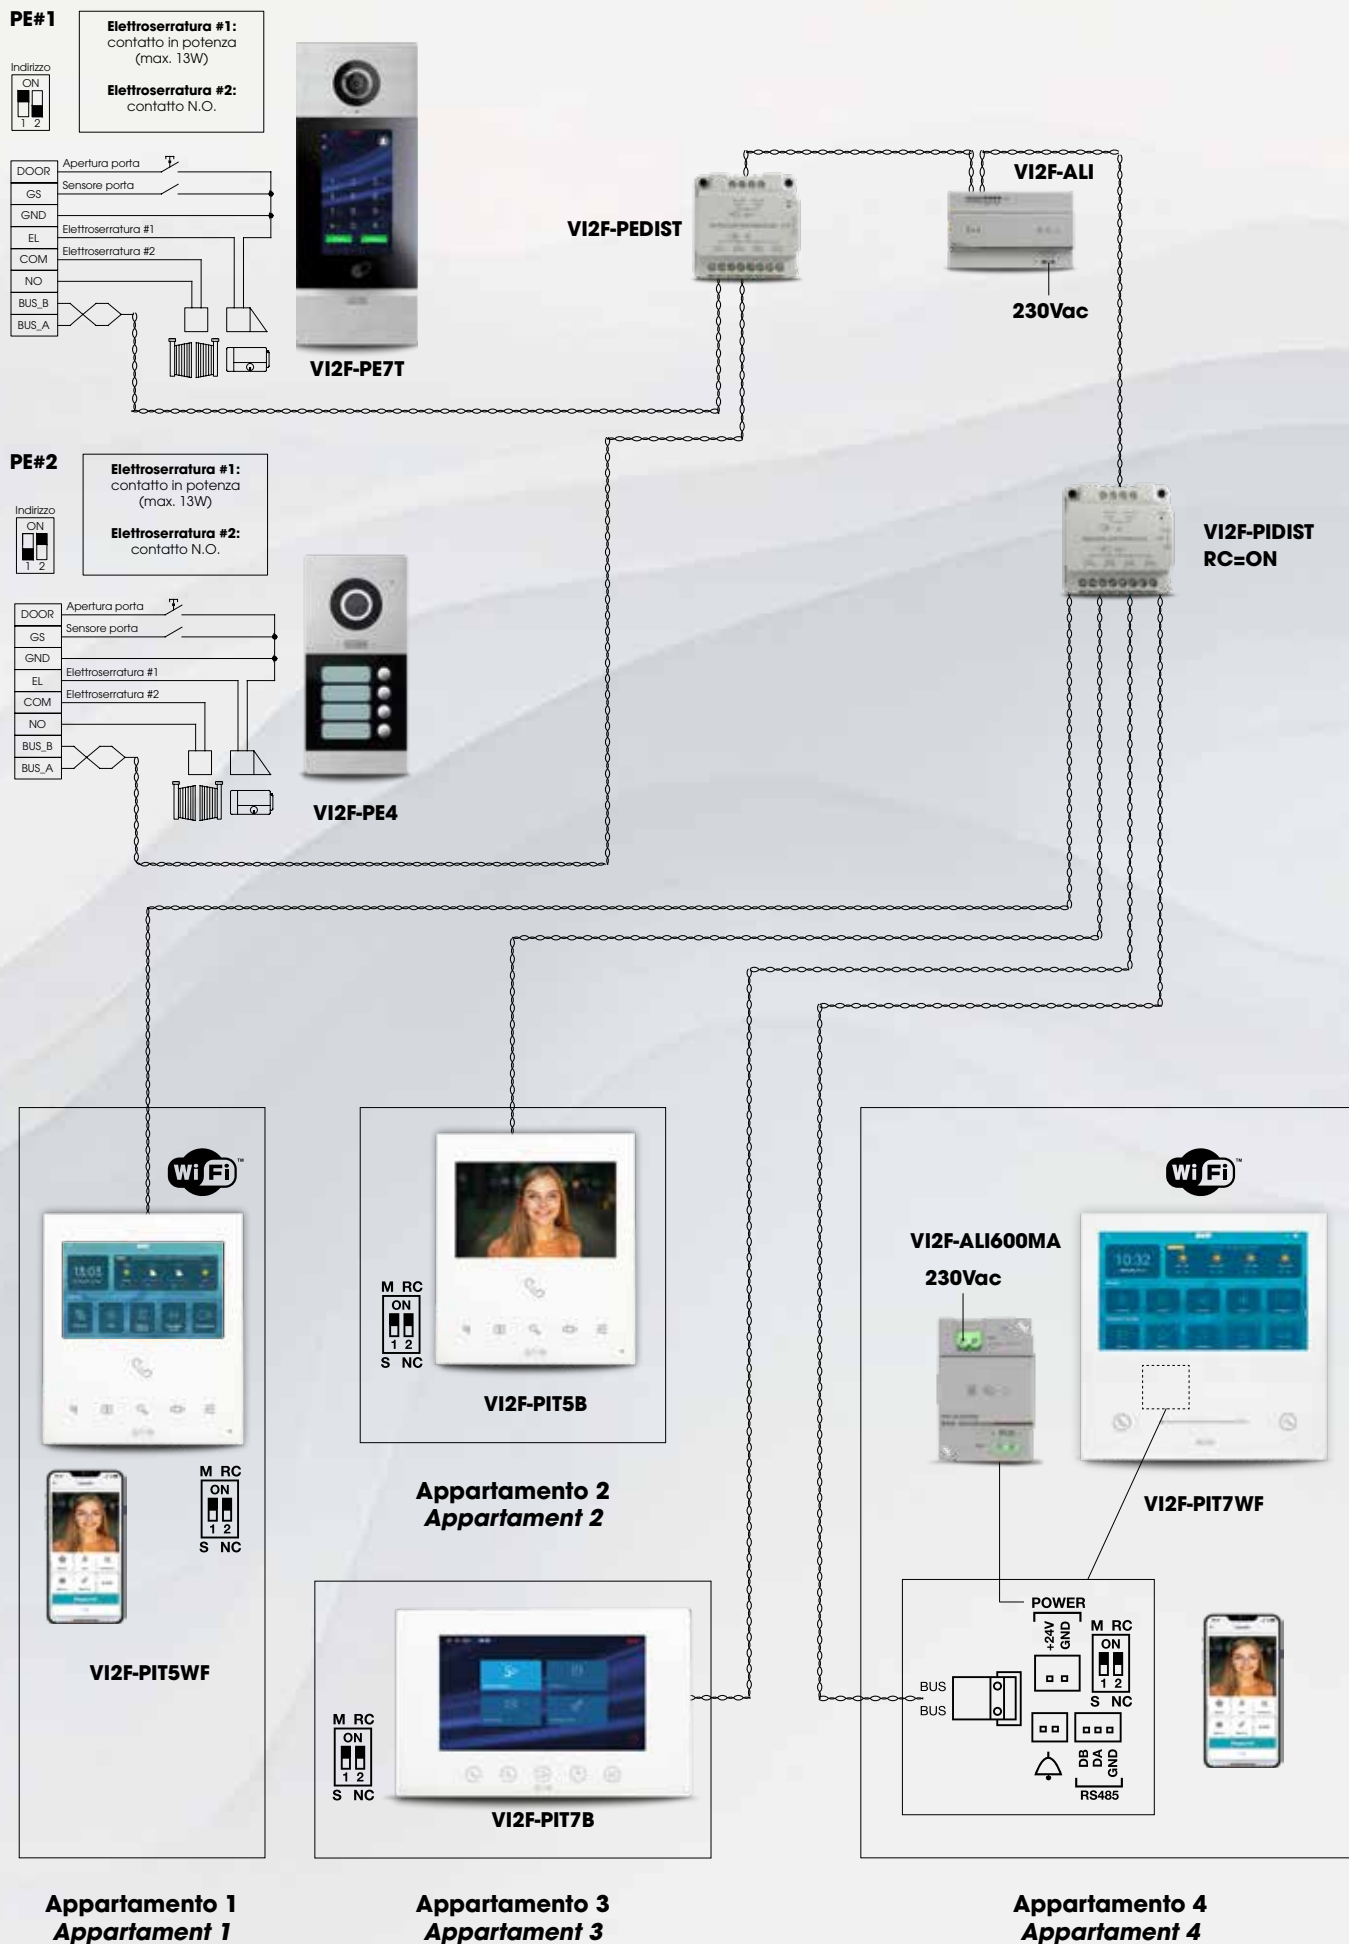

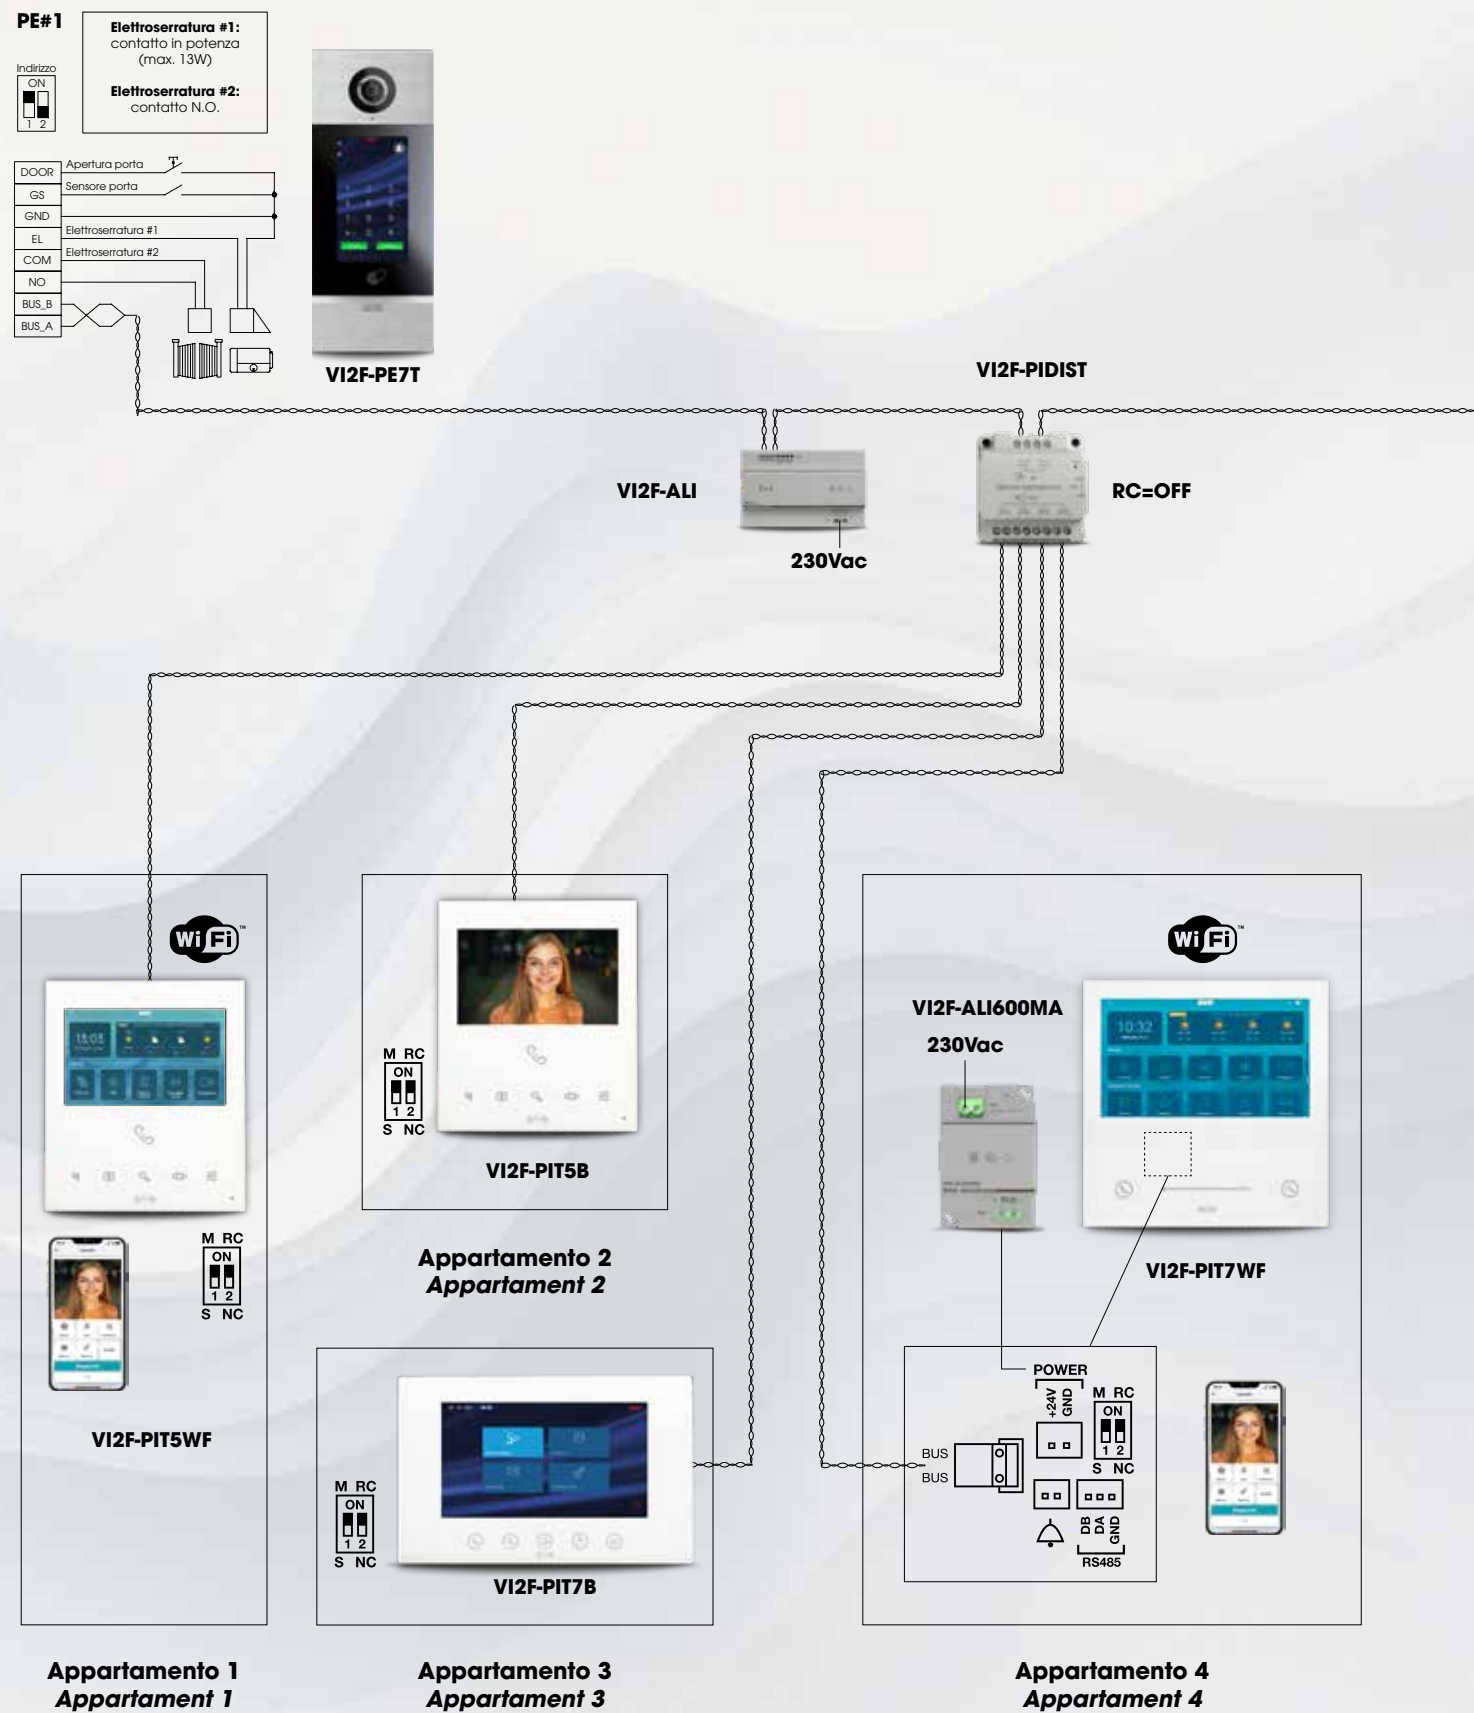

Distanza massima tra dispositivi 200 m
Maximum distance between devices 200 m




Indirizzamento mediante pulsante
Push button addressing



Indirizzamento mediante dip switches
Addressing via dip switches

Verificare la necessità di eventuali
amplificatori in funzione delle postazioni
interne utilizzate
Check the need for any amplifiers based on
the internal stations used

2 fili - 2 wire

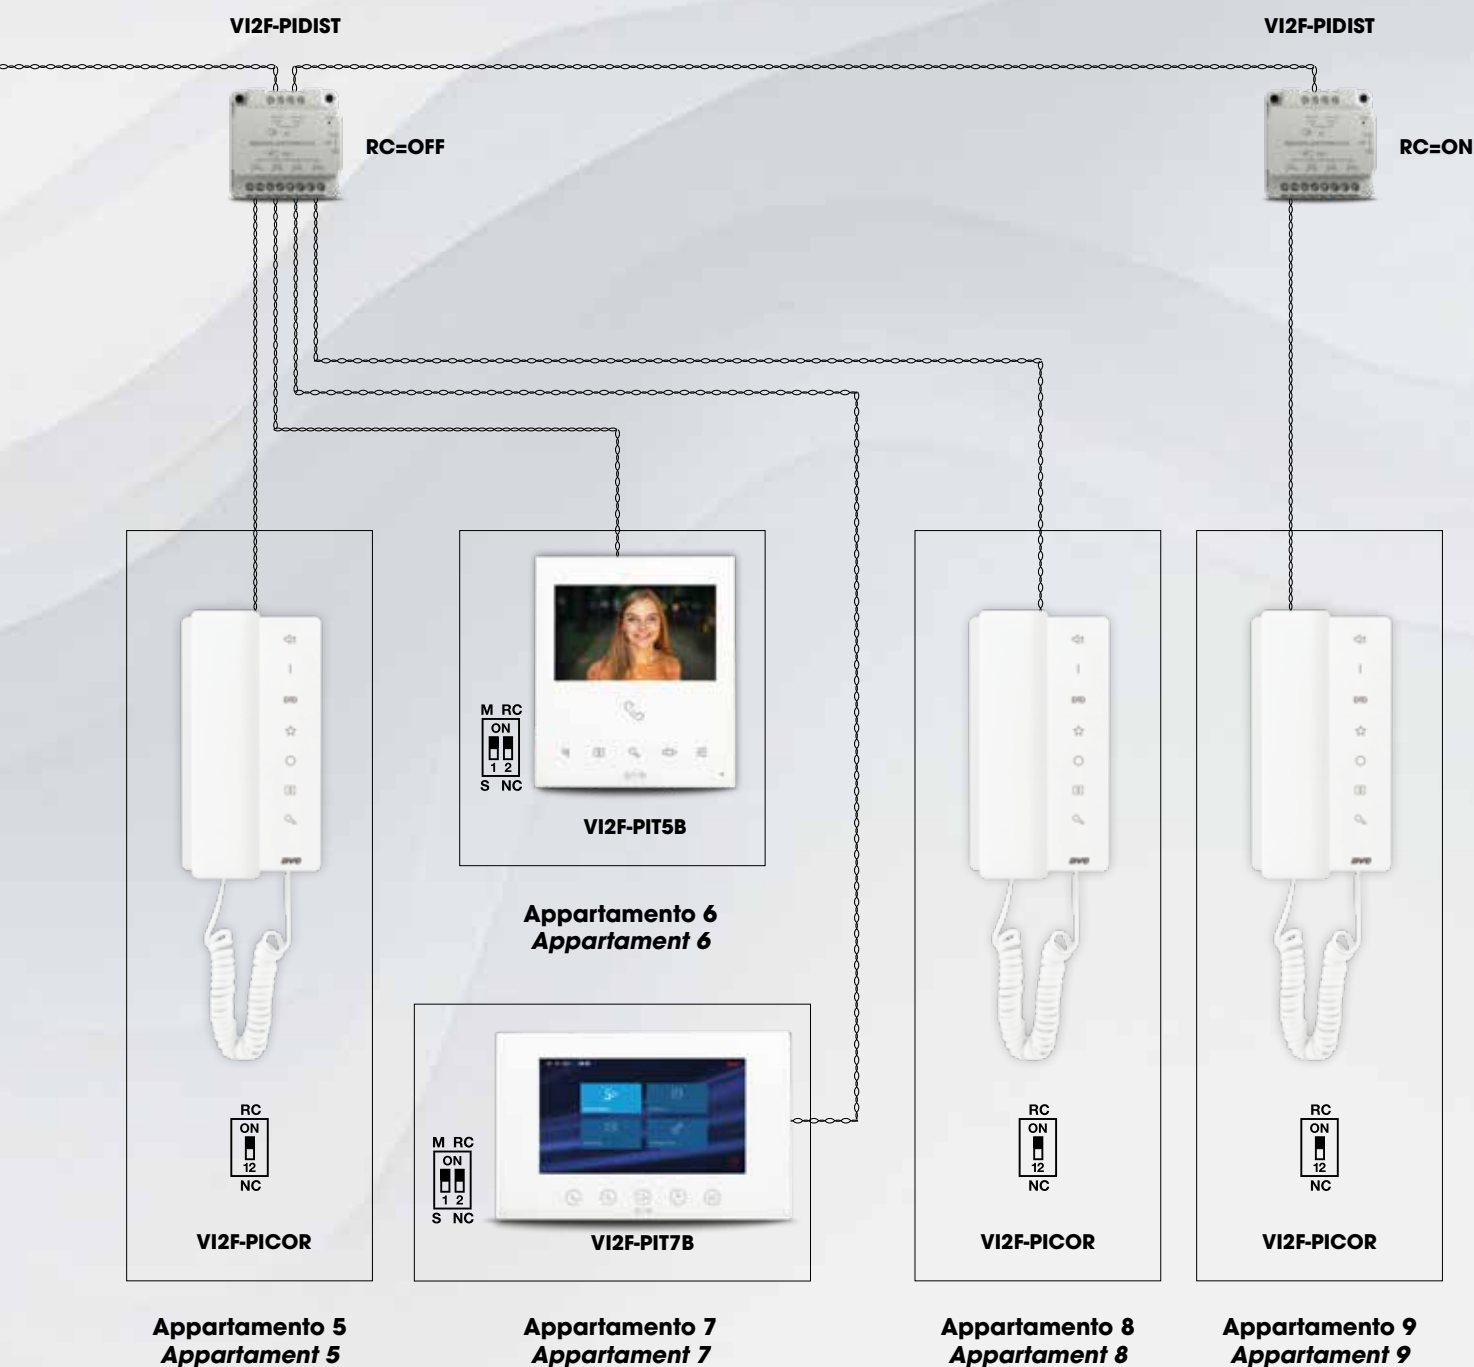

Postazioni esterne Outdoor units



VIIP-PE1



VIIP-PE2



VIIP-PE4



VI-PEAUX



VI-PEAUX4

Incasso e appoggio parete
*Recessed or wall-mounted
installation*


Colonne ausiliarie
Auxiliary columns



VIIP-GUARD

Postazione interna da portineria. Integra un monitor LDC touch screen da 7" e una cornetta citofonica.

Concierge indoor station. It integrates a 7 "touch screen LCD monitor and a intercom handset.

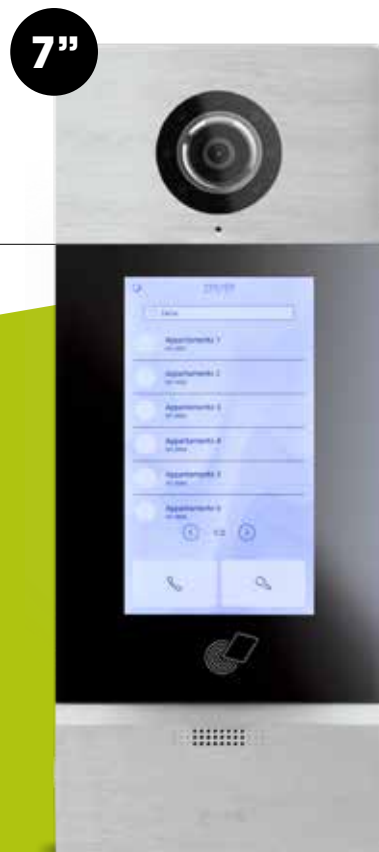

VIIP-PE7T

Caratteristiche dispositivi a pagina 24
Devices features on page 24

Postazione esterna "Building" per la gestione di grandi strutture. Integra un display da 7", un lettore di card con tecnologia MIFARE per l'apertura del varco principale e la funzione riconoscimento facciale. Visualizzazione lista utenti a scorrimento di pagina o tastiera numerica.

Building outdoor station for the management of large structures. It integrates a 7 "display, a card reader with MIFARE technology for opening the main gate and the face ID function. User list view by scrolling page or numeric keyboard.

Postazioni interne

Indoor units



TS-SMART7ANS




VIIP-PIT4B



VIIP-PICAB

IP

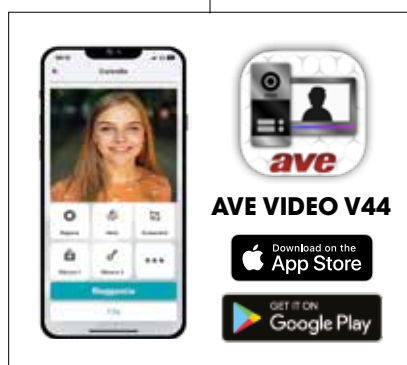

AVE VIDEO V44



TS-SMART18ANS



Caratteristiche dispositivi a pagina 26
Devices features on page 26




TS-SMART10ANS



Barra led multicolore
integrata per l'illuminazione
ambientale soffusa. - **Integrated multicolored**
LED bar for soft ambient lighting.

I TS-SMARTxx **si integrano** con le gamme Domina Pro (filare), Domina Smart (IoT), Domina Antintrusione gamma AF927 e consentono la visualizzazione di telecamere IP. Le versioni con monitor 10" e 18" sono prodotti dotati di bus KNX a bordo e **certificati KNX**.

The TS-SMARTxx **can be integrate** with the Domina Pro (wired), Domina Smart (IoT), and Domina Antintrusion AF927 range and enable IP camera viewing. The 10" and 18" monitor versions are products equipped with an on-board KNX bus and are **KNX certified**.

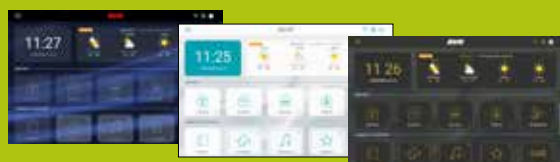

Postazioni esterne

Outdoor units



VIIP-PE1



VIIP-PE2



VIIP-PE4

Caratteristiche Tecniche Technical Features			
N° max di dispositivi sull'impianto <i>Max no. of devices on the system</i>	16		
Dimensioni (LxAxP) mm <i>Dimensions (LxHxW) mm</i>	100 x 215 x 45,7		
Installazione da incasso <i>Flush mounted installation</i>	●	●	●
Installazione da appoggio parete <i>Wall installation</i>	●	●	●
Frontale in alluminio <i>Aluminium front</i>	●	●	●
Piastra cartellini in vetro <i>Glass tag plate</i>	●	●	●
Cartellini portanome removibili <i>Removable name tags</i>	●	●	●
Illuminazione bianca dei cartellini <i>White illumination of tags</i>	●	●	●
Telecamera a bordo <i>Camera on board</i>	●	●	●
Telecamera orientabile <i>Adjustable camera</i>	●	●	●
Risoluzione telecamera <i>Camera resolution</i>	2 M pixel		
Riconoscimento facciale <i>Face ID</i>	□	□	□
Led per illuminazione notturna della telecamera <i>LED for night lighting of the camera</i>	●	●	●
Sensore crepuscolare <i>Light sensor</i>	●	●	●
Numero di chiamate a bordo <i>Number of calls on board</i>	1	2	4
Relè a bordo con uscita in potenza <i>On-board relay with power output</i>	●	●	●
Relè a bordo con contatto n.o. con temporizz. regolabile <i>Relay on board with n.o. contact with adjustable timing</i>	●	●	●
Morsettiera estraibile <i>Removable terminal block</i>	●	●	●
Apertura automatica porta (funzione studio medico) <i>Automatic door opening (doctor's off function)</i>	●	●	●
Ingresso pulsante sblocco comando a impulso <i>Pulse command release button input</i>	●	●	●
Rilevamento dello stato di varco aperto <i>Detection of the open door status</i>	●	●	●
Lettore di card MIFARE® <i>MIFARE® card reader</i>	●	●	□
Segnalazione linea occupata <i>Busy line signaling</i>	●	●	●
Tono di chiamata inoltrata <i>Call forwarded tone</i>	●	●	●
Installazione da incasso muro con scatola <i>Wall recessed installation with box</i>	VI-BOX3N		
Cornice di supporto compatibile <i>Compatible support frame</i>	VI-BOX3C		
Installazione da appoggio parete con scatola <i>Wall-mounted installation with box</i>	VI-BOX4		
Tettuccio parapoggia <i>Rain cover</i>	VI-RPBOX3		
Installazione multipla con VI-PEAUX <i>Multiple installation with VI-PEAUX</i>	●	●	●



VI-PEAUX



VI-PEAUX4



VIIP-PE7T

Caratteristiche Tecniche Technical Features			
N° max di dispositivi sull'impianto <i>Max no. of devices on the system</i>	4		16
Dimensioni (LxAxP) mm <i>Dimensions (LxHxW) mm</i>	100 x 215 x 45,7		148,5 x 369 x 49
Installazione da incasso <i>Flush mounted installation</i>	●	●	●
Installazione da appoggio parete <i>Wall installation</i>	●	●	●
Frontale in alluminio <i>Aluminium front</i>	●	●	●
Piastra cartellini in vetro <i>Glass tag plate</i>	●	●	□
Cartellini portanome removibili <i>Removable name tags</i>	●	●	□
Illuminazione bianca dei cartellini <i>White illumination of tags</i>	●	●	□
Telecamera a bordo <i>Camera on board</i>	□	□	●
Telecamera orientabile <i>Adjustable camera</i>	□	□	●
Risoluzione telecamera <i>Camera resolution</i>	□	□	2 M pixel
Riconoscimento facciale <i>Face ID</i>	□	□	●
Led per illuminazione notturna della telecamera <i>LED for night lighting of the camera</i>	□	□	●
Sensore crepuscolare <i>Light sensor</i>	□	□	●
Numero di chiamate a bordo <i>Number of calls on board</i>	8	4	1000
Relè a bordo con uscita in potenza <i>On-board relay with power output</i>	□	□	●
Relè a bordo con contatto n.o. con temporizz. regolabile <i>Relay on board with n.o. contact with adjustable timing</i>	□	□	●
Morsettiera estraibile <i>Removable terminal block</i>	□	□	□
Apertura automatica porta (funzione studio medico) <i>Automatic door opening (doctor's off function)</i>	□	□	●
Ingresso pulsante sblocco comando a impulso <i>Pulse command release button input</i>	□	□	●
Rilevamento dello stato di varco aperto <i>Detection of the open door status</i>	□	□	●
Lettore di card MIFARE® <i>MIFARE® card reader</i>	□	□	●
Segnalazione linea occupata <i>Busy line signaling</i>	□	□	●
Tono di chiamata inoltrata <i>Call forwarded tone</i>	□	□	●
Installazione da incasso muro con scatola <i>Wall recessed installation with box</i>	VI-BOX3N		VI-BOX5
Cornice di supporto compatibile <i>Compatible support frame</i>	VI-BOX3C		VI-BOX5C
Installazione da appoggio parete con scatola <i>Wall-mounted installation with box</i>	VI-BOX4		VI-BOX6
Tettuccio parapoggia <i>Rain cover</i>	VI-RPBOX3		VI-RPBOX5
Installazione multipla con VI-PEAUX <i>Multiple installation with VI-PEAUX</i>	●	●	□

● **Caratteristica PRESENTE sul dispositivo - AVAILABLE on the device**
□ **Caratteristica NON PRESENTE sul dispositivo - NOT AVAILABLE on the device**

Postazioni interne

Indoor units

Caratteristiche Tecniche Technical Features	 VIIP-PICAB	 VIIP-PIT4B	 TS-SMART7ALS TS-SMART7ANS
LCD LCD	☐	4,3"	Touch screen 7"
Numero max di postazioni interne per appartamento Max number of internal stations for apartment	4		
Dimensioni (LxAxP) mm Dimensions (LxHxW) mm	78 x 210 x 52,8	123 x 180 x 20,5	220 x 140 x 27
Alimentazione da alimentatore switching 24VDC Power supply from 24VDC switching	☒	☒	☒
Alimentazione da Switch PoE 48 VDC Power supply from 48 VDC PoE Switch	☒	☒	☒
Chiamate intercomunicanti tra appartamenti Intercom calls between apartments	Ricezione Reception	☒	☒
Chiamata interfono nell'app.to Intercom call in the apartment	Ricezione Reception	☒	☒
Numero massimo dei varchi esterni gestibili Maximum number of manageable external gates	16		
Ingresso pulsante campanello Doorbell button input	☒	☒	☒
Gestione relè ausiliari VIIP-RELAY VIIP-RELAY auxiliary relay management	☒	☒	☒
Funzione "mute" "Mute" function	☐	☒	☒
Visualizzazione telecamera delle postazioni esterne Camera view of outdoor stations	☐	☒	☒
Visualizzazione telecamere IP ausiliarie Display of IP auxiliary cameras	☐	☐	☒
Gestione multilingua Multilingual management	☐	☒	☒
Modalità "Studio Medico" "Doctor's Office" mode	☐	☐	☒
Segnalazione "Varco Aperto" "Gate Open" signaling	☐	☒	☒
Acquisizione fotogramma alla ricezione di una chiamata Frame capture when receiving a call	☐	☐	☒
Registrazione video durante la chiamata Video recording during the call	☐	☐	☒
Interfacciamento con web server domotico AVE Interfacing with AVE home automation web server	☐	☐	☒
Interfacciamento con comandi AVE SMART IoT Interfacing with AVE SMART IoT commands	☐	☐	☒
Interfacciamento con sistema antintrusione AF927 Interfacing with AF927 anti-intrusion system	☐	☐	☒
Integrazione protocollo  KNX protocol integration	☐	☐	☐
Gestione remota mediante APP VIDEO V44 Remote management via VIDEO V44 APP	☐	☐	☒
Barra LED luce ambientale Ambient light LED bar	☐	☐	☐
Installazione su scatola 2501 interasse 60mm orizz. Installation on box 2501 center distance 60mm horiz.	☒	☐	☐
Installazione su scatola 2502 Installation on 2502 box	☒	☐	☐
Installazione appoggio parete su scatola 2503 orizz. Wall-mounted installation on horiz. box 2503	☐	☒	☒
Installazione appoggio parete su scatola 2503 vert. Wall-mounted installation on vertical box 2503	☐	☒	☒



Caratteristiche Tecniche Technical Features	TS-SMART10ALS TS-SMART10ANS	TS-SMART18ALS TS-SMART18ANS
LCD LCD	Touch screen 10"	Touch screen 18"
Numero max di postazioni interne per appartamento <i>Max number of internal stations for apartment</i>	4	
Dimensioni (LxAxP) mm <i>Dimensions (LxHxW) mm</i>	240 x 187 x 50	399 x 278 x 54
Alimentazione da alimentatore switching 24VDC <i>Power supply from 24VDC switching</i>	●	●
Alimentazione da Switch PoE 48 VDC <i>Power supply from 48 VDC PoE Switch</i>	●	●
Chiamate intercomunicanti tra appartamenti <i>Intercom calls between apartments</i>	●	●
Chiamata interfono nell'app.to <i>Intercom call in the apartment</i>	●	●
Numero massimo dei varchi esterni gestibili <i>Maximum number of manageable external gates</i>	16	
Ingresso pulsante campanello <i>Doorbell button input</i>	●	●
Gestione relè ausiliari VIIP-RELAY <i>VIIP-RELAY auxiliary relay management</i>	●	●
Funzione "mute" <i>"Mute" function</i>	●	●
Visualizzazione telecamera delle postazioni esterne <i>Camera view of outdoor stations</i>	●	●
Visualizzazione telecamere IP ausiliarie <i>Display of IP auxiliary cameras</i>	●	●
Gestione multilingua <i>Multilingual management</i>	●	●
Modalità "Studio Medico" <i>"Doctor's Office" mode</i>	●	●
Segnalazione "Varco Aperto" <i>"Gate Open" signaling</i>	●	●
Acquisizione fotogramma alla ricezione di una chiamata <i>Frame capture when receiving a call</i>	●	●
Registrazione video durante la chiamata <i>Video recording during the call</i>	●	●
Interfacciamento con web server domotico AVE <i>Interfacing with AVE home automation web server</i>	●	●
Interfacciamento con comandi AVE SMART IoT <i>Interfacing with AVE SMART IoT commands</i>	●	●
Interfacciamento con sistema antintrusione AF927 <i>Interfacing with AF927 anti-intrusion system</i>	●	●
Integrazione protocollo KNX <i>KNX protocol integration</i>	●	●
Gestione remota mediante APP VIDEO V44 <i>Remote management via VIDEO V44 APP</i>	●	●
Barra LED luce ambientale <i>Ambient light LED bar</i>	●	●
Installazione su scatola 2501 interasse 60mm orizz. <i>Installation on box 2501 center distance 60mm horiz.</i>	□	□
Installazione su scatola 2502 <i>Installation on 2502 box</i>	□	□
Installazione appoggio parete su scatola 2503 orizz. <i>Wall-mounted installation on horiz. box 2503</i>	●	●
Installazione appoggio parete su scatola 2503 vert. <i>Wall-mounted installation on vertical box 2503</i>	●	●

Articoli a completamento

Completing products

Guida alla composizione e alla scelta dei dispositivi

Guide to the composition and choice of devices

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
VIIP-GUARD	Centralino di portineria per gamma videocitofonica IP AVE 44 SMART con cornetta citofonica e monitor LCD 7"	Concierge switchboard for IP AVE V44 SMART video intercom range with an intercome handset and 7" touch screen LCD monitor
VIIP-SPOE	Switch PoE 8+2 porte - alimentazione 230Vac - uscita 52V/2.3A 120W totali (max 30W per porta) - 10/100/1000Mbps - porta Uplink per la connessione di più dispositivi, SFP port. Design senza ventole, zero rumore ideale per uffici o spazi di lavoro. Dimensioni (LxAxP) 200x46x120 mm	8 + 2 port PoE switch - 230Vac power supply - 52V / 2.3A 120W total output (max 30W per port) - 10/100 / 1000Mbps - Uplink port for connecting multiple devices, SFP port. Fanless, zero noise design ideal for offices or workspaces. Dimensions (LxHxP) 200x46x120 mm
VIIP-RELAY	Relè ausiliario IP per la gamma videocitofonica V44 SMART. Dispone di n.2 relè monostabili NC + NA a bordo. Alimentazione PoE 48Vcc o 24Vcc. In funzione della programmazione, il dispositivo può essere associato ai posti esterni o ai monitor TS-SMART per la gestione di: n.2 relè ausiliari per postazioni esterne (sblocchi 3, 4, 5, 6), relè di ripetizione di chiamata (associando lo stesso indirizzo del monitor interno), n.8 relè ausiliari privati. La tipologia di funzionamento deve essere la medesima per entrambe le uscite. Dimensioni (LxHxP): 35x89x64,5 mm (2 moduli DIN). SISTEMA V44 SMART.	P auxiliary relay for the V44 SMART video intercom range. Features 2 monostable NC + NO relays on board. 48Vdc or 24Vdc PoE power supply. Depending on the programming, the device can be associated with external units or TS-SMART monitors to manage: 2 auxiliary relays for external units (releases 3, 4, 5, 6), call repetition relay (associating the same address as the internal monitor), 8 private auxiliary relays. The operating mode must be the same for both outputs. Dimensions (WxHxD): 35x89x64.5 mm (2 DIN modules). V44 SMART SYSTEM.



VIIP-GUARD



VIIP-SPOE



VIIP-RELAY

Caratteristiche tecniche VIIP-SPOE Technical features VIIP-SPOE

Alimentazione Power supply	100 ÷ 230 Vac	N. di porte in uscita No. of outgoing ports	8x10/100/1000 Mbps RJ45
Frequenza nominale Rated frequency	50 ÷ 60 Hz	N. di porte uplink No. of uplink ports	2x10/100/1000 Mbps RJ45
Assorbimento max Max. absorption	< 120 W	N. di porte fibra ottica No. of fiber optic ports	1x10x100 Mbps SFP Port
Assorbimento singola porta Single door absorption	30 W	Peso Weight	1,8 Kg



Guida alla scelta dei KIT Guide to KIT choice

TIPO TYPE	LCD LCD	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	
Kit monofamiliari	A/V	7"	KV02-1SMT7ALS KIT monofamiliare - Single-family KIT (n.1 VI-BOX3, n.1 VI-BOX3C, n.1 VIIP-PE1, n.1 TS-SMART7ALS)	●
	A/V	7"	KV02-1SMT7ANS KIT monofamiliare - Single-family KIT (n.1 VI-BOX3, n.1 VI-BOX3C, n.1 VIIP-PE1, n.1 TS-SMART7ANS)	●
	A/V	4,3"	KV02-1PIT4B KIT monofamiliare - Single-family KIT (n.1 VI-BOX3, n.1 VI-BOX3C, n.1 VIIP-PE1, n.1 VIIP-PIT4B)	□

AVE VIDEO V44



RISPOSTA REMOTA - REMOTE CONTROL

- Caratteristica **PRESENTE** sul dispositivo
AVAILABLE on the device
- Caratteristica **NON PRESENTE** sul dispositivo
NOT AVAILABLE on the device

Caratteristiche tecniche VIIP-SPOE Technical features VIIP-SPOE


Potenza in uscita Power output	120 W totali	Temperatura di funzionamento Operating temperature	Da -15°C a +55°C
Protocollo di comunicazione Communication protocol	IEEE 802.3/IEEE802.3u/x IEEE 802.3af/at	Altitudine max. Maximum altitude	2000 m s.l.m.
Dimensioni (LxAxP) Dimensions (LxHxW)	200 x 46 x 120 mm	S/V connector S/V connector	S: standard 100 m V:VLAN mode

Schemi Scheme

Monofamiliare Single-family


Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)

Elettroserratura #2:
contatto N.O.



Elettroserratura #3:
contatto N.O.

Elettroserratura #4:
contatto N.O.



VIIP-PE1



VIIP-RELAY



TS-SMART18ANS


VIIP-RELAY:
Funzione Relè ausiliari:
max n.2 art. VIIP-RELAY (4 varchi ausiliari)
Funzione relè ausiliari privati:
max n.4 art VIIP-RELAY (8 relè privati)

VIIP-RELAY:
Auxiliary relay function:
max 2 items VIIP-RELAY (4 auxiliary gates)
Private auxiliary relay function:
max 4 items VIIP-RELAY (8 private relays)


Bifamiliare Two-family

Elettroserratura #1:
contatto in potenza
(max. 13W)

Elettroserratura #2:
contatto N.O.



VIIP-PE2

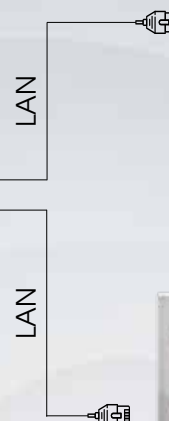


VIIP-PICAB



VIIP-PIT4B

Verificare gli assorbimenti dei dispositivi installati per determinare il numero di VIIP-SPOE da utilizzare.



Check the power consumption of the installed devices to determine the number of VIIP-SPOE to use.

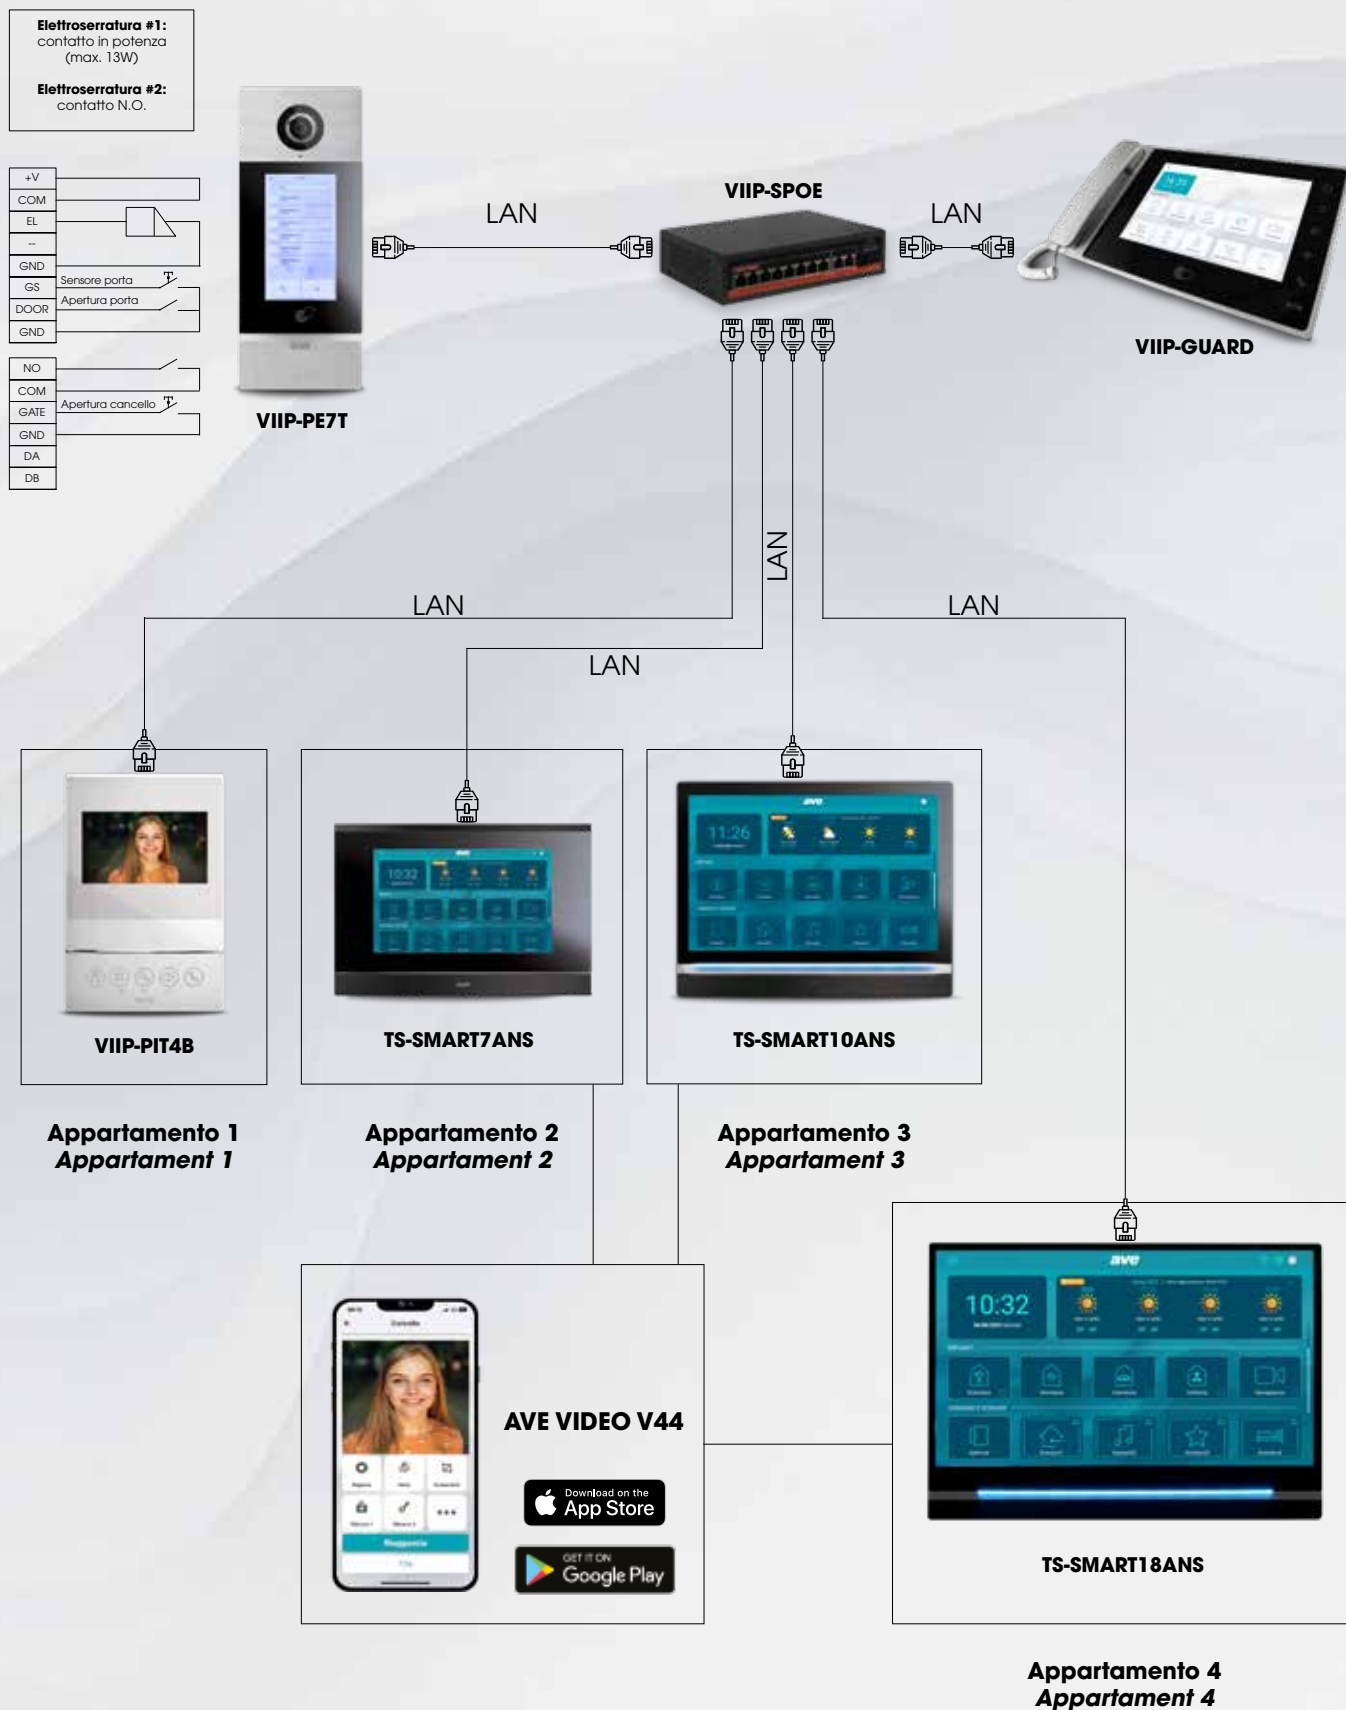



Differenti modalità di installazione

Different installation methods



Scatola muratura + piastra di supporto + postazione esterna
Wall box + support plate + outdoor station

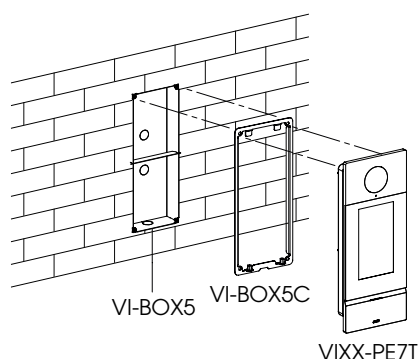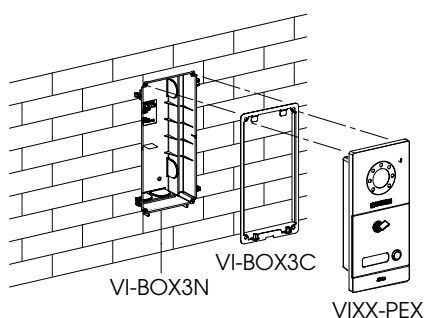


Scatola muratura + tettuccio parapioggia con supporto integrato + postazione esterna
Wall box + rain cover with integrated support plate + outdoor station

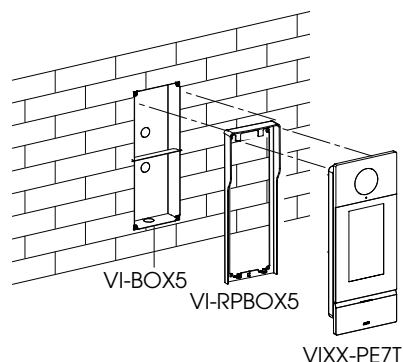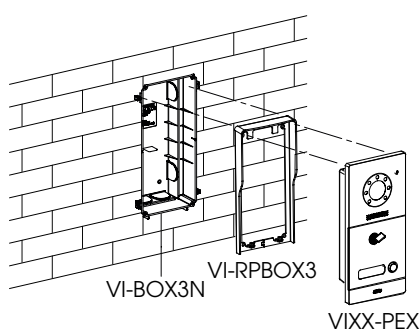

Scatola da appoggio parete con supporto integrato + postazione esterna
Wall support box with integrated support plate + outdoor station



Tettuccio parapioggia + postazione esterna
Rain cover + outdoor station

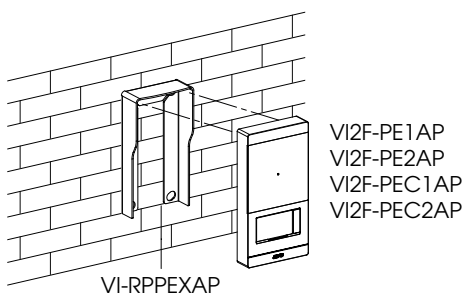

Installazione senza tettuccio parapioggia
Installation without rain cover

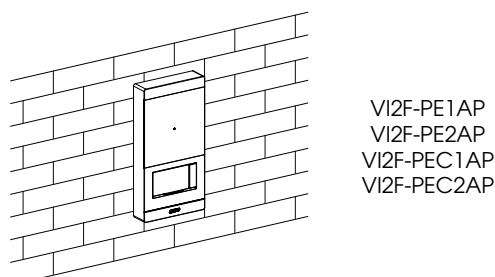











Tabella compatibilità per montaggio

Compatibility table for installation








Prodotto Product	Descrizione Description	LxHxP mm	Montato su scatola Mounted on box	Esempi Examples
VI-BOX3C 	Piastra di supporto n.1 posto esterno mod. "Villa" Support plate for 1 outdoor unit mod. "Villa"	96 x 208 x 15,5	VI-BOX3N 	
VI-RPBOX3 	Tettuccio parapiovra (con supporto integrato) n.1 posto esterno mod. "Villa" Rain cover for 1 outdoor unit mod. "Villa"	106 x 218 x 26	VI-BOX3N 	
VI-RP2BOX3 	Tettuccio parapiovra (con supporto integrato) n.2 posti esterni mod. "Villa" Rain cover for 2 outdoor unit mod. "Villa"	207 x 218 x 26	2 x VI-BOX3N 	
VI-RP3BOX3 	Tettuccio parapiovra (con supporto integrato) n.3 posti esterni mod. "Villa" Rain cover for 3 outdoor unit mod. "Villa"	308 x 218 x 26	3 x VI-BOX3N 	
VI-RP4BOX3* 	Tettuccio parapiovra (con supporto integrato) n.4 posti esterni mod. "Villa" Rain cover for 4 outdoor unit mod. "Villa"	409 x 218 x 26	4 x VI-BOX3N 	
VI-RP5BOX3* 	Tettuccio parapiovra (con supporto integrato) n.5 posti esterni mod. "Villa" Rain cover for 5 outdoor unit mod. "Villa"	510 x 218 x 26	5 x VI-BOX3N 	
VI-RP2VBOX3* 	Tettuccio parapiovra (con supporto integrato) n.2 posti esterni mod. "Villa" Rain cover for 2 outdoor unit mod. "Villa"	106 x 434 x 26	2 x VI-BOX3N 	

*Per codici non a listino contattare la rete commerciale

*For codes not in the price list, contact the sales network

Tabella compatibilità per montaggio

Compatibility table for installation







Prodotto Product	Descrizione Description	LxHxP mm	Montato su scatola Mounted on box	Esempi Examples
VI-RPPEXAP 	Tettuccio parapiovvia per postazioni da appoggio a parete VI2F-PEC1AP, VI2F-PEC2AP, VI2F-PE1AP e VI2F-PE2AP <i>Rain cover for VI2F-PEC1AP, VI2F-PEC2AP, VI2F-PE1AP, and VI2F-PE2AP</i>	97 x 173 x 39	Non necessaria Not necessary	
VI-BOX5C 	Piastra di supporto per installazione posto esterno mod. "Building" <i>Support plate for outdoor mod. "Villa"</i>	143 x 360 x 19	VI-BOX5 	
VI-RPBOX5 	Tettuccio parapiovvia (con supporto integrato) n.1 posto esterno mod. "Building" <i>Rain cover for 1 outdoor unit mod. "Building"</i>	155 x 372 x 26	VI-BOX5 	
VI-BOX4 	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete n.1 posto eterno mod. "Villa" <i>Wall support box for 1 outdoor unit mod. "Villa"</i>	106 x 218 x 70	Non necessaria Not necessary	
VI-2BOX4 	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete n.2 posti esterni mod. "Villa" <i>Wall support box for 2 outdoor unit mod. "Villa"</i>	207 x 218 x 70	Non necessaria Not necessary	
VI-3BOX4* 	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete n.3 posti esterni mod. "Villa" <i>Wall support box for 3 outdoor unit mod. "Villa"</i>	308 x 218 x 70	Non necessaria Not necessary	

*Per codici non a listino contattare la rete commerciale

*For codes not in the price list, contact the sales network

Tabella compatibilità per montaggio

Compatibility table for installation

Prodotto Product	Descrizione Description	LxHxP mm	Montato su scatola Mounted on box	Esempi Examples
VI-4BOX4* 	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete n.4 posti esterni mod. "Villa" <i>Wall support box for 4 outdoor unit mod. "Villa"</i>	409 x 218 x 70	Non necessaria Not necessary	
VI-5BOX4* 	"Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete n.5 posti esterni mod. "Villa" <i>Wall support box for 5 outdoor unit mod. "Villa"</i>	510 x 218 x 70	Non necessaria Not necessary	
VI-BOX6 	Scatola (con supporto integrato) da appoggio parete n.1 posto esterno mod. "Building" <i>Wall support box for 1 outdoor unit mod. "Building"</i>	155 x 372 x 78	Non necessaria Not necessary	
VI-ADATT	Adattatore (con supporto integrato) per scatola retrofit <i>Adapter (with integrated support) for retrofit boxes</i>	115 x 230 x 11		-
TS-SMART10-ADT	Piastra adattatrice per l'installazione del TS-SMART10xx su scatola BL06 <i>Adapter plate for installing TS-SMART10xx on BL06 box</i>	200 x 160 x 3		-
TS-SMART18-ADT	Piastra adattatrice per l'installazione del TS-SMART18xx su scatola TS04XBOX o BL18TS04 <i>Adapter plate for installing TS-SMART18xx on TS04XBOX or BL18TS04 box</i>	376 x 262 x 1		-

*Per codici non a listino contattare la rete commerciale

*For codes not in the price list, contact the sales network

Prodotti gamma 2 fili

2 wire products

Lista completa della gamma 2 fili Complete list of the 2 wire range			
	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Alimentatori	VI2F-ALI	Alimentatore 30Vcc per sistema EASY	30Vdc power supply unit for EASY system
	VI2F-ALI600MA	Alimentatore per impianto videocitofonico in custodia modulare 3 DIN	Power supply unit for video door phone system in 3 DIN modular housing
	VI2F-AMPLI	Amplificatore di segnale per sistema EASY	Signal amplifier for EASY system
Postazioni esterne	VI2F-PEC1AP	Postazione esterna non espandibile audio monofamiliare	Outdoor single-family audio station
	VI2F-PEC2AP	Postazione esterna non espandibile audio bifamiliare	Outdoor two-family audio station
	VI2F-PE1AP	Postazione esterna non espandibile audio/video monofamiliare da appoggio parete	Wall-mounted monobloc single-call audio/video outdoor station not expandable
	VI2F-PE2AP	Postazione esterna non espandibile audio/video bifamiliare da appoggio parete	Wall-mounted monobloc two-call audio/video outdoor station not expandable
	VI2F-PE1	Postazione esterna espandibile audio/video monofamiliare realizzata in monoblocco	Single-call audio/video expandable outdoor station monobloc
	VI2F-PE2	Postazione esterna espandibile audio/video bifamiliare monoblocco	Two-call audio/video expandable outdoor station monobloc
	VI2F-PE4	Postazione esterna espandibile audio/video quadrifamiliare monoblocco	Four-call audio/video expandable outdoor station monobloc
	VI-PEAUX	Colonna ausiliaria a otto chiamate monoblocco (2 fili) (IP)	Auxiliary outdoor station eight-call monobloc (2 wire) (IP)
	VI-PEAUX4	Colonna ausiliaria a quattro chiamate monoblocco (2 fili) (IP)	Auxiliary outdoor station four-call monobloc (2 wire) (IP)
	VI2F-PE7T	Postazione esterna audio/video building monoblocco, display 7" touch screen visualizzazione lista nomi o tastiera numerica	Outdoor audio/video building station monobloc device, 7" colour touch screen display
Postazioni interne	VI2F-PICOR	Cornetta citofonica per l'installazione da parete	Intercom handset for wall installation
	VI2F-PIT5B	Postazione interna audio/video vivavoce con display 5" a colori	Hands-free audio/video indoor station with 5" colour display
	VI2F-PIT5WF	Postazione interna audio/video vivavoce con display 5" touch screen a colori e Wi-Fi	Hands-free audio/video indoor station with 5" colour touch screen display and Wi-Fi
	VI2F-PIT7B	Postazione interna audio/video vivavoce con display 7" touch screen a colori	Hands-free audio/video indoor station with 7" colour touch screen display
	VI2F-PIT7WF	Postazione interna audio/video vivavoce con display 7" touch screen a colori e connessione Wi-Fi	Hands-free audio/video indoor station with 7" colour touch screen display and Wi-Fi connection
Completamento	VI2F-PEDIST	Distributore di segnale per più postazioni esterne	Signal distributor for multiple outdoor stations
	VI2F-PIDIST	Distributore di segnale per più postazioni interne	Signal distributor for multiple indoor stations
	VI2F-RELAY	Modulo attuatore a relè	Relay actuator module
	VI2F-RELAY2	Relè ausiliario per la ripetizione della suoneria della postazione interna	Auxiliary relay for repeating the indoor station ringing bell
	VI2F-CAM	Modulo per l'interfacciamento di una telecamera analogica	Module for interfacing of an analog camera
	VI2F-PROG	Modulo per l'interfacciamento di un pc con le postazioni esterne	Module for interfacing a PC with external stations
	VI2F-CV	Cavo twistato per sistema video-citofonico	Twisted cable for video intercom system

Prodotti gamma IP

IP products

Lista completa della gamma IP Complete list of the IP range

	CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Postazioni esterne	VIIP-PE1	Postazione esterna espandibile audio/video monofamiliare monoblocco da incasso o appoggio parete	Single-call audio/video expandable outdoor station monobloc for recessed or wall-mounted installation
	VIIP-PE2	Postazione esterna espandibile audio/video bifamiliare monoblocco da incasso o appoggio parete	Two-call audio/video expandable outdoor station monobloc for recessed or wall-mounted installation
	VIIP-PE4	Postazione esterna espandibile audio/video quadrifamiliare monoblocco da incasso o appoggio parete	Four-call audio/video expandable outdoor station monobloc for recessed or wall-mounted installation
	VI-PEAUX	Colonna ausiliaria a otto chiamate monoblocco da incasso o appoggio parete (2 fili) (IP)	Auxiliary outdoor station eight-call monobloc for recessed or wall-mounted installation (2 wire) (IP)
	VI-PEAUX4	Colonna ausiliaria a quattro chiamate monoblocco da incasso o appoggio parete (2 fili) (IP)	Auxiliary outdoor station four-call monobloc for recessed or wall-mounted installation (2 wire) (IP)
	VIIP-PE7T	Postazione esterna audio/video building monoblocco da incasso o appoggio parete, display 7" touch screen visualizzazione lista nomi o tastiera numerica	Outdoor audio/video building station monobloc device for recessed or wall-mounted installation, 7" colour touch screen display
Postazioni interne	VIIP-PICAB	Cornetta citofonica per l'installazione da parete	Intercom handset for wall installation
	VIIP-PIT4B	Postazione interna audio/video vivavoce con display 4,3" a colori	Hands-free audio/video indoor station with 4,3" colour display
	TS-SMART7ALS	Postazione interna audio/video con display touch screen 7", Alluminio naturale satinato	Indoor audio/video station with 7" touch screen display, natural satin finish aluminium
	TS-SMART7ANS	Postazione interna audio/video con display touch screen 7", Alluminio brunito satinato	Indoor audio/video station with 7" touch screen display, burnished satin finish aluminium
	TS-SMART10ALS 	Postazione interna audio/video con display touch screen 10", Alluminio naturale satinato	Indoor audio/video station with 10" touch screen display, natural satin finish aluminium
	TS-SMART10ANS 	Postazione interna audio/video con display touch screen 10", Alluminio brunito satinato	Indoor audio/video station with 10" touch screen display, burnished satin finish aluminium
	TS-SMART18ALS 	Postazione interna audio/video con display touch screen 18", Alluminio naturale satinato	Indoor audio/video station with 18" touch screen display, natural satin finish aluminium
	TS-SMART18ANS 	Postazione interna audio/video con display touch screen 18", Alluminio brunito satinato	Indoor audio/video station with 18" touch screen display, burnished satin finish aluminium
	VIIP-GUARD	Centralino di portineria per gamma videocitofonica IP AVE 44 SMART con cornetta citofonica e monitor LCD 7"	Concierge switchboard for IP AVE V44 SMART video intercom range with an intercome handset and 7" touch screen LCD monitor
Completamento	VIIP-SPOE	Switch PoE 8+2 porte - alimentazione 230Vac - uscita 52V/2.3A 120W totali (max 30W per porta) - 10/100/1000Mbps - porta Uplink per la connessione di più dispositivi, SFP port.	8 + 2 port PoE switch - 230Vac power supply - 52V / 2.3A 120W total output (max 30W per port) - 10/100 / 1000Mbps - Uplink port for connecting multiple devices, SFP port.
	VIIP-RELAY	Modulo relé IP con 2 uscite monostabili con contatti N.C. e N.O. Alimentazione tramite switch PoE 48Vcc o alimentatore switching 24Vcc. Dimensioni (LxAxP): 35x89x64,5 mm (2 moduli DIN)	IP relay module with 2 monostable outputs with N.C. contacts. and N.O. Power supply by switch PoE 48Vdc or switching 24Vdc. Dimensions (LxHxW): 35x89x64.5 mm (2 DIN modules)

 = Prodotto certificato **KNX**

Prodotti a corredo

Correlated products

Guida alla composizione e alla scelta dei prodotti Guide to the composition and choice of products		
CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
VI-BOX3N	Scatola plastica da incasso per le postazioni esterne	Flush-mounted plastic box for outdoor stations
VI-BOX3C	Cornice di supporto per installazione delle postazioni esterne	Support frame for outdoor stations
VI-RPBOX3	Tettuccio parapioggia munito di cornice di supporto per le postazioni esterne VI...-PE1, VI...-PE2, VI...-PE4	Rain cover equipped with support frame for the side-by-side installation of an outdoor station VI...-PE1, VI...-PE2, VI...-PE4
VI-RP2BOX3	Tettuccio parapioggia munito di cornice di supporto	Rain cover equipped with support frame
VI-RP3BOX3	Tettuccio parapioggia munito di cornice di supporto	Rain cover equipped with support frame
VI-BOX4	Scatola metallica da appoggio parete con tettuccio parapioggia e cornice	Wall-mounted metal box with rain cover and frame
VI-2BOX4	Scatola metallica con tettuccio parapioggia e cornice	Metal box with rain cover and frame
VI-2VBOX4	Scatola da appoggio parete per l'installazione verticale	Wall-mounted box for vertical installation
VI-ADATT	Piastra di retro compatibilità per l'installazione delle postazioni esterne VI2F-PE.. e VIIP-PE..	Retrofit plate for the installation of the VI2F-PE.. and VIIP-PE.. outdoor units
VI-BOX5	Scatola metallica da incasso per l'installazione delle postazioni esterne VI2F-PE7T e VIIP-PE7T	Flush-mounted metal box for the VI2F-PE7T and VIIP-PE7T outdoor stations
VI-BOX5C	Cornice per l'installazione delle postazioni esterne VI2F-PE7T e VIIP-PE7T sulla scatola metallica da incasso VI-BOX5	Frame for installation of the VI2F-PE7T and VIIP-PE7T outdoor stations on the VI-BOX5 flush-mounted metal box
VI-BOX6	Scatola metallica da appoggio parete con tettuccio parapioggia e cornice per postazioni esterne VI2F-PE7T e VIIP-PE7T	Wall-mounted metal box with rain cover and frame for the VI2F-PE7T and VIIP-PE7T outdoor stations
VI-RPBOX5	Tettuccio parapioggia per postazioni esterne VI2F-PE7T e VIIP-PE7T	Rain cover for the VI2F-PE7T and VIIP-PE7T outdoor stations
VI-BASE1	Supporto da tavolo per i monitor dei sistemi videocitofonici	Table support for video door phone system monitors
44339CHU-MT	Portachiavi trasponder con tecnologia MIFARE	Transponder keychain with MIFARE technology
44339CHU-MB	Card MIFARE di tipo Utente bianca	User type MIFARE white card
VI-VTRPE1	Vetrino di ricambio per VI...-PE1	Spare glass for VI...-PE1
VI-VTRPE2	Vetrino di ricambio per VI...-PE2	Spare glass for VI...-PE2
VI-VTRPE4	Vetrino di ricambio per VI...-PE4	Spare glass for VI...-PE4
VI-VTRPEAUX	Vetrino di ricambio per VI-PEAUX	Spare glass for VI-PEAUX
VI-VTRPEAUX4	Vetrino di ricambio per VI-PEAUX4	Spare glass for VI-PEAUX4



Supporto da tavolo per i monitor dei sistemi videocitofonici. Colore nero.
Table support for video door phone system monitors. Black color.

44339CHU-MB - 44339CHU-MT



VI-ADATT



Piastra di fissaggio compatibile con le principali scatole presenti sul mercato. Chiedi informazioni al funzionario tecnico di zona.

Fixing plate compatible with major boxes on the market. Ask your local technical representative for information.



www.ave.it **800 015 072**



International Trademark
registration
n° 327040 - 942905 - 330600



STA521SCHVC26IE