

Scatole Contenitori e Centralini

**Boxes, Enclosures
and Consumer Units**




Tabelle abbinamento prodotti
Matching products


332


Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls

- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction



342


Scatole da incasso per pareti cave
Flush mounted boxes for hollow walls


- per serie civili
for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
Multifunction junction


352


Centralini da incasso IP40
Flush mounted consumer units IP40

360


Torrette filo pavimento
Socket outlet floor boxes


364


Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65
Wall junction boxes IP44 and IP65

366


Quadri da parete IP40 / IP55 / IP65
Wall mounted distribution boards IP40 / IP55 / IP65

368


Accessoristica
Accessories


372


332

2501

2501P

2502MG

2503MG

253X4

SFM3/HP



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 42mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 63mm



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
73 X 73 X 42mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
112 X 74 X 52mm



3 - 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
122 X 74 X 51mm

filo muro
wall-lined



3 mod.S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm

**Giunto
d'unione**
Box coupler



BLAS35



Paramalta
Mortar proof



2503PM



253X4PM

in dotazione
supplied with

**Setto
separatore**
Clip-in divider



Estensore
Extender



25EST3X4



Espansori
Expanders



25ESP3C
25ESP3L
25ESP3-7C



25ESP3L
25ESP3-7C



Supporti Sistema44
System 44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B



44ATC03...



44A03 - 44A04
44A002VT
44A/45B



44ATC03...

in dotazione
supplied with

Supporti Smart 44
Smart 44 frames



44A02VTSM



44A03SM



44ASMT03...



44A03SM
44A04SM



44ASMT03...







Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

2504	2506	BL02P	BL05P	BL06P	BL07P	333
 4 mod. S44 - S45 B x H x P 137 X 74 X 53mm	 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 187 X 74 X 53mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 136 X 106 X 52mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 168 X 137 X 73mm	 15 mod. S45 B x H x P 192 X 168 X 73mm	 20 mod. S45 B x H x P 263 X 166 X 73mm	
 BLAS35			 BLAS1			
 2503PM 2 pezzi			<i>in dotazione supplied with</i>			
 45S06		 BLAS08	 45S06			
 25ESP3C 2 pezzi		 25ESP3-7C	 44A04	 44A07	 44A33	 44A12
 44A04SM		 44A07SM	 44A04	 44A07	 44A33	 44A12

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, Junction and consumer units

334

BL01P

BL02P

BL03P

BL04P

BL05P

BL06P

BL07P



B x H x P
108 X 108 X 53mm



B x H x P
136 X 106 X 52mm



B x H x P
138 X 108 X 73mm



B x H x P
163 X 108 X 73mm



B x H x P
168 X 137 X 73mm



B x H x P
192 X 168 X 73mm



B x H x P
263 X 166 X 73mm

Giunto d'unione
Box coupler



BLAS2




BLAS35

BLAS25




BLAS1

Setto separatore
Clip-in divider



BLS08
(1pz)




BLS08
(1pz)



BLS08
(3pz)

Coperchi di derivazione
IP40 e IP55
Junction lids IP40 and IP55



BL01C (IP40)




BL02C (IP40)



BL02C (IP40)



BL04C (IP40)



BL05C (IP40)
BLST05 (IP55)




BLST05TR (IP55)



BL06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)



BL07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi per centralini IP40
Consumer unit lids IP40



53T05...



53T08...



53T12...




Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

BL08P	BL08LP	BL09P	BL10S	BL18S	53S36	335
						
B x H x P 263 X 317 X 73mm	B x H x P 398 X 168 X 73mm	B x H x P 498 X 169 X 73mm	B x H x P 537 X 191 X 80mm	B x H x P 372 X 258 X 75mm	B x H x P 372 X 368 X 73mm	
 BLAS1						
 BLS08 (3pz)	 BLS08 (3pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)	 BLS08 (2pz)		
 BL08C (IP40) BLST08 (IP55)	 BL08LC (IP40) BLST08L (IP55)	 BL09C (IP40)	 BL10C (IP40)			
 53T24...				 53T18...	 53T36...	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

336

251CG

253CGPR

253CG

253X4CG

SFM3CG/HP

254CGPR

254CG



1-2 mod.
S44 - S45
B x H x P
Ø67 X 46mm



*profondità
ridotta
reduced
depth*

3 mod.
S44 - S45
B x H x P
113 X 70 X 46mm



3 mod.
S44 - S45
B x H x P
109 X 70 X 51mm



3 o 4 mod.
S44 - S45
B x H x P
121 X 79 X 52mm



*filo muro
wall-lined*

3 mod.
S44
B x H x P
167 X 148 X 60mm



*profondità
ridotta
reduced
depth*

4 mod.
S44 - S45
B x H x P
138 X 69 X 46mm



4 mod.
S44 - S45
B x H x P
132 X 70 X 51mm

Accessori
Accessories



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider



253CGAV
Membrana isolante
Insulation membrane



25BTCG
Raccordo tubo
(20 e 25 mm)
Junction
corrugated duct



25ALZOCG
Staffa distanziale
Spacing stirrup



25EST3X4
Estensore
Extender



25SCG
Setto separatore
Clip-in divider

Supporti Sistema44
System44 frames



44A02
44A02VT
44A02SG



44A002



44A03
44A002VT
44A/45B
44A002



44ATC03...



44A03
44A002VT
44A/45B
44A04



44ATC03...

in dotazione
Equipped with



44A04

Supporti Smart 44
Smart 44 frames



44A03SM



44ASMT03...



44A03SM



44ASMT03...



44A04SM







Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

256CG	BL02CG	BL05CGN BL05CG	BL06CGN BL06CG	BL07CG	BL07CGN	337
 7 mod. S44 6 mod. S45 B x H x P 188 X 68 X 46mm	 6 (3+3) mod. S44 - S45 B x H x P 93 X 109 X 54mm	 12 mod. S44 10 mod. S45 B x H x P 167 X 149 X 57mm	 15 mod. S45 B x H x P 202 X 165 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 273 X 164 X 72mm	 20 mod. S45 B x H x P 245 X 150 X 73mm	
 F-BOX6 Guarnizione protezione dal fuoco <i>Fire protection gasket</i>						
 25SCG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>		 BLS08CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>			 BLS08CG Setto separatore <i>Clip-in divider</i>	
 44A07	 44A33	 44A12				
 44A07SM						

Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere

Flush mounted boxes for hollow walls

Multifunzione, derivazione e centralini

Multifunction, junction and consumer units

338

BL02CG

BL05CGN

BL06CGN

BL07CG

BL07CGN

BL05CG

BL06CG



B x H x P
93 X 109 X 54mm



B x H x P
167 X 149 X 57mm



B x H x P
202 X 165 X 72mm



B x H x P
273 X 164 X 72mm



B x H x P
245 X 150 X 73mm

Tappi
Plugs



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32



25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32

Barra
Rod




BLTCG




BLTCG

Setto separatore
Clip-in divider



BLS08CG
(2pz)




BLS08CG
(2pz)

Coperchi IP40 / IP55
Lids IP40/IP55



BLCG02C (IP40)



BLCG05C (IP40)
BLST05 (IP55)




BLST05TR (IP55)




BLCG06C (IP40)
BLST06 (IP55)



BLST06TR (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)



BLCG07C (IP40)
BLST07 (IP55)

Coperchi centralini IP40
Consumer unit lids IP40
Touch screen



53T05...



53T08...



53T12...



53T12...









Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box


BL08CGN		BL08LCGC		BL09CGC		BL18CG		53S36CG		339
										
B x H x P 245 X 299 X 73mm		B x H x P 380 X 150 X 73mm		B x H x P 480 X 150 X 73mm		B x H x P 381 X 258 X 75mm		B x H x P 372 X 424 X 74mm		
										
25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32						25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32				
										
BLTCG						BLTCG				
										SCATOLE CONTENITORI CENTRALI BOXES ENCLOSURES CONSUMER UNITS
BLS08CG (3pz)		BLS08CG (2pz)								
										
BLCG08C (IP40) BLST08 (IP55)		BLCG08LC (IP40) BLST08L (IP55)		BLCG09C (IP40)						
										
53T24...						53T18...		53T36...		

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44
Combination with front plates 3 modules System 44

 2503MG		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
 45 mm 25ESP3C 25ESP3-7C	 Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 25ESP3L 25ESP3C 25ESP3-7C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44
Combination with front plates 3 modules System 44

 2503MG		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
 25 mm BLAS25	 Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Verticale Vertical	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
 35 mm BLAS35	 Orizzontale Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Verticale Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out





Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44
Combination with front plates 4 modules System 44

 2504 253X4		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
  25ESP3L 25ESP3C 25ESP3-7C	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44
Combination with front plates 4 modules System 44

 2504 253X4		SMART 44	VETRO ALLUMINIO	CORIAN LEGNO	ZAMA 44	PERSONAL 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44 EASY SMART 44
  BLAS25	253X4 Orizzontale  Horizontal	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	2504 Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
  BLAS35	Orizzontale  Horizontal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verticale  Vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Consigliamo l'uso del BLAS35 con le scatole 253X4 per facilitare una corretta installazione delle placche a 4 moduli, in caso di passaggio da 3 a 4 moduli.

We recommend using the BLAS35 with the 253X4 boxes to facilitate correct installation of the 4-module plates, in the event of a transition from 3 to 4 modules.

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli! The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!


*It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works*

Abbattibili per ingresso tubo corrugato:
• lato corto Ø 20 e 25 mm
• lato lungo Ø 20 e 32 mm
• fondo Ø 20 e 25 mm

Removable for corrugated duct input:
• Short side Ø 20 and 25 mm
• Long side Ø 20 and 32 mm
• Bottom Ø 20 and 25 mm

Boccole per il fissaggio
del supporto 4 moduli
(standard estero)
Bushings for 4
modules frames fixing
(International standard)

E' possibile realizzare l'accoppiamento
della scatola in orizzontale e in verticale
mediante giunti di unione
*It is possible to do the coupling of the
box horizontally or vertically through the
coupler device*

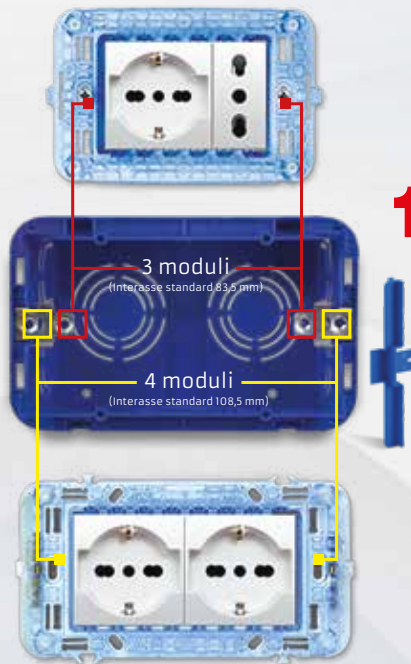

Tutto in **due** mosse
All in **two** steps



Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps




Piegare l'aletta verso
l'interno della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche Technical specifications

Interasse viti 3 moduli Screwsfixing centre 3 modules	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli Screwsfixing centre 4 modules	108,5 mm
Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 650 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo antiurto Anti-shock polystyrene
Ingresso tubi Ducts input	sul fondo on bottom n°2 da from 20 a to 32 mm sui lati lunghi on long sides n°3 da from 20 a to 32 mm sui lati corti on short sides n°2 da from 20 a to 25 mm
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro Mounting dimensions

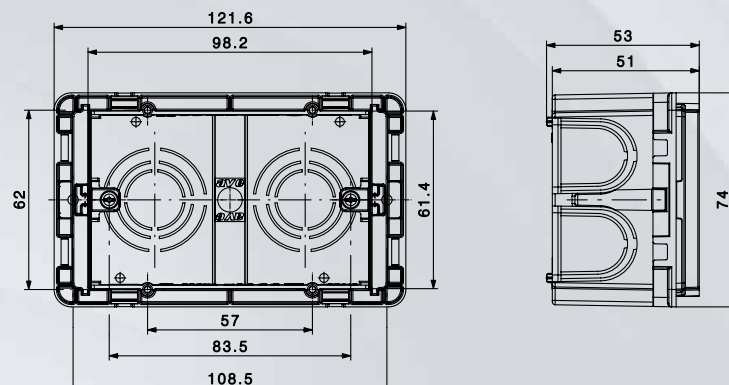

BREVETTO AVE n° MI2015A000368
AVE PATENT n° MI2015A000368



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° MI2015A000368
AVE PATENT n° MI2015A000368

	Descrizione Description	Info	€	□	□	343
	2501 Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - Ø interno P): 67X42 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - Ø internal D): 67X42 mm		0,50	150	150	
2501P	Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - P): 67X63 mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - D): 67X63 mm		0,50	100	100	
	2502MG Scatola quadrata 1-2 mod. S44 e S45 - interasse viti 60 mm - accoppiabile dimensioni (L H P): 71x71x50 mm 1-2 modules S44 and S45 square box - screws fixing centres 60 mm - it can be coupled dimensions (L H D): 71x71x50 mm		0,94	50	50	
	2503MG Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 112x74x52 mm - installabile con espansori 3 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 112x74x52 mm - installable with side expanders		0,49	300	300	
	253X4 Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili S44 e S45 interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm - installabile con espansori 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm - installable with side expanders		1,09	200	200	
	2504 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 137x74x53 mm - installabile con espansore lato corto 4 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 137x74x53 mm - installable with short side expander		2,02	7	140	
	253X4 Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 187x74x53 mm - installabile con espansore lato corto 6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 187x74x53 mm - installable with short side expander		4,38	8	120	
	2504					
	2506					

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 dimensioni 167x148x60 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 - 3 modules frame dimensions 167x148x60		39,80	1	1
SFM3/HP	Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44 Note: the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm


 Prodotto per Export
For Export only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs


Le nuove scatole sono progettate per massimizzare la flessibilità e l'efficienza nelle installazioni elettriche e domotiche. Grazie alla possibilità di utilizzare gli espansori in più modalità, questa soluzione si adatta a una vasta gamma di applicazioni, come il collegamento dei fili, l'installazione di partitori TV, o l'integrazione di dispositivi domotici.

The new boxes are designed for to maximize flexibility and efficiency in electrical and home automation installations. Thanks to the ability to use expanders in multiple modes, this solution adapts to a wide range of applications, such as wiring connections, TV splitter installations, or the integration of home automation devices.

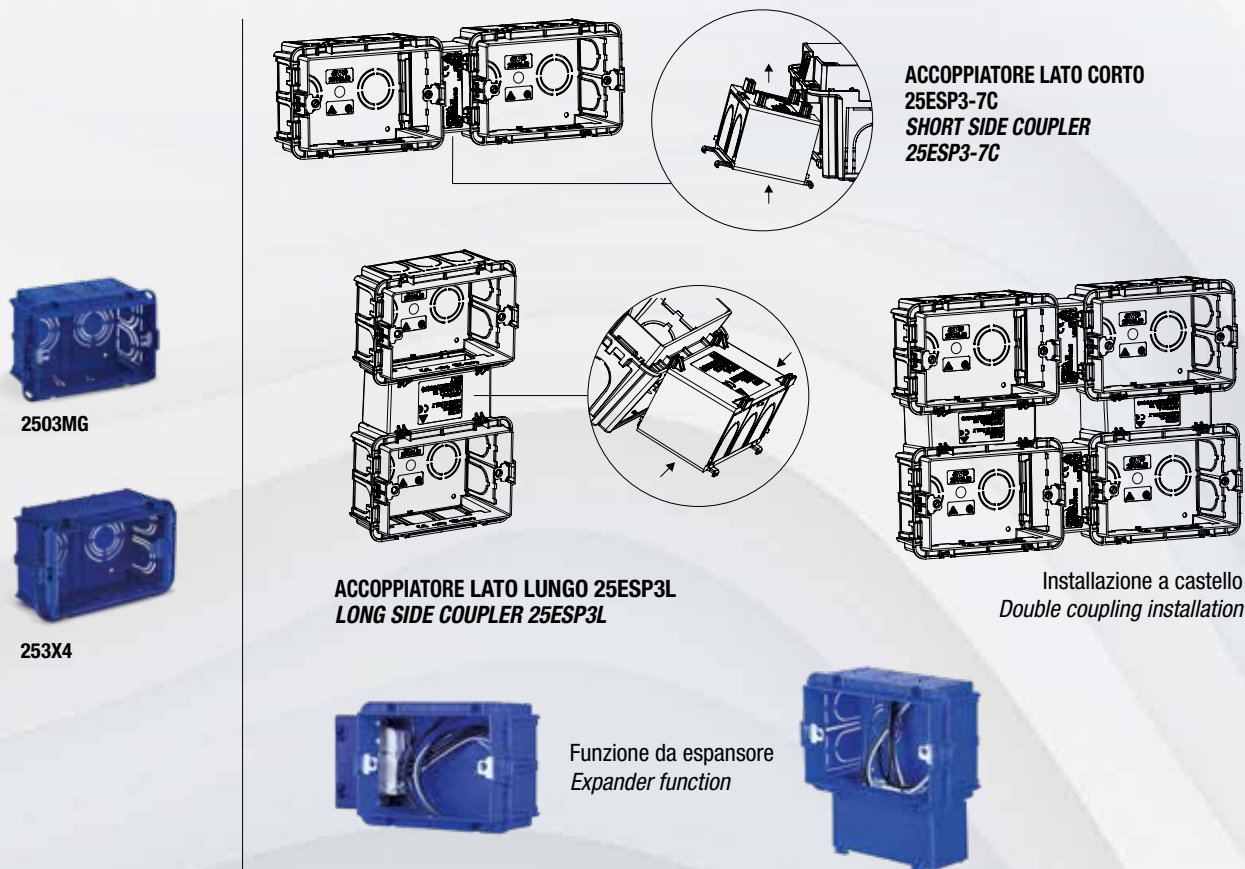

COMPATIBILITÀ CON LE SCATOLE PORTAFRUTTI

COMPATIBILITY WITH FLUSH MOUNTED BOXES

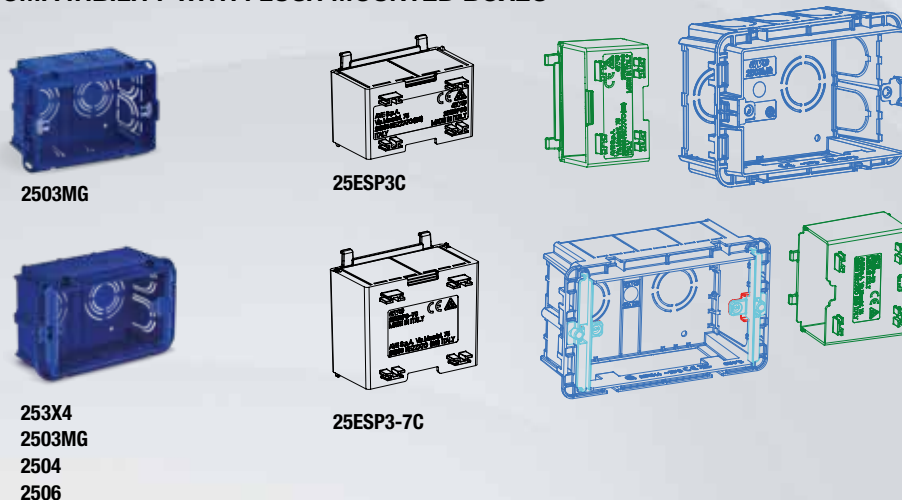

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

SCATOLA 3X4 MURATURA - SEMPLIFICATO IL PASSAGGIO DA 3 A 4 MODULI 3X4 FLUSH MOUNTED FOR BRICKWORK WALLS - EASY SWITCH FROM 3 TO 4 MODULES




NUOVI ABBATTIBILI
NEW REMOVABLE PARTS



NUOVE SPALLETTE
NEW PLASTIC CAPS


PASSAGGIO DA 3 A 4 MODULI
SENZA ASPORTARE LE SPALLETTE
SWITCH FROM 3 TO 4 MODULES
WITHOUT REMOVING THE PLASTIC CAPS



PASSAGGIO DA 3 A 4 MODULI
ASPORTARE LE SPALLETTE
SWITCH FROM 3 TO 4 MODULES
BY REMOVING THE PLASTIC CAPS



ELIMINARE PER PASSAGGIO A 4 MODULI
REMOVE TO SWITCH TO 4 MODULES






PREDISPOSTI I DUE INGRESSI DELLE VITI
PER I SUPPORTI A 3 E 4 MODULI
BUSHINGS FOR 3 AND 4 MODULES FRAMES
FIXING

SCATOLA 3X4 MURATURA - UTILIZZO DELL'ESTENSORE 25EST3X4 3X4 FLUSH MOUNTED FOR BRICKWORK WALLS - USE OF EXTENDER 25EST3X4



GANCI DI FISSAGGIO ALLA SCATOLA
FIXING HOOKS




PIEGARE LE ALETTE
PER PASSAGGIO DA 3 A 4 MODULI
BEND THE FLAPS TO
SWITCH FROM 3 TO 4 MODULES




UTILIZZO VITE LUNGA 48/50MM
USE OF SCREW 48/50MM

SCATOLA 3X4 MURATURA - UTILIZZO COMPLETO DEGLI ACCESSORI 3X4 FLUSH MOUNTED FOR BRICKWORK WALLS - COMPLETE USE OF ACCESSORIES

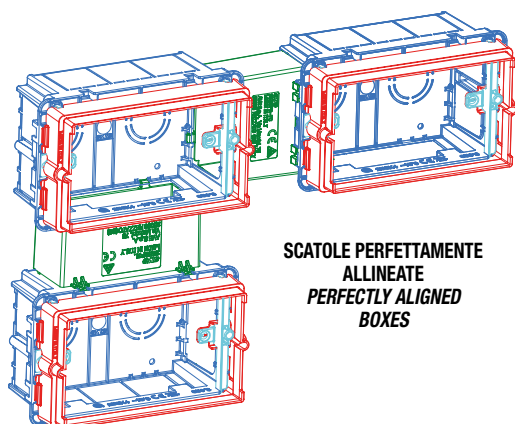

SCATOLE PERFETTAMENTE
ALLINEATE
PERFECTLY ALIGNED
BOXES



PASSAGGIO DA 3 A 4 MODULI SEMPLICEMENTE
PIEGANDO LE ALETTE METALLICHE
SWITCH FROM 3 TO 4 MODULES BY A SIMPLE
BEND OF METAL FLAPS




Le scatole multifunzione sono ideali per l'installazione di supporti multimodulo, sia con coperchi di derivazione che da completare con coperchi per centralini, offrendo così grande versatilità e facilità di adattamento a diverse esigenze impiantistiche.

Multifunction boxes are ideal for installing multimodule supports, either with junction covers or to be completed with distribution board covers, offering great versatility and ease of adaptation to different system requirements.



Scatole multifunzione
Multifunction boxes



Supporto
Frame



Coperchio
Lid



Centralino
Consumer unit


Tutte le combinazioni sono riportate nella tabella abbinamento prodotti all'inizio del capitolo
All combinations are shown in the product matching table at the beginning of the chapter

I nuovi coperchi dal design rivisto e ultrasottile, sono compatibili con tutte le scatole portafrutti muratura e cartongesso e con le scatole da parete. Le viti risultano nascoste grazie ai tappi di copertura e la superficie è opaca in modo da facilitare l'eventuale tinteggiatura.

The new lids, with a revised and ultra-thin design, are compatible with all flush mounted boxes (brickwork and hollow walls) and with wall mounted boxes. The screws are hidden thanks to the cover caps and the surface is matt to facilitate any painting.



253CD

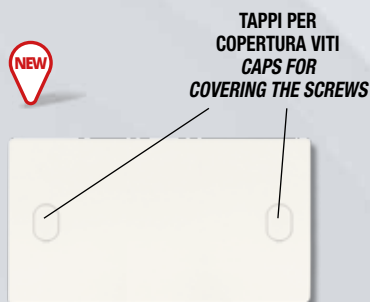

254CD



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.





Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□
 25ESP3C 25ESP3-7C	25ESP3C Dispositivo di accoppiamento lato corto, per scatole: 2503MG/2504 <i>Coupler short side for boxes: 2503MG/2504</i>		0,67	20	20
	25ESP3-7C Dispositivo di accoppiamento lato corto, per scatole: 2503MG/2504 e 253X4 <i>Coupler short side for boxes: 2503MG/2504 and 253X4</i>		0,71	23	23
 25ESP3L	25ESP3L Dispositivo di accoppiamento lato lungo, per scatole: 2503MG <i>Coupler long side for boxes: 2503MG</i>		0,73	12	12
 25EST3X4	25EST3X4 Estensore per scatola 253X4 e 253X4CG <i>253X4 and 253X4CG front extender</i>		0,76	40	40
 BLAS1	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 <i>Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36</i>		0,96	20	20
 BLAS2	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,25	20	20
 BLAS25	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,33	20	20
 BLAS35	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P <i>Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P</i>		0,33	20	20
 2503PM	2503PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) <i>Removable cover for boxes 253X4/2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)</i>		0,27	90	90
 253X4PM	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG <i>Removable cover for box 253X4/2503MG</i>		0,32	100	100
 25GS	25GS Ganci metallici universali di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli <i>Universal metallic spare hooks for 3 and 4 modules boxes</i>		5,60	2	2
 253X4PM	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 20 mm</i>		3,54	20	20
 2503PM	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 25 mm</i>		4,06	20	20
 2503PM	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 32 mm</i>		4,73	20	20
 25TTC20	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S <i>Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S</i>		1,28	10	10
 25TTC25	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm <i>Screw for BL series lids - length= 25mm</i>		0,20	200	200
 25TTC32	012DR Morsetti per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P <i>12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P</i>		19,04	1	1
 BLS08	Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed				
 012DR	 Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm


 Prodotto per Export
For Export only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Derivazione Multifunzione Multifunction


BL01P




BL02P




BL03P e BL04P

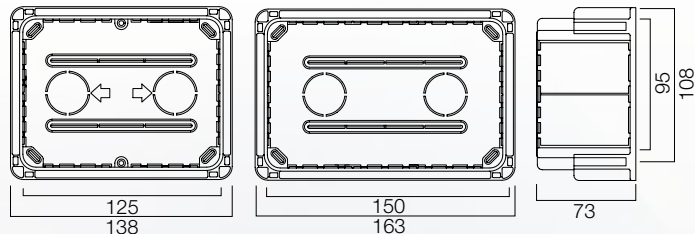


BL05 e BL06P

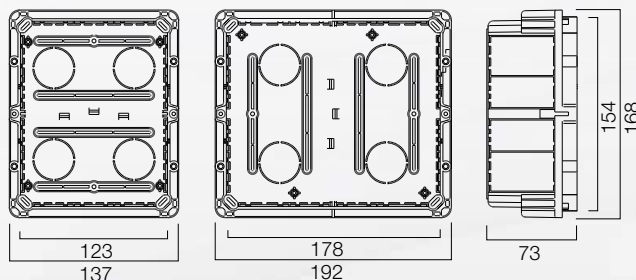


BL07P

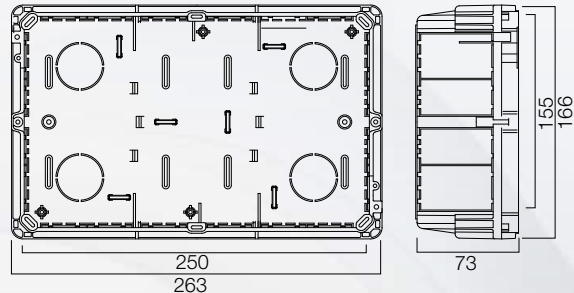


BL08LP

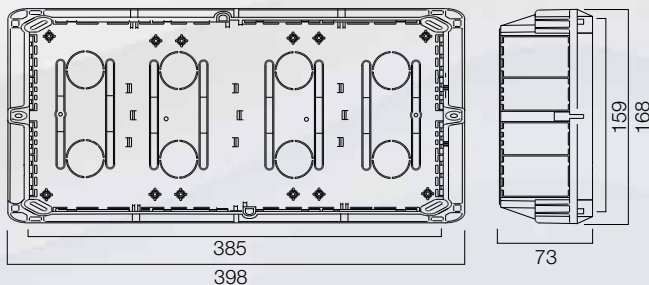


BL08P

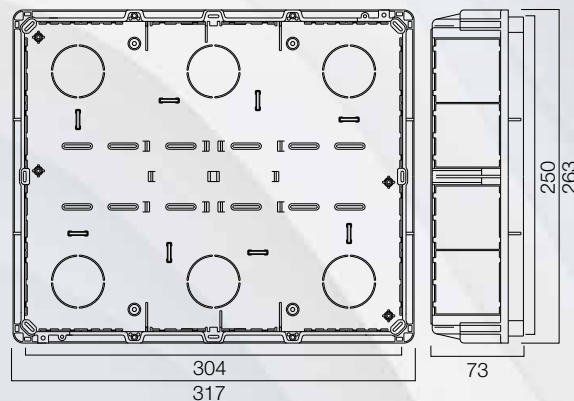

BL09LP

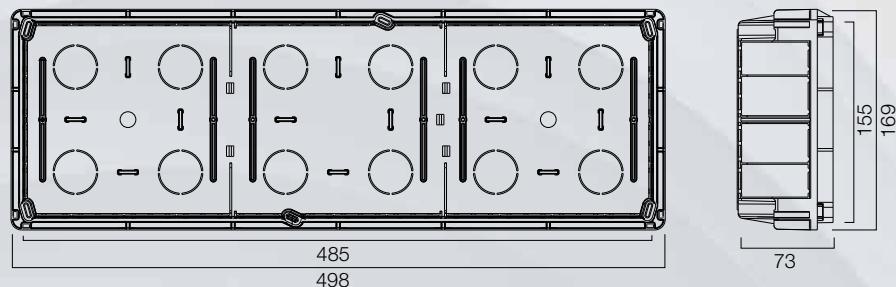

BL10S

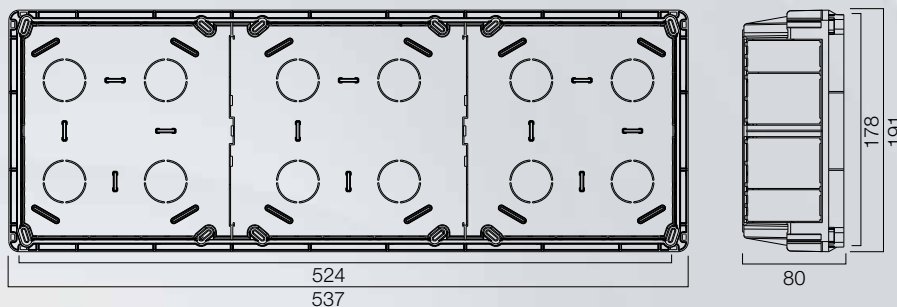

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes- RAL 5017 blue

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BL01P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 108x108x53 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 108x108x53 mm		0,90	125	125
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm		0,98	70	70
	BL03P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 138x108x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 138x108x73 mm		1,31	70	70
	BL04P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 163x108x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 163x108x73 mm		1,62	65	65
	BL05P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 168x137x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 168x137x73 mm		2,31	32	32
	BL06P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 192x168x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 192x168x73 mm		2,75	24	24
	BL07P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x166x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x166x73 mm		4,21	20	20
	BL08LP Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 398x168x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 398x168x73 mm		6,20	12	12
	BL08P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x317x73 mm Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x317x73 mm		8,19	12	12
	BL09P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 498x169x73 mm Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 498x169x73 mm		8,60	10	10
	BL10S Scatola di derivazione (senza paramalta) - dimensioni (L H P): 537x191x80 mm Junction box (mortar covers sold separately) - dimensions (L H D): 537x191x80 mm		11,72	10	10
	BL18S Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x258x75 mm Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 372x258x75 mm		9,81	6	6
	53S36 Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx (36 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x368x73 mm Box to be used with 53T36xx front cover (36 DIN modules) dimensions (L H D): 372x368x73 mm		19,96	4	4
BL07P	GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Materiale: Polistirolo antiurto GWEPT (flame resistance): 650°C - Material: Shock-proof polystyrene				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Scatole di derivazione per montanti Flush mounted function boxes

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BL11MTP Scatola di derivazione completa di paramalta e coperchio - dimensioni (L H P): 250x250x115 mm Junction box with mortar-proof cover and lid - dimensions (L H D): 250x250x115 mm		43,48	125	125
	BL11MTC Coperchio di ricambio per scatola di derivazione montanti BL11MT.. Replacement cover for BL11MT.. junction box.		30,53	70	70
	GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Materiale: Polistirolo antiurto GWEPT (flame resistance): 650°C - Material: Shock-proof polystyrene				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016
IP40 Lids - RAL 9016 white

350



BL05C




BL06C




BL07C



BL08LC



253CD



254CD

Descrizione Description

Info

€

□

□

BL01C Coperchio antiurto per scatola BL01P - dimensioni (L H P): 110x110x4 mm Shock proof lid for BL01P box - dimensions (L H D): 110x110x4 mm	0,91	1	125
BL02C Coperchio antiurto per scatole BL02P e BL03P - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm Shock proof lid for BL02P and BL03P boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm	0,94	1	70
BL04C Coperchio antiurto per scatola BL04P - dimensioni (L H P): 165x110x4,5 mm Shock proof lid for BL04P box - dimensions (L H D): 165x110x4,5 mm	1,14	1	65
BL05C Coperchio antiurto per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm Shock proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm	1,55	1	40
BL06C Coperchio antiurto per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm Shock proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm	2,00	1	30
BL07C Coperchio antiurto per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm Shock proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm	2,73	1	20
BL08C Coperchio antiurto per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm Shock proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm	5,64	1	24
BL08LC Coperchio antiurto per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm Shock proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm	5,82	1	84
BL09C Coperchio antiurto per scatola BL09P - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm Shock proof lid for BL09P box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm	6,85	1	100
BL10C Coperchio antiurto per scatola BL10S - dimensioni (L H P): 553x207x4,5 mm Shock proof lid for BL10S box - dimensions (L H D): 553x207x4,5 mm	10,48	1	70
253CD Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 3 moduli dimensioni (L H P): 122x86x2,7 mm Lid with screws for 3 modules boxes - dimensions (L H D): 122x86x2,7 mm	1,84	10	10
254CD Coperchio di derivazione completo di viti per scatole 4 moduli dimensioni (L H P): 146x86x2,7 mm Lid with screws for 4 modules boxes - dimensions (L H D): 146x86x2,7 mm	3,64	7	7
GWEPT (resistenza al fuoco): 650°C - Resistenza agli urti: IK 07 GWEPT (flame resistance): 650°C - Shock resistance: IK 07			



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.




Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Coperchi IP55 a tenuta d'aria - bianco RAL 9016

IP55 Windproof lids - RAL 9016 white

Descrizione Description		Info	€	□	□	351
 BLST05  BLST06  BLST08L	BLST05 Coperchio stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		14,98	1	40	
	BLST06 Coperchio stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm</i>		15,72	1	30	
	BLST07 Coperchio stagno per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm</i>		22,92	1	20	
	BLST08 Coperchio stagno per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm</i>		25,00	1	20	
	BLST08L Coperchio stagno per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm <i>Splash proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm</i>		29,76	1	12	
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10		 TÜVRheinland® Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata <i>Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page</i>				
Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket						


SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Coperchi trasparenti IP55 a tenuta d'aria IP55 Windproof transparent lids


Descrizione Description		Info	€	□	□	
 BLST05TR  BLST06TR	BLST05TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Transparent splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		18,13	1	40	
	BLST06TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm <i>Transparent splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm</i>		18,75	1	30	
GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10		 TÜVRheinland® Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata <i>Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page</i>				
Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica Note: ✓ lids equipped with silicone gasket						

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli!
The first flush mounted box for **3** or **4** modules!

Tutto in **due** mosse
All in **two** steps

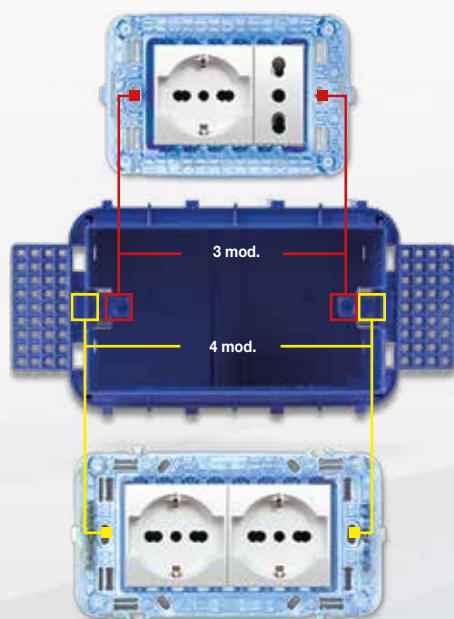


Dimensioni d'ingombro
Mounting dimensions

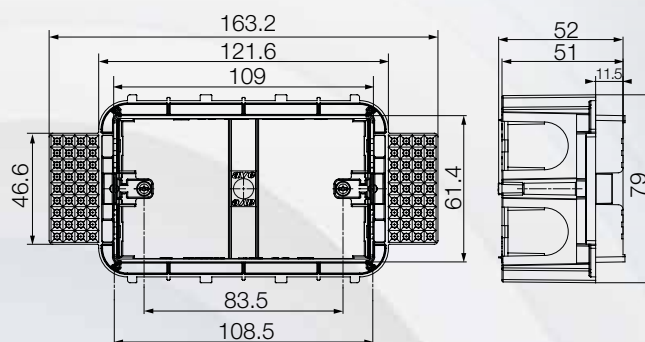


Specifiche tecniche
Technical specifications

Glow Wire Test Glow Wire Test	GWEPT: 850 °C
Resistenza agli urti Shock resistance	IK07
Materiale Material	Polistirolo auto estinguente Polystyrene self extinguishing
Grado IP sul fondo IP degree on the bottom	4X
Temperatura di installazione Installation temperature	Min -15°C / Max +60°C

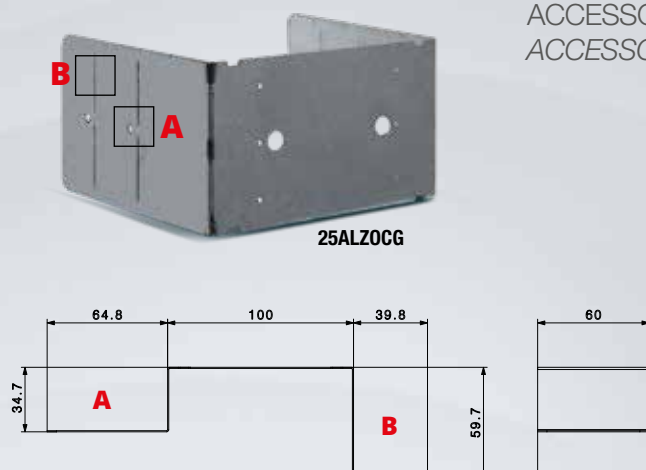

ACCESSORI
ACCESSORIES

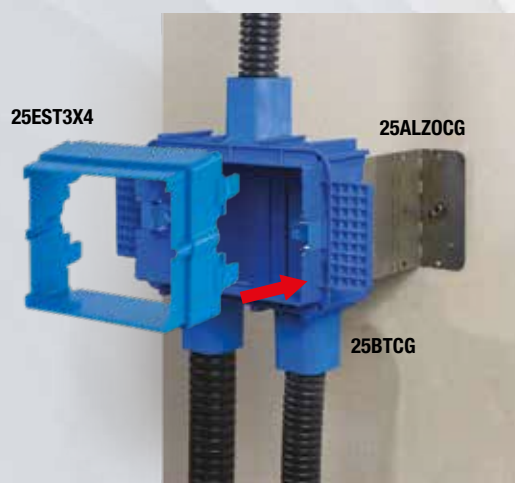

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° MI2015A000368
AVE PATENT n° MI2015A000368

	Descrizione Description	Info	€	□	□	353
	251CG Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø P): 68x68x46mm 1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø D): 68x68x46 mm		3,43	40	40	
251CG						
	253CGPR Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113x70x46mm 3 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 113x70x46 mm		3,85	180	180	
253CGPR						
	253CG Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 109x70x51 mm 3 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 109x70x51 mm		2,48	225	225	
253CG						
	253X4CG* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x79x51 mm 3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x79x51 mm		3,83	150	150	
253X4CG						
	254CGPR Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 108,5 mm - dimensioni (L H P): 138x69x46 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 108,5 mm - dimensions (L H D): 138x69x46 mm		5,01	100	100	
254CGPR						
	254CG Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 132x70x51 mm 4 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 132x70x51 mm		4,29	96	96	
254CG						
	256CG Scatola rettangolare 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 188x68x51 mm 6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box - screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 188x68x51 mm		7,21	22	22	
256CG						
	GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Materiale: Tecnopolimero autoestinguente GWEPT (flame resistance): 850°C - Material: self-extinguishing technopolymer					
254CGPR						
	* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm. * Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life, Allumia, Domus, Tekla, Class; S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL; Bticino Air, Axolute, Livinglight, Matix; Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea; Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm .					
254CG						
						
256CG						

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

 **TÜVRheinland®**
Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata
Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page

Scatole speciali per installazioni filo muro Special boxes for wall-lined installation

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	SFM3CG/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 167x148x60mm 3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame - dimensions 167x148x60mm		47,26	1	1
SFM3CG/HP					


Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto
per Export
For Export
only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs


 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

ESTENSIONE DELLA BOCCA DELLA SCATOLA, COMPATIBILITÀ CON TUTTI I SUPPORTI SUL MERCATO, SPAZIO INTERNO AUMENTATO
FRONT SIDE EXTENSION OF THE BOXE, COMPATIBLE WITH ALL THE FRAMES ON THE MARKET, INTERNAL SPACE IS INCREASED

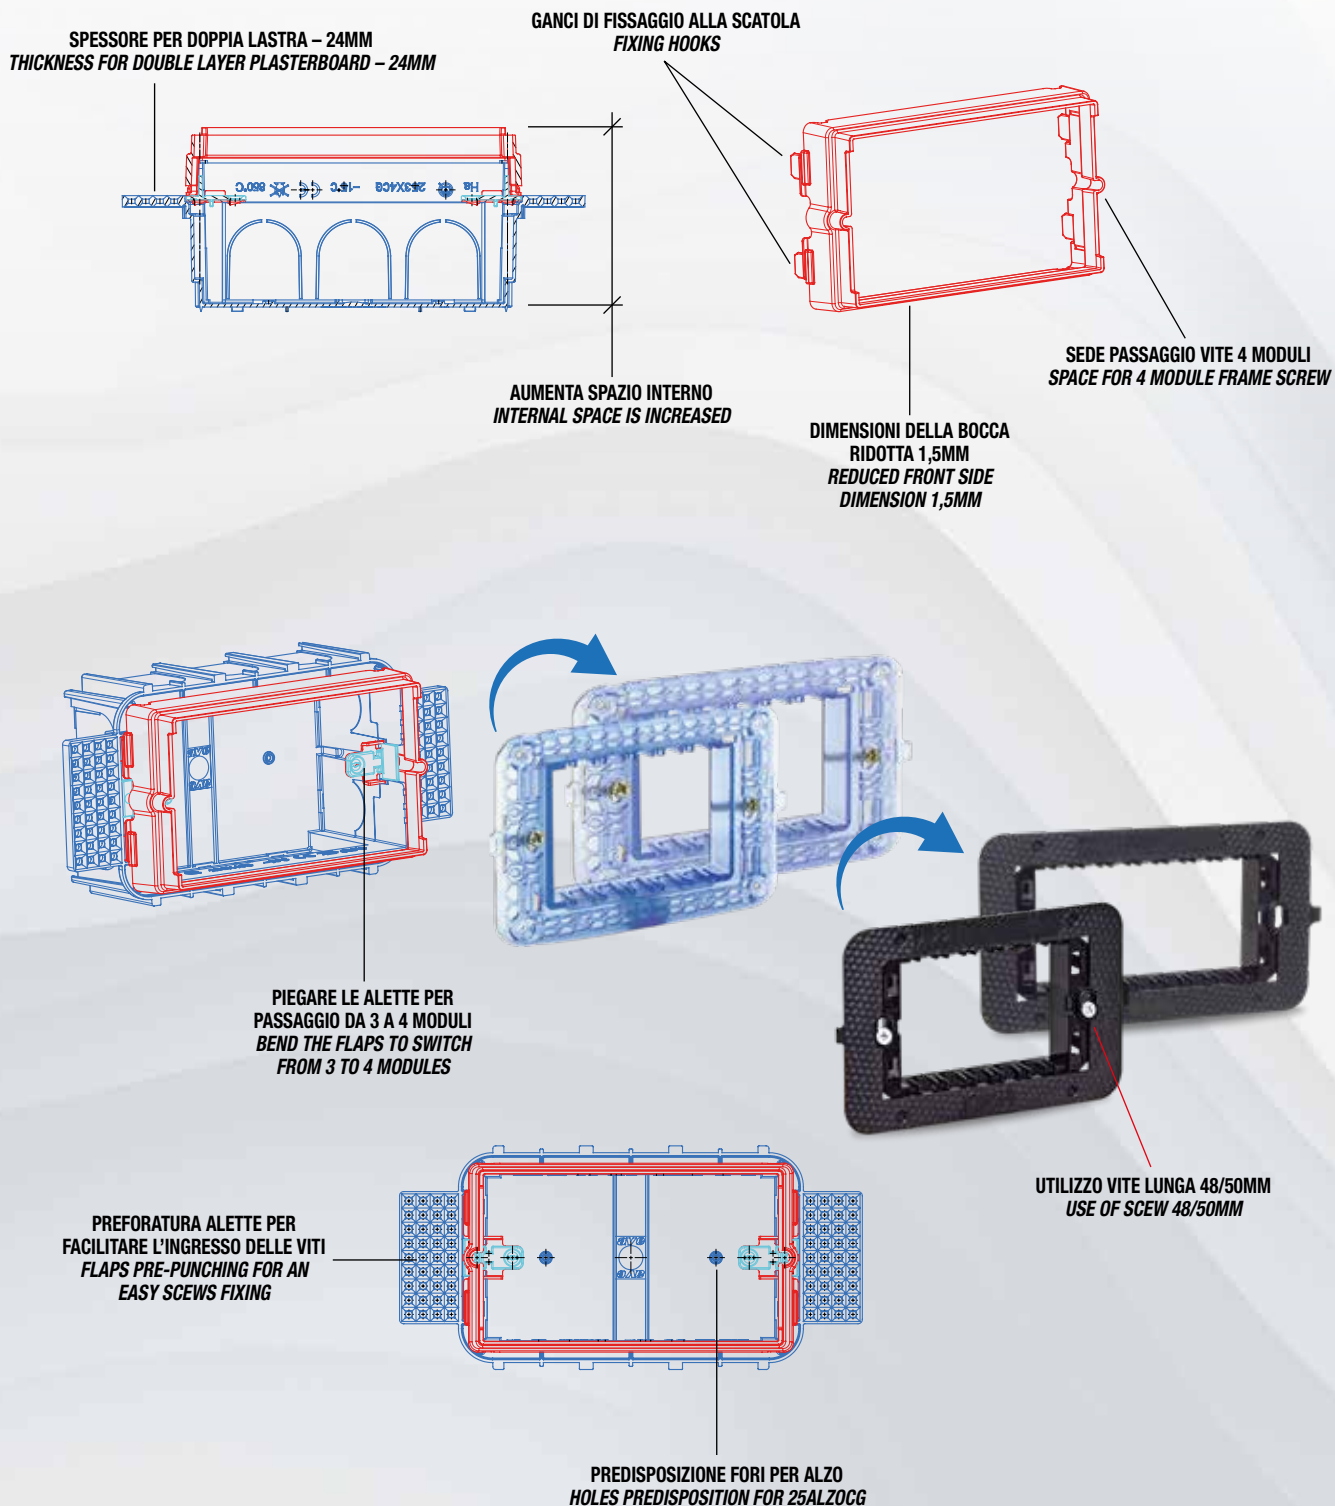


ESTENSIONE DELLA BOCCA DELLA SCATOLA PER PARETI IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA **FRONT SIDE EXTENSION OF THE BOX FOR DOUBLE LAYER PLASTERBOARD**


MONTAGGIO CON SINGOLA LASTRA DI CARTONGESSO **SINGLE LAYER PLASTERBOARD INSTALLATION**

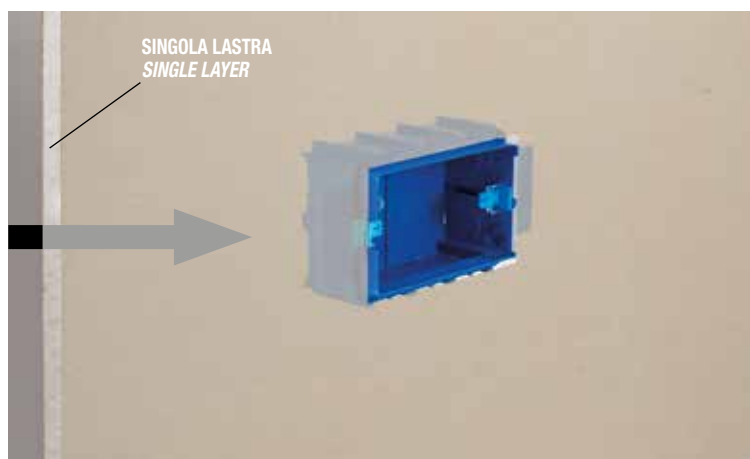

DOPPIO MONTAGGIO CON PIÙ LASTRE DI CARTONGESSO **MULTIPLE LAYER PLASTERBOARD INSTALLATION**

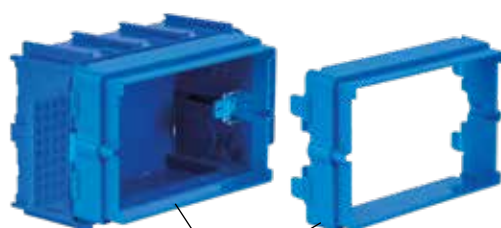


POSSIBILITÀ DI SORMONTARE PIÙ ESTENSORI
 POSSIBILITY OF STACKING MORE EXTENDERS


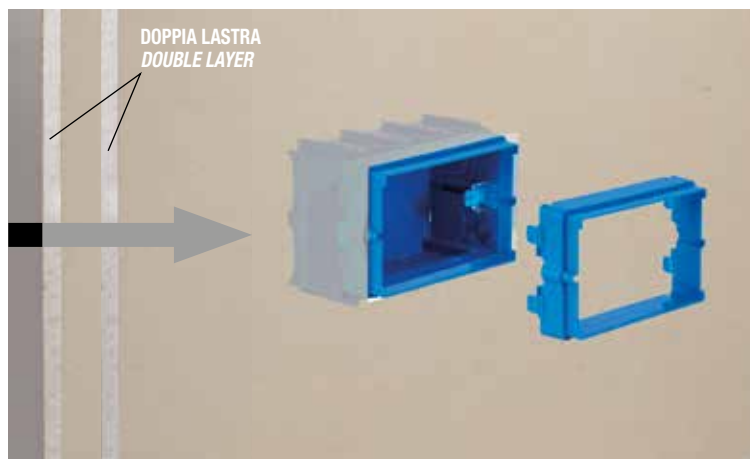


Due sistemi di installazione distinti: uno dal fronte della lastra e l'altro dal retro, per garantire maggiore flessibilità e adattabilità in base alle esigenze dell'impianto.

Two distinct installation systems: one from the front of the panel and the other from the back, providing greater flexibility and adaptability to the system requirements.

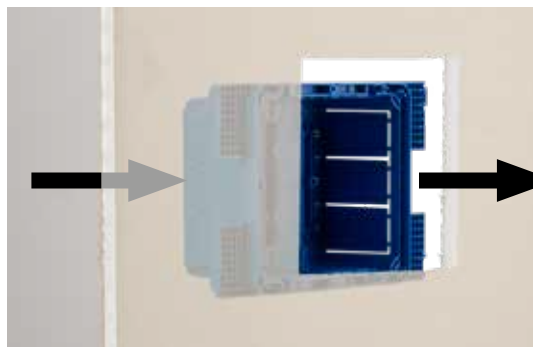


Installazione retro parete
Back wall installation

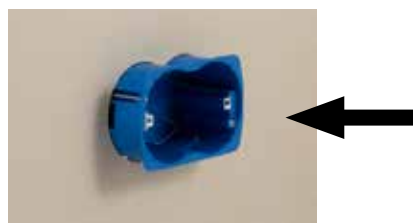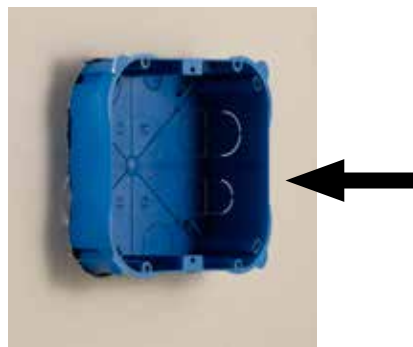


Installazione fronte parete
Front wall installation

Le scatole multifunzione sono ideali per l'installazione di supporti multimodulo, sia con coperchi di derivazione che da completare con coperchi per centralini, offrendo così grande versatilità e facilità di adattamento a diverse esigenze impiantistiche.

Multifunction boxes are ideal for installing multimodule supports, either with junction covers or to be completed with distribution board covers, offering great versatility and ease of adaptation to different system requirements.



Scatole multifunzione
Multifunction boxes



Supporto
Frame



Coperchio
Lid



Centralino
Consumer unit

Tutte le combinazioni sono riportate nella tabella abbinamento prodotti all'inizio del capitolo
All combinations are shown in the product matching table at the beginning of the chapter



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out




Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box


Accessori Accessories

Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina dedicata
Certification for thermo-acoustic isolation dedicated page



	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	25BTCC Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG <i>Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG</i>		0,74	20	20
	25ALZCC Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CC <i>Spacer for boxes 253X4CG and BL02CC</i>		3,23	5	5
	25EST3X4 Estensore per scatola 253X4 e 253X4CG <i>253X4 and 253X4CG front extender</i>		0,76	40	40
	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG <i>Insulating membrane for box 253CG</i>		8,38	5	5
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 20 mm</i>		3,54	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 25 mm</i>		4,06	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm <i>Plug for corrugated duct Ø 32 mm</i>		4,73	20	20
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti <i>Kit for corrugated duct fixing on walls</i>		8,15	1	10
	25SCG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG <i>Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes</i>		2,56	1	50
	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCG, BL09CGC <i>Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCG, BL09CGC boxes</i>		1,31	10	10
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm <i>Screw for BL series lids - length= 25mm</i>		0,20	200	200
	012DR Morsettiere per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL06CG <i>12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL06CG</i>		19,04	1	1

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016 IP40 Lids - RAL 9016 white

	Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
	BLCG02C Coperchio antiurto per scatola BL02CC - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm <i>Shock proof lid to be used with BL02CC boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm</i>		3,10	1	18
	BLCG05C Coperchio antiurto per scatole BL05CG e BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL05CG and BL05P boxes - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm</i>		4,63	1	40
	BLCG06C Coperchio antiurto per scatole BL06CG e BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL06CG and BL06P boxes - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm</i>		5,16	1	30
	BLCG07C Coperchio antiurto per scatole BL07CG, BL07CGN e BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL07CG, BL07CGN and BL07P boxes - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm</i>		6,88	1	20
	BLCG08C Coperchio antiurto per scatole BL08CGN e BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL08CGN and BL08P boxes - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm</i>		12,19	1	24
	BLCG08LC Coperchio antiurto per scatole BL08LCG e BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL08LCG and BL08LP boxes - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm</i>		11,79	1	10
	BLCG09C Coperchio antiurto per scatola BL09CGC - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm <i>Shock proof lid to be used with BL09CGC box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm</i>		13,96	1	1
	BLCG08LC GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - Resistenza agli urti: IK 10 <i>GWEPT (flame resistance): 850°C - Shock resistance: IK 10</i>				

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm



Prodotto
per Export
For Export
only



Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs



Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls

Scatole di derivazione multifunzione

Multifunctional junction boxes

358

Scatole adatte per pareti leggere.
Multifunzione, scatola DERIVAZIONE & CENTRALINI

Boxes suitable for light walls.


Multifunction, JUNCTION box & SWITCHBOARDS

BL05CGN BL06CGN


Stabilità nell'installazione
grazie alle alette laterali
Stability in installation
thanks to the side fins

Bordo liscio che facilita
il tracciamento sulla parete
Smooth edge that makes it easier
tracing on the wall


Massima robustezza
grazie alla nuova conformazione
Maximum robustness
thanks to the new conformation



Installazione anche in batteria
grazie all'apposito sistema integrato
Installation also in series thanks
to the special integrated system


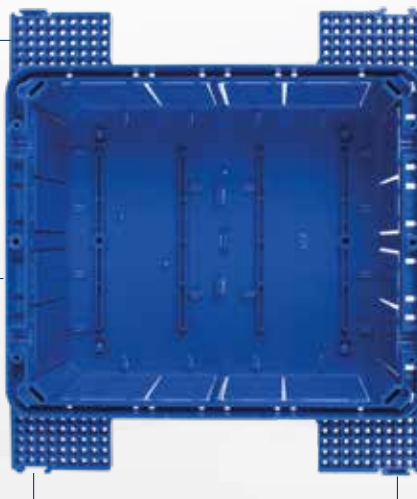


Punto di visaggio
su montanti laterali
Visa point
on side uprights




Asole per fascette ferma tubi esterno
Slots for external hose clamps

Punto di visaggio
su pareti in muratura
Visa point
on masonry walls




Asole per fascette
blocca cavi
Slots for cable ties

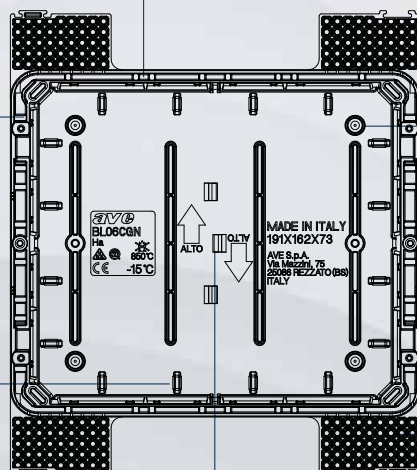

Forma fori per facilitare
l'inserimento della vite
Form holes for ease
screw insertion

Sede per separatore
Seat for separator

Zona pre-fratturata
per ingresso tubi
Pre-fractured area
for pipe entry

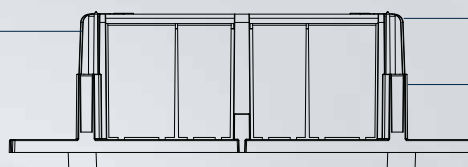

Punto di centraggio
per fresa a tazza
con identificazione diametro tazza
Centering point
for hole cutter with cup
diameter identification

Sede per aggancio BLAS
Seat for BLAS attachment

VERSIONI PREDISPOSTE PER IL COPERCHIO FILO MURO CON APPOSITO ACCESSORIO
VERSIONS PREPARED FOR A FLUSH-WALL COVER WITH SPECIAL ACCESSORY



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Derivazione Multifunzione – Doppia Applicazione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes – Double Application - RAL 5017 blue

BREVETTO AVE n° 2050591
AVE PATENT N° 2050591

Descrizione Description		Info	€	□	□
	BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 93x109x54 mm - "doppia applicazione" 6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 93x109x54 mm "Double Application"		6,75	18	18
 	BL05CGN Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 73x137x163 mm - doppia installazione 10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box dimensions (L H D): 73x137x163 mm - double Installation	 IP4X	7,39	24	24
 	BL06CGN Scatola multifunzione 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 191x161x73 mm - doppia installazione Multifunction box 15 modules S45 - dimensions (L H D): 191x161x73 mm - double Installation	 IP4X	7,09	18	18
	BL07CGN Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 245x150x73 mm Multifunction box dimensions (L H D): 245x150x73 mm	IP4X	12,20	20	20
	BL08LCGC Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 245x299x73 mm Multifunction box dimensions (L H D): 245x299x73 mm		20,62	12	12
	BL08LCGC Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 dimensioni (L H P): 380x150x73 mm Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 380x150x73 mm		19,63	12	12
	BL09CGC Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 dimensioni (L H P): 480x150x73 mm Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 480x150x73 mm		24,72	10	10
	53S36CG Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx - dimensioni (L H P): 372x424x74 mm Box to be used with 53T36xx front lid - dimensions (L H D): 372x424x74 mm		45,42	4	4

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Derivazione Multifunzione - installazione frontale - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes - front installation - RAL 5017 blue

Descrizione Description		Info	€	□	□
	BL05CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 167x149x57 mm Multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57 mm		10,88	7	7
	BL06CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 202x165x72 mm Multifunction box dimensions (L H D): 202x165x72 mm		11,38	6	6
	BL07CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 273x164x72 mm Multifunction box dimensions (L H D): 273x164x72 mm		14,41	5	5
	BL18CG Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 mod. DIN) dimensioni (L H P): 381x258x75 mm Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 381x258x75 mm		33,70	6	6

Scatole di derivazione per montanti Hollow walls function boxes

Descrizione Description		Info	€	□	□
	BL11MT Scatola di derivazione completa di coperchio - dimensioni (L H P): 250x250x115 mm Junction box with lid - dimensions (L H D): 250x250x115 mm		51,68	1	1
	BL11MTC Coperchio di ricambio per scatola di derivazione montanti BL11MT. Replacement cover for BL11MT. junction box.		30,53	1	1

GWEPT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWEPT (flame resistance): 850°C - **Material:** self-extinguishing technopolymer

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Prodotto
per Export
For Export
only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

53T24CO



La gamma di Centralini da Incasso IP40, con Design Makio Hasuike, si arricchisce di una nuova versione con portello cieco bianco nelle versioni da 8, 12 e 24 moduli DIN.

Una nuova soluzione estetica per impreziosire il tuo impianto elettrico.

The range of flush mounted IP40 consumer unit, with Makio Hasuike Design, is enriched with a new blind white cover, available for versions of 8, 12 and 24 DIN rail modules.

A new aesthetic solution to make precious your electrical installation.

Specifiche tecniche Technical specifications

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello door panel) / ABS (base+coperchio box+lid)
Grado di protezione Protection degree	IP40
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650°C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -5°C / Max. +40°C

Fori per la propagazione del suono delle segnalazioni acustiche
Holes for acoustic sound signals propagation



Coordinamento estetico con Serie civile Domus
Aesthetic coordination with Domus series of wiring accessories.



Finitura Bianca Cieca
RAL9016
Blind white finishing



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40
IP40


Design M. Hasuike

Descrizione Description		Info	€	□	□	361
 53T05G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL05P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL05CG (pareti cave / hollow walls)	53T05BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL05P e BL05CG* 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 153x169x28 mm <i>RAL 9016 Banquise white cover with door for BL05P and BL05CG* box</i> 5 DIN mod. - dimensions (L H D): 153x169x28 mm	* 15W	17,60	1	6	
	53T05BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 1013 Blanc white cover</i>		17,60	1	6	
	53T05G Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, metallic grey cover</i>		29,38	1	6	
 53T08G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL06P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL06CG (pareti cave / hollow walls)	53T08B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL06P e BL06CG* 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 207x169x28 mm <i>RAL 9010 Domus white cover with door for BL06P and BL06CG* box</i> 8 DIN mod. - dimensions (L H D): 207x169x28 mm	* 20W	22,62	1	8	
	53T08BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 <i>Same as above, RAL 9016 Banquise white cover</i>		22,62	1	8	
	53T08BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 1013 Blanc white cover</i>		22,62	1	8	
 53T12G Coperchio da completare con scatola <i>Cover to be completed with box</i> BL07P (pareti in muratura / brickwork walls) o / or BL07CG e BL07CGN (pareti cave / hollow walls)	53T08CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		33,68	1	8	
	53T08CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		33,68	1	8	
	53T12B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL07P, BL07CG e BL07CGN* 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x169x28 mm <i>RAL 9010 Domus white cover with door for BL07P, BL07CG and BL07CGN* box 12 DIN mod. - dimensions (L H D): 279x169x28 mm</i>	* 23W	34,92	1	8	
	53T12BG Come sopra, coperchio bianco Banquise <i>Same as above, RAL 9016 Banquise white cover</i>		34,92	1	8	
	53T12BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 <i>Same as above, RAL 9016 Blanc white cover</i>		34,92	1	8	
	53T12CG Come sopra, coperchio grigio metallizzato <i>Same as above, Metallic grey cover</i>		44,32	1	8	


SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)


53T05..



53T08..



53T12..



Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm


Prodotto
per Export
For Export
only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Centralini da incasso da 5 a 36 moduli

Flush mounted consumer units from 5 to 36 modules



IP40
IP40

362

Descrizione Description

Info

€

□

□



53T18G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL18S (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL18CG (pareti cave / hollow walls)



53T24G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL08P (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
BL08CGN (pareti cave / hollow walls)



53T36G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
53S36 (pareti in muratura / brickwork walls)
o / or
53S36CG (pareti cave / hollow walls)

53T18BG
Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL18S e BL18CG*
18 mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x288x34 mm
RAL 9016 Banquise white cover with door for BL18S and BL18CG* box
18 DIN mod. - dimensions (L H D): 388x288x34 mm

* 27W **57,53** 1 10

53T24B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL08P e BL08CGN*
24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x325x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for BL08P and BL08CGN* box
24 (2x12) DIN mod. - dimensions (L H D): 279x325x30,5 mm

* 33W **65,27** 1 6

53T24BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

65,27 1 6

53T24BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

65,27 1 6

53T24C0
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

62,73 1 6

53T24G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover

80,45 1 6

53T36B
Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola 53S36 e 53S36CG
36 (2x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x369x30,5 mm
RAL 9010 Domus white cover with door for 53S36 and 53S36CG boxes - 36 DIN mod.
36 (2x18) DIN mod. - dimensions (L H D): 388x369x30,5 mm

* 49W **88,03** 1 6

53T36BG
Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016
Same as above, RAL 9016 Banquise white cover

88,03 1 6

53T36BP
Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013
Same as above, RAL 1013 Blanc white cover

88,03 1 6

53T36C0
Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016
Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door

84,60 1 6

53T36G
Come sopra, coperchio grigio metallizzato
Same as above, Metallic grey cover


106,03 1 6

Nota: La scatola indicata serve per installare il portello su pareti cave e tramezze leggere in conformità con EN 60670 e GWEPT: 850°C

Note: The indicated box is required to install the cover on hollow and partition walls in compliance with EN 60670 and a GWEPT: 850°C

*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power

Dimensioni d'Ingombro (mm) Dimensions (mm)

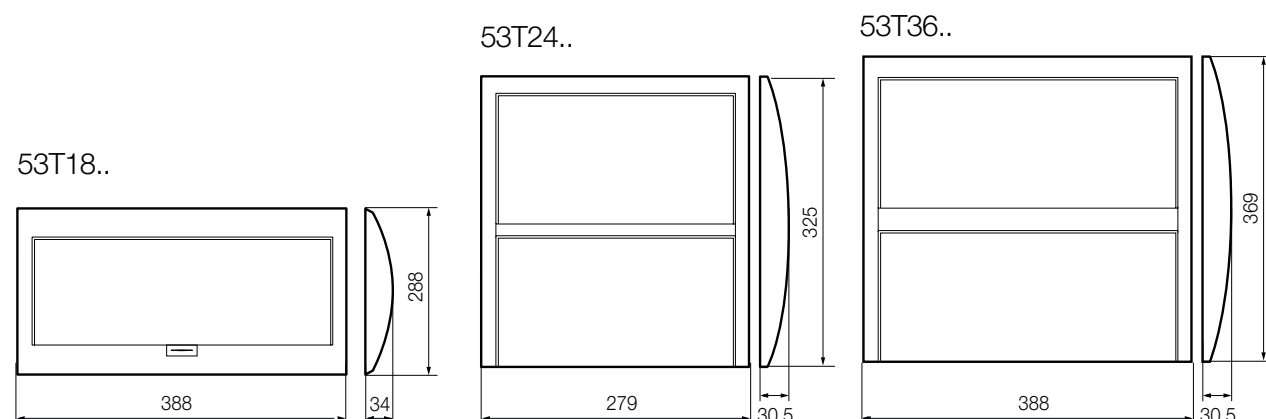

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori Accessories

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□	363
	53CF1	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>		2,27	10	10	
		045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm</i>		7,67	1	1	
	53/44	53/44 Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>1 module S44 adapter for installation on EN 50022 DIN rail - 1,5 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035</i>		3,96	20	20	
		53/44/2 Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>2 modules S44 adapter for installation on EN 50022 DIN rail - 3 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035</i>		6,65	8	8	
	53.45	53.45 Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour</i>		4,38	20	20	
		53.45/2 Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 <i>2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour</i>		6,57	8	8	
	53.45/2	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN <i>Adapter to install DIN modules</i>		6,85	20	20	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

44/45TFP1 e 44/45TFP2

Resistenza al carico puntuale <i>Point load resistance</i>	1500 N (circa About 150 kg)
Resistenza al carico distribuito <i>Distributed load resistance</i>	3000 N (circa About 300 kg)
Grado IP fra cornice e pavimento <i>Protection degree between the frame and floor</i>	IP52
Grado IP coperchio <i>Protection degree of the cover</i>	IP40
Grado IP ingresso cavi <i>Protection degree of the cable input</i>	IP20
Grado IP sul fondo <i>Protection degree on the bottom</i>	IP4X
Conforme alla norma <i>System complies with</i>	EN 60670-23
Conforme alla direttiva <i>System complies with</i>	RoHS 2011/65/UE
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7040 Grey RAL7040

Specifiche Tecniche *Technical Specifications*

Uscita Cavi Sicura
Safe cable outlet



Blocco di Sicurezza
Security Lock



Applicazione Facilitata
Easy installation



Coperchio reversibile.
Possibilità di installare il coperchio in entrambe i lati.
Permette l'uscita dei cavi a seconda delle proprie esigenze.

Blocco Cavi
Cable block



1 Coperchio, 3 Soluzioni
1 Cover, 3 Solutions



Sgancio Coperchio
Cover removal





Reversible lid. Possibility to install the lid on both sides. It allows the cables to exit according to your needs





Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*



44/45TFP1
44/45TFP1X





BTFP1



44/45TFP2
44/45TFP2X



BTFP2



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Torrette filo pavimento Socket outlet underfloor box

Descrizione Description		Info	€	□	□
	44/45TFP Torretta 222x197x102mm - 6 mod. sistema 44 utilizzando una mostrina cod. 44MAP6.. Socket outlet underfloor box 222x197x102mm - 6 mod. System 44 using n. 1 44MAP6..		73,04	1	1
	44/45TFPN Torretta nera 222x197x102mm - 6 mod. sistema 44 utilizzando una mostrina cod. 44MAP6.. Black socket outlet underfloor box 222x197x102mm - 6 mod. System 44 using n. 1 44MAP6..		73,04	1	1
44/45TFP1	44/45TFP1 Torretta 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 utilizzando due mostrine cod. 44MAP6.. Socket outlet underfloor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 using n. 2 44MAP6..		98,81	1	1
	44/45TFP1N Torretta nera 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 utilizzando due mostrine cod. 44MAP6.. Black socket outlet underfloor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 using n. 2 44MAP6..		98,81	1	1
44/45TFP1X	44/45TFP1X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x222x102mm 12 mod. sistema 44 utilizzando due mostrine cod. 44MAP6.. Socket outlet underfloor box with stainless steel cover 339x222x102mm 12 mod. System 44 using n. 2 44MAP6..	a commessa upon request	128,39	1	1
	44/45TFP2 Torretta 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - utilizzando quattro mostrine cod. 44MAP6.. Socket outlet underfloor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 using n. 4 44MAP6..		146,27	1	1
	44/45TFP2N Torretta nera 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - utilizzando quattro mostrine cod. 44MAP6.. Black socket outlet underfloor box 339x374x102mm - 24 mod. System 44 using n. 4 44MAP6..		146,27	1	1
44/45TFP2	44/45TFP2X Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x374x102mm 24 mod. sistema 44 utilizzando quattro mostrine cod. 44MAP6.. Socket outlet underfloor box with stainless steel cover 339x374x102mm 24 mod. System 44 using n. 4 44MAP6..	a commessa upon request	191,90	1	1
	BTFF Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP.. - 236x214x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm) Galvanized sheet box for 44/45TFP.. - 236x214x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)	a commessa upon request	138,15	1	1
	BTFF1 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP1.. - 236x310x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm) Galvanized sheet box for 44/45TFP1.. - 236x310x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)	a commessa upon request	155,00	1	1
BTFF2	BTFF2 Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP2.. - 388x310x103mm completo di 4 adattatori (Ø 20 o 25mm) Galvanized sheet box for 44/45TFP2.. - 388x310x103mm complete with 4 adapters (Ø 20 or 25mm)	a commessa upon request	171,85	1	1
Nota: ✓ L'altezza minima per il massetto (sufficiente ad annegare nella gettata di cemento la predisposizione del box in lamiera) è di 105mm Note: ✓ The minimum height for the screed (enough to submerge the sheet metal box preparation in cement cast) is 105mm					

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

Accessori Accessories

Descrizione Description		Info	€	□	□
	44MAP6 Mostrina autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) Self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)		8,20	1	1
	44MAP6N Mostrina nera autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale) Black self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)		8,20	1	1
44MAR34	44MAR34 Mostrina per aggancio supporto 3 o 4 moduli Sistema 45 Front cover for frame clipping 3 or 4 modules System 45		8,02	1	1

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

 Prodotto per Export
For Export only

 Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

 Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Specifiche Tecniche Technical Specifications


Materiale <i>Material</i>	ABS - HF (halogen free)
Grado IP <i>Protection degree</i>	IP44 - IP65
Resistenza agli urti <i>Shock resistance</i>	IK08
Temperatura d'installazione <i>Operational temperature</i>	Min -25° C Max 60° C
Installazione in ambienti esterni <i>Outdoor installation</i>	elevata resistenza ai raggi UV <i>High resistance against UV rays</i>
Predisposizione fondo <i>Bottom arrangement</i>	Fissaggio piastre e/o guide DIN <i>Fixing of metallic plates and/or DIN rail</i>
Conforme alla Norma <i>System complies with</i>	EN 60670-1 / 60670-22>
Colore <i>Colour</i>	Grigio RAL7035 <i>Grey RAL7035</i>

Caratteristiche Tecniche Technical Features



Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation

Scatole dotate di vite a "cerniera" per impedire lo sgancio totale del coperchio
Boxes supplied with "hinge" screw to prevent the release of the lid.




Passacavi ad elevata tenuta
High strenght cable glands



Viti di fissaggio del coperchio dotate di dispositivo plastico per effettuare l'operazione di piombatura
Cover fixing screws with plastic devices for lead sealing

Guide sul fondo per il fissaggio di morsettiere o piastre
Bottom rails for terminals and plates fixing



Guarnizione siliconica per il mantenimento del grado IP65
Gasket for IP65 degree protection



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP44 - Pareti con passacavi IP44 - Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□	367
	SD6501 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 65x35mm Wall mounted junction box - dimensions Ø 65x35mm		2,14	144	144	
SD8802	SD8002 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 80x40mm Wall mounted junction box - dimensions Ø 80x40mm		2,48	84	84	
	SD8803 Scatola di derivazione da parete - dimensioni 80x80x45mm Wall mounted junction box - dimensions 80x80x45mm		2,92	84	84	

IP65 - Pareti lisce Smooth sides

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
	SDL1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm		4,87	51	51	
SDL1004	SDL1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm		5,40	48	48	
	SDL1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm		7,94	27	27	
SDL1205	SDL1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm		14,78	16	16	
	SDL2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm		22,40	8	8	
SDL3409	SDL3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm		45,23	3	3	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP65 - Pareti con passacavi Sides with cable glands

	Descrizione Description	Info	€	□	□	
	SD1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm		5,86	45	45	
SD1004	SD1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm		6,42	44	44	
	SD1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm		9,22	24	24	
SD1205	SD1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm		16,74	15	15	
	SD2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm		25,35	6	6	
SD3409	SD3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm		52,80	3	3	

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto
per Export
For Export
only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs



Specifiche tecniche *Technical specifications*

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale <i>Material</i>	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>) HF - Halogen free
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP40
Grado di resistenza all'urto <i>Impact resistance degree</i>	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) <i>Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)</i>	GWEPT: 650°C
Conformità normativa <i>Compliance with standards</i>	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	Min. -25°C / Max. +60°C

Asole copri viti per effettuare l'operazione di piombatura
Screw covers for lead sealing

Profilati DIN rimovibili singolarmente
DIN rails removable separately

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40 - bianco RAL 9003
IP40 - RAL 9003 white

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
		Q4006N Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 192x198x95 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 192x198x95 mm	* 14W	24,62	1	1
		Q4008N Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 228x198x95 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 228x198x95 mm	* 17W	28,08	1	1
		Q4012N Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x198x95 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x198x95 mm	* 23W	39,96	1	1
		Q4024N Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x397x95 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x397x95 mm	* 28W	58,93	1	1
		Q4036N Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x610x110 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x610x110 mm	* 45W	107,10	1	1
		Q4054N Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 420x610x110 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 420x610x110 mm	* 60W	166,61	1	1
		Q4072N18 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm	* 70W	257,78	1	1
		*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power				

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

IP40 - grigio RAL 7035 **IP40 - RAL 7035 grey**

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€		
		53542 Calotta 1-2 mod. DIN - dimensioni (L H P): 44x126x59 mm <i>Enclosure for 1-2 DIN mod. - dimensions (L H D): 44x126x59 mm</i>		6,56	1	25
		Q4004 Calotta 4+1/2 mod. DIN dimensioni (L H P): 106x150x80 mm <i>Enclosure for 4+1/2 DIN mod. - dimensions (L H D): 106x150x80 mm</i>		9,36	1	30
		Q4008 Calotta 8+1 mod. DIN dimensioni (L H P): 216x180x86 mm <i>Enclosure for 8+1 DIN mod. - dimensions (L H D): 216x180x86 mm</i>		18,94	1	14
		Materiale: ABS Material: ABS				


Specifiche tecniche *Technical specifications*


Un	230/400 Vca-ac
In	100A
Materiale Material	PC (portello <i>door panel</i>) / ABS (base+coperchio <i>box+lid</i>) HF - Halogen free
Grado di protezione Protection degree	IP65
Grado di resistenza all'urto Impact resistance degree	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWEPT) Resistance to abnormal heat and fire (GWEPT)	GWEPT: 650° C
Conformità normativa Compliance with standards	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio Operating temperature	Min. -25° C / Max. +60° C

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs for cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.




Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP65 - bianco RAL 9003
IP65 - RAL 9003 white

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	□	□
		Q6506 Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 225x260x138 mm 6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm	*21W	33,33	1	1
		Q6508 Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 260x260x138 mm 8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 260x260x138 mm	*23W	39,03	1	1
		Q6512 Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x260x138 mm 12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm	*26W	53,96	1	1
		Q6524 Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm 24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x420x138 mm	*37W	83,76	1	1
		Q6536 Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm 36 (3x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x580x138 mm	*52W	119,01	1	1
		Q6554 Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm 54 (3x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x580x138 mm	*60W	204,20	1	1
Q6572 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm 72 (4x18) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm		*89W	268,11	1	1	
		*Pde = massima potenza dissipabile *Pde = dissipating power				
		Colore RAL 9003 Colour RAL 9003				
						
						

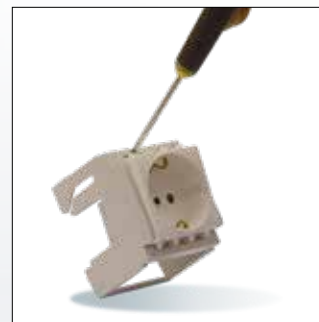

Rimozione frontale dei frutti,
semplice e veloce
*Easy and simple frontal removal
of devices*

Predisposizione fissaggio morsettiere
Predisposition for terminal fixing


Soluzioni installative *Installation solutions*



44x086 - Applicazione
lampada anti black-out
*Application with
anti black-out light*



AF442099RS - Applicazione
sirena da interni
*Application with
internal sounder*



442067 - Applicazione
doppia spia di segnalazione
*Application with
twin lamp holder*

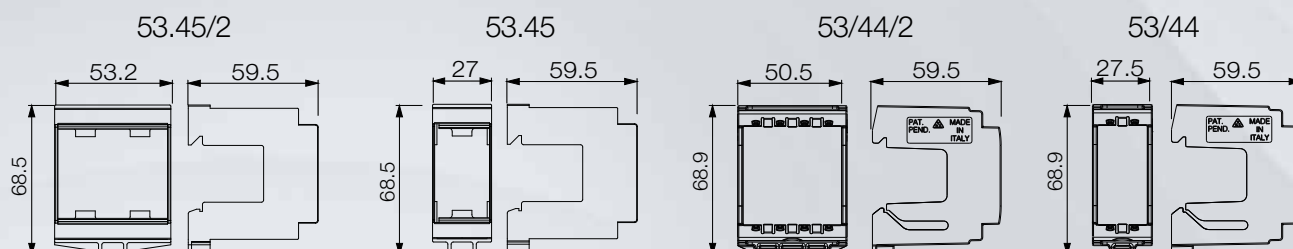Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*


Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per centralini da incasso IP40 e quadri da parete IP40 e IP65

Accessories for IP40 flush mounted consumer units and IP40-IP65 wall mounted distribution boards

	Descrizione Description	Info	€	□	□	373
 53CF1	045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm <i>Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm</i>		7,67	1	1	
	53/44 Supporto 1 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		3,96	20	20	
	53/44/2 Supporto 2 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		6,65	8	8	
 53/44	53.45 Supporto 1 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm <i>1 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm</i>		4,38	20	20	
	53.45/2 Supporto 2 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm <i>2 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm</i>		6,57	8	8	
	0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN a fianco prese CEE17 <i>Adapter to install DIN modules and CEE 17 sockets side by side</i>		6,85	20	20	
 53/44/2	Q65SCM Serratura con chiave metallica per quadri Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 <i>Metal lock with key for Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 distribution boards</i>		20,78	1	1	
	Q65M12 Morsettiera 13X1,5-16mm ² In 100A Ue 230/400V per quadri IP65 Q6512, Q6524 e Q6536 <i>Terminal bar 13X1,5-16mm² In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution boards Q6512, Q6524 and Q6536</i>		9,20	1	1	
	53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx <i>1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units</i>		2,27	10	10	
 QCF12	QCF12 Striscia copriforo da 12 moduli DIN pre-fratturati <i>Blank insert 12 DIN modules</i>		2,46	10	200	

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

	Descrizione Description	Info	€	□	□
	BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 Coupler for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36		0,96	20	20
	BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL01P/BL02P/BL03P/BL04P		0,25	20	20
	BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,33	20	20
	BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P		0,33	20	20
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S		1,28	10	10
	2503PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) Removable cover for boxes 253x4/2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)		0,27	90	90
	253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4/2503MG Removable cover for box 253X4/2503MG		0,32	100	100
	25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes		5,60	2	2
	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,54	20	20
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		4,06	20	20
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,73	20	20
	253X4PM Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,20	200	200
	012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P		19,04	1	1
	Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale Note: ✓ BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed				
	25TTC20				
	25TTC25				
	25TTC32				
	BLS08				
	012DR				



Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina successiva
Certification for thermo-acoustic isolation next page



Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.



Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

	Descrizione Description	Info	€	□	□	375
	253CG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes		2,56	1	50	
253CGAV	253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG Insulating membrane for box 253CG		8,38	5	5	
	25BTCCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG		0,74	20	20	
25TTC20	25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm Plug for corrugated duct Ø 20 mm		3,54	20	20	
25TTC25	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm Plug for corrugated duct Ø 25 mm		4,06	20	20	
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm Plug for corrugated duct Ø 32 mm		4,73	20	20	
25BTCCG	25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60		3,23	5	5	
	BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti Kit for corrugated duct fixing on walls		8,15	1	10	
25ALZOCG	BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes		1,31	10	10	
	BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm		0,20	200	200	
BLTCG	012DR Morsetti per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL06CG Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL06CG		19,04	1	1	
	F-BOX3 Guarnizione termo-espandente in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 90 - 120) per scatole 253CG. F-BOX3 è da installare all'interno della scatola porta-frutti. Sono presenti pre-incisioni per i passaggi di corrugati elettrici e cavi. Heat-expanding gasket made of graphite-based intumescent material for fire protection (REI 90 - 120) for 253CG boxes. F-BOX3 is meant to be installed inside the box. There are pre-cuts for the passage of electrical corrugated pipes and cables.		21,41	4	4	
F-BOX3	F-BOX4 Guarnizione termo-espandente in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 90 - 120) per scatole 254CG-253X4CG. F-BOX4 è da installare all'interno della scatola porta-frutti. Sono presenti pre-incisioni per i passaggi di corrugati elettrici e cavi. Heat-expanding gasket made of graphite-based intumescent material for fire protection (REI 90 - 120) for 254CG-253X4CG boxes. F-BOX4 is meant to be installed inside the box. There are pre-cuts for the passage of electrical corrugated pipes and cables.		27,65	1	1	
F-BOX4	F-BOX6 Guarnizione termo-espandente in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 90 - 120) per scatole 256CG. F-BOX6 è da installare all'interno della scatola porta-frutti. Sono presenti pre-incisioni per i passaggi di corrugati elettrici e cavi. Heat-expanding gasket made of graphite-based intumescent material for fire protection (REI 90 - 120) for 256CG boxes. F-BOX6 is meant to be installed inside the box. There are pre-cuts for the passage of electrical corrugated pipes and cables.		35,28	1	1	
F-BOX6						



Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina successiva
Certification for thermo-acoustic isolation next page

Isolamento Acustico Acoustic Isolation

La conformità normativa e legislativa* dal punto di vista acustico assegna dei parametri per il potere fonoisolante ($R'w$ - dB) di una struttura secondo la tabella sotto riportata. La scatola 253CG "Jim Box" incassata nella struttura rispetta i parametri ($R'w$ - dB) richiesti, ottenendo così la conformità normativa.


The legislative and regulations compliance* from acoustic point of view assigns the parameters for soundproofing power ($R'w$ - dB) of a structure according to table below. The box for hollow walls (code 253CG) flush mounted in the build complies with the required parameters ($R'w$ - dB), obtaining the Regulations Compliance.

Classificazione degli ambienti abitativi Classification of living environments	Parametri $R'w$ (dB) Parameters $R'w$ (dB)
Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili Hospitals, clinics, nursing homes and similar	55
Residenze, alberghi, pensioni con attività assimilabili Residences, hotels, guest houses with similar activities	50
Attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili School activities at all comparable levels	50
Uffici, attività ricreative o di culto. Offices, entertainment or worship.	50

Descrizione prova Test description	$R'w$ (dB) ottenuti
Parete esterna Outer wall	68
Parete interna Inside wall	64

Risultati delle prove acustiche ottenuti in laboratorio con installata la scatola 253CG

Results of the acoustic tests obtained in the laboratory with the box 253CG installed

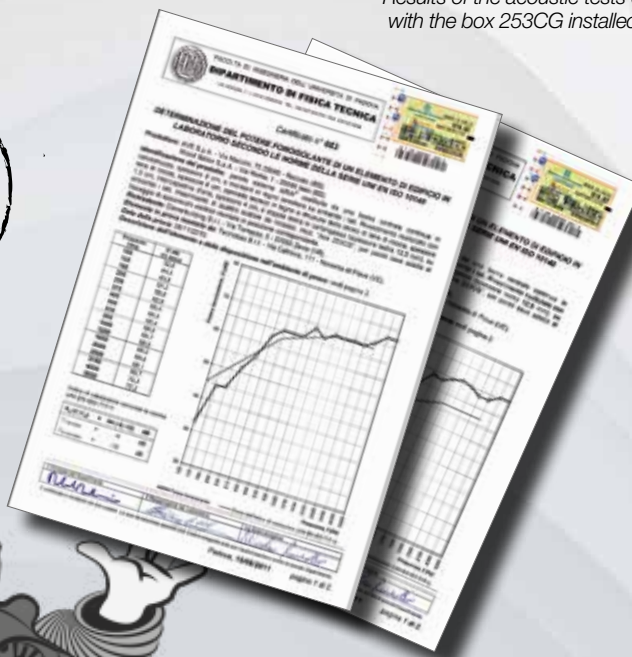

JIM BOX

* D.P.C.M del 5 dicembre 1997 – attuazione dell'art.3 comma1 lett.e della legge 447 1995 relativo alla legge di cui sopra per determinazione dei requisiti acustici degli edifici.

Determinazione del potere fonoisolante di un elemento di edificio in laboratorio secondo le norme della serie UNI EN ISO 10140.

Indice di valutazione secondo la norma UNI EN ISO 717-1

*D.P.C.M. of December 5, 1997 – execution of the art. 3 paragraph 1 letter e of the law 447 1995 relative to the above mentioned law for the determination of the acoustic requirements of buildings.

Determination of the soundproofing power of a building element in laboratory according to UNI EN ISO 10140 regulations.



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Isolamento Termico *Thermal Isolation*


Per rispettare la conformità normativa* (UNI EN 13829 / EN EV 2007) dal punto di vista della tenuta all'aria AVE ha realizzato una serie di prodotti, fra cui la nuova scatola 253X4CG, la membrana 253CGAV da applicare alla scatola 253CG, i tappi codici 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 da applicare ai tubi corrugati e i coperchi stagni antivento BLST05, BLST06, BLST07 e BLST08 da applicare alle scatole di derivazione, che consentono di avere una riduzione delle perdite dell'aria (rispetto ad una installazione tradizionale) pari all'92%. Prove comparative eseguite dal laboratorio certificato con simulatore da banco di Blower Door Test.

To comply with the regulatory compliance (UNI EN 13829 / EN EV 2007) of the air seal AVE has produced a series of products, including the new 253X4CG box, the membrane 253CGAV to be applied to the box 253CG, the plugs codes 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 to be applied to corrugated ducts and the IP55 windproof lids BLST05, BLST06, BLST07 and BLST08 to be applied to the junction boxes. Such accessories allow a reduction of air leakages up to 92% (compared to a traditional installation). Comparative tests performed by certified laboratory with Blower Door Test simulator bench.



JIM BOX

Utilizzando i prodotti ad elevata tecnologia, posso isolare termicamente e acusticamente la struttura
Using high-tech products, it allows a thermal and acoustical isolation in the structure

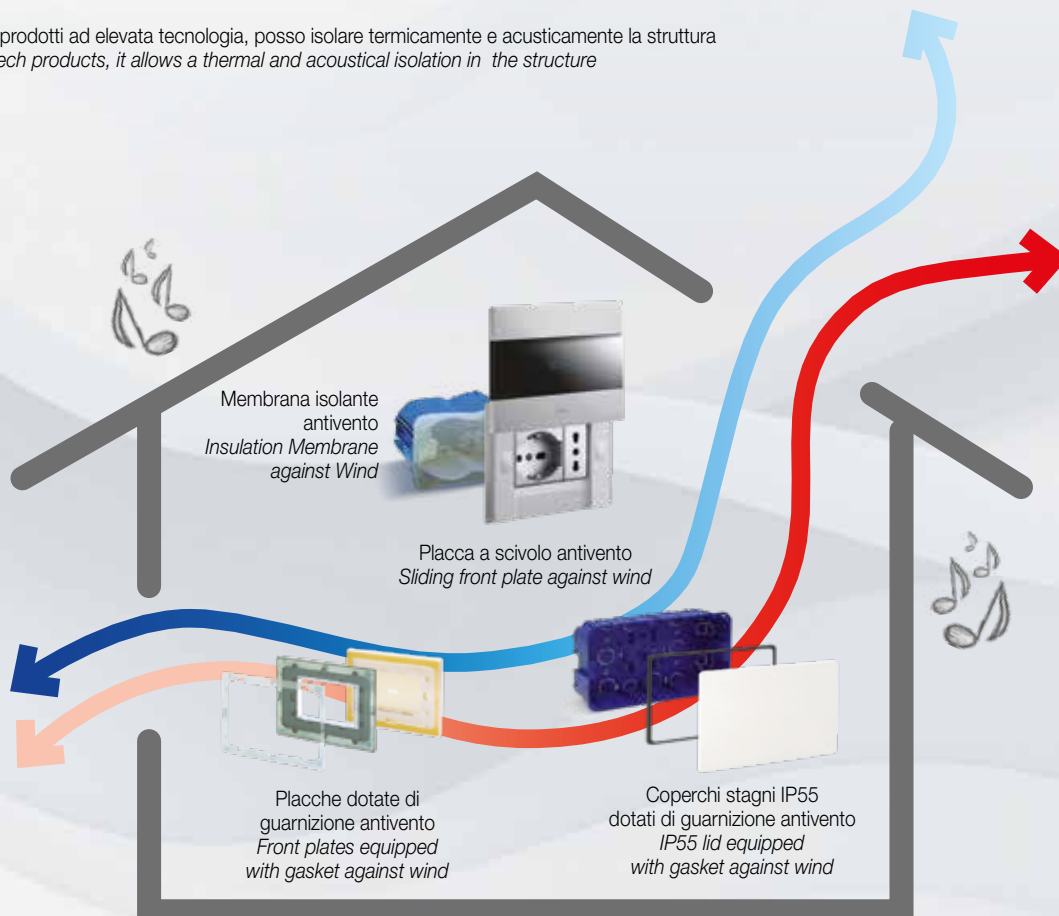

SCATOLE CONTENITORI
CENTRALINI
BOXES ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: prestazione termica degli edifici-determinazione della permeabilità all'aria degli edifici-metodo di pressurizzazione mediante ventilatore.

* EN EV 2007: energy saving regulations. UNI EN 13829: thermal performance of buildings-determination of air permeability of buildings-pressurization method using a fan.