


44339CHM-M

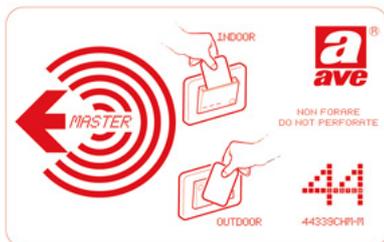

Card mifare di tipo master - Sistema alberghiero - S44

Prezzo: 27,97 €

Card mifare tipo MASTER (per configurazione impianto) - Sistema alberghiero - S44 - formato: MIFARE ISO7816

Data ultimo aggiornamento: 10-04-2025

Voci di capitolato

Fornitura di carta transponder master tipo AVE 44339CHM-M per gestione alberghiera.

Tipo carta: Read/Write contactless card MIFARE 13.56MHz

Chipset transponder (card): MF1 IC S50 (NXP - Philips)

Standard: ISO14443 parte 1, 2 e 3 (Tipo A)

Formato carta: Secondo ISO7816

Memoria 1KByte (16 settori, 4 blocchi - 16 byte ognuno)

Velocità di trasferimento: 106KBaud

Integrità dati: Anticollisione, CRC, controllo parità

Protezione in scrittura: Key-A (48 bit) e Key-B (48 bit) per ogni blocco

Sicurezza: RF DATA ENCRYPTION e MUTUAL THREE-PASS AUTHENTICATION (ISO/IEC DIS9798-2)

Mantenimento dati: 10 anni

Cicli di scrittura: 100.000 cicli

Identificazione carta: Serial Nr. (32 bit) + Device ID (32 bit)