

BSN11097/2PNU

Singola presa std inglese con doppia USB , colore RAL 9010, 2P+T 13A 250V - finitura lucida - 2 Mod.

Prezzo: 27,30 €

Singola presa standard inglese con doppia USB, Serie British Standard Basic colore RAL 9010, 2P+T 13A 250V~ USB tipo A 5V 2.1A, interruttore 2P - con segnalazione presenza rete - placca bianca con finitura lucida - 2 moduli per scatola British Standard

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/bsn11097-2pnu/

DATI ETIM

Conforme UK building regulations Part M	Si
Corrente nominale	13 Ampere
Tensione nominale	250 Volt
Tipo di montaggio	Supporto modulo
Colore	Bianco
Tipologia	British Standard
Numero di unità	1
Bloccabile	No
Con coperchio a cerniera	No
Tipo di collegamento	Altro
Protezione della superficie	Non trattato
Con lampada di segnalazione	No
Numero di fasi	1
Con protezione dal contatto incrementata	No
Frequenza	- Hertz
Con interruttore on/off	Si
Numero di porte USB-A	1
Casella di testo/superficie di marcatura	No
Meccanismo di espulsione	No
Qualità del materiale	Altro
Inserto centrale ruotato	No
Sovratensore	No
Protezione da corrente di guasto	No
Alimentazione elettrica speciale	Senza alimentazione elettrica speciale
Montaggio isolato	No
Materiale	Plastica
Corrente di guasto nominale	- milliampere
Tipo di fissaggio	Fissaggio a scatto

Stampa/marcatura	Senza
Resistenza agli urti	Altro
Trasparente	No
Tipo superficie	Lucido
Con fusibile per correnti deboli	No
Con funzione loop	No
Adatto per classe di protezione (IP)	Altro
Larghezza dell'apparecchio	86 Millimetro
Altezza dell'apparecchio	86 Millimetro
Profondità dell'apparecchio	- Millimetro
Numero di prese commutabili	
Con illuminazione funzionale	No
Con illuminazione di orientamento	No
Numero moduli da frutto	2
Supporto disponibile IFTTT	No
Numero di contatti attivi (tondo)	2
Numero di contatti attivi (piatto)	
Min. profondità della presa per apparecchi	- Millimetro
Con ripetitore di segnale Wi-Fi	No
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No
Colore metallizzato	No
Colore dell'operatore di commutazione	
Temperatura max. corrente nominale dell'alimentato	- Ampere
Con altoparlante bluetooth integrato	No
Numero di porte USB-C	
Contatto di protezione	
Trattamento antibatterico	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379151318
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	8,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379243105
Lunghezza imb. min.	185,00
Larghezza imb. min.	160,00
Altezza imb. min.	95,00
Volume imb. min.	2,81
Peso imb. min.	1020,40
Quantità min. ordine	8,00
Riferimento Metel	PRESA STD.INGL.+INT+N+USB 13A 2P 2M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

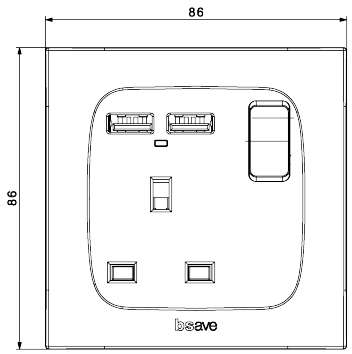
Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.


Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.


Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

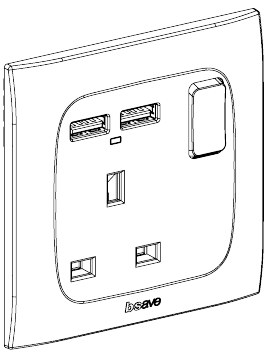
Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


bsave


86
86
bsave


29.4




bsave