

TS-SMART10ANS

MONITOR CON DISPLAY TOUCH SCREEN 10" PER SISTEMA V44 SMART. CONNESSIONE LAN + WI-FI. COLORE ALLUMINIO NATURALE SPAZZOLATO (ANS).

Prezzo: 1.691,41 €

Touch screen DOMINA V44 SMART con LCD grafico a colori da 10". Struttura in bi-materiale: alluminio, di colore antracite spazzolato e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Può essere alimentato direttamente da cavo dati attraverso uno switch PoE 48V oppure con alimentatore switching 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 240x187x50 mm.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/ts-smart10ans/

DATI ETIM

Colore	Antracite
Tecnica di installazione	Network engineering
Controllo video	Si
Diagonale schermo	254 Millimetro
Sistema d'immagine	PAL
Diagonale schermo in pollici	10 Pollice
Tipo di interfaccia/connessione	TCP/IP
Caratteristica del sistema di immagine	Colore
Supporto disponibile IFTTT	No
Compatibile con Apple HomeKit	Si
Compatibile con Google Assistant	Si
Compatibile con Amazon Alexa	Si

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI: Download
TS-SMART10ANS_04062026: Download

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379161003
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379161003
Lunghezza imb. min.	217,00
Larghezza imb. min.	281,00
Altezza imb. min.	70,00
Volume imb. min.	4,26
Peso imb. min.	1360,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	MONITOR TOUCH SCREEN IP 10" - ANS
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione interna viva-voce con display touch screen 10" a colori in formato 16:9 per sistema videocitofonico IP tipo AVE TS-SMART10ANS. Struttura realizzata in vetro ed alluminio. Ingresso per pulsante campanello di piano, funzione tacitazione suoneria, registro chiamate non risposte, acquisizione immagine della chiamata in arrivo. Allarme porta aperta. Funzione "studio medico" con visualizzazione dell'inserimento della stessa. Dotato di striscia a LED per luce ambientale con colorazione selezionabile dall'utente. Installazione da incasso in scatola 3 moduli installata orizzontalmente mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Alimentazione tramite alimentatore 24VCC o switch PoE 48VCC.
Il dispositivo consente la visualizzazione e la gestione di: Sistema Domina Pro (mediante supervisore domotico munito di web server); Sistema Domina SMART; Centrali antintrusione art. AF927PLUS ed AF927PLUSTC; Telecamere con protocollo IP;
Il dispositivo consente la risposta da remoto ad una chiamata videocitofonica in arrivo attraverso l'APP AVE VIDEO V44 disponibile per sistemi operativi iOS ed Android. Colorazione alluminio brunito satinato. Dimensioni (LxHxP): 240x187x48 mm.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: Alimentatore +24VCC oppure PoE 48VCC
Corrente assorbita a riposo 200 mA@ 24VCC – 110 mA@ 48VCC
Corrente assorbita in funzionamento 350 mA@ 24VCC – 220 mA@ 48VCC
Massa 800 g
Display 10” touch screen - 1280 x 800 pixel
Grado di protezione IP20 (IP30 installato)
Connessione dati RJ45 o scheda Wi-Fi (integrata)
Connettore connessione KNX: Terminale KNX+: positivo BUS - Terminale KNX-: GND
Temperature di funzionamento -10°C + 55°C
SD card Da 2 a 32 GB
Dimensioni (LxHxP) 240 x 187 x 48 mm
Numero massimo di dispositivi installabili 4 per appartamento

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

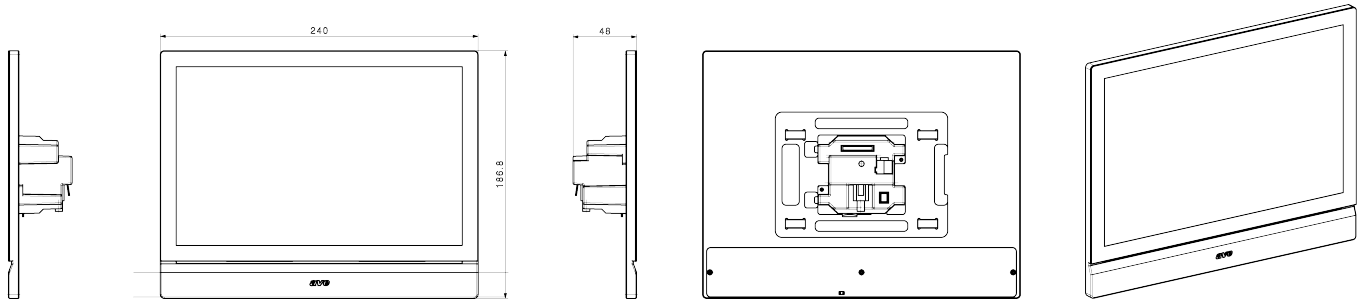
Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


ave
11:26
14/05/2024 Martedì
Meteo
Roma 21°C / ultimo aggiornamento: 14/05 09:23
OGGI
15/05
16/05
17/05
nubi sparse
13° 26°
poco nuvoloso
13° 27°
sereno
14° 27°
sereno
12° 24°
IMPIANTI
Domotica
Domotica
Domotica
Antifurto
Sorveglianza
COMANDI E SCENARI
Aperture
Scenario1
Scenario2
Scenario3
Scenario4


240
186.8
48