

TS-SMART18ALS

MONITOR CON DISPLAY TOUCH SCREEN 18" PER SISTEMA V44 SMART. CONNESSIONE LAN + WI-FI, COLORE ALLUMINIO NATURALE SPAZZOLATO (ALS).

Prezzo: 4.039,21 €

Monitor touch screen DOMINA SMART con LCD grafico a colori da 18". Struttura in bi-materiale: alluminio di colorazione naturale spazzolata e vetro con cornice di colore nero. Barra a led di colorazione selezionabile dall'utente. Può essere alimentato mediante switch PoE 48Vcc oppure mediante alimentatore stabilizzato 24Vdc. Può essere interfacciato con: webserver 53AB-WBS di supervisione domotica, centrali antifurto AF927PLUS e AF927PLUSTC, postazioni esterne videocitofoniche della gamma IP V44 SMART, telecamere IP visibili tramite protocollo RTSP. Doppia scheda di rete cablata + WI-FI. Supervisione di comandi con protocollo KNX. Installazione da incasso su scatola BL07P, BL07CG o BL07CGN installate orizzontalmente mediante apposita staffa fornita a corredo. Dimensioni (LxHxP): 399x278x54 mm.

Data ultimo aggiornamento: 16-07-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/ts-smart18als/

DATI ETIM

Colore	Argento
Tecnica di installazione	Network engineering
Controllo video	Si
Diagonale schermo	457,2 Millimetro
Sistema d'immagine	PAL
Diagonale schermo in pollici	18 Pollice
Tipo di interfaccia/connessione	TCP/IP
Caratteristica del sistema di immagine	Colore
Supporto disponibile IFTTT	No
Compatibile con Apple HomeKit	Si
Compatibile con Google Assistant	Si
Compatibile con Amazon Alexa	Si

LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI: Download
TS-SMART18ALS_04062026: Download

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379508976
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379508976
Lunghezza imb. min.	230,00
Larghezza imb. min.	190,00
Altezza imb. min.	70,00
Volume imb. min.	3,05
Peso imb. min.	2200,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	MONITOR TOUCH SCREEN IP 18" - ALS
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione interna viva-voce con display touch screen 18" a colori in formato 16:9 per sistema videocitofonico IP tipo AVE TS-SMART18ALS. Struttura realizzata in vetro ed alluminio. Ingresso per pulsante campanello di piano, funzione tacitazione suoneria, registro chiamate non risposte, acquisizione immagine della chiamata in arrivo. Allarme porta aperta. Funzione "studio medico" con visualizzazione dell'inserimento della stessa. Dotato di striscia a LED per luce ambientale con colorazione selezionabile dall'utente. Installazione da incasso in scatola BL06P (per parenti in muratura) o BL06CG (per pareti in cartongesso) installata orizzontalmente mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Alimentazione tramite alimentatore 12VCC (tipo art. 53ABAUX12V).
Il dispositivo consente la visualizzazione e la gestione di: Sistema Domina Pro (mediante supervisore domotico munito di web server); Sistema Domina SMART; Centrali antintrusione art. AF927PLUS ed AF927PLUSTC; Telecamere con protocollo IP;
Il dispositivo consente la risposta da remoto ad una chiamata videocitofonica in arrivo attraverso l'APP AVE VIDEO V44 disponibile per sistemi operativi iOS ed Android. Colorazione alluminio naturale satinato. Dimensioni (LxHxP): 399x278x54 mm.

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: Alimentatore +12VCC 2A
Corrente assorbita a riposo 250mA@ 24VCC –120mA@ 48VCC
Corrente assorbita in funzionamento 500mA@ 24VCC – 250mA@ 48VCC
Peso 2100 g
Display 18” touch screen - 1920x1080 pixel
Grado di protezione IP20 (IP30 installato)
Connessione dati RJ45 o scheda Wi-Fi (integrata)
Connettore connessione KNX: Terminale KNX+: positivo BUS - Terminale KNX-: GND
Temperature di funzionamento -10°C + 55°C
Dimensioni (LxHxP) 399 x 278 x 54 mm
Numero massimo di dispositivi installabili 4 per appartamento

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

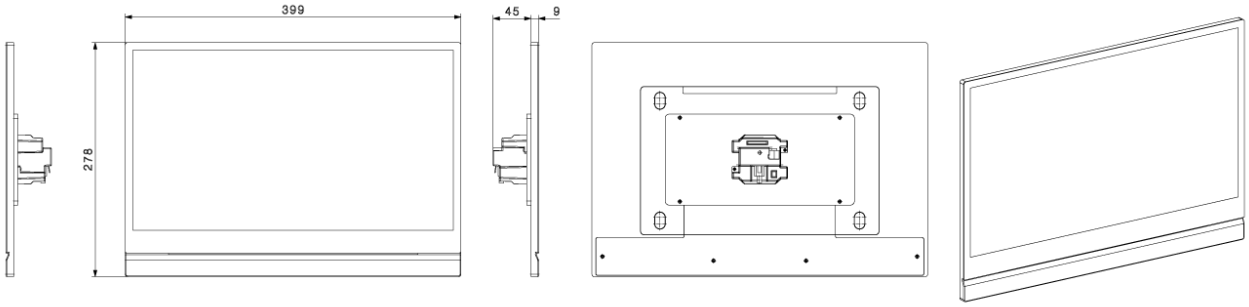
Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


ave
10:32
06/08/2024 Martedì
Meteo
Roma 32°C / ultimo aggiornamento: 06/08 10:29
OGGI
07/08
08/08
09/08
sole e caldo
23° 35°
22° 35°
22° 36°
22° 36°
IMPIANTI
Domotica
Domotica
Domotica
Antifurto
Sorveglianza
COMANDI E SCENARI
Aperture
Scenario1
Scenario2
Scenario3
Scenario4


399
278
45
9