

446053LV

COMMUTATORE PULSANTE A LEVETTA, WHITEK S44, COLORE BIANCO, 1P 10A 250V - FINITURA OPACA - 1 MOD.

Prezzo: 33,42 €

Commutatore pulsante senza freccia a levetta, Serie Whitek colore bianco finitura opaca, 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - senza freccia - con interblocco - 1 modulo

Data ultimo aggiornamento: 23-09-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/446053lv/

DATI ETIM

Tensione nominale	250 Volt
Tipo di montaggio	Supporto modulo
Composizione	Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipo di comando	Levetta singola
Colore	Bianco
Tipologia	Altro
Tipo di collegamento	Morsetto a vite
Protezione della superficie	Non trattato
Profondità di incasso	37,5 Millimetro
Corrente nominale	10 Ampere
Altezza della parte incassata	45 Millimetro
Larghezza di montaggio	22,5 Millimetro
Diametro foro montaggio ad incasso	0 Millimetro
Casella di testo/superficie di marcatura	No
Qualità del materiale	Materiale termoplastico
Numero di poli	1
Materiale	Plastica
Tipo di fissaggio	Bloccare in posizione
Per avvolgibili	Si
Per tende solari	Si
Numero di tasti	
Codice RAL (simile)	9010
A comando meccanico	Si
Trasparente	No
Tipo superficie	
A comando elettronico	No
Adatto per classe di protezione (IP)	Altro
Larghezza dell'apparecchio	22,5 Millimetro

Altezza dell'apparecchio	45 Millimetro
Profondità dell'apparecchio	37,5 Millimetro
Numero moduli da frutto	1
Supporto disponibile IFTTT	No
Min. profondità della presa per apparecchi	- Millimetro
Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No
Per tende veneziane	Si
Diametro dispositivo	0 Millimetro
Con bloccaggio elettrico	No
Con bloccaggio meccanico	Si

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379512119
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379512119
Lunghezza imb. min.	53,00
Larghezza imb. min.	48,00
Altezza imb. min.	59,00
Volume imb. min.	0,15
Peso imb. min.	41,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	COMMUT.PULS.LEV. 1P 10A WHITEK 1M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.


Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

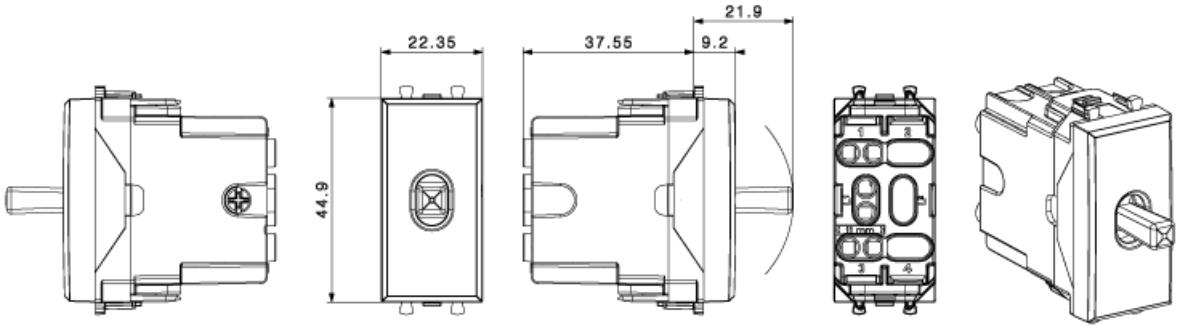


21.9
22.35
37.55
9.2
44.9