



CATALOGO TECNICO

SISTEMA ANTINTRUSIONE DOMINA SMART

TELECOMANDO BIDIREZIONALE VIA RADIO AF943R


76

AF943R è un trasmettitore radio portatile multifunzione e bidirezionale adatto a comandare le centrali di allarme e, se interfacciato al sistema domotico DOMINAPLUS, a richiamare un qualunque scenario domotico.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	1 x CR2032 3 V
Corrente assorbita a riposo	< 2 μ A
Corrente assorbita in funzionamento	< 55 mA
Autonomia anni - circa	> 3
Trasmissione radio in doppia frequenza	GFSK Dual Band MHz 433,54-433,92; MHz 868,30-868,94
Portata radio in spazio libero, in assenza di disturbi	> 100 m
Classe ambientale in accordo alla EN 50131-3, EN 50131-5-3 Grado di Sicurezza 2	II
Temperatura di esercizio	-10 °C ... +40 °C
Dimensioni (LxPxX)	11 x 84 x 32 mm
Peso	20 g
IP	40

FUNZIONI DISPONIBILI:

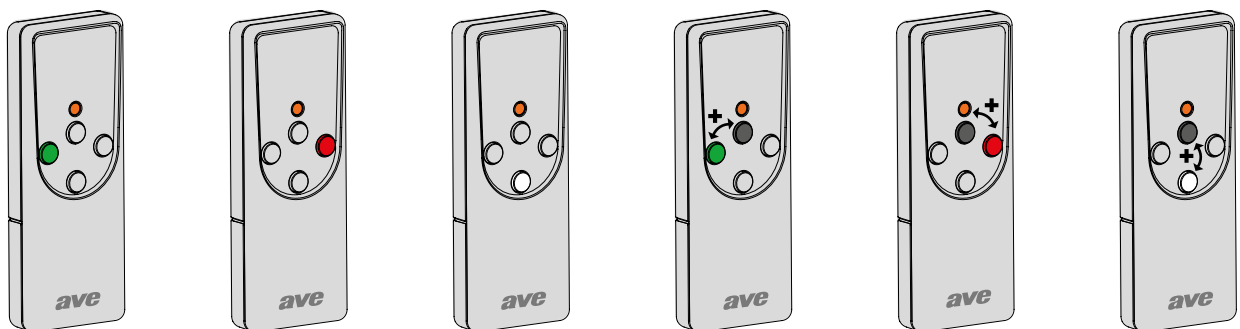

Fino a 6 funzioni personalizzabili e richiamabili tra:

- Inserimento (anche parziale)
- Disinserimento
- Parzializzazioni
- Medico
- Panico
- Rapina
- Domotica (per comando relè)
- Scenari domotici
- Automazioni.



AF943R

AF943R

Telecomando a 4 pulsanti per sistema radio. Permette il controllo delle centrali radio. Modalità di cambio codice di tipo "Rolling Code". Dialogo di tipo bidirezionale con la centrali della gamma radio. Indicazione di stato impianto a bordo tramite LED.
Batteria: 1xCR2032 inclusa.
Colore RAL 7035. Dimensioni 11x84x32 mm


VIDEOCITOFONIA

ANTINTRUSIONE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE - INTERAZIONE CON DOMOTICA

Possibilità di utilizzare il medesimo telecomando per inserire/disinserire l'antifurto e per richiamare anche scenari domotici (se la centrale è interfacciata con il sistema domotico AVE DOMINAPLUS). Ad esempio nel medesimo impianto è possibile eseguire:

a) Disinserimento dell'impianto antintrusione

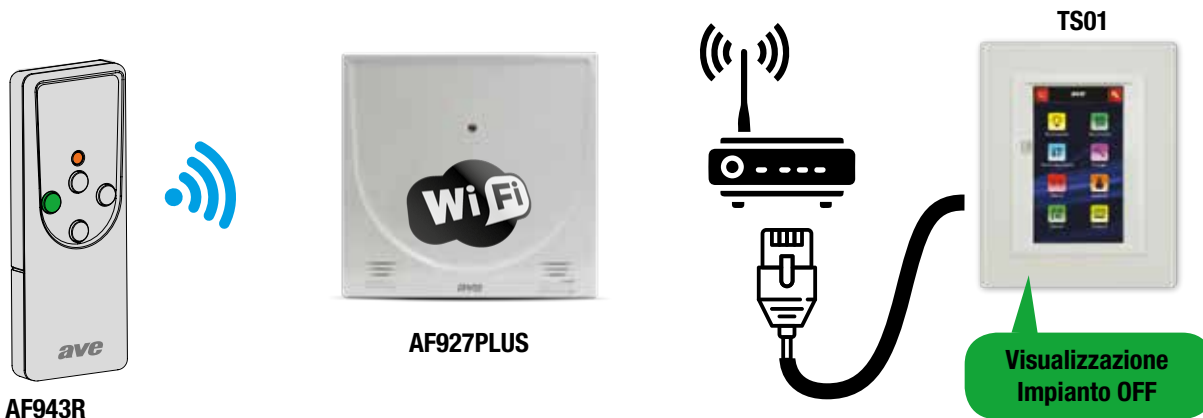

b) Attivazione scenario Domotico "ESCO": spegnimento di tutte le luci, chiusura di tutte le tapparelle, inserimento dell'impianto antintrusione.

