

441062X16

Interruttore magnetotermico differenziale, Domus S44, colore RAL 9010, 1P+N 16A 230V 3kA 10mA - finitura lucida - 2 Mod.

Prezzo: 186,79 €

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, Serie Domus colore RAL9010, differenziale tipo A, magnetotermico curva C, 1P+N 16A 120-230V~ I n 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli

Data ultimo aggiornamento: 23-09-2026

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/441062x16/

DATI ETIM

Larghezza	45 Millimetro
Altezza	45 Millimetro
Profondità	- Millimetro
Corrente nominale	16 Ampere
Caratteristica di intervento	C
Corrente di guasto nominale	10 milliampere
Numero di combinazioni interruttore differenziale/	1
Numero di poli protetti	1
Potere di interruzione	3 Kiloampere
Conduttore neutro a connessione	Si
Cablaggio su morsetti componibili	No

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379063161
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379063161
Lunghezza imb. min.	53,00
Larghezza imb. min.	48,00
Altezza imb. min.	59,00
Volume imb. min.	0,15
Peso imb. min.	96,20
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	INTER.MAGN.DIFF. 1P+N 16A DOMUS 2M
Stato prodotto	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

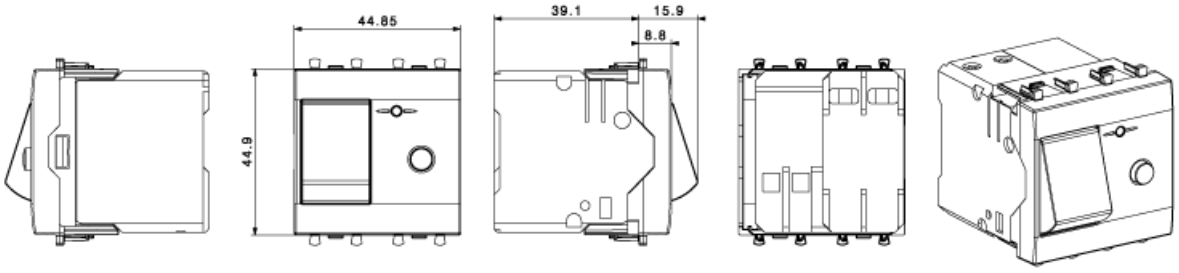
Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.


TEST
IΔn=10mA


44.85
39.1
15.9
8.8
44.9